




204438 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

Technische Zeichnung

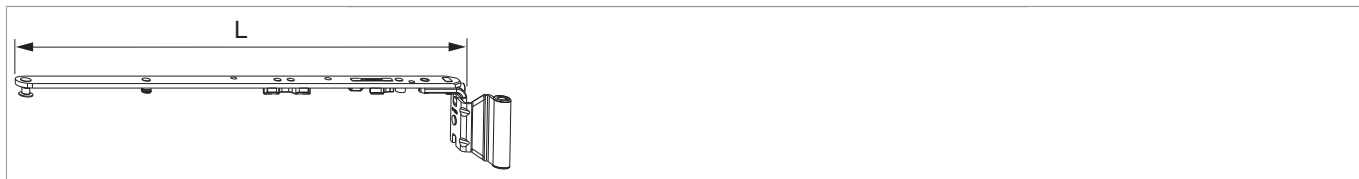


				L				№
Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/20-13	800	337	601 - 800	120	20	204438 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 800

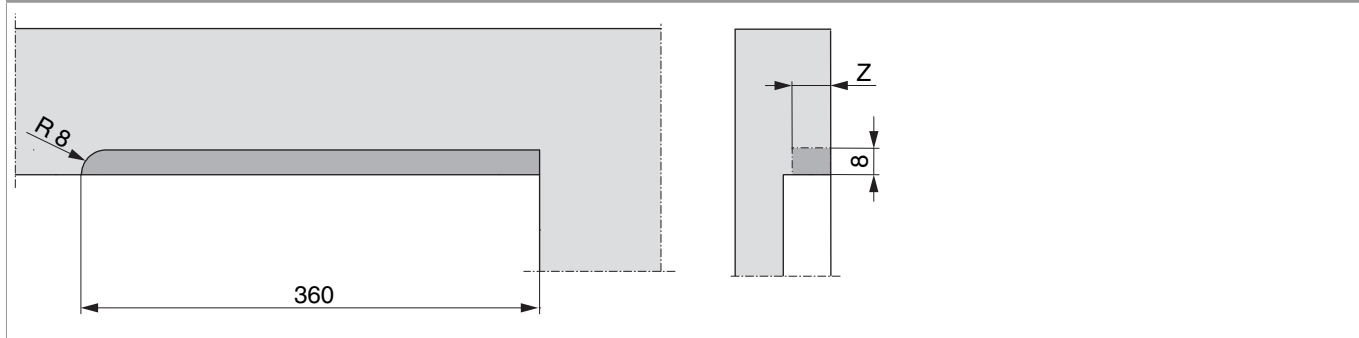


	Z
9V	18
13V	22




204438 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

Scherenarm einhängen

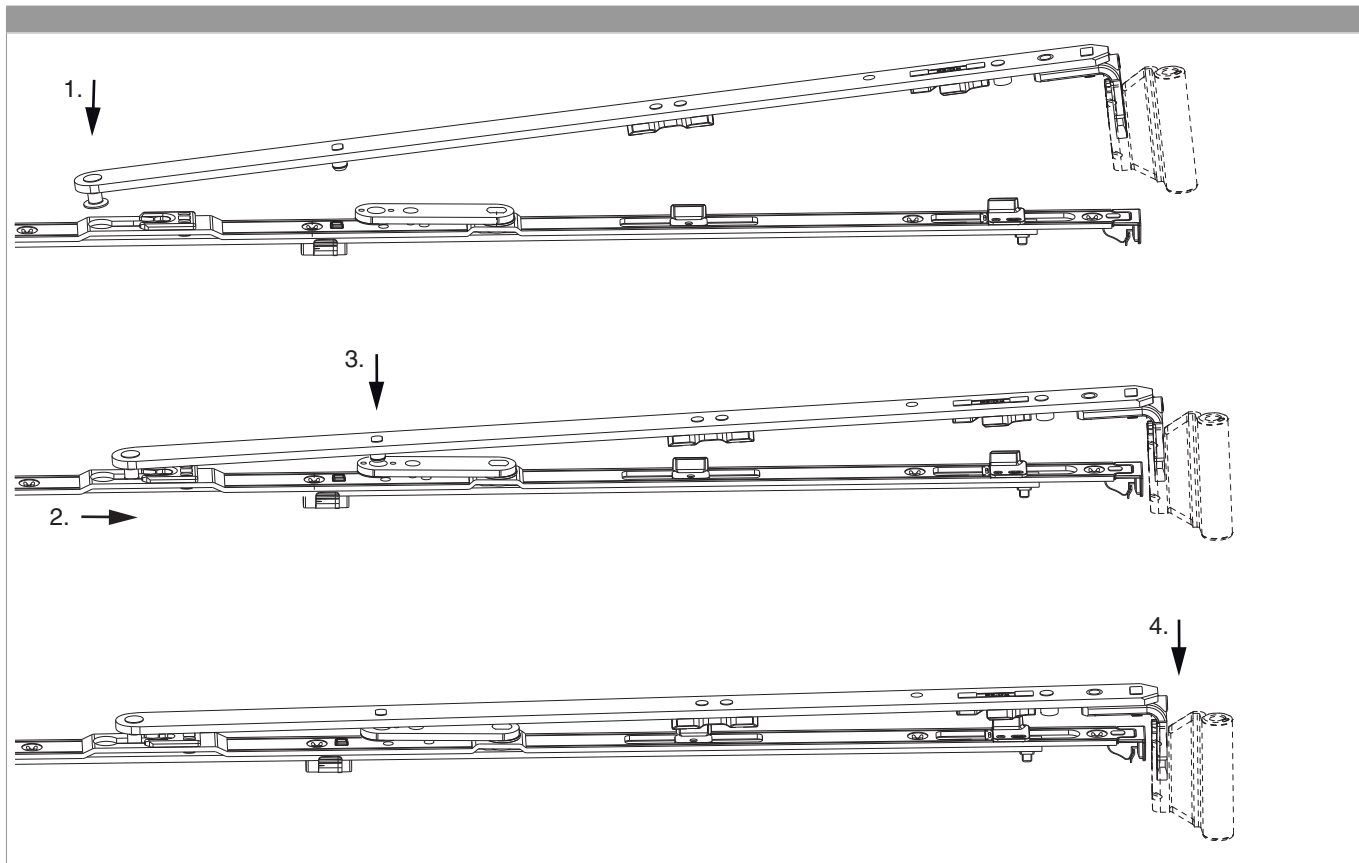

Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

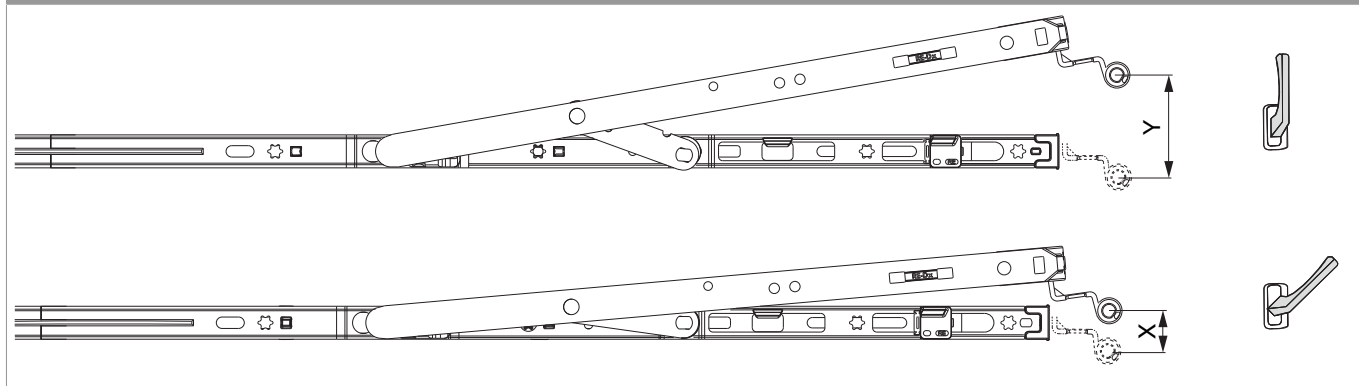




**204438 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber**

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

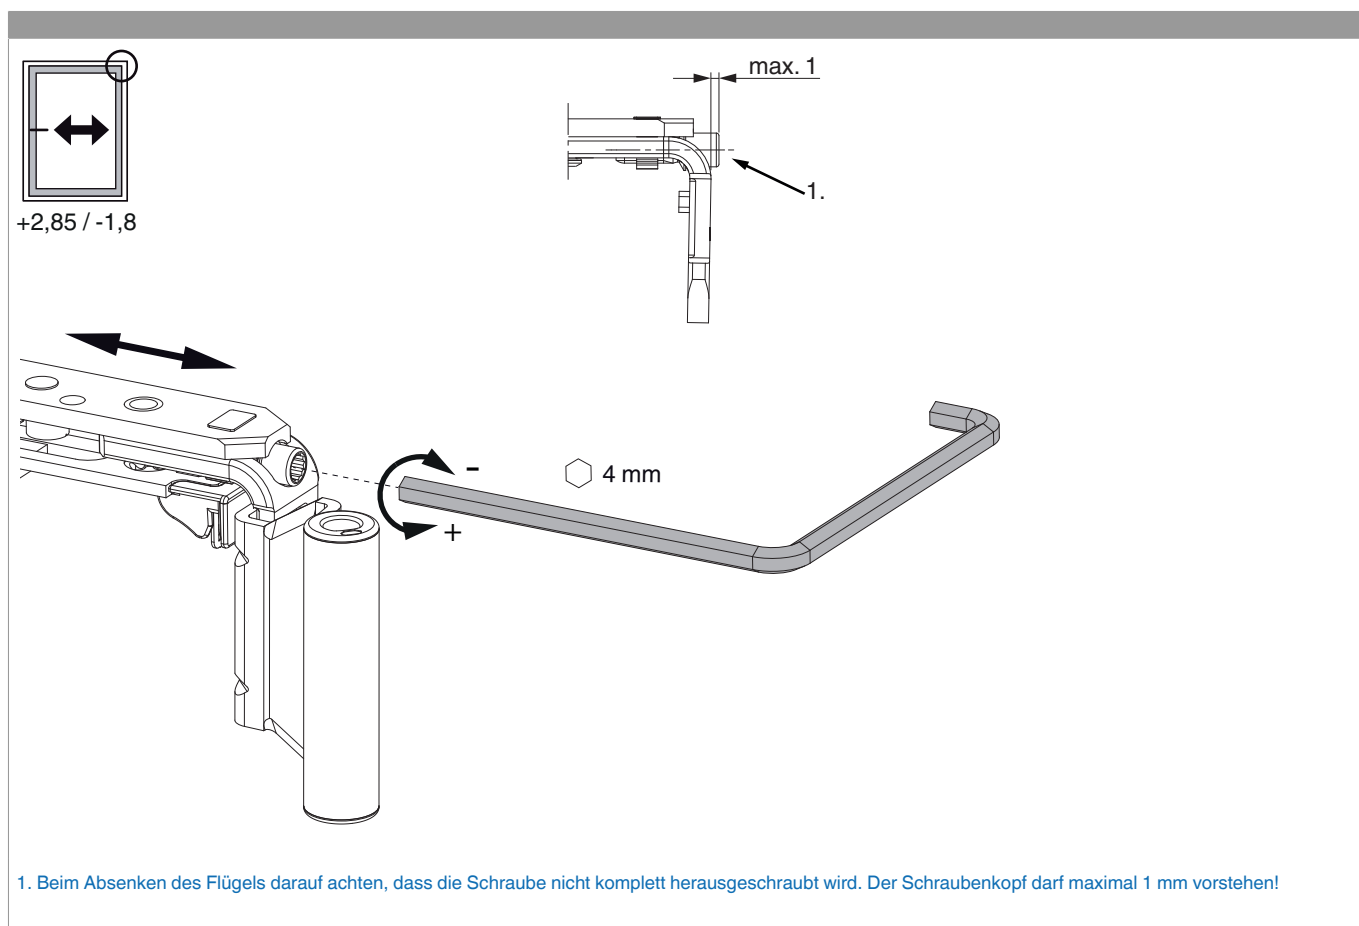



204438 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

