



232969 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-13V Tricoat-Evo

Technische Zeichnung



						Nº
Tricoat-Evo	mit ÜV	rechts	12/20-13	130	50	232969

Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
232969	7	0	23,3	99		0	63,8	89	

Anwendungsdiagramme





232969 - MM Falzecklagerband DT130 mit UV rechts 12L/20Ü-13V Tricoat-Evo

Montage



1. Vorbohren

2. Verschrauben

3. Abdeckkappe nach Verschraubung eindrücken



232969 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV rechts 12L/20Ü-13V Tricoat-Evo


Freimaßangabe

	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

Einstellung

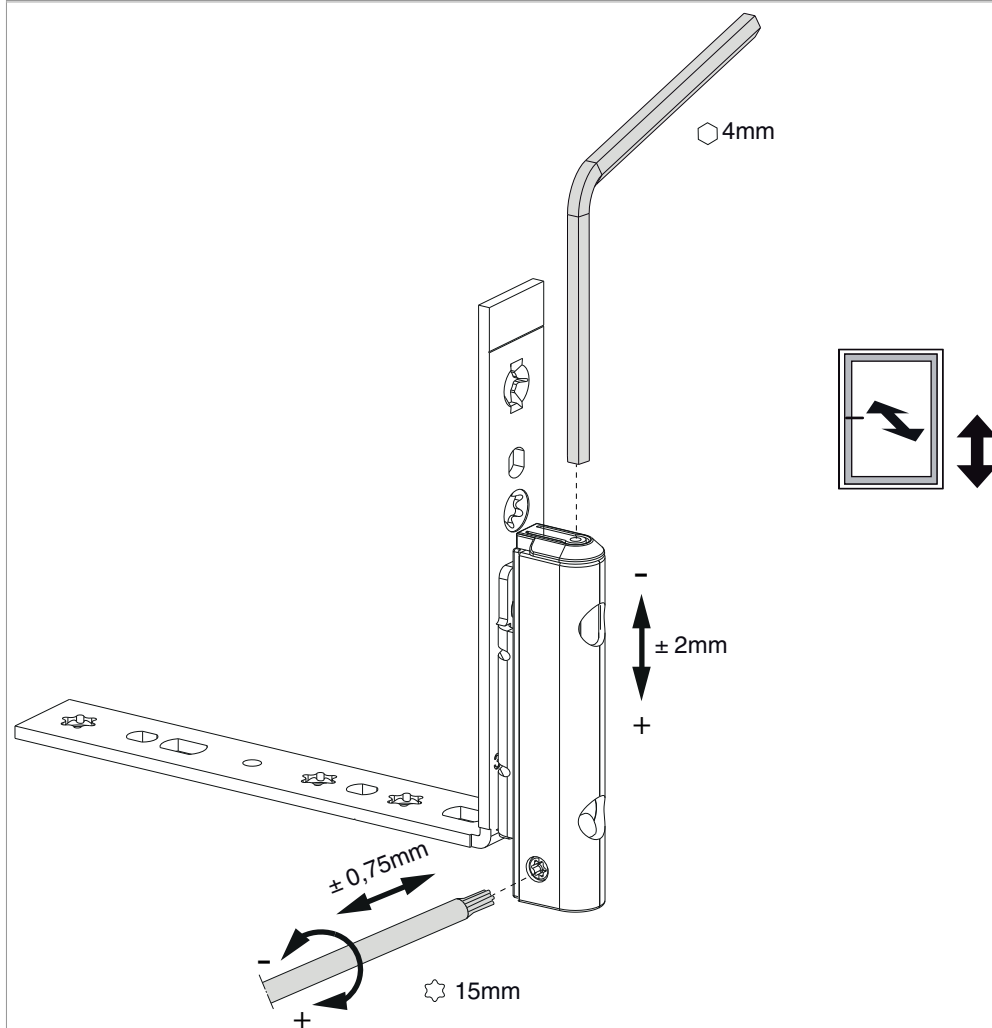

- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.