




## 205514 - MM Getriebe variabel DK DM 25 1250 mit 1 i.S. FFH 801-1.250 silber

### Technische Zeichnung

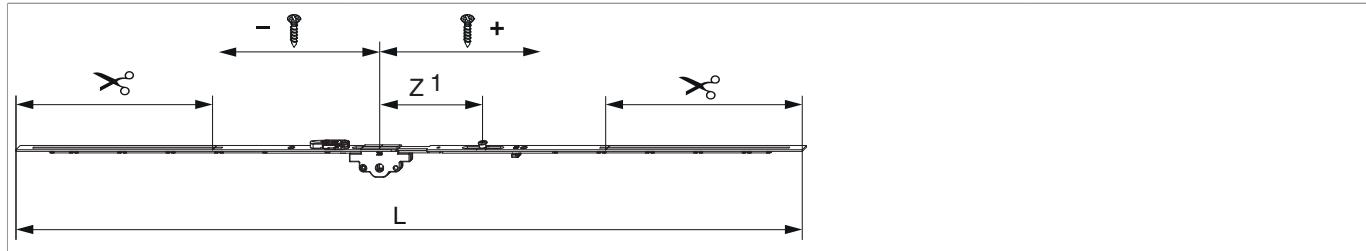

Silber	1250	1.040	25	801 - 1.250	260	1	10	205514 <sup>1)</sup>
--------	------	-------	----	-------------	-----	---	----	----------------------

<sup>1)</sup> Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

### Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8
205514	2	-158,5	149						


### Zapfensitztabelle

No		Z1	Z2	Z3	
205514	1	95			


### Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm		No
		1	214634

### Abmessungen Getriebekasten

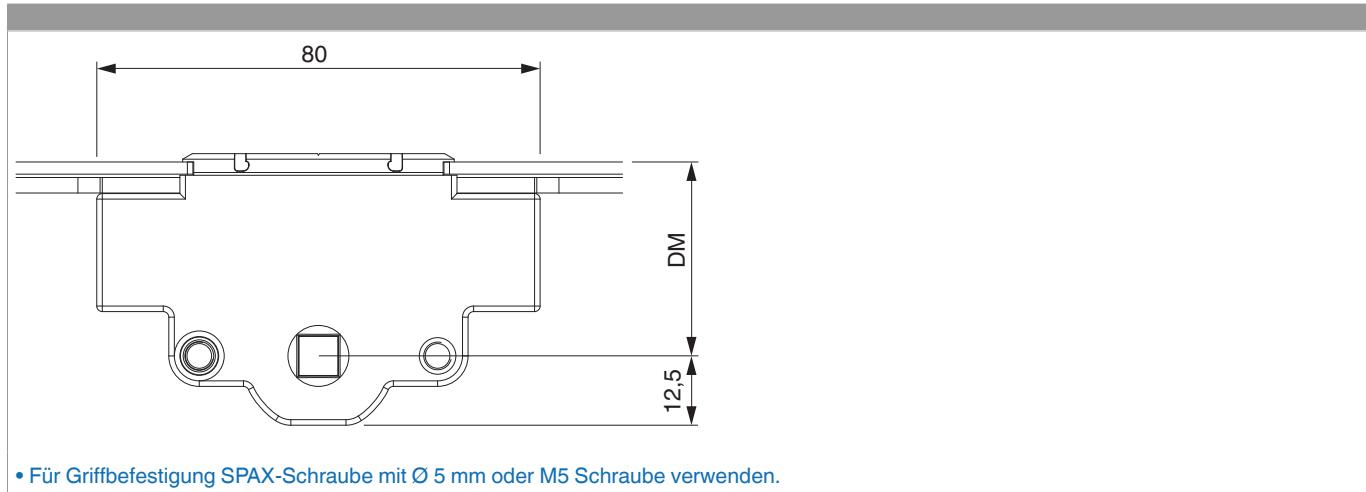


### Bohrbild

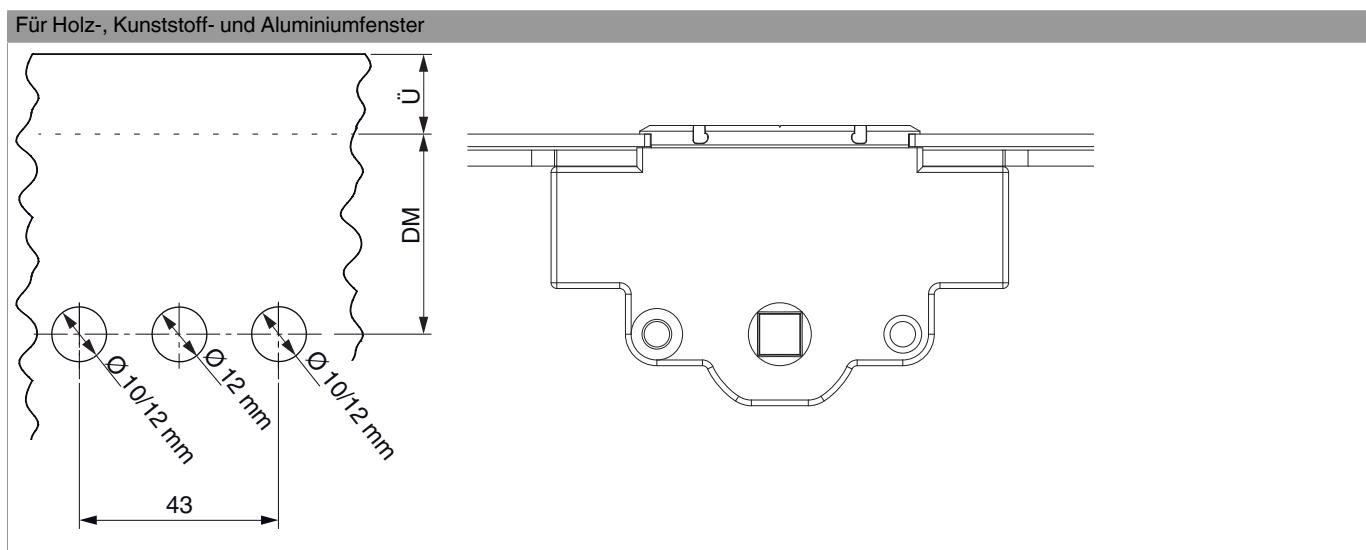


## Positionierung Hebeteile


Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

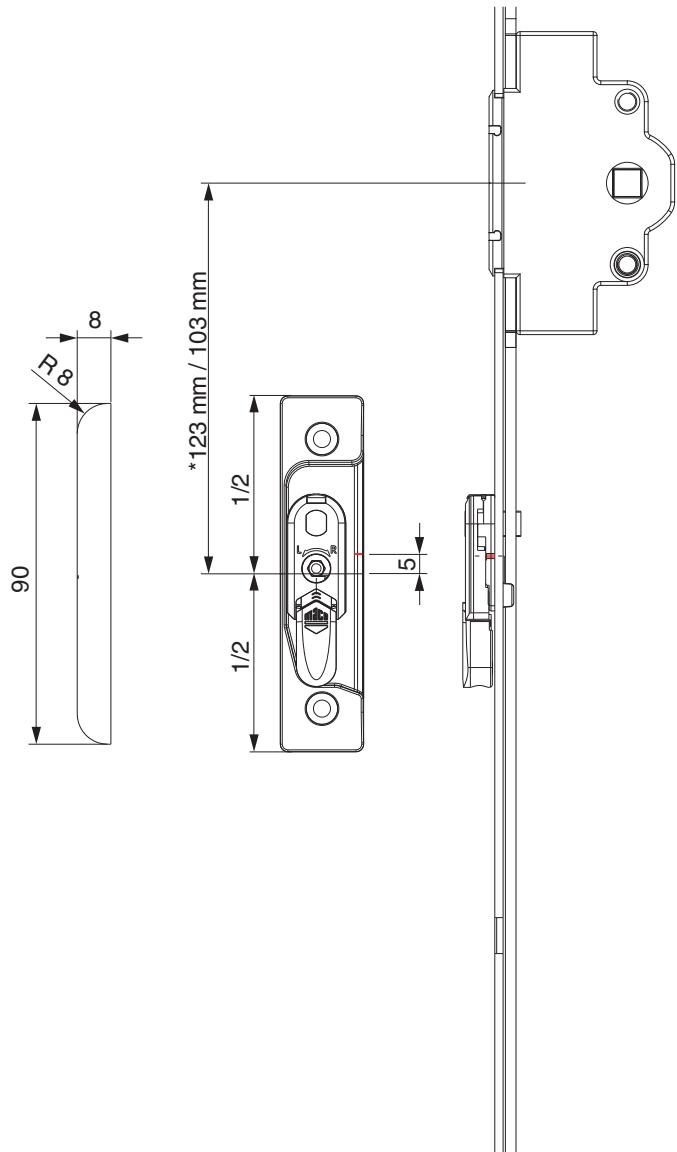

\* bei Getriebegröße 660

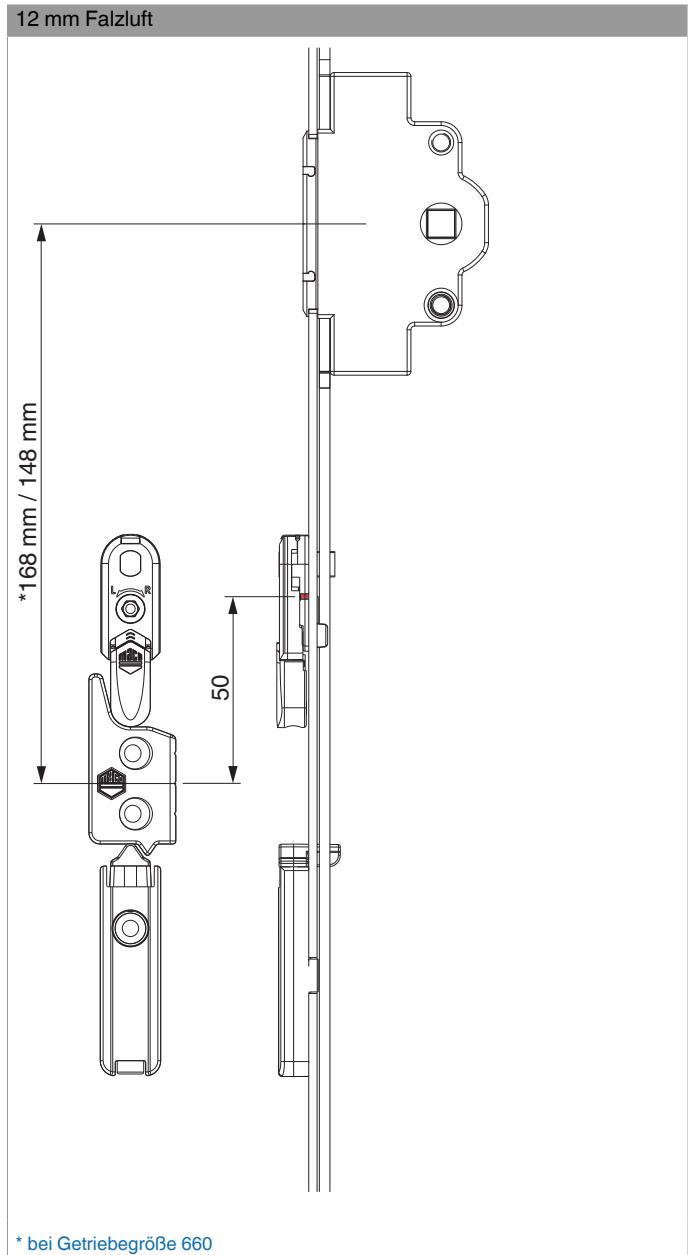


## Stanzbild

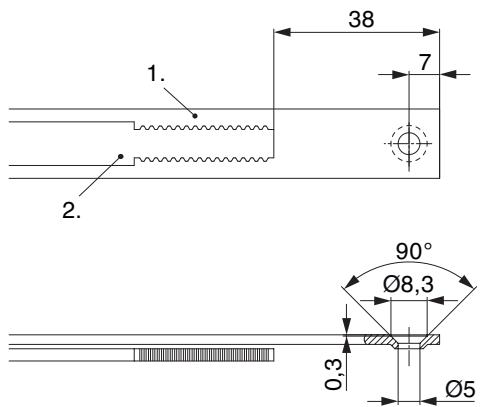

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

## Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

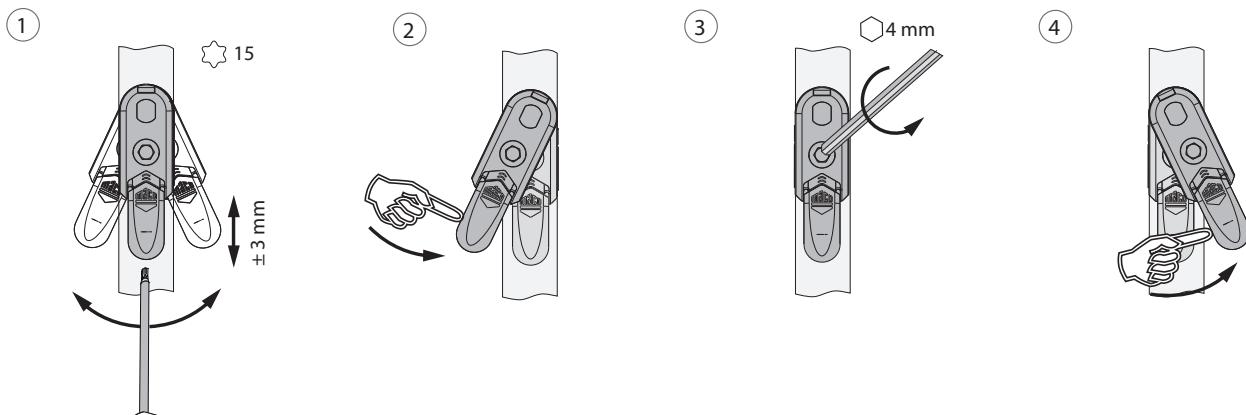

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.

## Zahnkastenverbindung

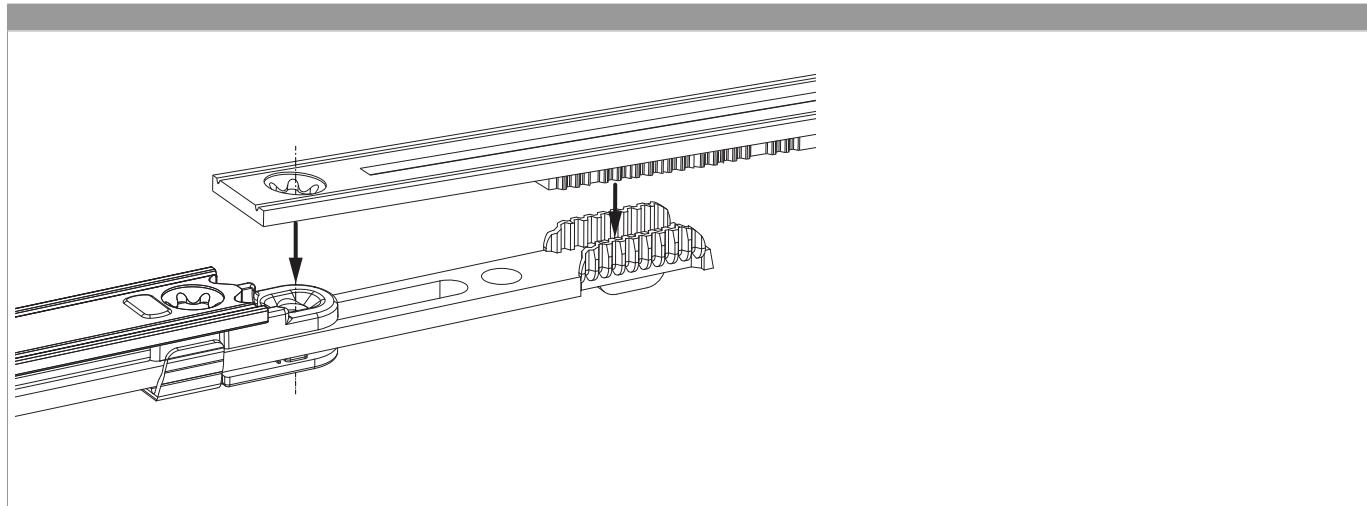

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

