




54685 - MM Falzecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV links 12L/18Ü-9V silber

Technische Zeichnung

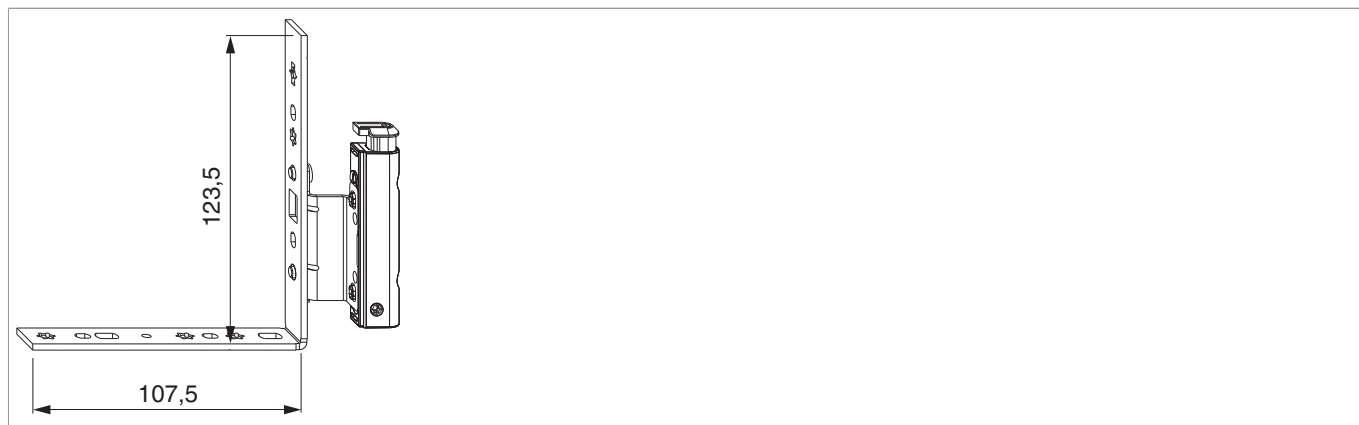

						Nº
Silber	für Fenstertür mit ÜV	links	12/18-9	130	50	54685


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
54685	7	3	23,3	43,3	99	2	79,8	105	



54685 - MM Falzecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV links 12L/18Ü-9V silber


Anwendungsdiagramme

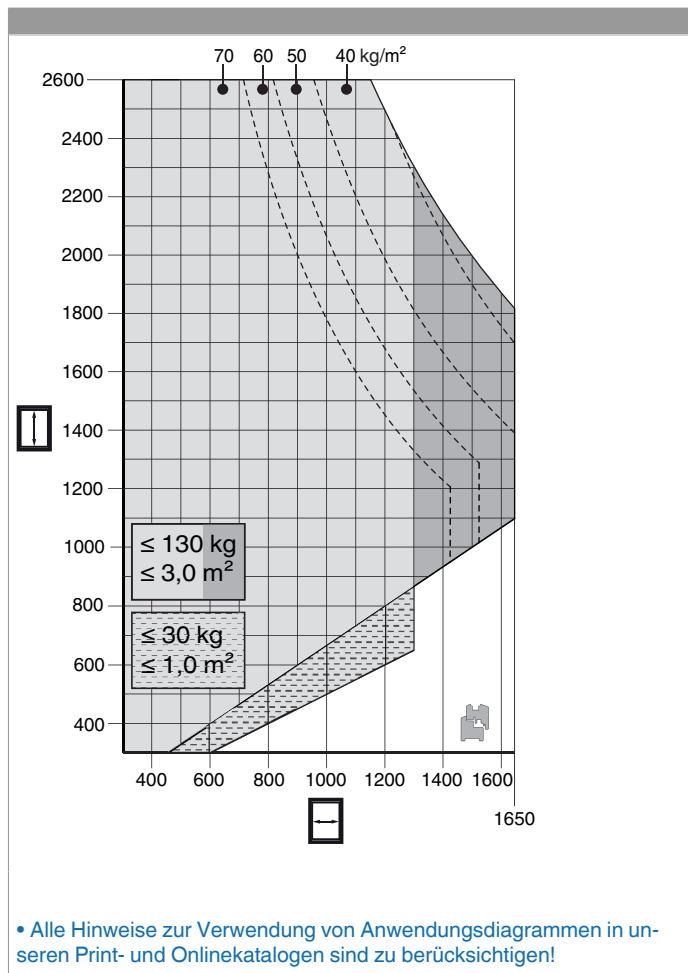



54685 - MM Falzecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV links 12L/18Ü-9V silber

Montage

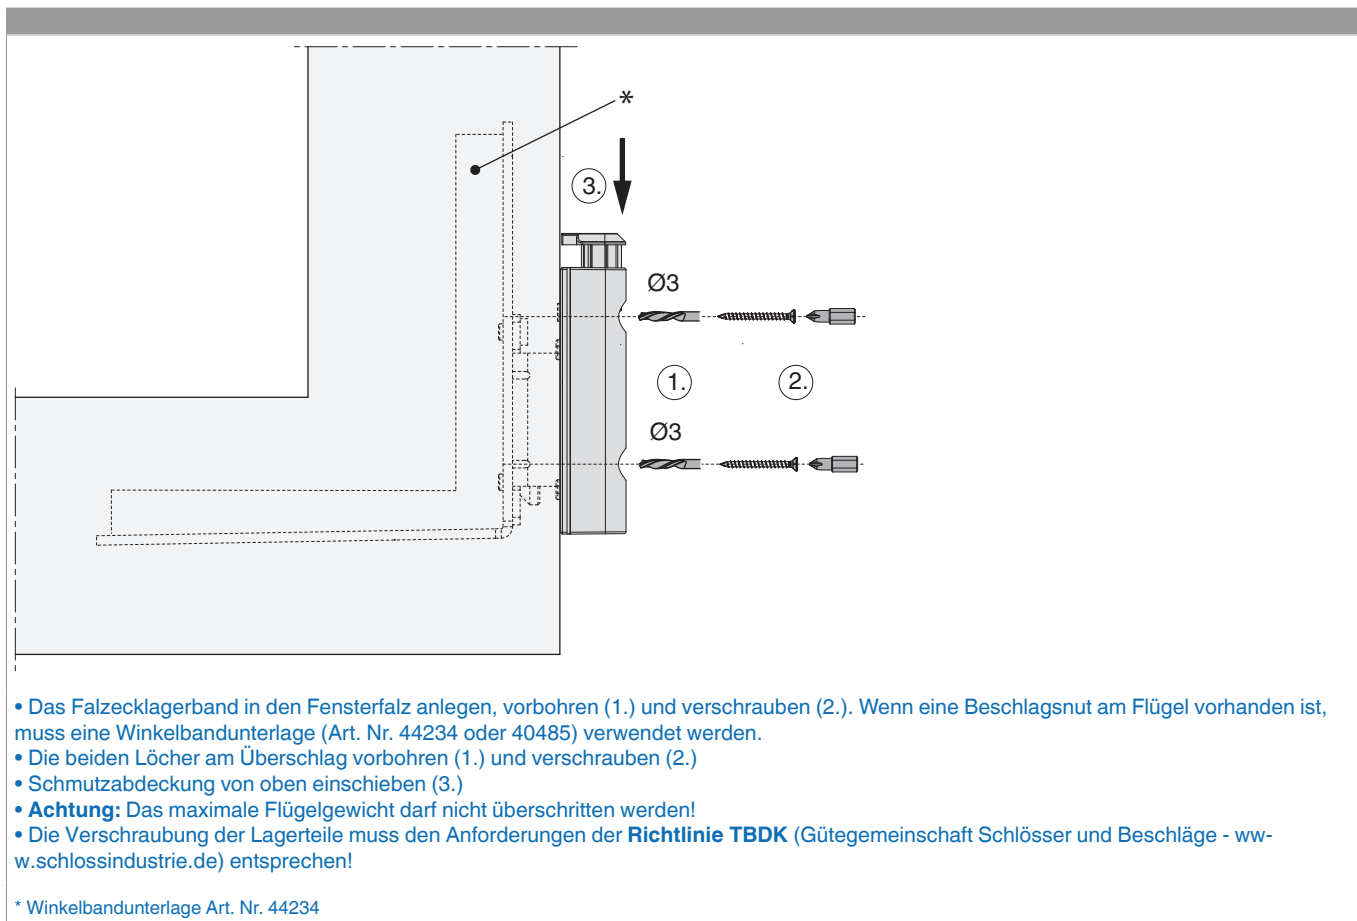




54685 - MM Falzecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV links 12L/18Ü-9V silber

Freimaßangabe

	X
18Ü	14
20Ü	16

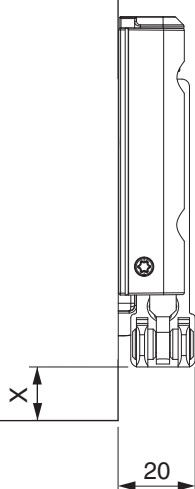


Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.



54685 - MM Falzecklagerband DT130 für Fenstertür mit ÜV links 12L/18Ü-9V silber

Einstellung

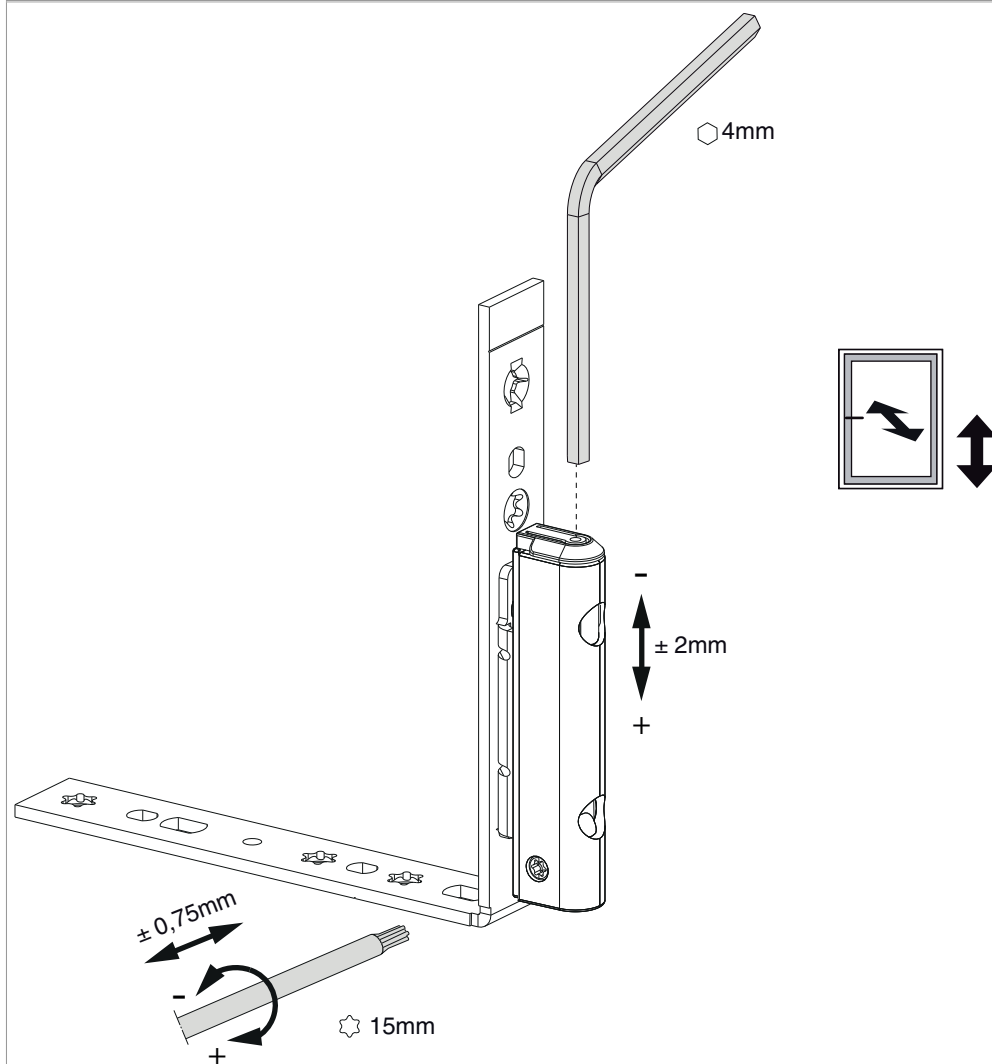

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.