




## 208346 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 1090 mit 2 i.S. GM 400 FFH 841-1.090 silber

### Technische Zeichnung

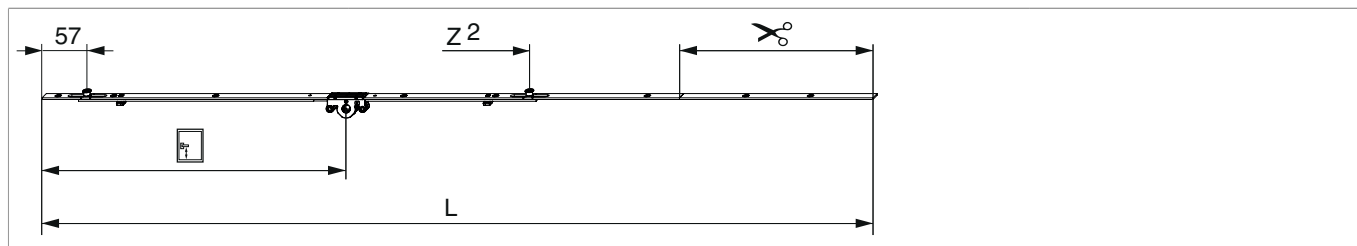

		<b>L</b>						<b>Nº</b>
Silber	1090	1.095	15	400	841 - 1.090	255	20	<a href="#">208346</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<a href="#">208346</a>	8	18,5	91,5	226	474	595	795	925	1.010								

### Zapfensitztablelle

<b>Nº</b>		Z1	Z2	Z3	Z4	
<a href="#">208346</a>	2	57	640			


### Lehren

			<b>Nº</b>
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm Bohrer	1	<a href="#">203861</a>
Bohrlehre für Getriebeförderung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	<a href="#">203862</a>



## 208346 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 1090 mit 2 i.S. GM 400 FFH 841-1.090 silber


### Abmessungen Getriebekasten

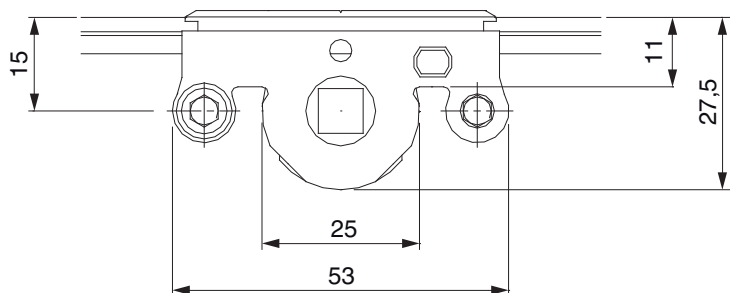


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing$  5 mm oder M5 Schraube verwenden.

### Bohrbild

#### Für Holzfenster

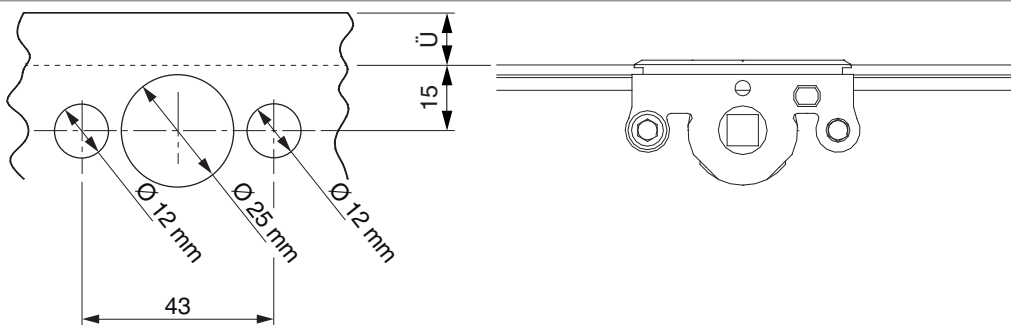

#### Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

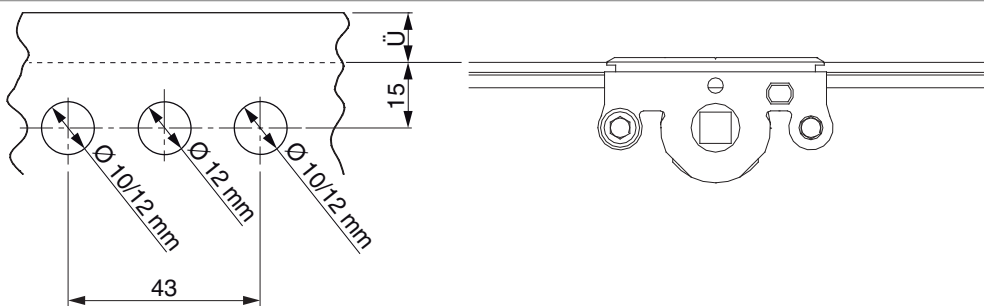

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

