




## 209543 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber


### Technische Zeichnung

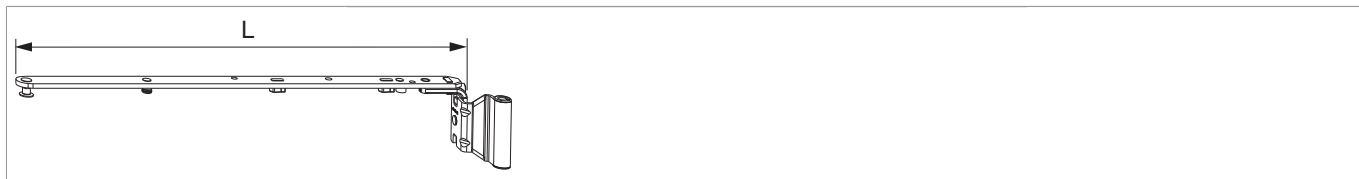

|                       |        |          |     | <b>L</b> |           |     |    | <b>№</b>               |
|-----------------------|--------|----------|-----|----------|-----------|-----|----|------------------------|
| Verkehrsweiß RAL 9016 | rechts | 12/20-13 | 800 | 337      | 601 - 800 | 120 | 20 | <a href="#">209543</a> |

### Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 800

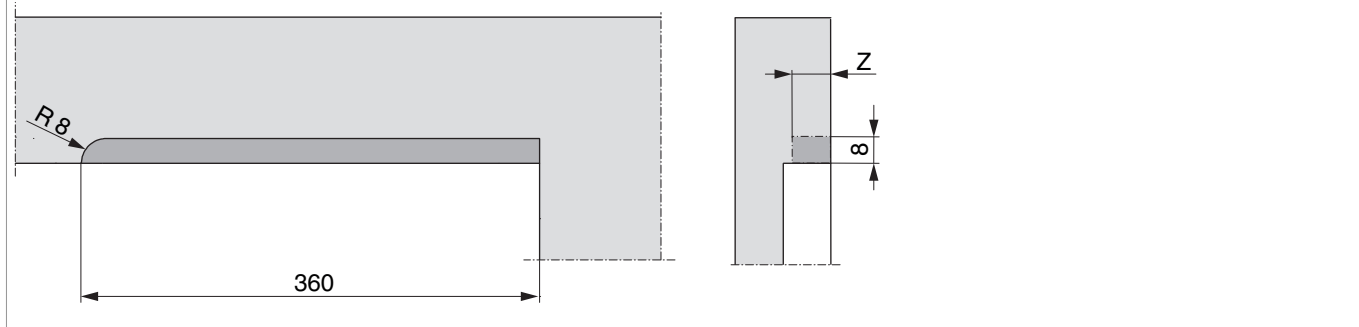


|     | <b>Z</b> |
|-----|----------|
| 9V  | 18       |
| 13V | 22       |




**209543 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC ohne  
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL  
9016 800 12/20-13 FFB 601-800 silber**

## Scherenarm einhängen

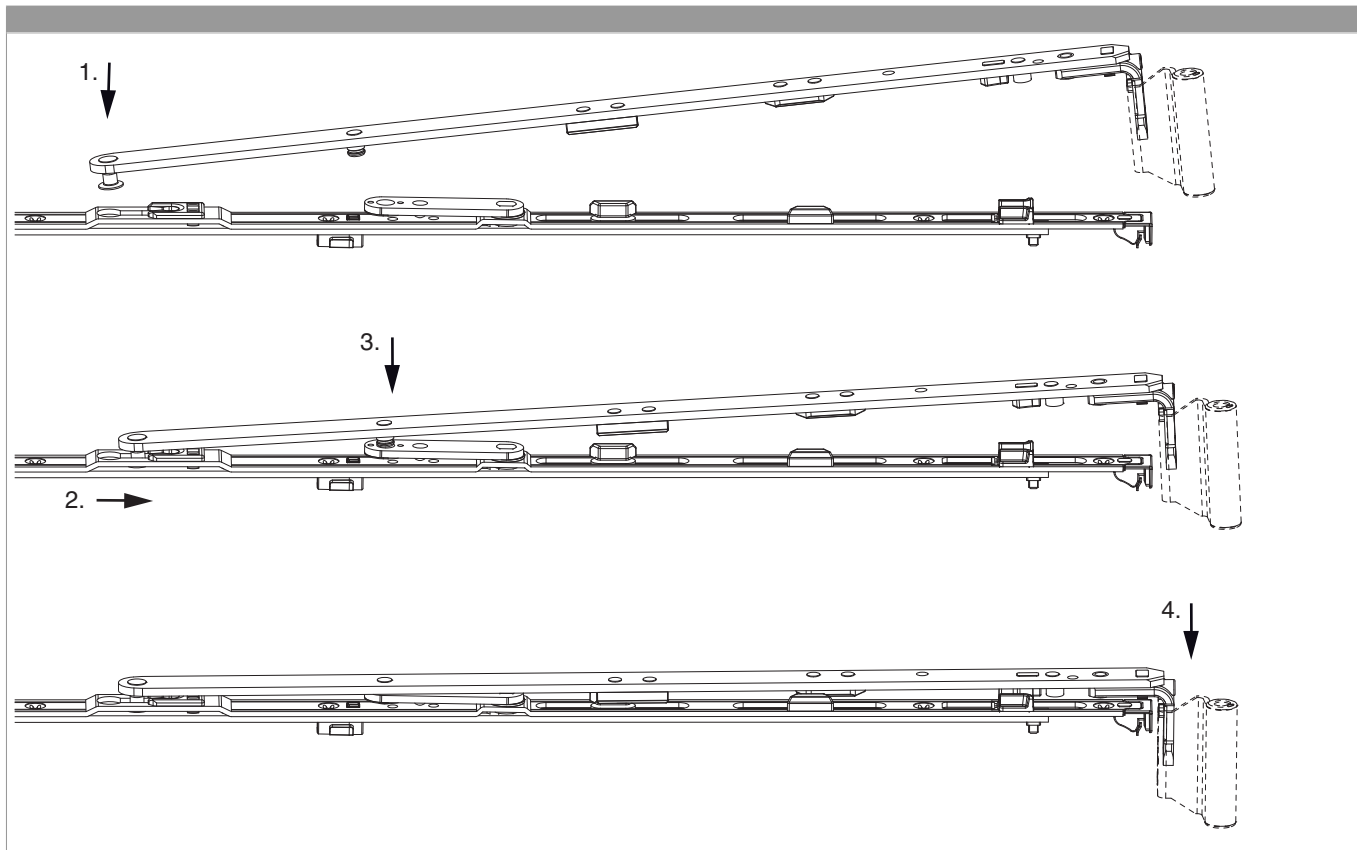

## Kippweite


Kippstellung

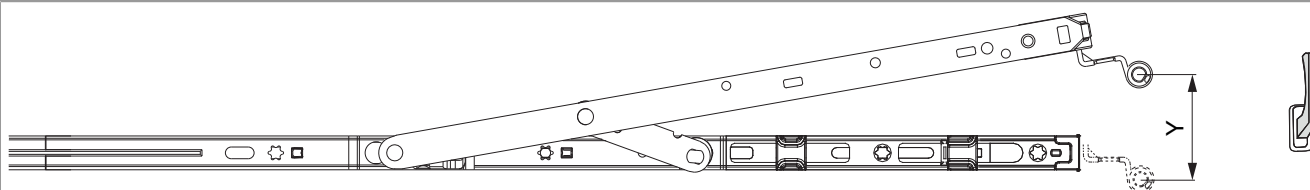

|      | Y   |
|------|-----|
| 400  | 80  |
| 600  | 124 |
| 800  | 125 |
| 1050 | 127 |
| 1300 | 127 |

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

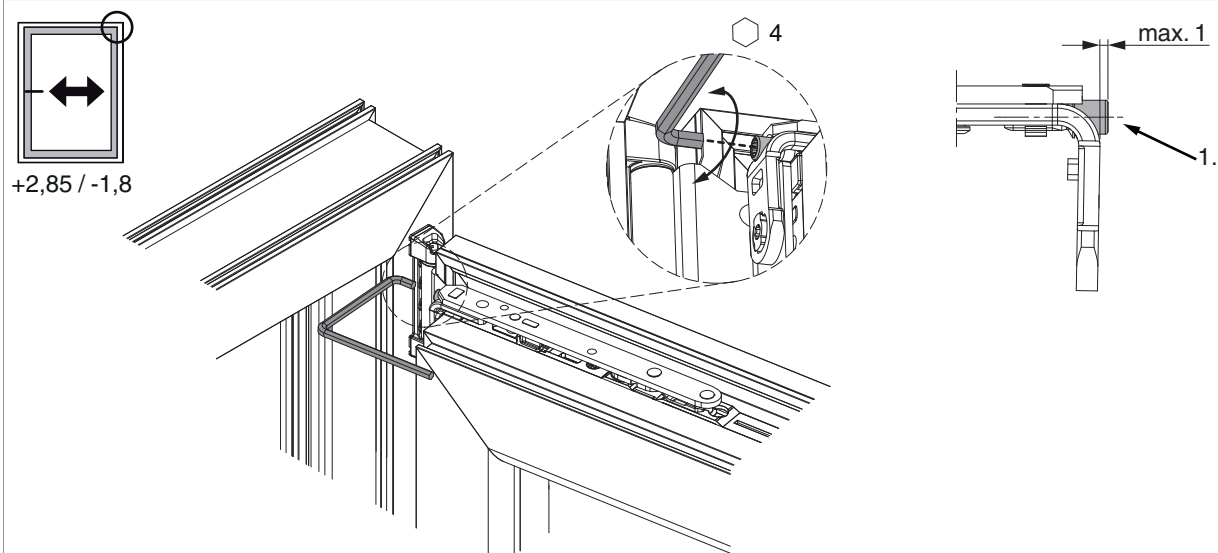

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

