




## 360624 - Riegelschließteil FT24 13V 1 Schlitz fix Silber

### Technische Zeichnung


	<b>L</b>	<b>B</b>	<b>H</b>		<b>Nº</b>			
Silber	FT24 13V	1 Schlitz fix		55	23,5	7,5	100	360624 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Für Fenster der Beanspruchungsgruppe C5 EN 12210.

### Profilschnitte

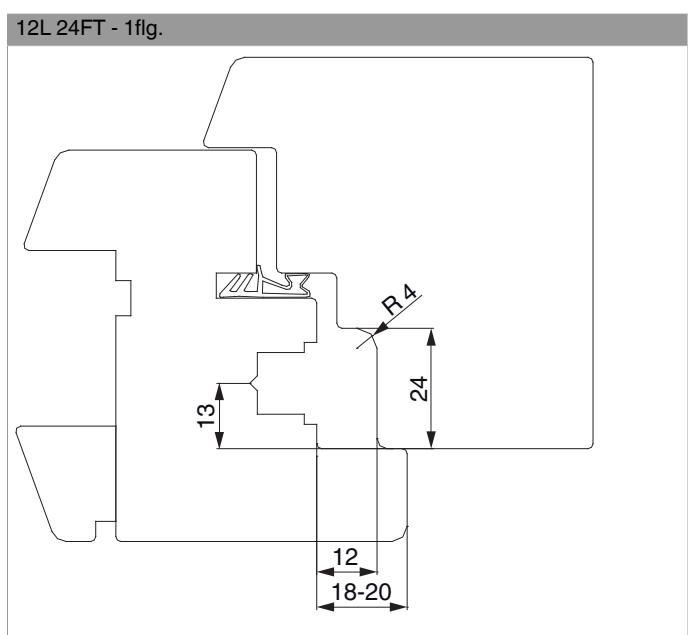

12L 24FT - 2flg.

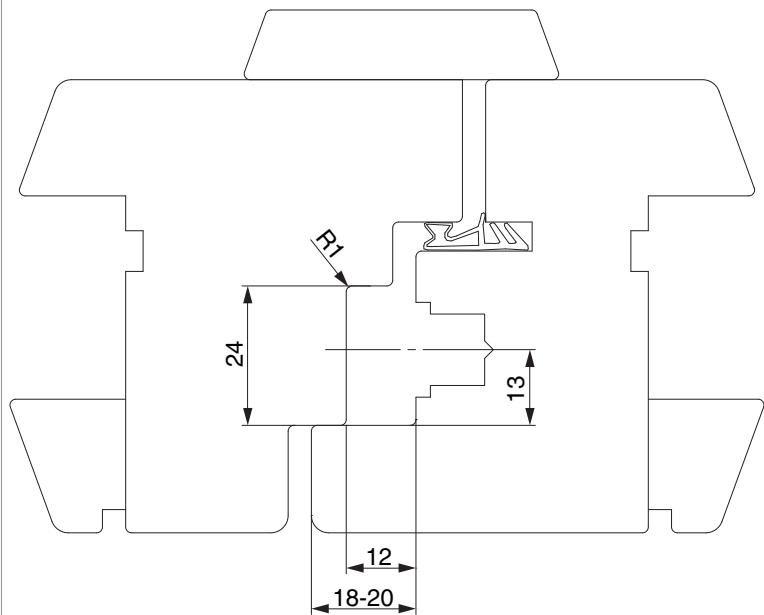

Verwendung von Kantriegel


218176 Kantriegel oben Eurofalte silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalte silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm


alternative Fensterkonstruktion

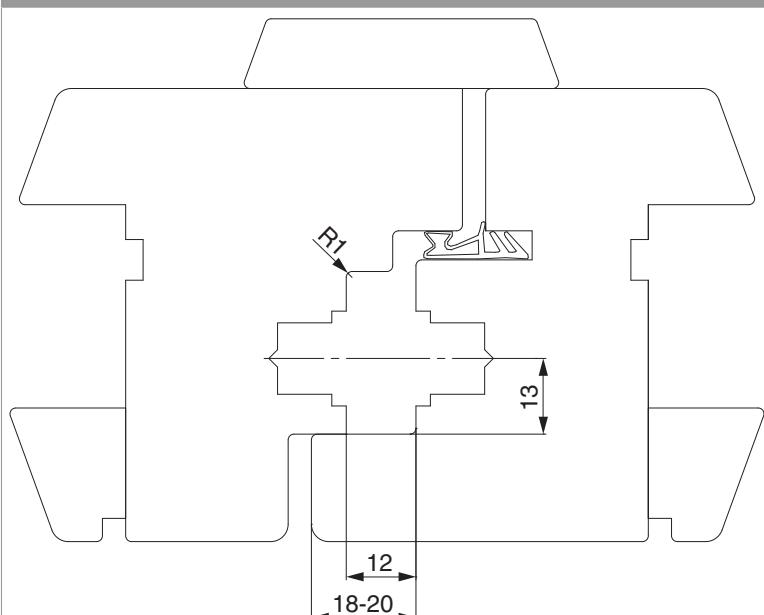


Gegenüberliegende Beschlagsnut

Lehren siehe Kapitel Schließteile für gegenüberliegende Beschlagsnut


alternative Fensterkonstruktionen Euronut

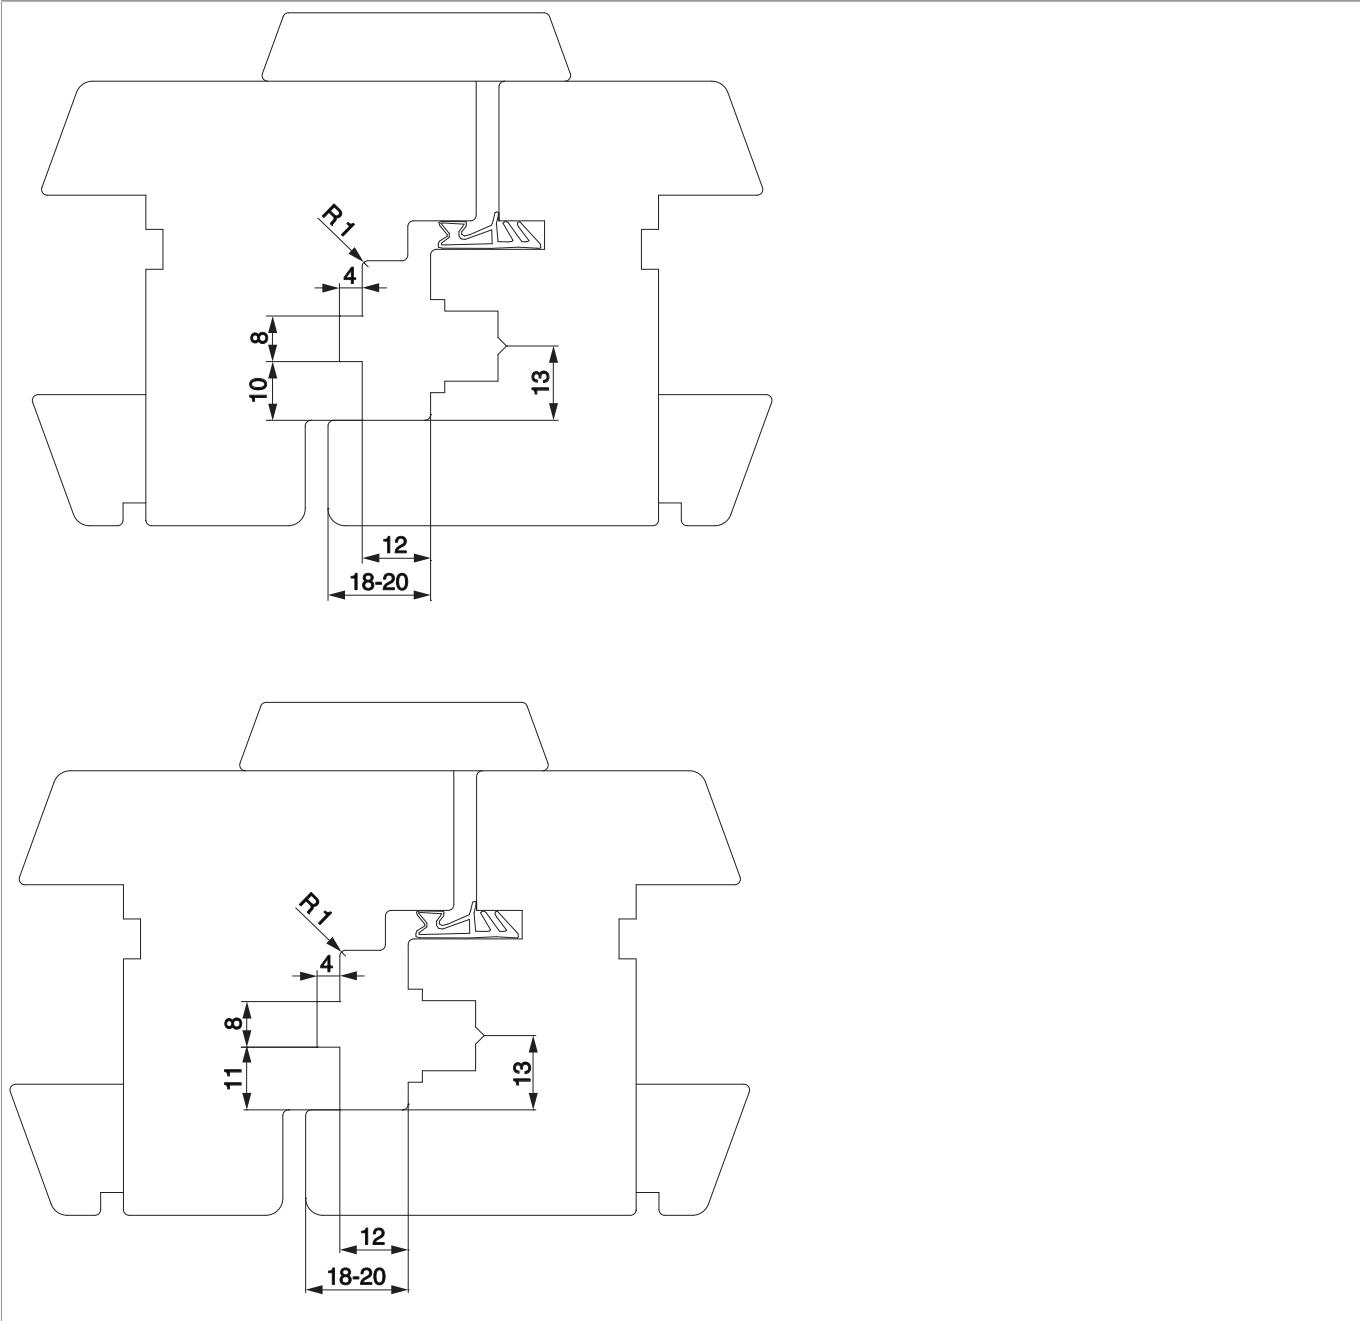


## Positionierung der Schließteile

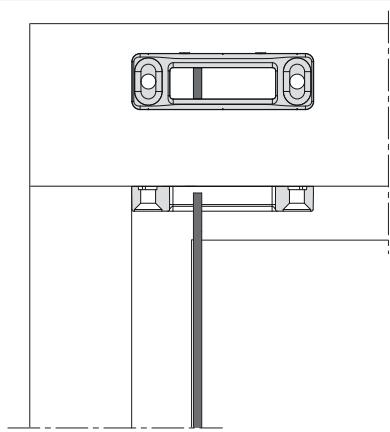**1 flg. Fenster**

Riegelschließteil in Rahmenecke positionieren

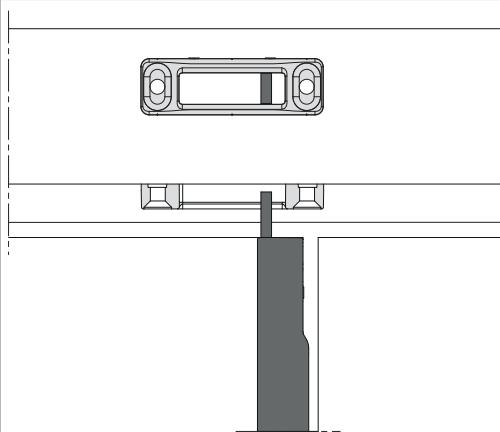**2 flg. Fenster mit 1 Riegel**

Mitte Stangenausschluss auf Kerbe ausrichten

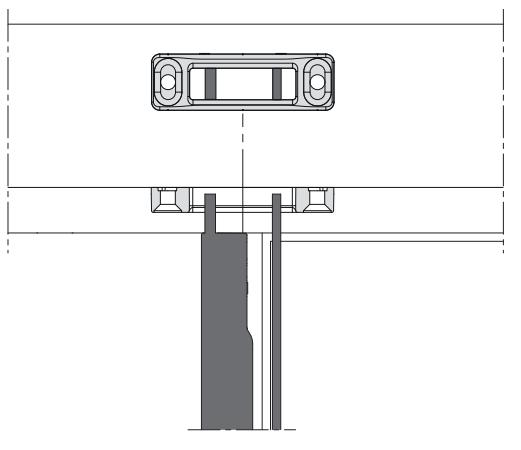**2 flg. Fenster mit 2 Stangenausschlüssen**

Mitte Schließteil = Mitte Beschlagsnut