




214904 - MM Getriebe variabel DR DM 30 1250 mit 1 VZ FFH 801-1.250 silber

Technische Zeichnung

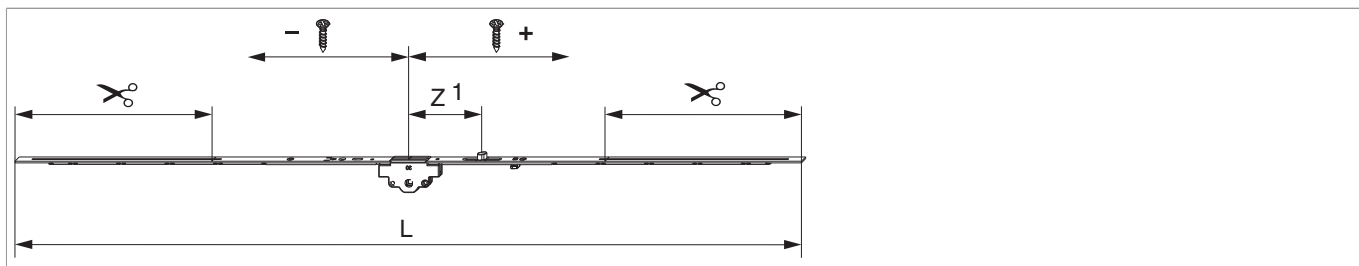

		L					Nº
Silber	1250	1.040	30	801 - 1.250	260	10	214904

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	
214904	2	-158,5	149	


Zapfensitztable

Nº		Z1	
214904	1	95	

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm	1	214634


Abmessungen Getriebekasten

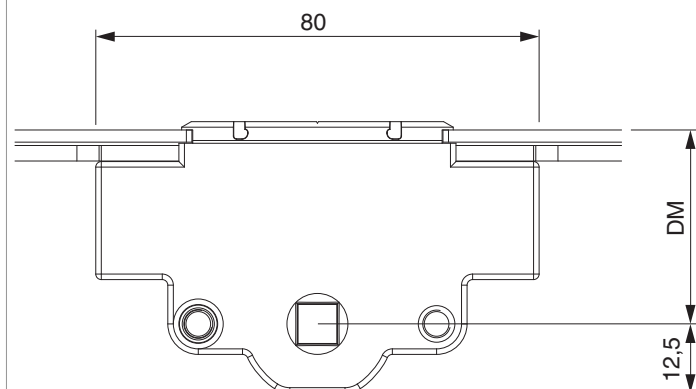


- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing 5$ mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

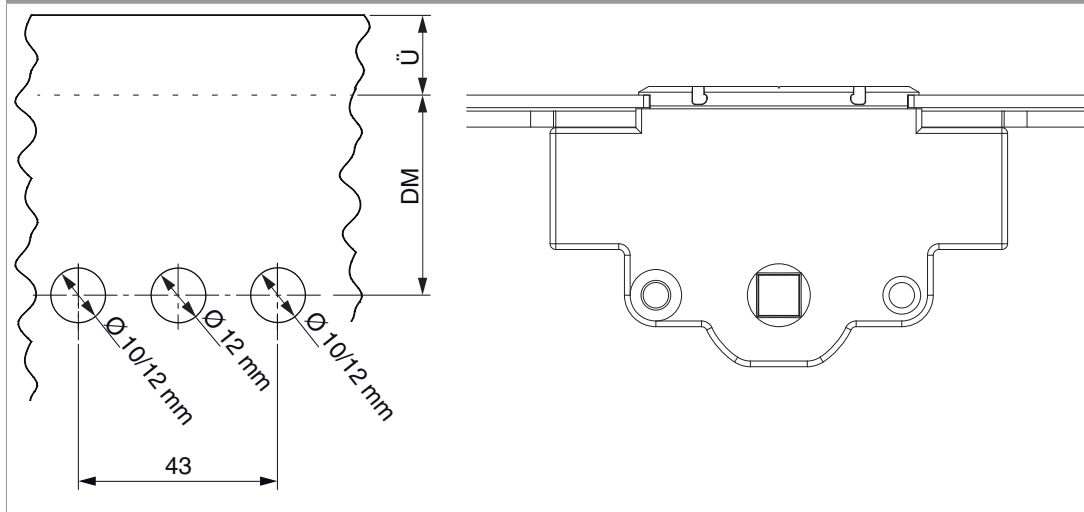


Stanzbild

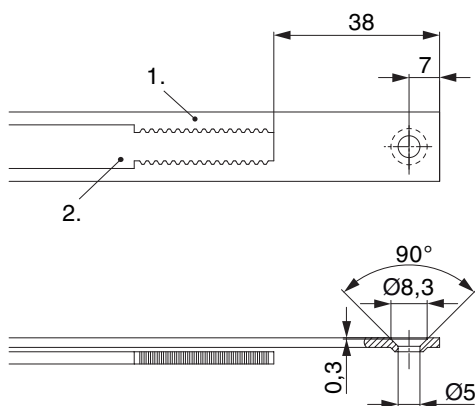

- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Zahnkastenverbindung

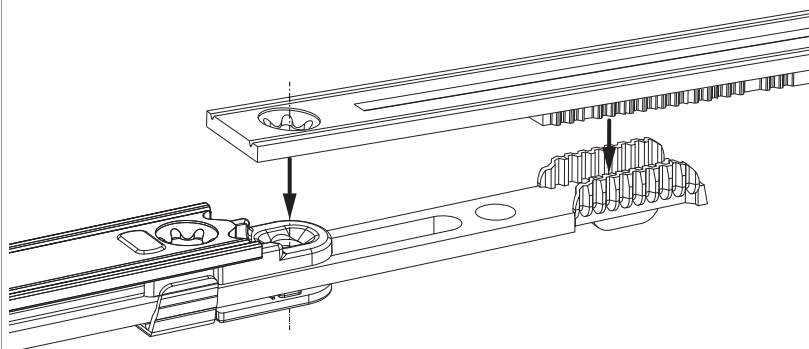

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

