




224139 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem Schließteil DM 30 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660 silber

Technische Zeichnung

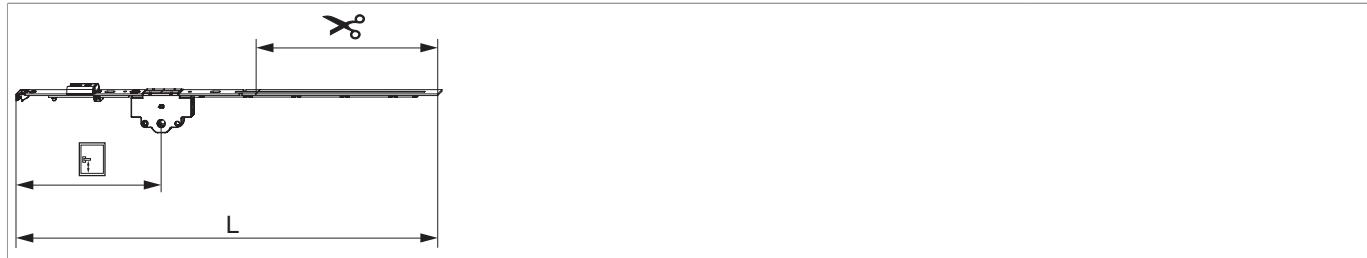


Silber	660	556,5	30	190	431 - 660	240,5	10	224139 ¹⁾
Nº	L							

¹⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224139	2	18,5	91,5											

Abmessungen Getriebekasten

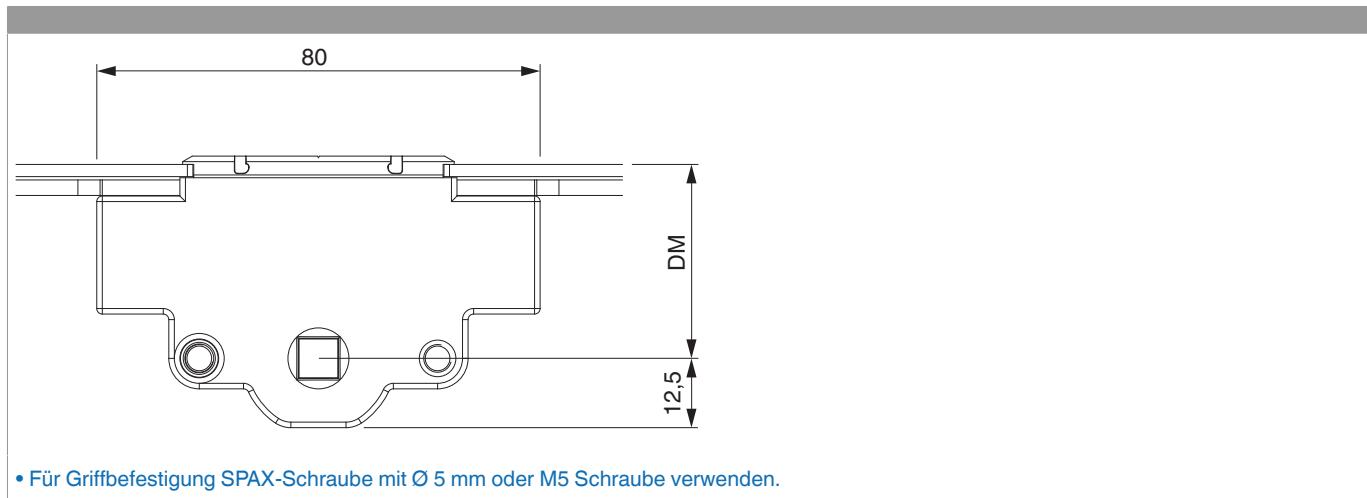


• Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.




**224139 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 30 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660
silber**

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

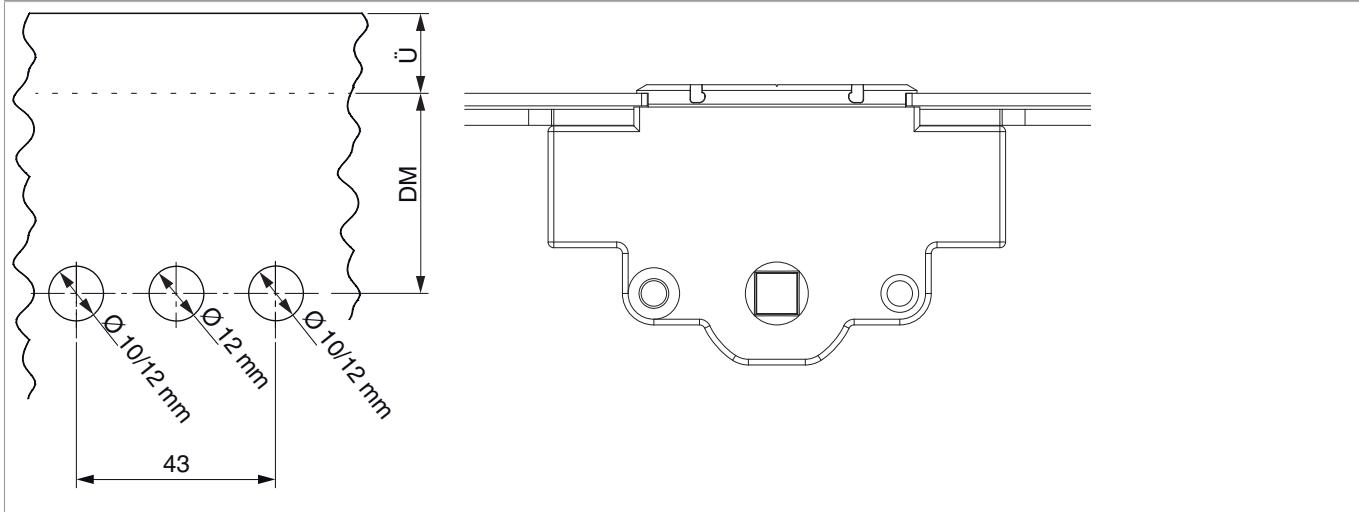

Stanzbild

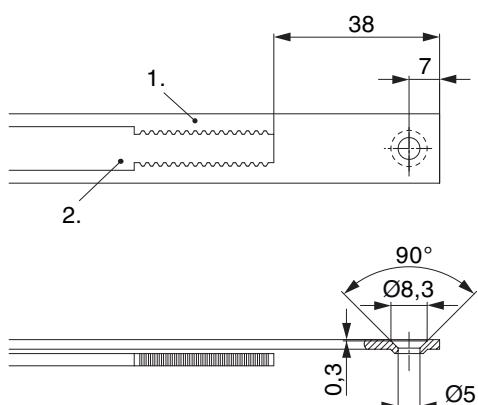


- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen

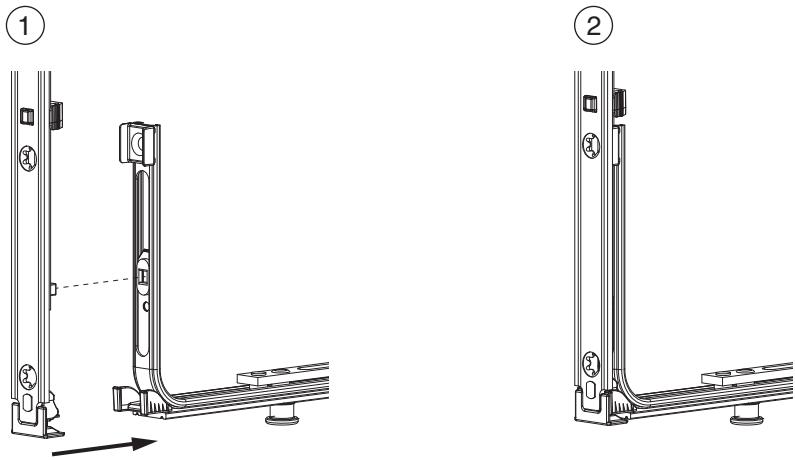


Klipsverbindung aushängen

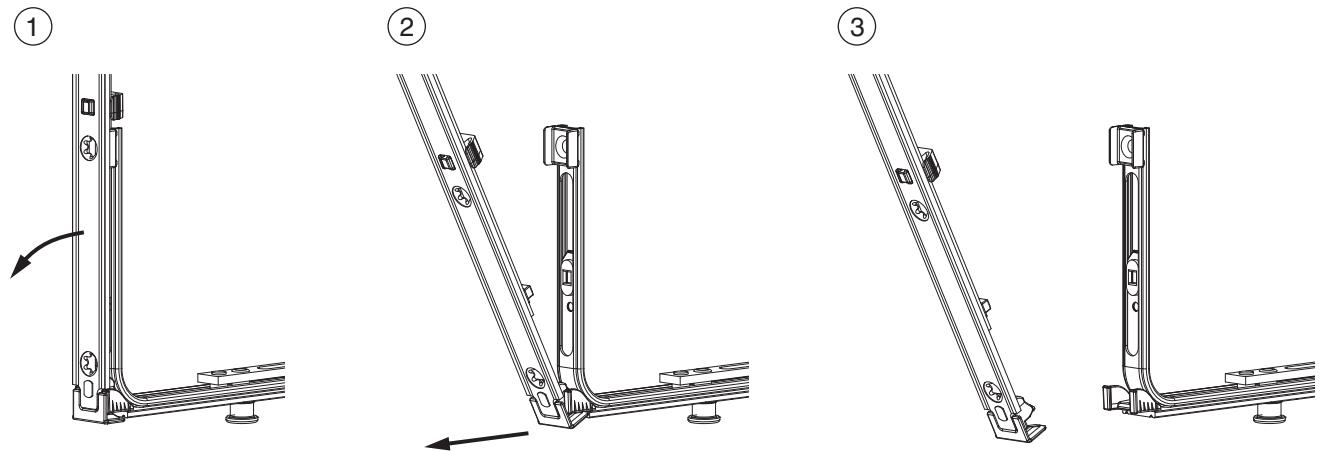




**224139 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 30 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660
silber**

Zahnkastenverbindung

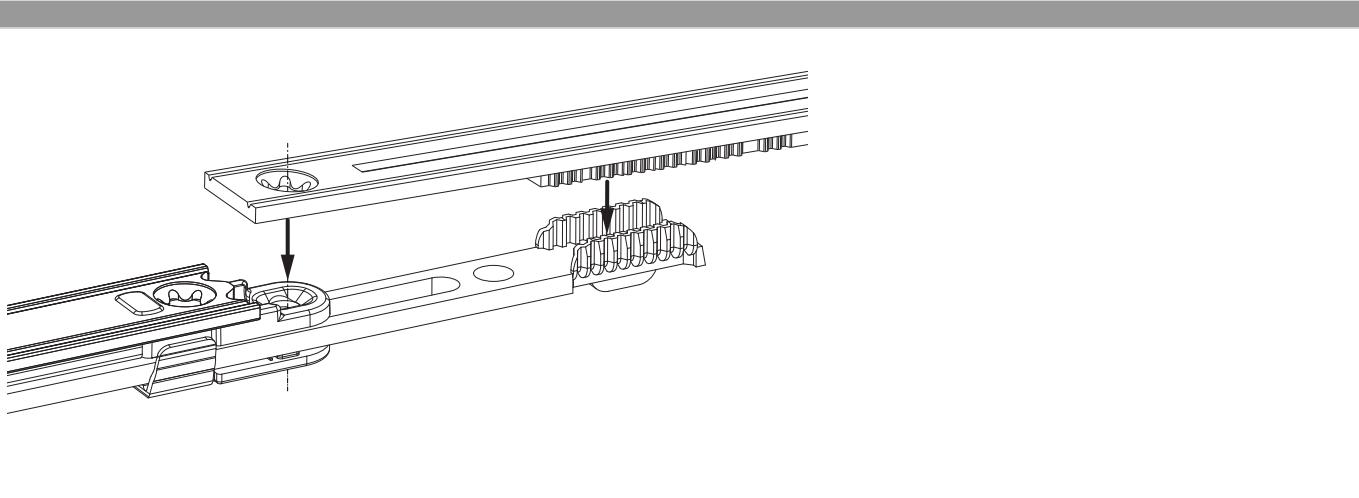

Montage

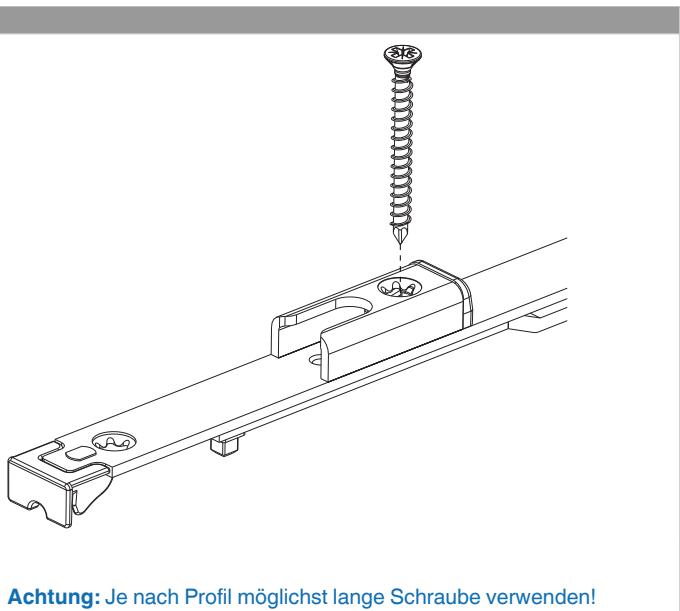

Achtung: Je nach Profil möglichst lange Schraube verwenden!



**224139 - MM Getriebe fix DR mit aufgeschweißtem
Schließteil DM 30 660 ohne Zapfen GM 190 FFH 431-660
silber**

Funktion des Hebeteils am Stulpflügelgetriebe

