


227512 - MM Falzecklagerband DT160 für Fenstertür mit ÜV rechts 12L/18Ü-9V silber

Technische Zeichnung

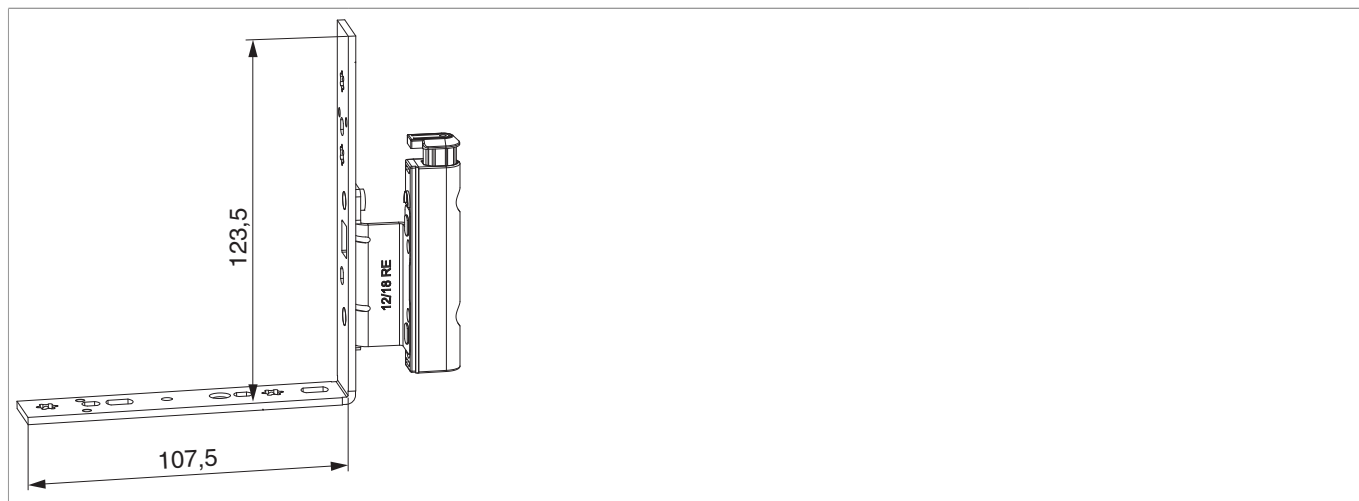

						Nº
silber	für Fenstertür mit ÜV	rechts	12 / 18 / 9	160	50	227512


Schraubpositionstabelle

Nº			1	2	3		4	5	
227512	7	3	23,3	43,3	99	2	79,8	105	


Verwendungshinweise

- Das maximale Flügelgewicht wird durch die Kombination von Ecklager und Falzecklagerband bestimmt. Das Bauteil mit der geringeren Tragkraft begrenzt das maximale Flügelgewicht.
- Farben laut Artikeltabelle bzw. RAL-Farben möglich. RAL-Farben können mit einer Produkthanforderung angefragt werden.

Anwendungsdiagramme

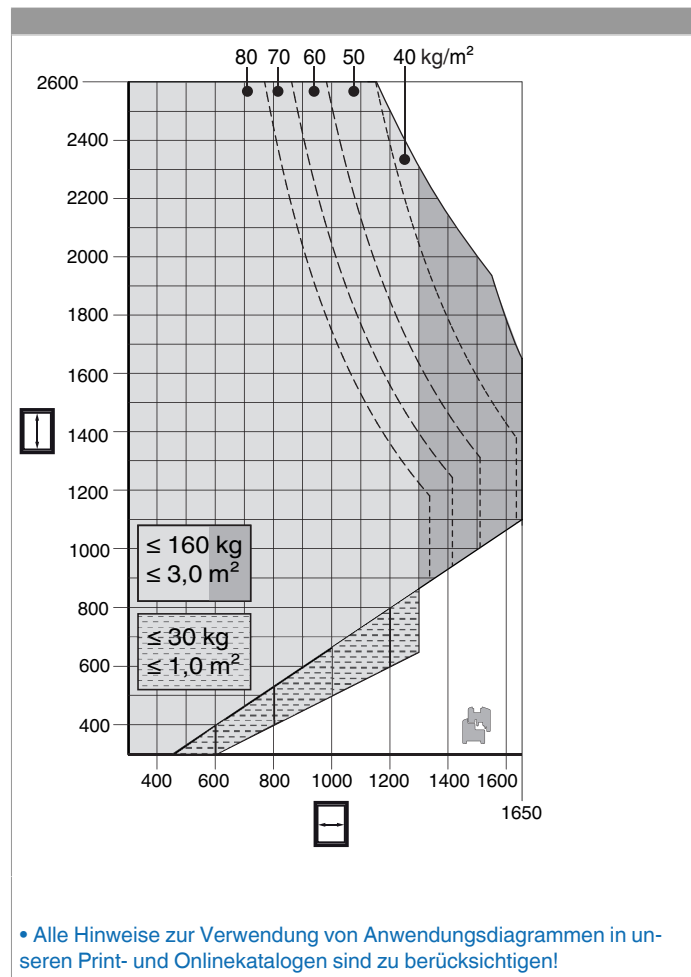

Montage

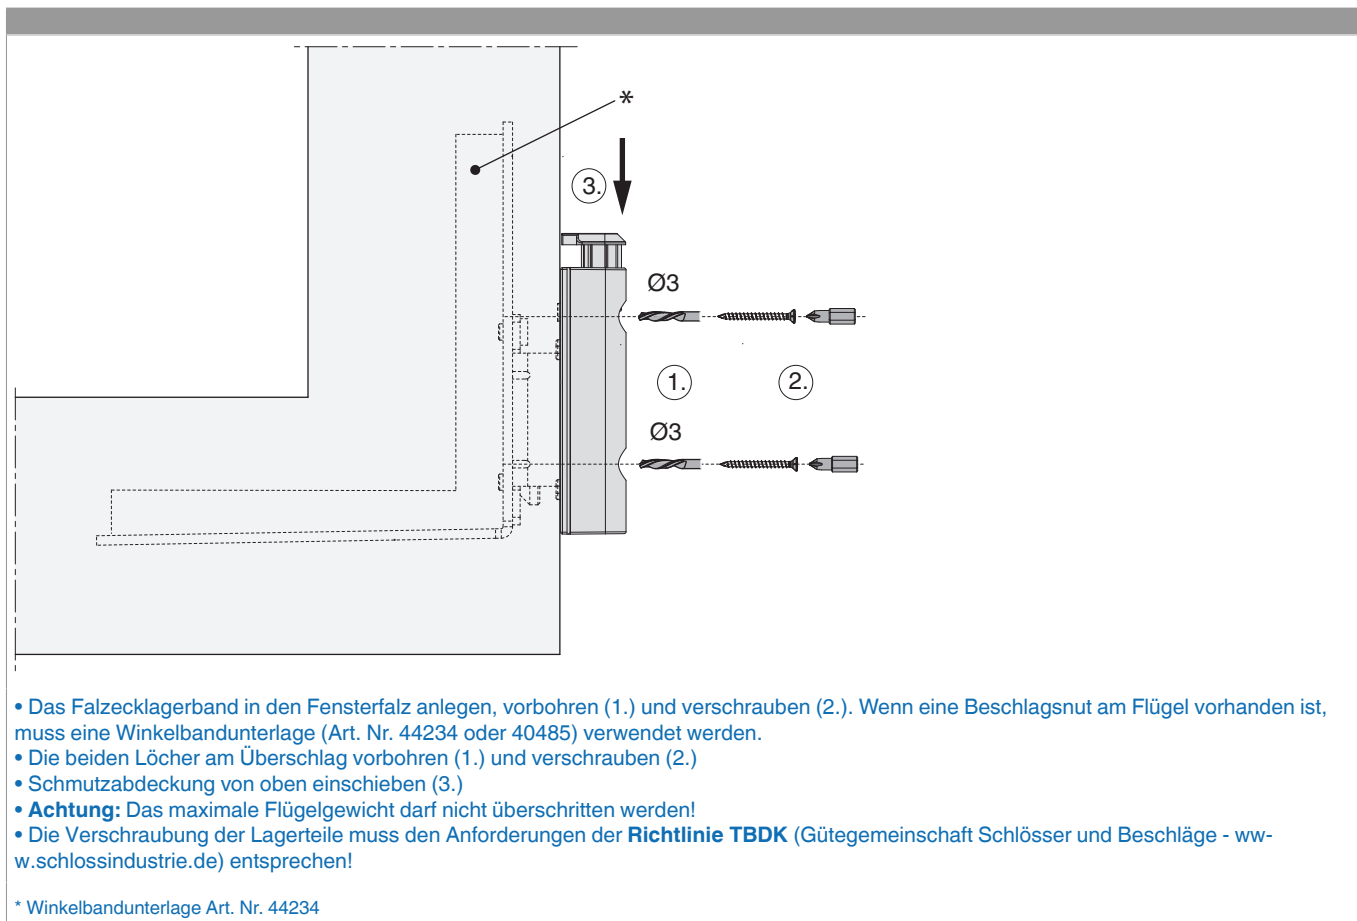




227512 - MM Falzecklagerband DT160 für Fenstertür mit ÜV rechts 12L/18Ü-9V silber


Freimaßangabe

	X
18Ü	14
20Ü	16

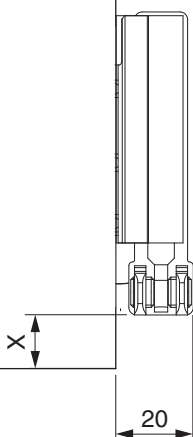

Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.


Einstellung

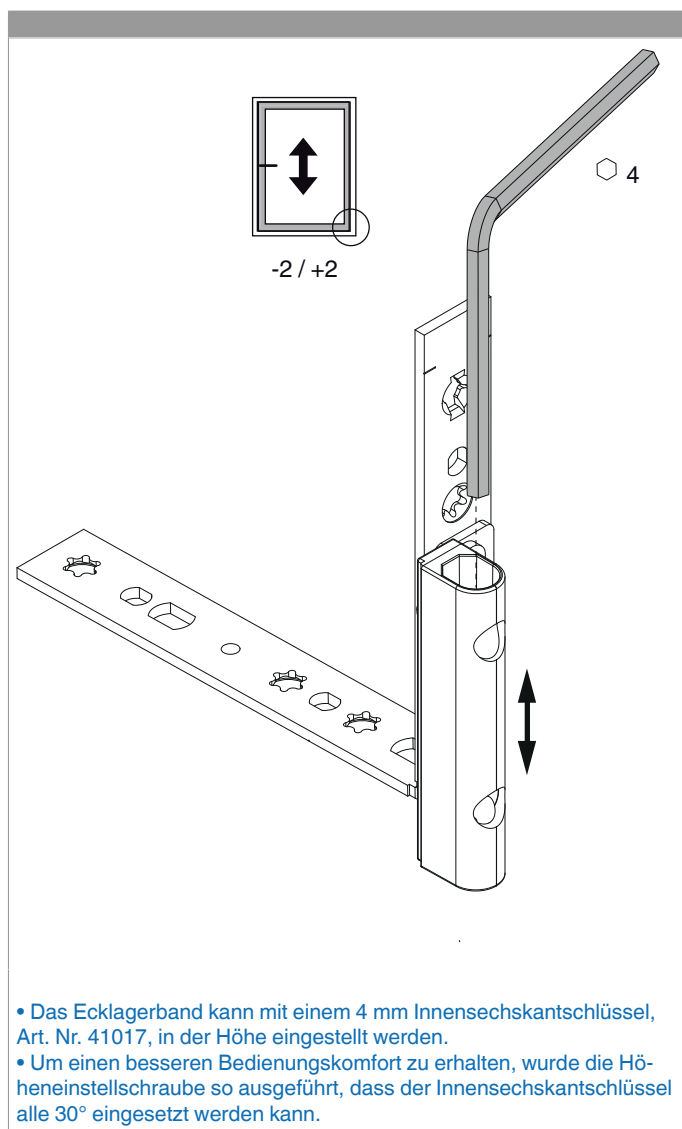



227512 - MM Falzecklagerband DT160 für Fenstertür mit ÜV rechts 12L/18Ü-9V silber

Wartung

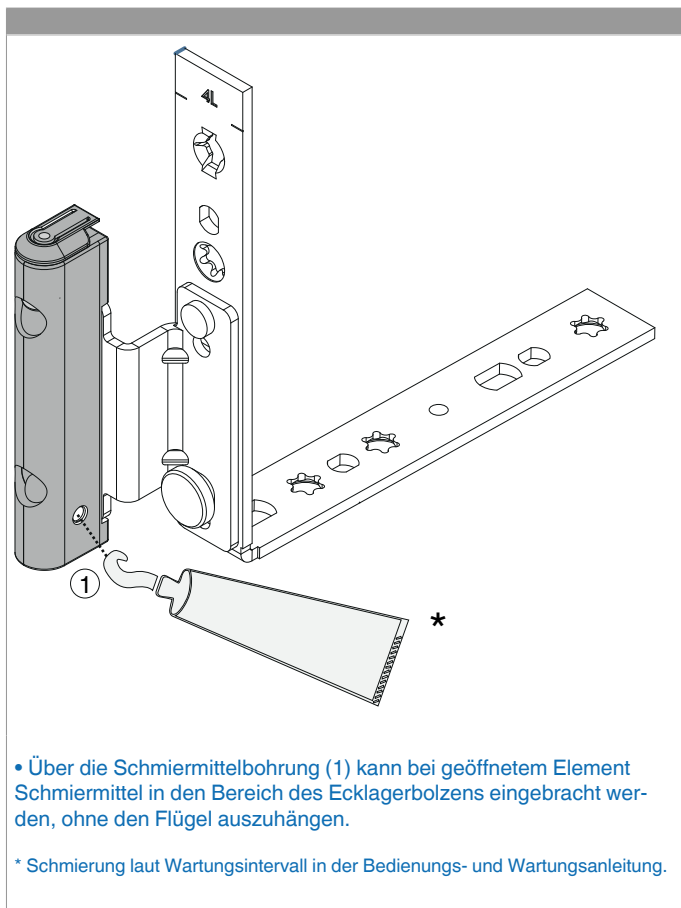

- Über die Schmiermittelbohrung (1) kann bei geöffnetem Element Schmiermittel in den Bereich des Ecklagerbolzens eingebracht werden, ohne den Flügel auszuhängen.

* Schmierung laut Wartungsintervall in der Bedienungs- und Wartungsanleitung.