




## 26621 - Riegelschließteil mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm 2 Schlitz Silber


### Technische Zeichnung




		L	B	H		Nº
Silber	2 Schlitz	80	17	6,5	100	26621

### Profilschnitte


Gegenüberliegende Beschlagsnut mit Alukanal

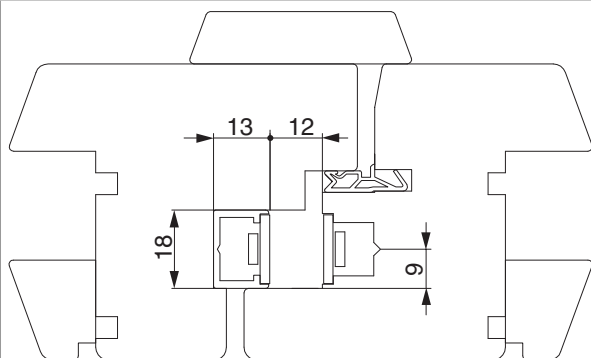

Stulp Euronut 7/8/4

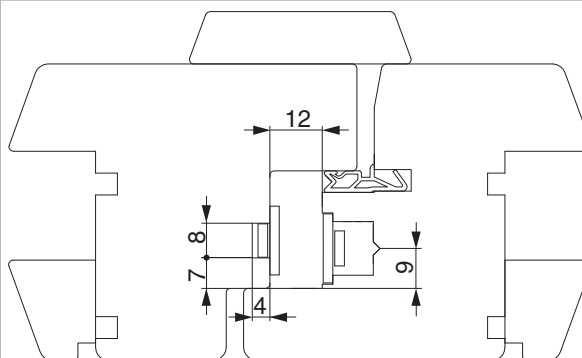


Stulp 18mm Falztiefe glatt

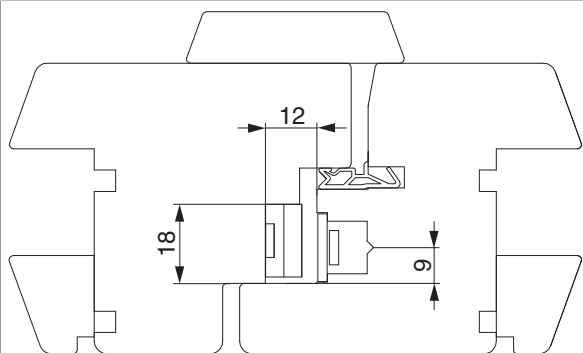




**26621 - Riegelschließteil mit Positionzapfen 12x3 mm  
Eurofalz 18 mm 2 Schlitz Silber**

12L Eurofalz FT18 - 1flg.

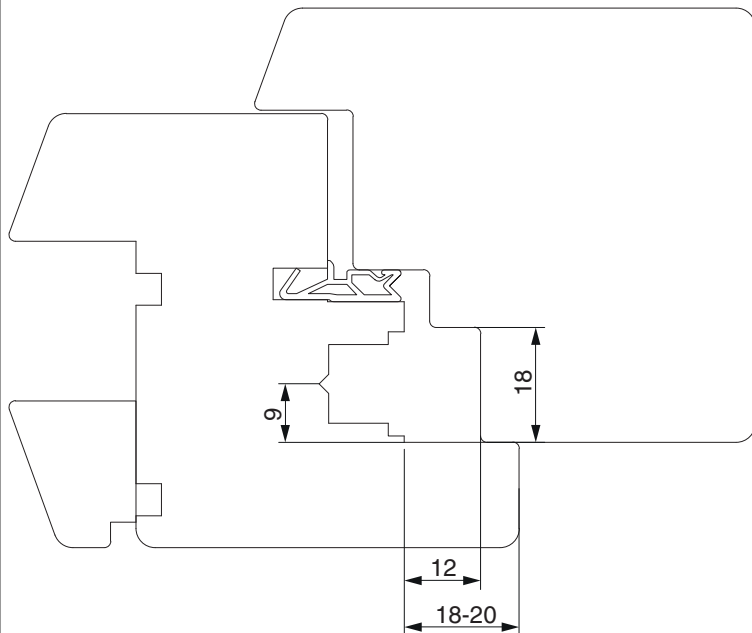


12L Eurofalz FT18 - 2flg.

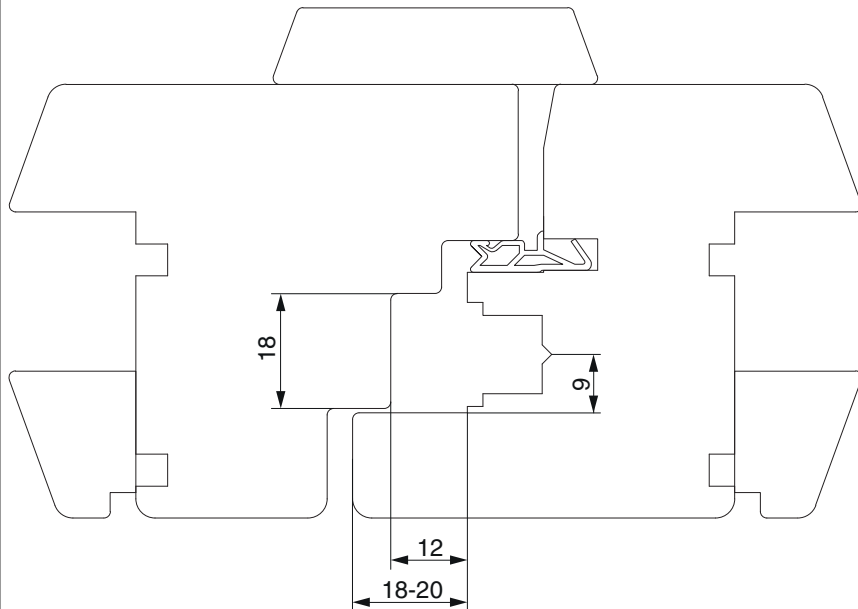




**26621 - Riegelschließteil mit Positionszapfen 12x3 mm**  
**Eurofalz 18 mm 2 Schlitz Silber**

12L Eurofalz FT20 11V - 1flg.

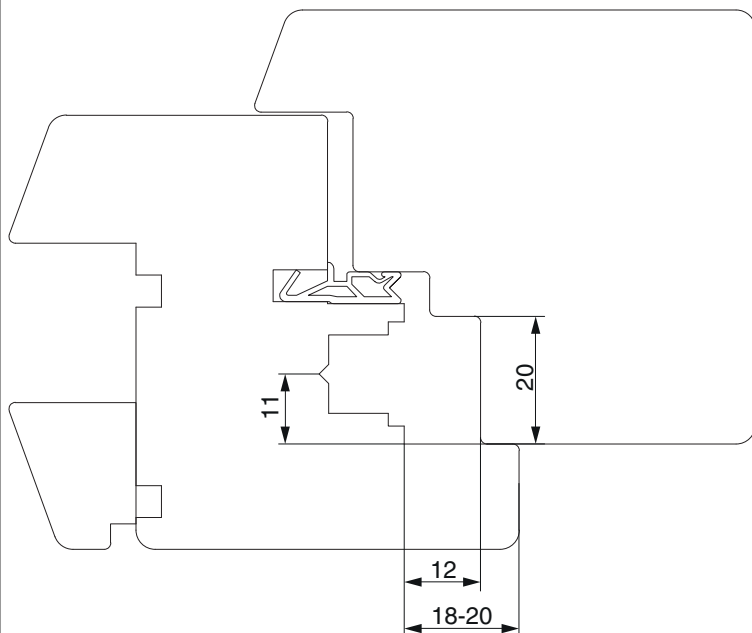

12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

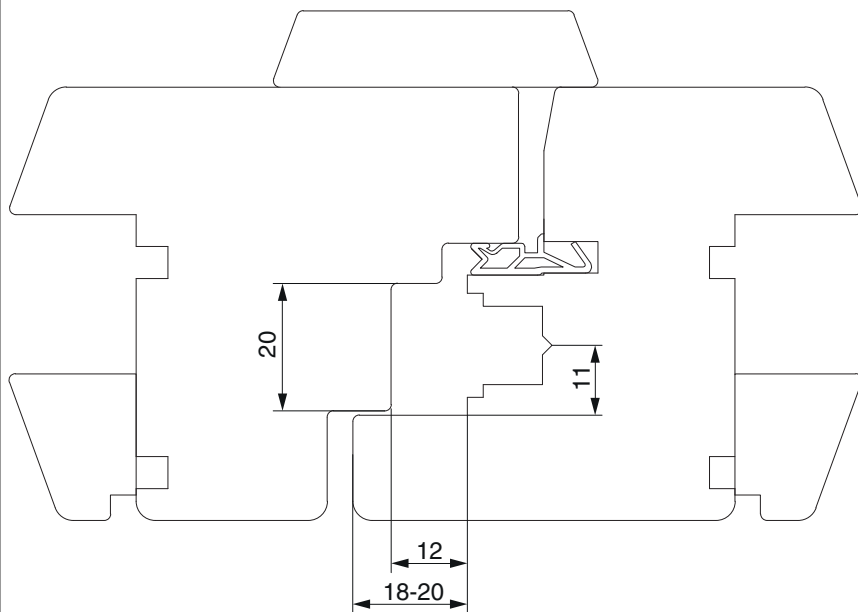




## 26621 - Riegelschließteil mit Positionzapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm 2 Schlitz Silber


### Positionierung der Schließteile

2 flg. Fenster mit 1 Riegel

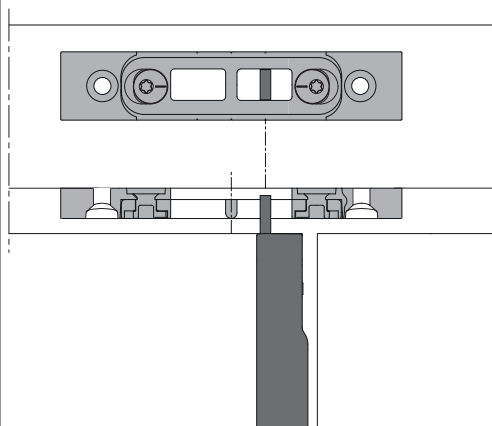


Mitte Stangenausschluss auf Kerbe ausrichten

2 flg. Fenster mit 2 Stangenausschlüssen

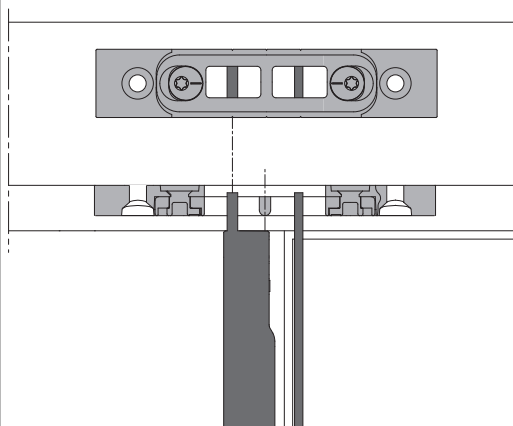

Mitte Schließteil = Mitte Beschlagsnut

Riegelschließteile mit Positionzapfen

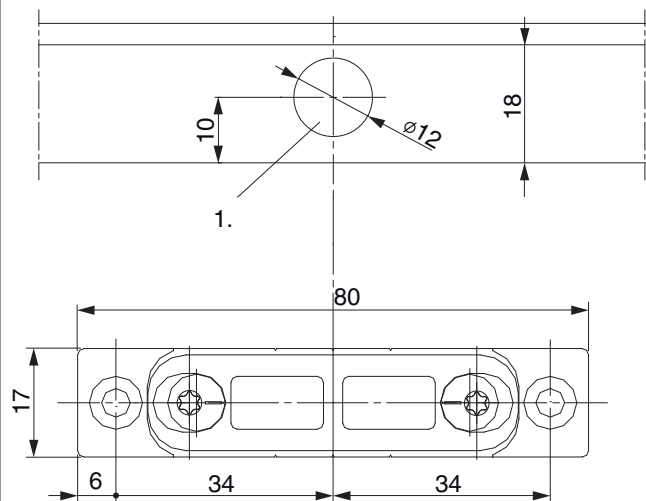

1. Bohrtiefe 4 mm



## 26621 - Riegelschließteil mit Positionszapfen 12x3 mm Eurofalz 18 mm 2 Schlitzte Silber

### Anpressdruckeinstellung

am Schließteil

