




222504 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit UV Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL 9016

Technische Zeichnung

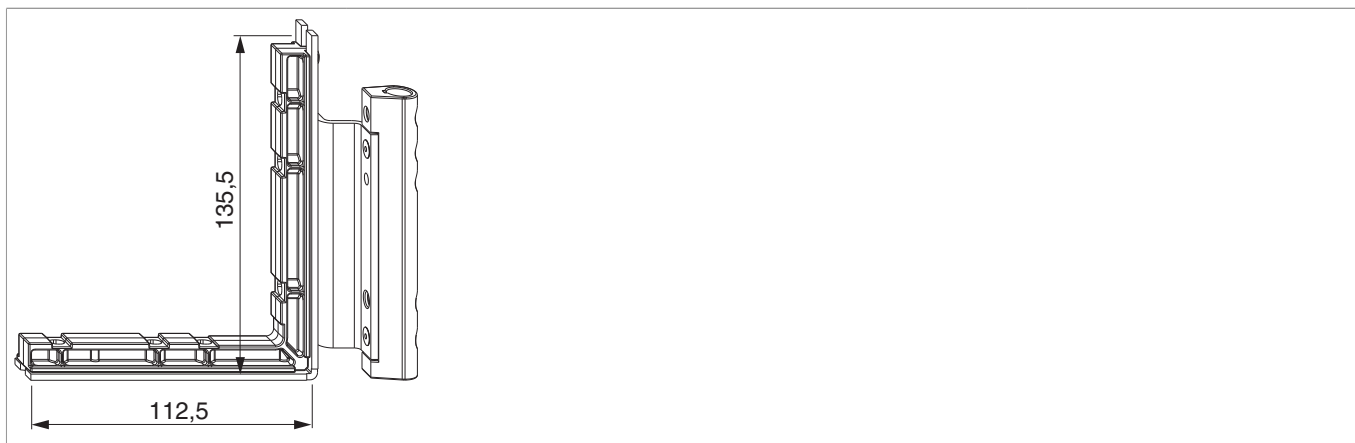

						N ^o
verkehrsweiß RAL 9016	mit UV Unterlage montiert	rechts	12 / 18 / 13	220	20	222504

Schraubpositionstabelle

N ^o			1	2	3		4	5	6	
222504	9	3	40	60	99	3	31,5	81,5	107,5	

Lehren

					N ^o
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		rechts	Multi Mammut	1	213096
Bohrlehre für Eck- und Scherenlager		links	Multi Mammut	1	213097
Fräslehre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz		Multi Mammut	1	213099

Verwendungshinweise


- Bei Einsatz des 180 kg Beschlages muss auf allen vier Seiten eine Beschlagsnut vorhanden sein.



222504 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit UV
Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Anwendungsdiagramm PVC



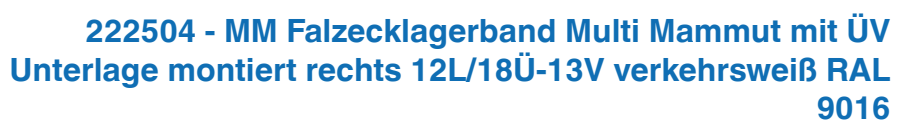


The diagram illustrates the relationship between floor load capacity and room area. The vertical axis shows floor load capacity in kg/m^2 , ranging from 400 to 2800. The horizontal axis shows room area in m^2 , ranging from 400 to 1800. A diagonal dashed line divides the chart into two regions: a gray-shaded upper-right region and a hatched lower-left region. Two boxes specify limits: $\leq 220 \text{ kg}$ / $\leq 3,6 \text{ m}^2$ and $\leq 30 \text{ kg}$ / $\leq 1,0 \text{ m}^2$. Five points are marked at the top of the chart, corresponding to floor load capacities of 80, 70, 60, 50, and 40 kg/m^2 .




222504 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit ÜV
Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Fräsung am Flügel

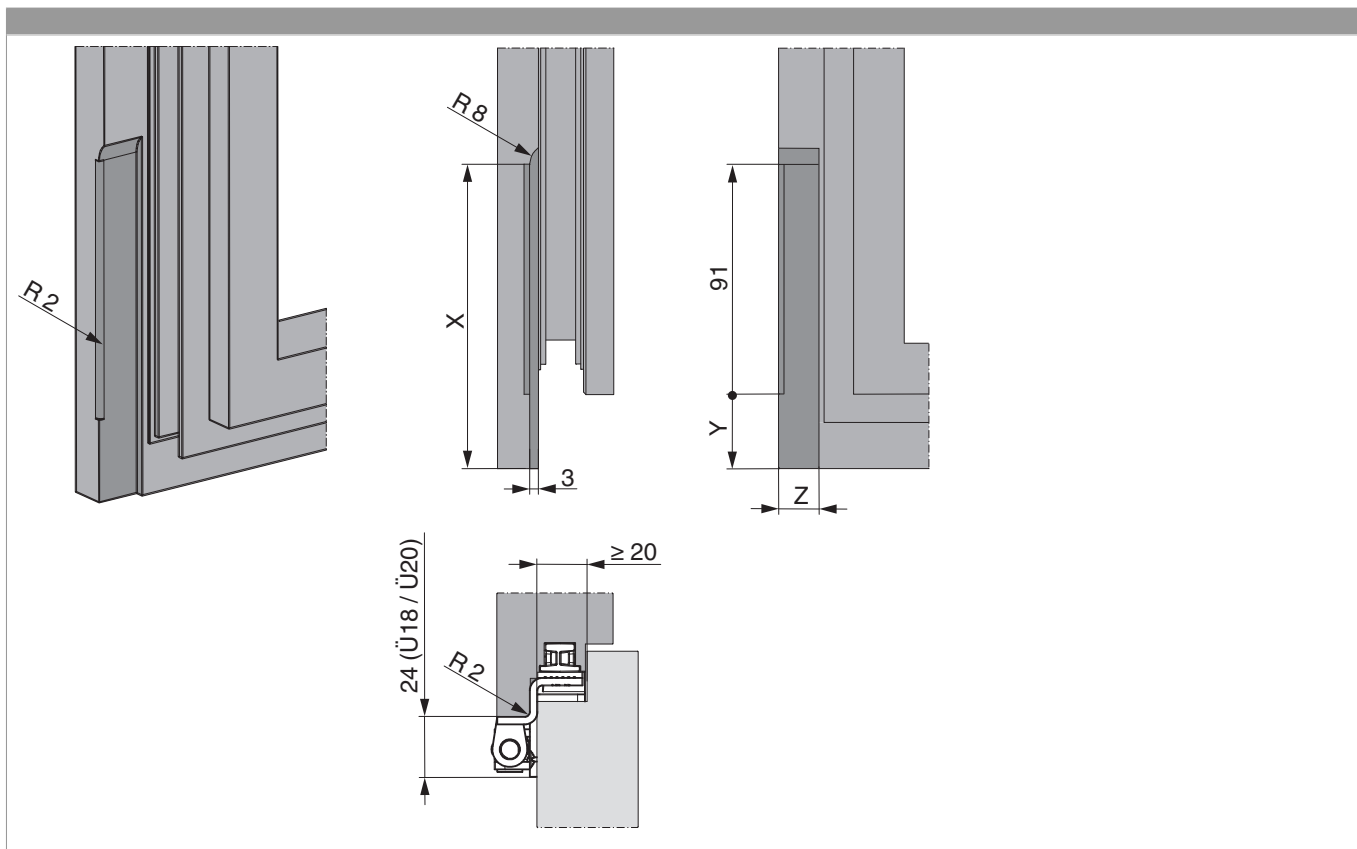

	X	Y	Z
18Ü	120	29	15,5
20Ü	122	31	17,5

Montage

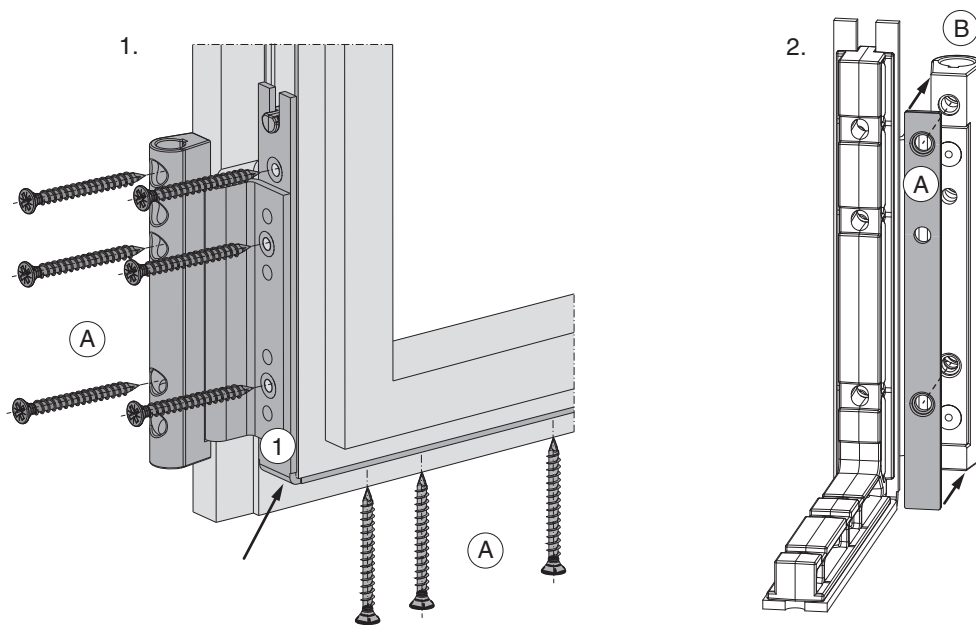

1. Das Falzecklagerband in die Beschlagnut einsetzen und mit neun Schrauben (A) mindestens $\varnothing 4 \times 25$ mm festschrauben.

2. Optional: Die Unterlage (A) (Art. Nr. 363306 = 2 mm, Art. Nr. 363307 = 3 mm) wird mit dem Falzecklagerband (B) verwendet, um es auf verschiedene Überslagsmaße anzupassen.


• **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

• Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!



222504 - MM Falzecklagerband Multi Mammut mit ÜV
Unterlage montiert rechts 12L/18Ü-13V verkehrsweiß RAL
9016

Freimaßangabe

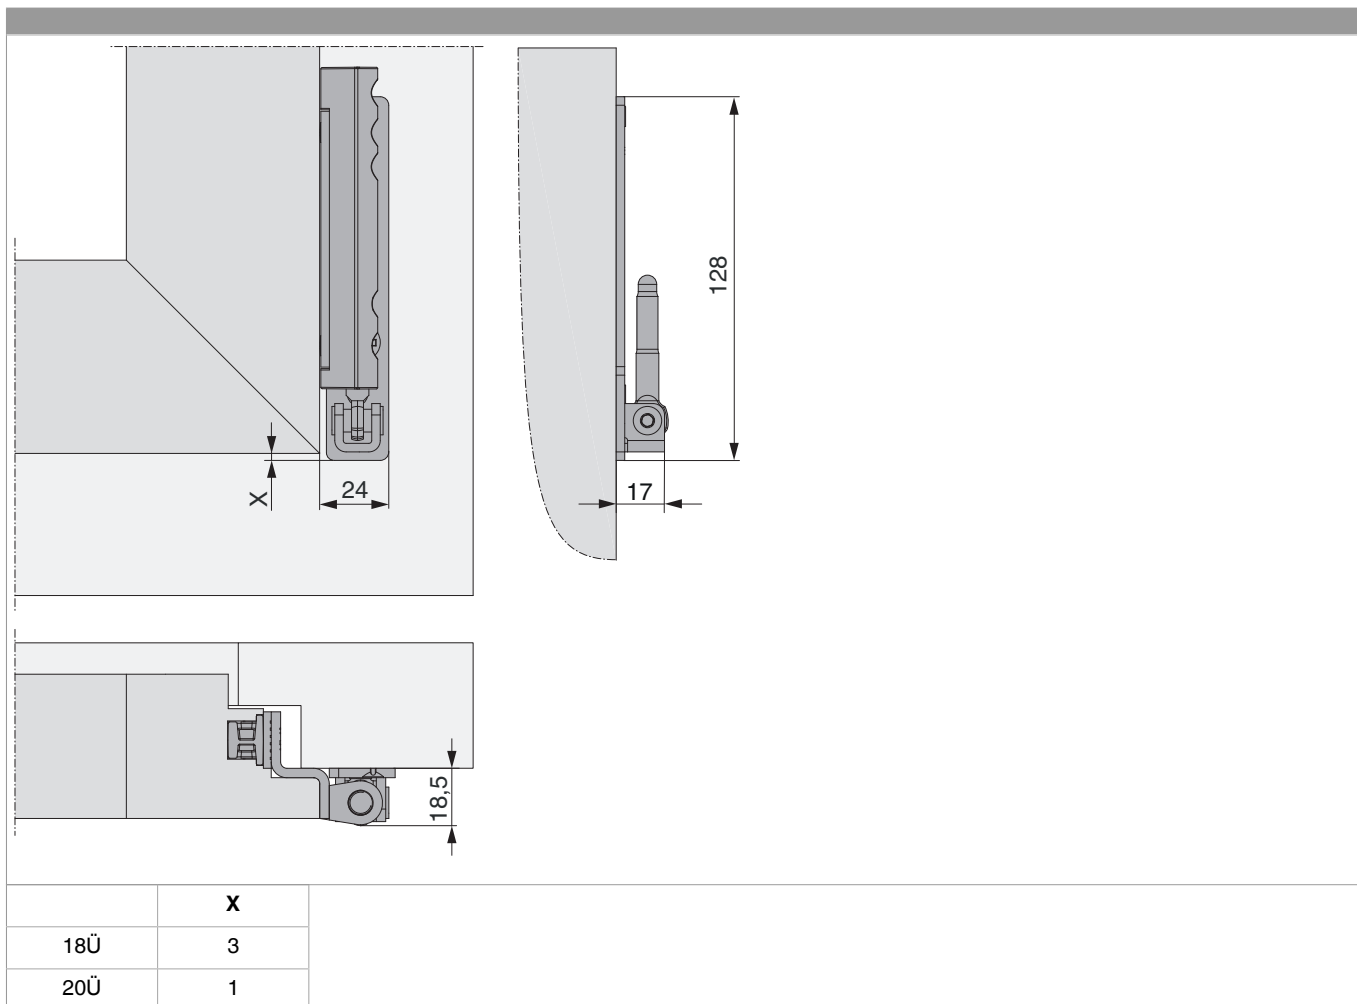

Einstellung

