




## 206866 - MM Scherenstulp DK 1300 mit 1 i.S. FFB 1.051-1.300 silber

### Technische Zeichnung

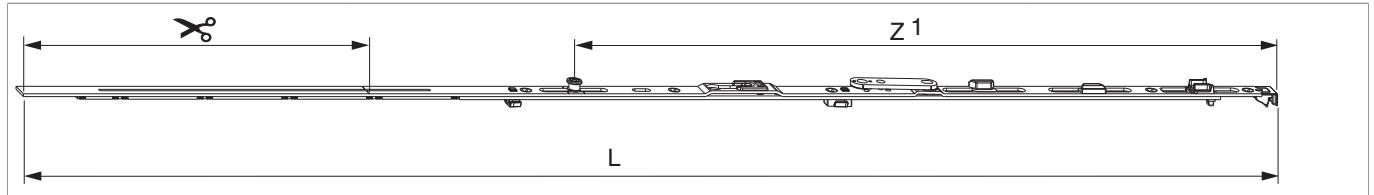

								<b>Nº</b>
Silber		1300	1.196,5	260	1.051 - 1.300		20	206866 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ab FFB 1301 mm ist die Verwendung der Zweitschere vorgeschrieben.


### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	6	
206866	6	18,5	91,5	333	452	623	829	

### Zapfensitztabelle

<b>Nº</b>			<b>z1</b>	
206866	1	587		

## Stanzbild

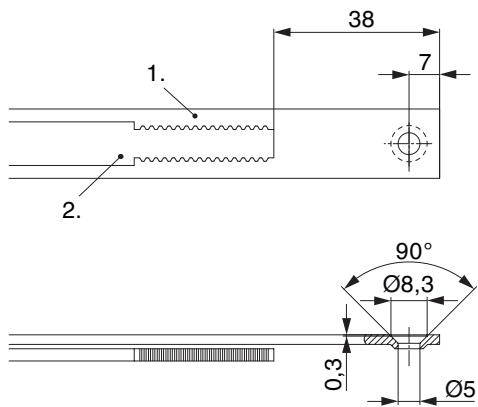


- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

## Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

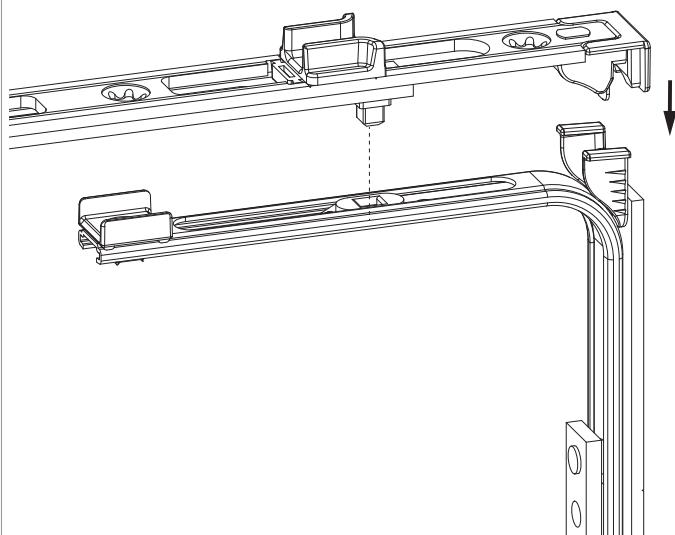

#### Klipsverbindung aushängen

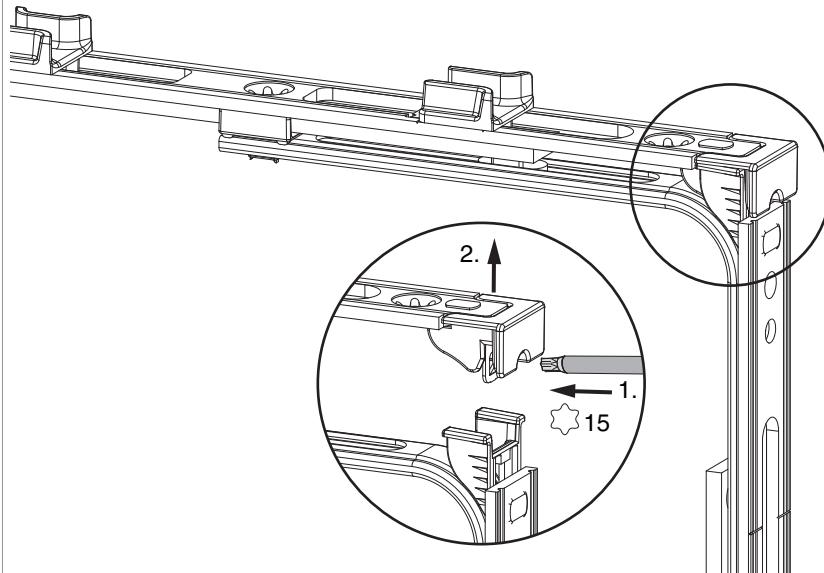


#### Zahnkastenverbindung

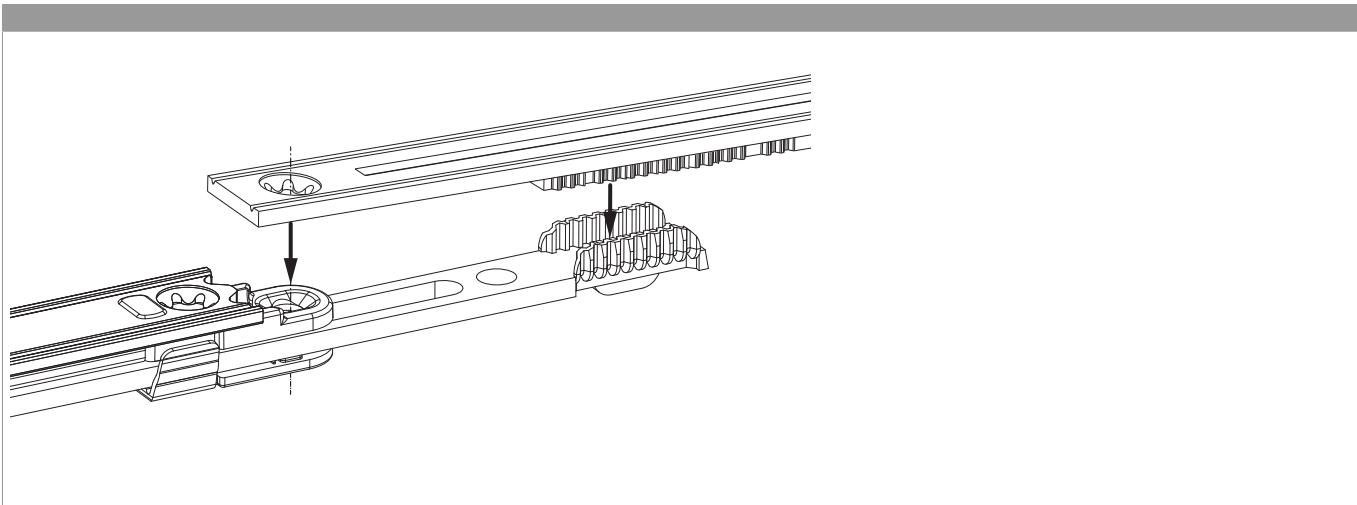

#### Kippweite

##### Kippstellung

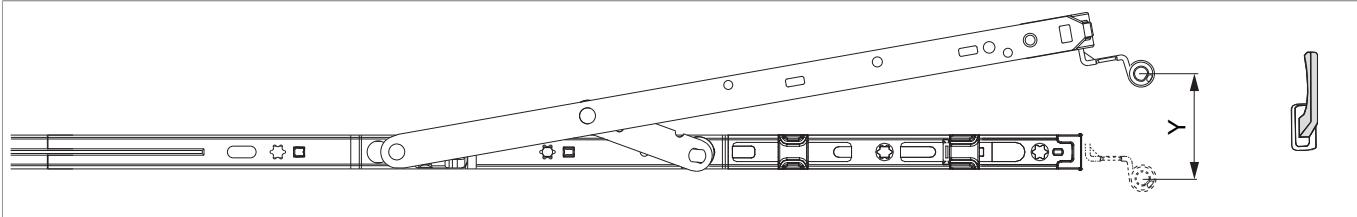

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

### Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

