

## 207123 - MM Scherenarm DK ohne Sparlüftung 800 FFB 601-800 silber

### Technische Zeichnung




					<b>No</b>
Silber		800	337	601 - 800	20 <b>207123</b>

### Rahmenfräseung 4L für Scheren


Größe 800	
360	
9V	18
13V	22

## Scherenarm einhängen

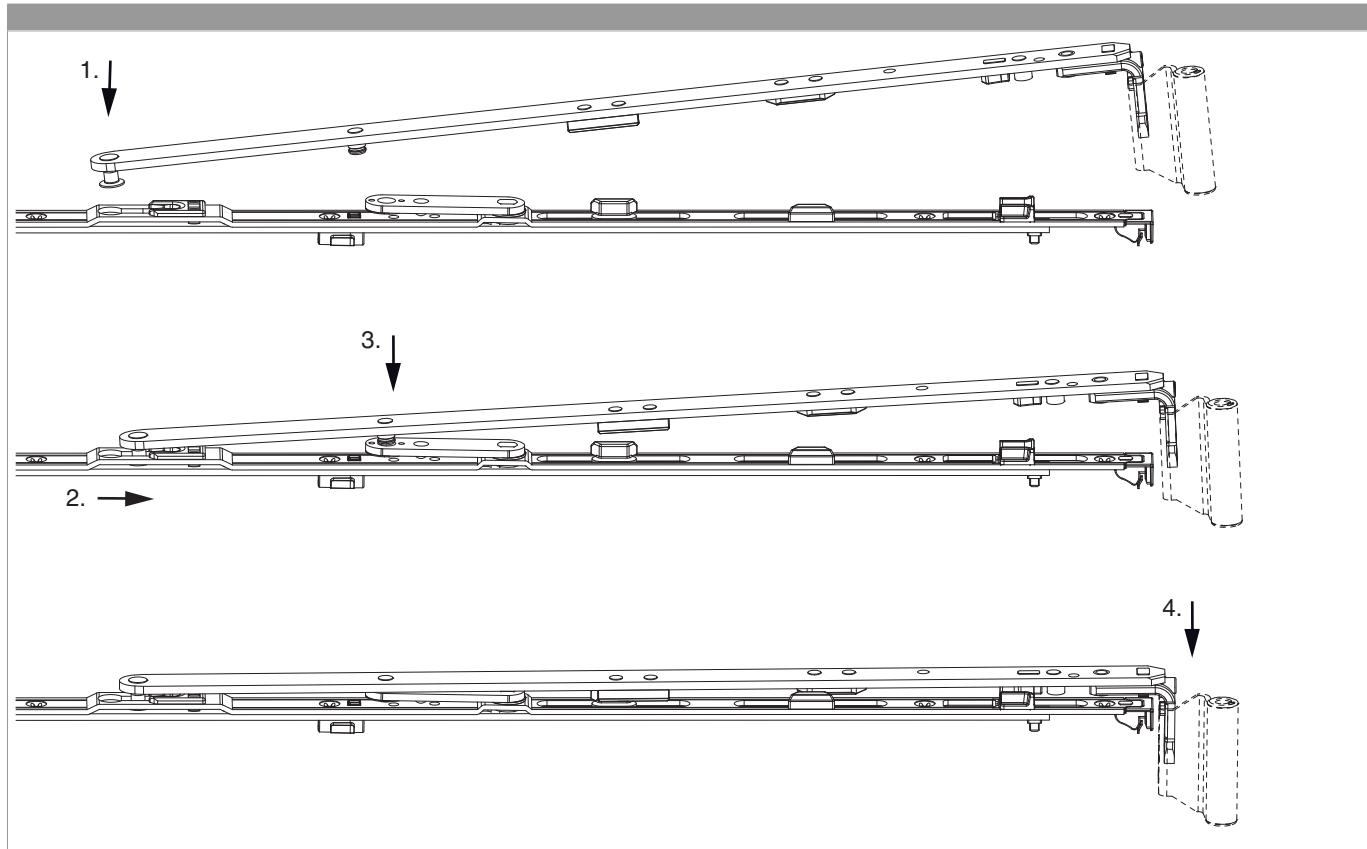

## Kippweite


### Kippstellung

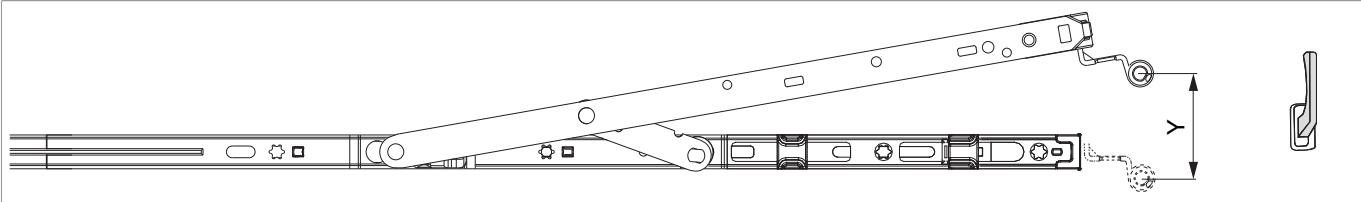

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

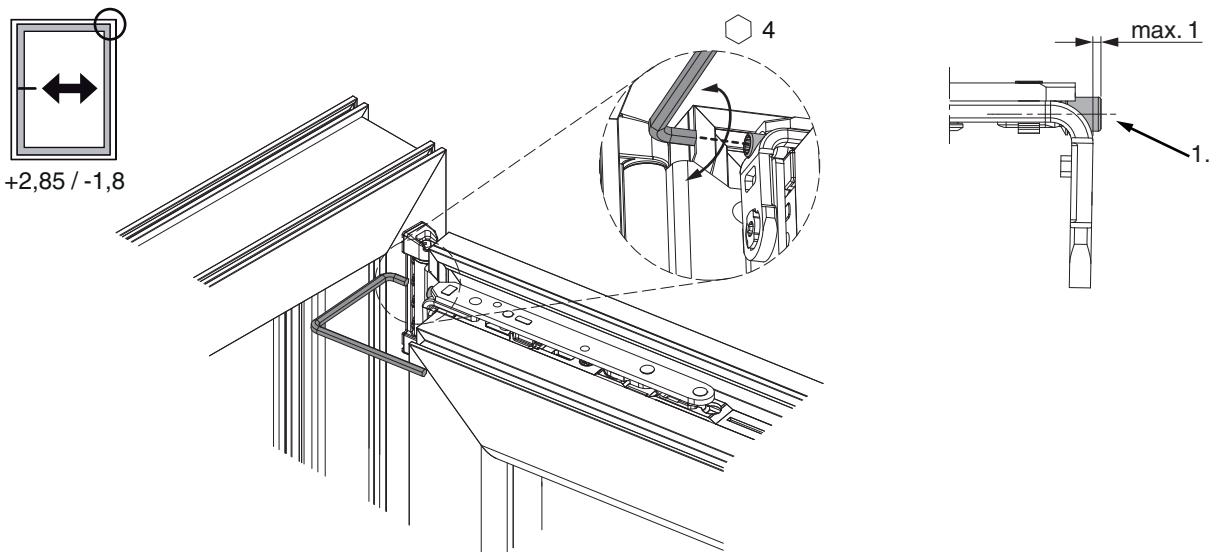

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

