

## 207124 - MM Scherenarm DK ohne Sparlüftung 1300 FFB 801-1.300 silber

### Technische Zeichnung




		L			No
Silber		1300	425	801 - 1.300	20 207124

### Rahmenfrässung 4L für Scheren

Größe 1050 und 1300							
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Z</th></tr></thead><tbody><tr><td>9V</td><td>18</td></tr><tr><td>13V</td><td>22</td></tr></tbody></table>		Z	9V	18	13V	22	
	Z						
9V	18						
13V	22						

## Scherenarm einhängen

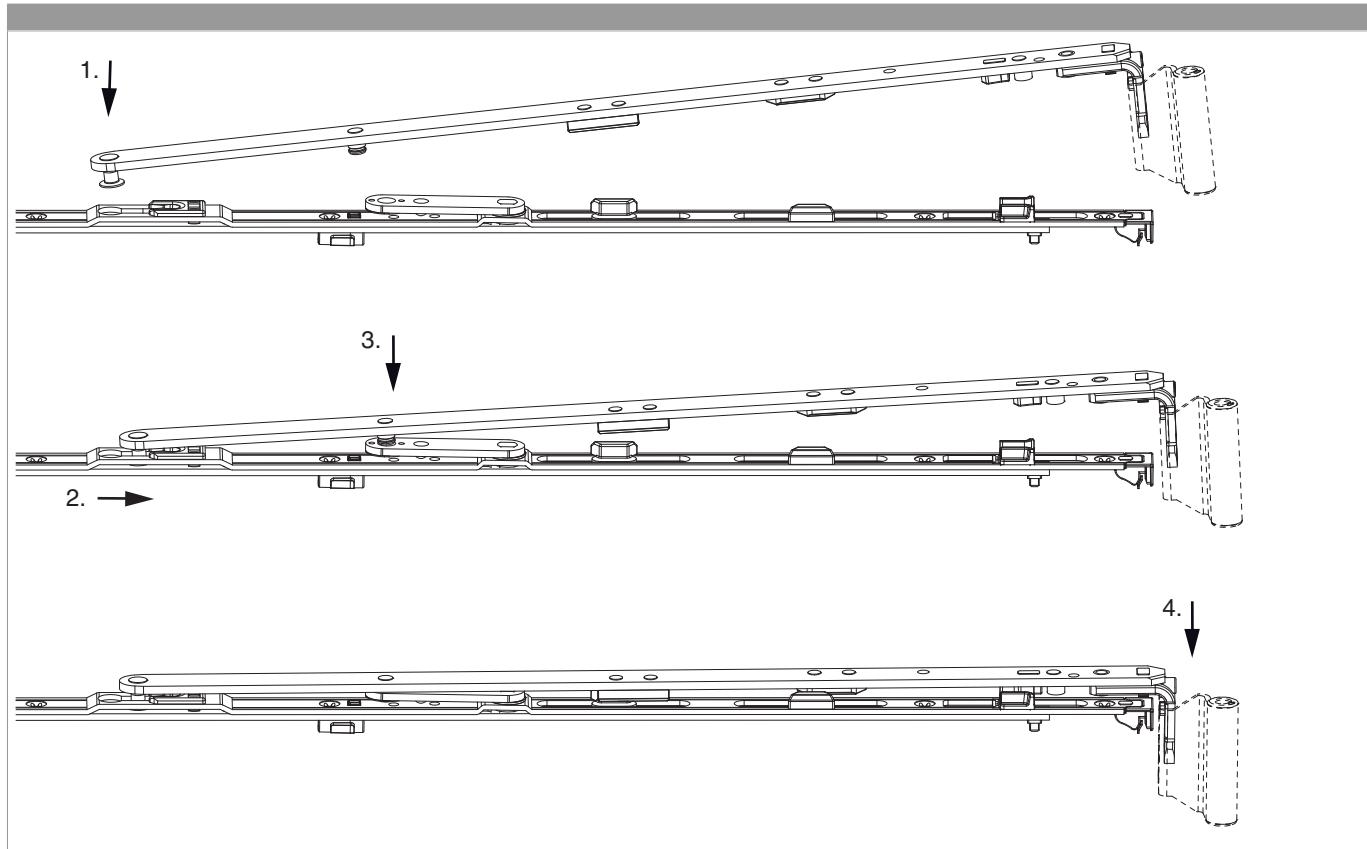


## Kippweite

Kippstellung	
	$Y$
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

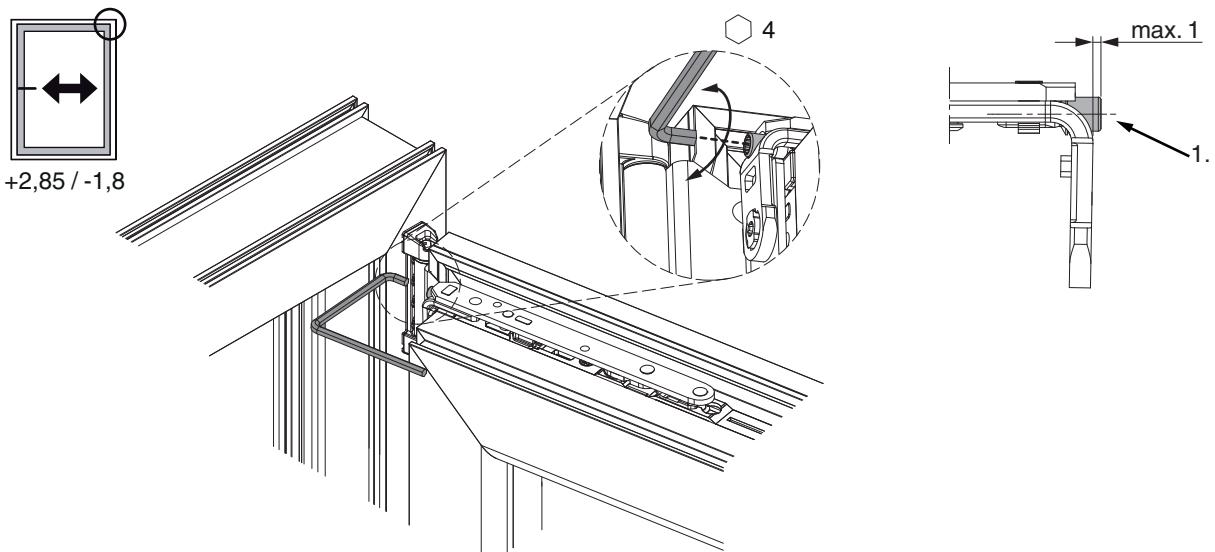

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

