

234063 - MM Getriebe variabel DR DM 15 1750 mit 2 i.S. FFH 1.251-1.750 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

		L					Nº
Tricoat-Evo		1750	1.540	15	1.251 - 1.750	260	10 234063

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
234063	6	-381,5	-308,5	-171,5	74	185	368,5			


Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	
234063	2	-343	140		


Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer		1 203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer		1 203862

Abmessungen Getriebekasten

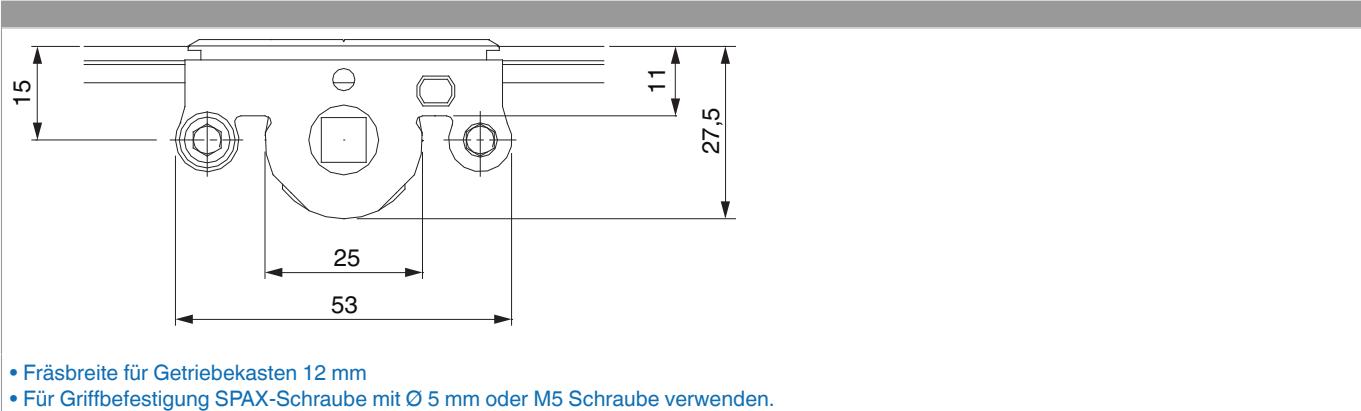


Fräsbild

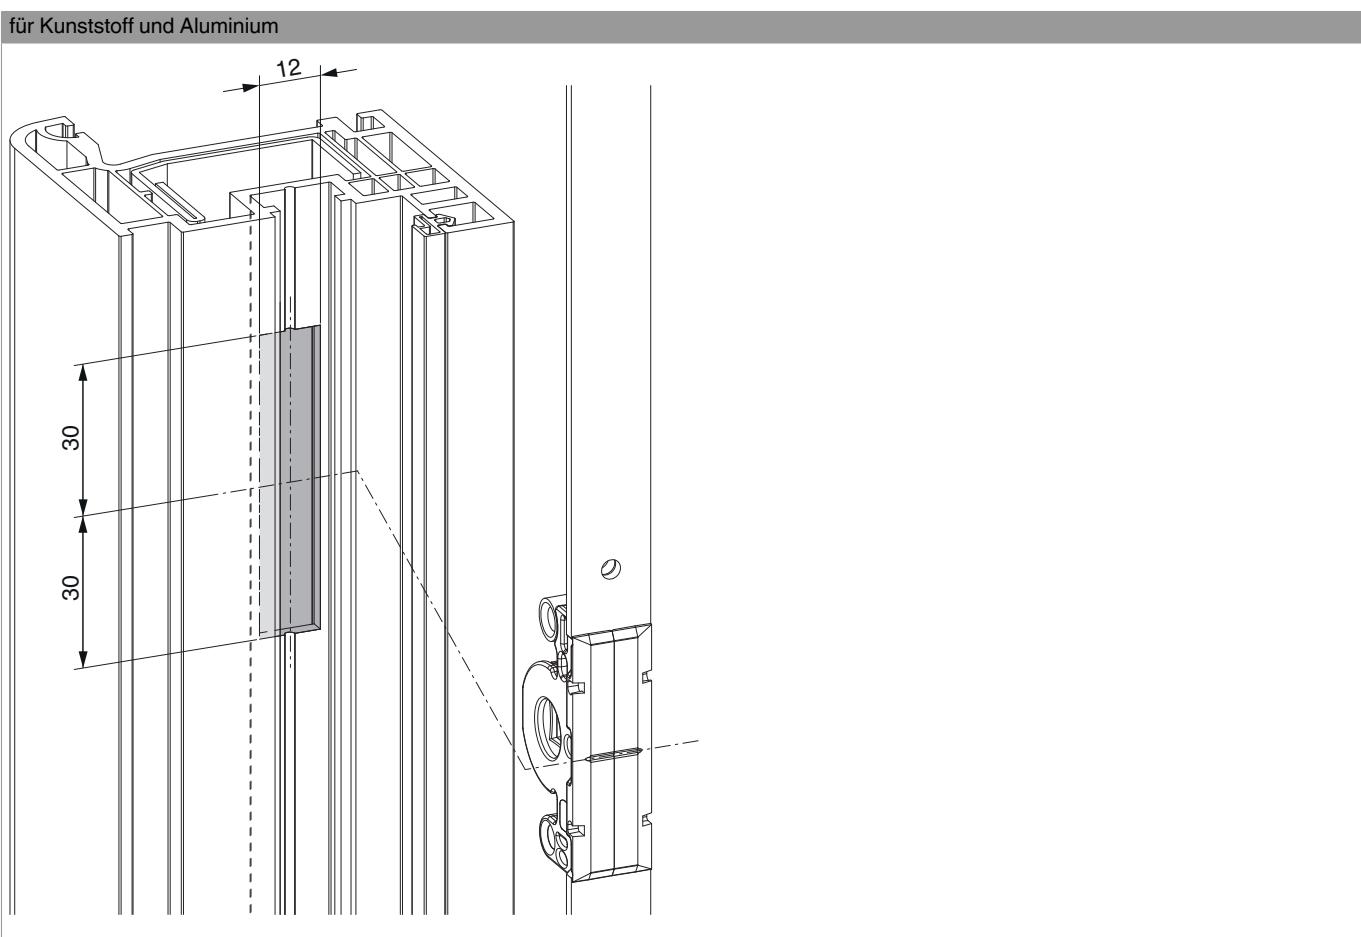


Bohrbild


Für Holzfenster

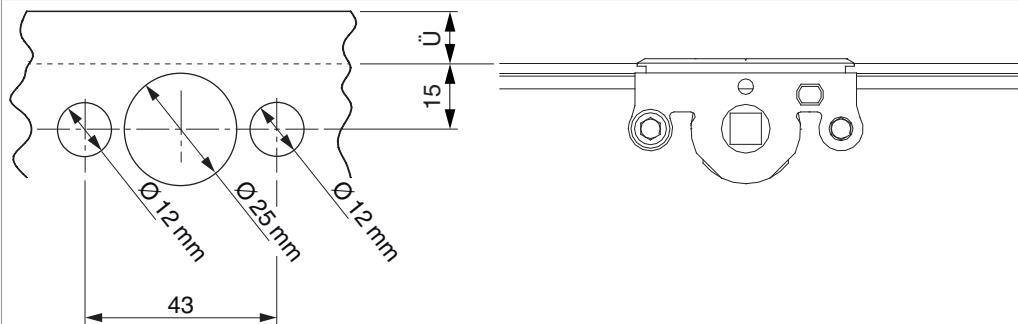

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

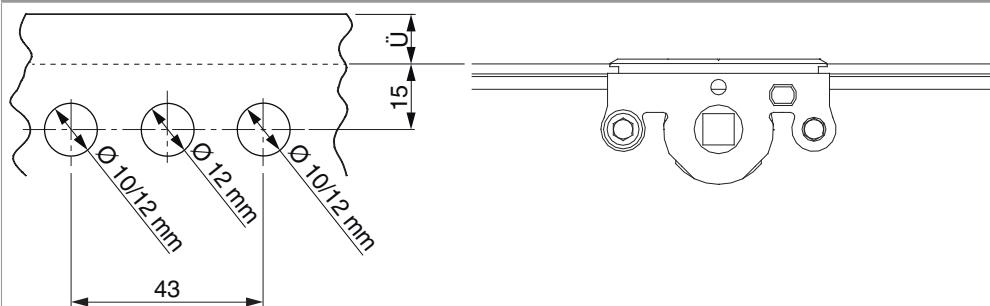

Stanzbild

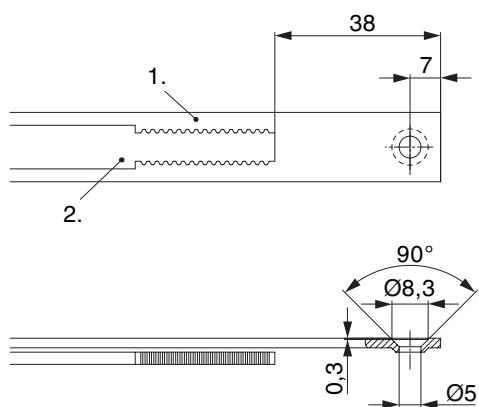


• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp

2. Riegel

Zahnkastenverbindung

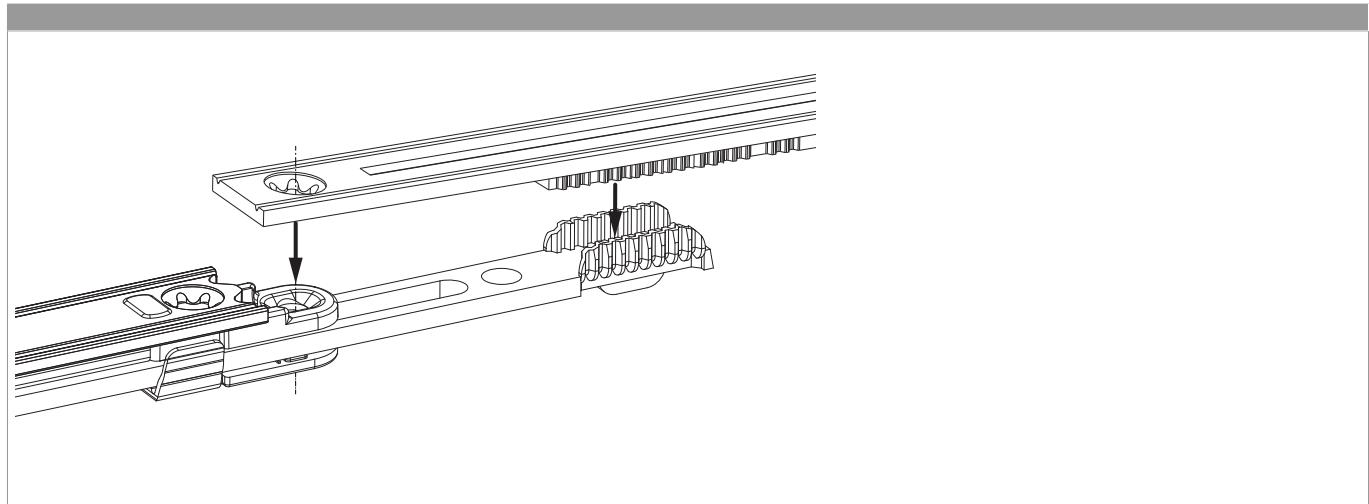

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

