




## 208352 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber

### Technische Zeichnung

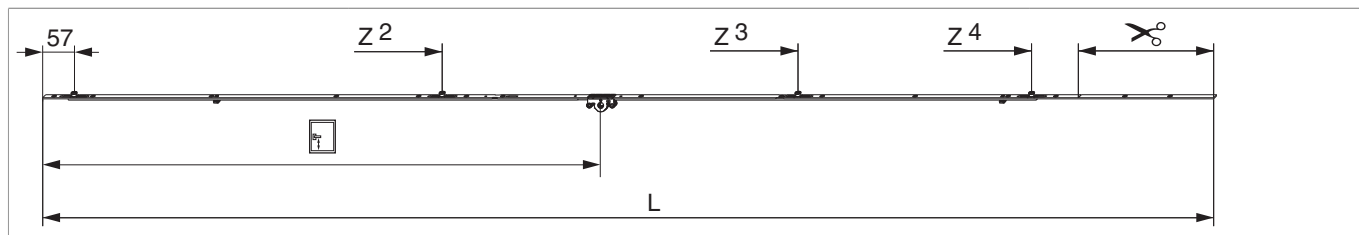

|        |      | <b>L</b> |    |       |               |     |    | <b>Nº</b>              |
|--------|------|----------|----|-------|---------------|-----|----|------------------------|
| Silber | 2450 | 2.455    | 15 | 1.050 | 2.201 - 2.450 | 255 | 10 | <a href="#">208352</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |    | 1    | 2    | 3   | 4   | 5   | 6   | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    | 13    | 14    | 15    | 16    |
|------------------------|----|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <a href="#">208352</a> | 16 | 18,5 | 91,5 | 315 | 550 | 705 | 795 | 863,5 | 1.124 | 1.388 | 1.465 | 1.685 | 1.875 | 2.065 | 2.155 | 2.285 | 2.370 |


### Zapfensitztable

| <b>Nº</b>              |   | Z1 | Z2  | Z3    | Z4    |  |
|------------------------|---|----|-----|-------|-------|--|
| <a href="#">208352</a> | 4 | 57 | 750 | 1.420 | 2.110 |  |

### Lehren

|                                  |                             |   | <b>Nº</b>              |
|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Bohrlehre für Getriebelochung MM | für 3 mm Bohrer             | 1 | <a href="#">203861</a> |
| Bohrlehre für Getriebelochung MM | für 3 mm- und 12 mm- Bohrer | 1 | <a href="#">203862</a> |

### Abmessungen Getriebekasten

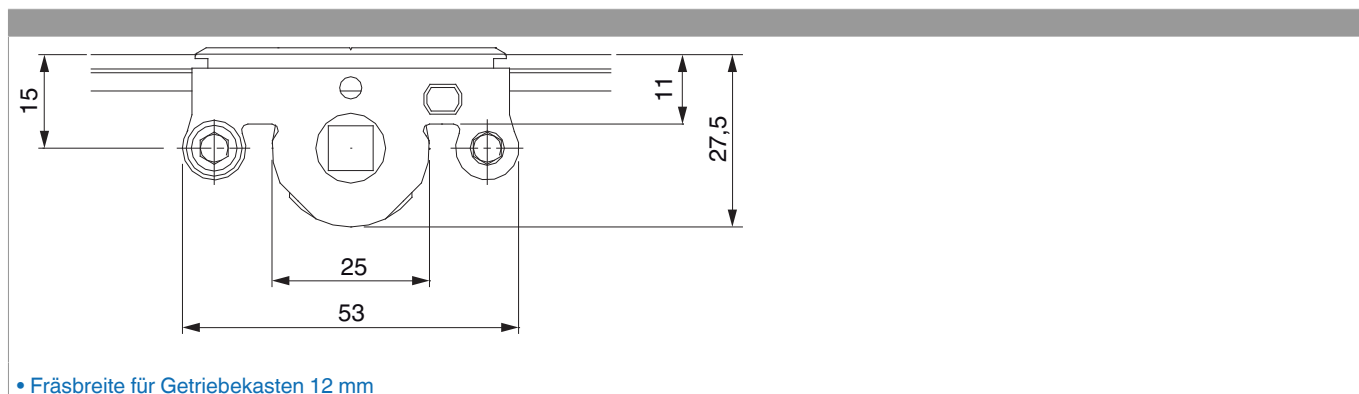




## 208352 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 2450 mit 4 i.S. GM 1.050 FFH 2.201-2.450 silber


- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing 5$  mm oder M5 Schraube verwenden.

### Bohrbild

#### Für Holzfenster

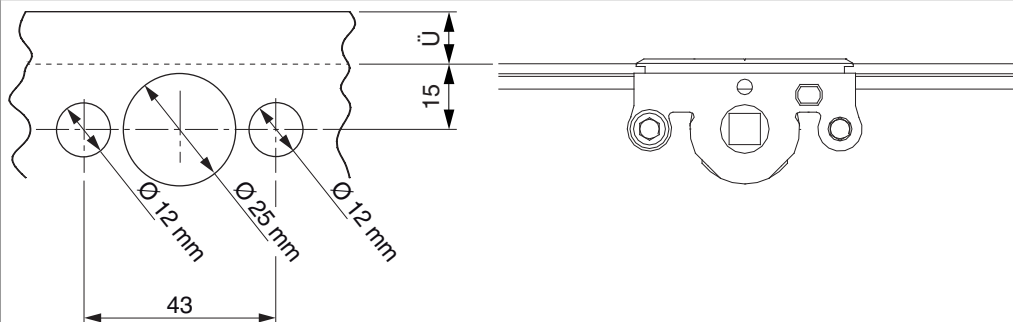

#### Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

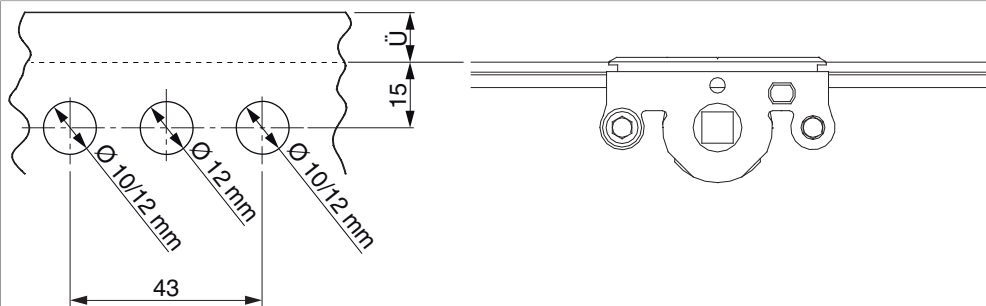

## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

