
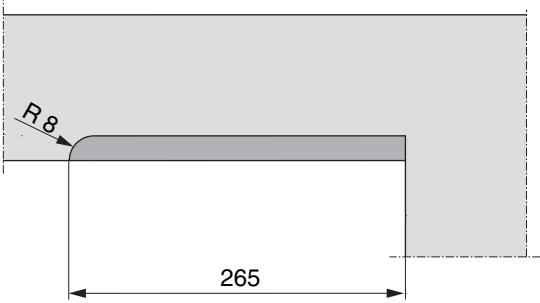



## 207122 - MM Scherenarm DK ohne Sparlüftung 600 FFB 401-600 silber


### Technische Zeichnung

	<b>L</b>		<b>L</b>			<b>№</b>
Silber		600	245	401 - 600	20	<b>207122</b>

### Rahmenfrässung 4L für Scheren


Größe 600	
	
9V	<b>z</b>
13V	18
	22

## Scherenarm einhängen

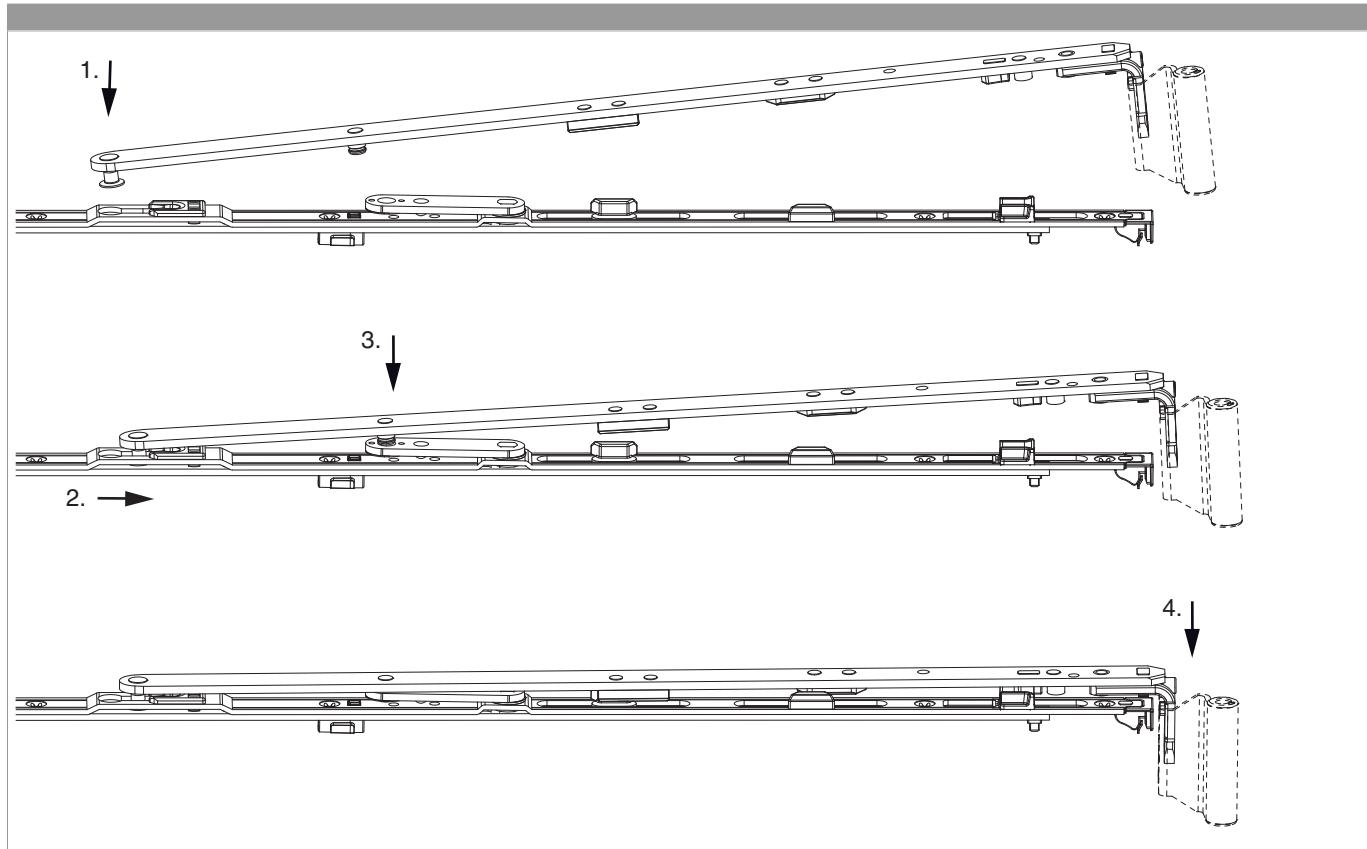

## Kippweite


### Kippstellung

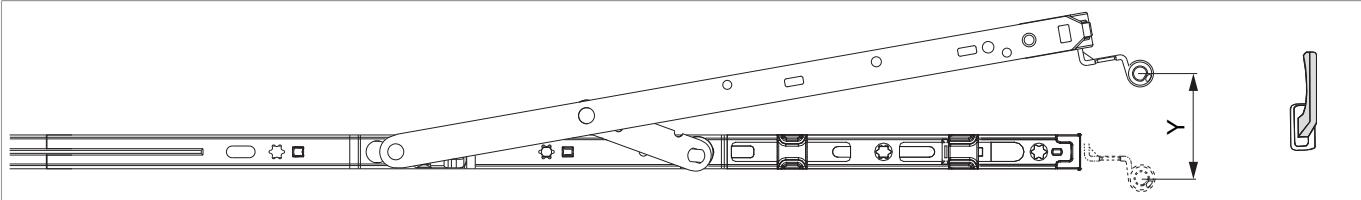

	$\gamma$
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

## Seiteneinstellung

im Scherenarm

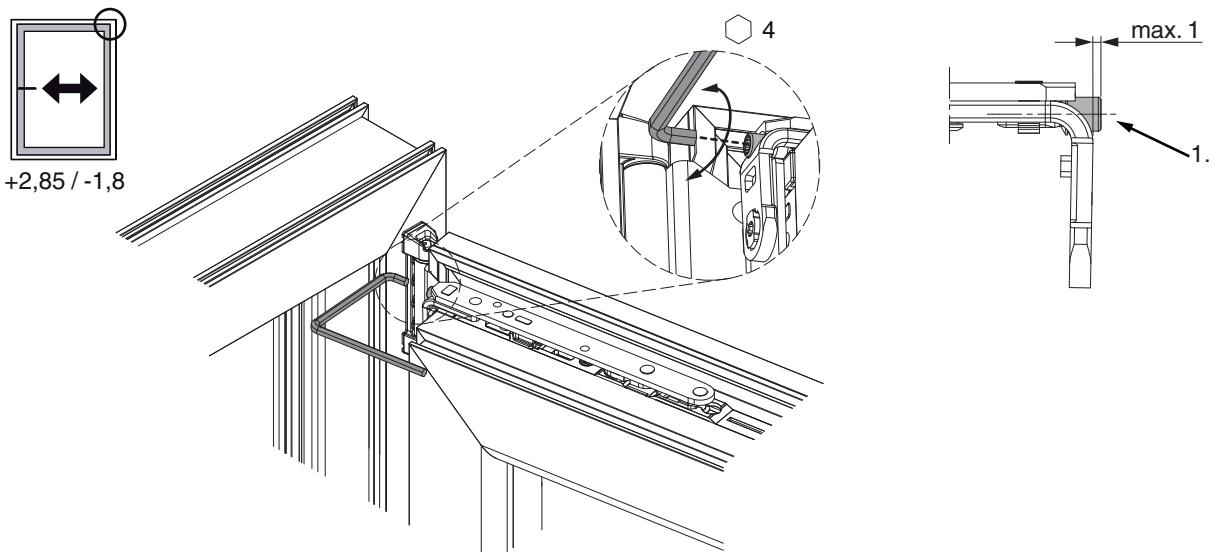

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

## Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

