


227871 - MM Getriebe fix DK ESH DM 15 1590 mit 3 i.S. GM 600 FFH 1.341-1.590 silber

Technische Zeichnung

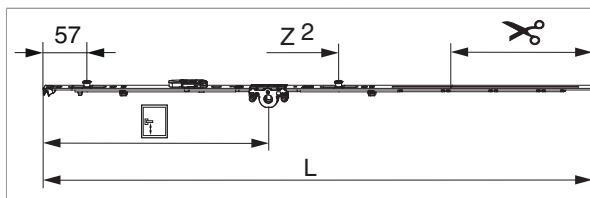

			L							Nº
Silber		1590	1.486,5	15	600	1.341 - 1.590	260,5	1	10	227871 ¹⁾

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
227871	9	18,5	91,5	270	360	428,5	674	830	920	1.119					


Zapfensitztablelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
227871	3	57	315	875		

Verwendungshinweise

- Erhöht die Grundsicherheit im herkömmlichen Fensterbau.
- Erhöhter Einbruchschutz bei verriegeltem Fenster.
- Ersetzt den sperrbaren Fenstergriff im Standardfensterbau.
- Einfach nachrüstbar.
- Einfache, gleiche Verarbeitung wie bisher.


Abmessungen Getriebekasten

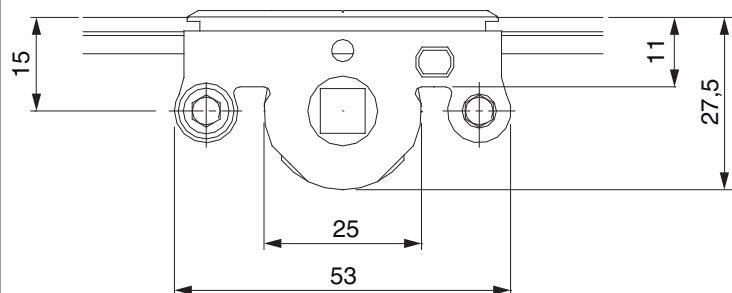

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

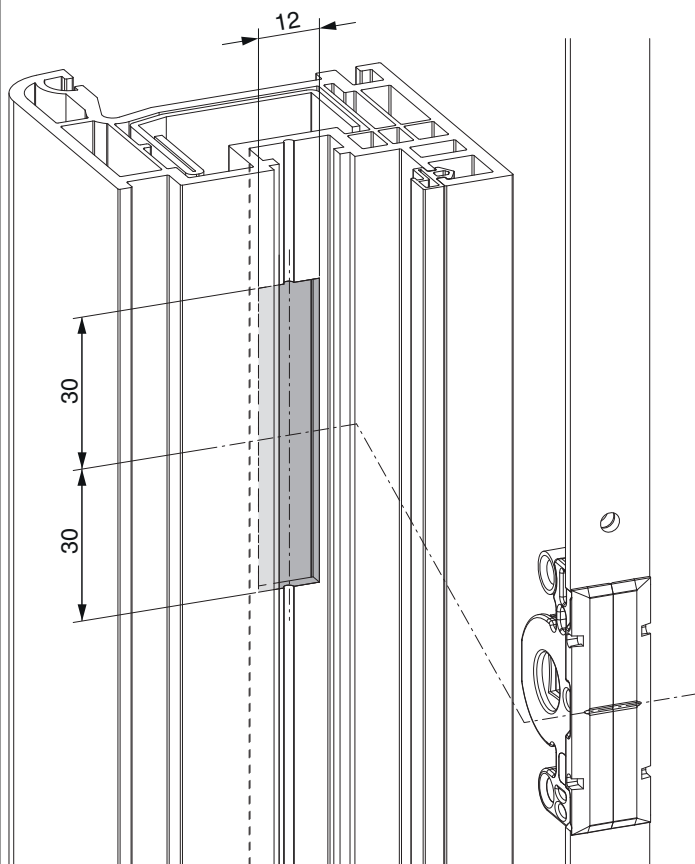





**227871 - MM Getriebe fix DK ESH DM 15 1590 mit 3 i.S.
GM 600 FFH 1.341-1.590 silber**

Bohrbild

Für Holzfenster

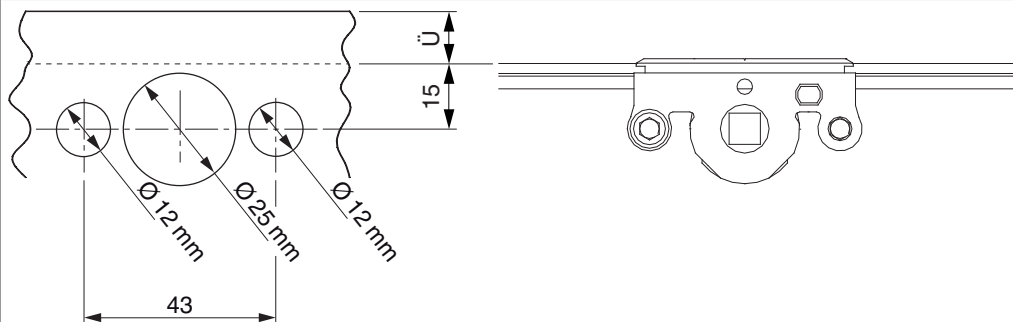

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

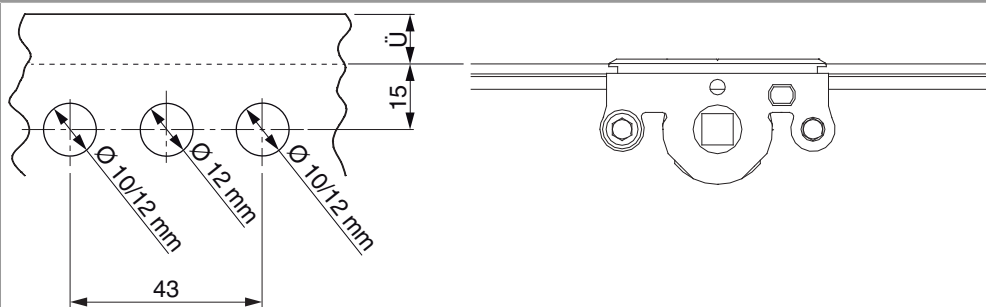




227871 - MM Getriebe fix DK ESH DM 15 1590 mit 3 i.S.
GM 600 FFH 1.341-1.590 silber

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

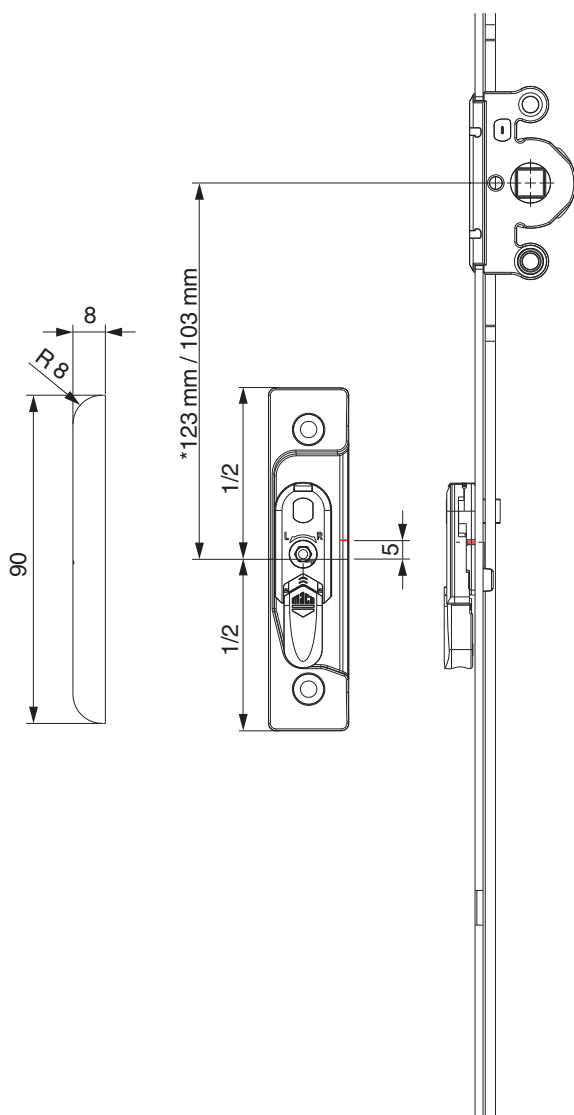


* bei Getriebegröße 660




**227871 - MM Getriebe fix DK ESH DM 15 1590 mit 3 i.S.
GM 600 FFH 1.341-1.590 silber**

12 mm Falzluf

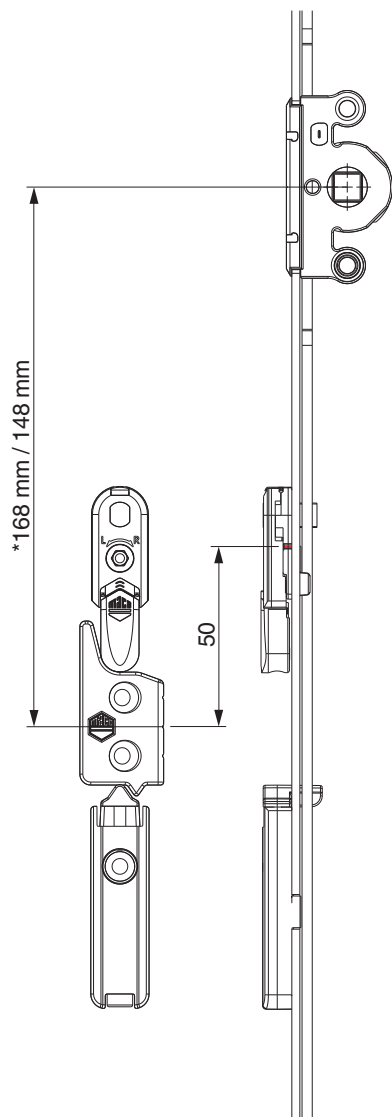

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

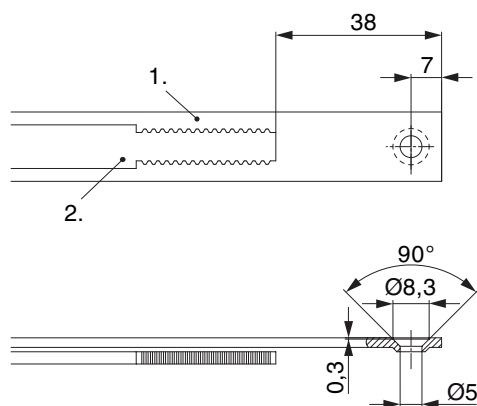

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

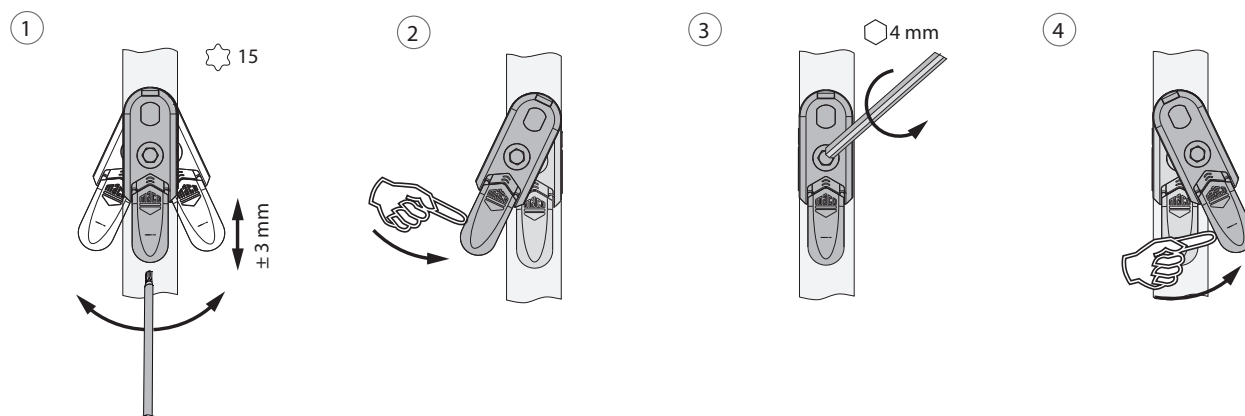


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.


Klipsverbindung EH

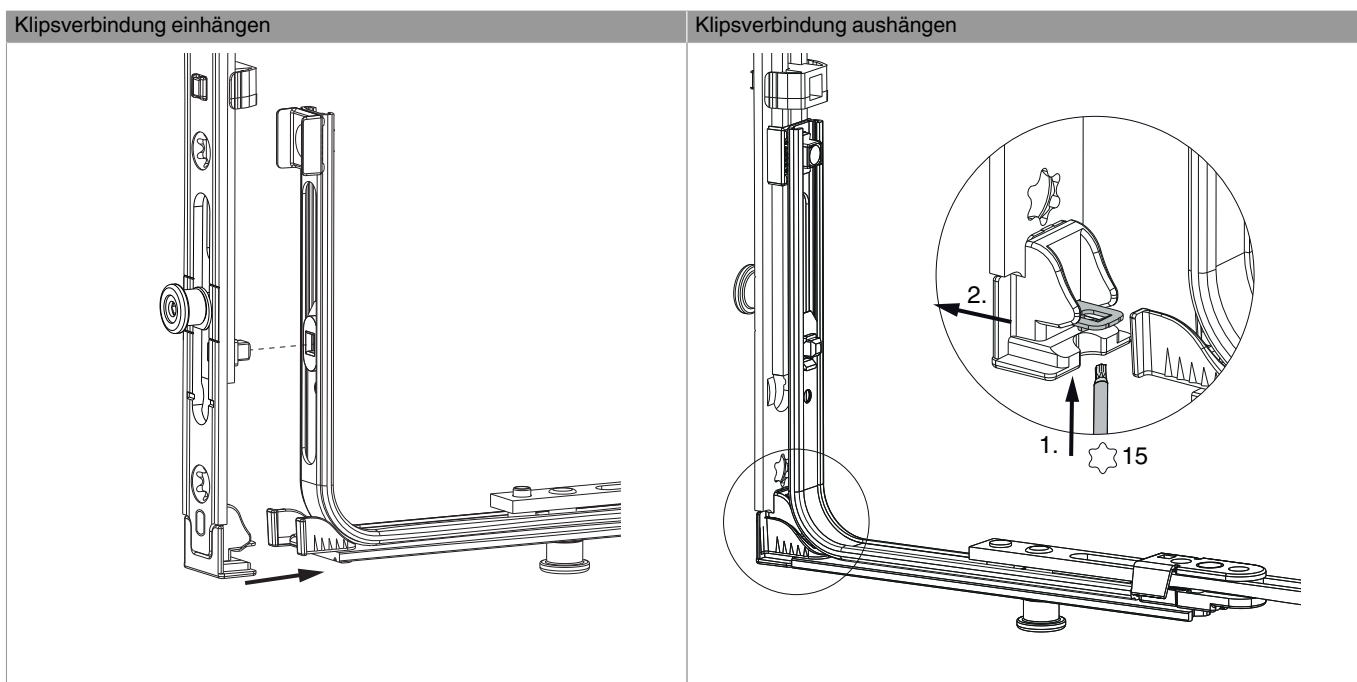

Zahnkastenverbindung

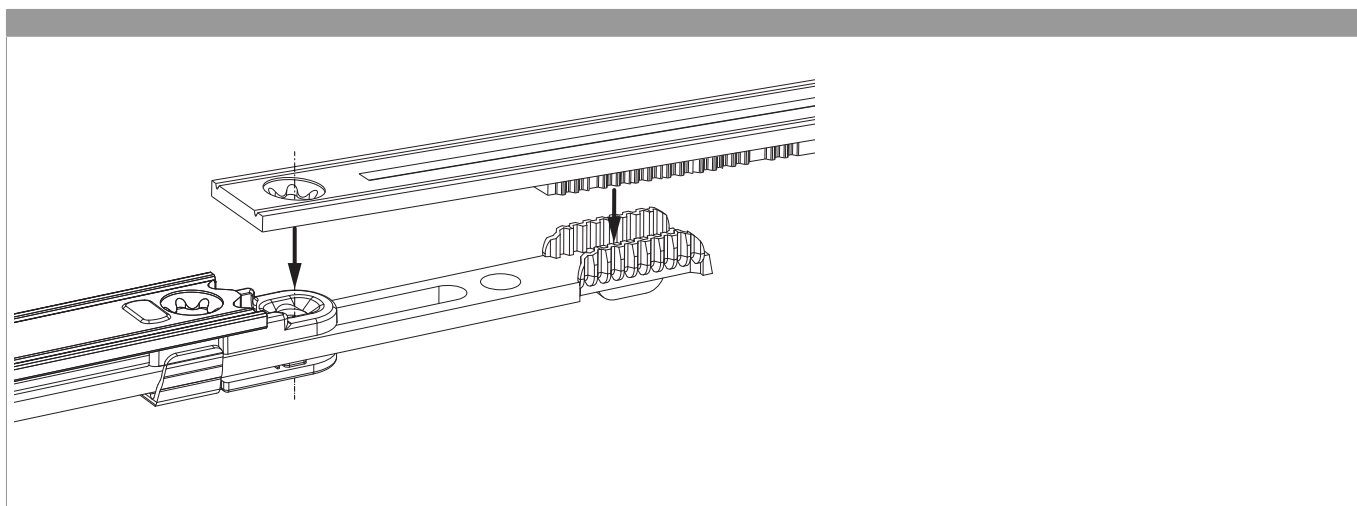

Position i.S. Zapfen

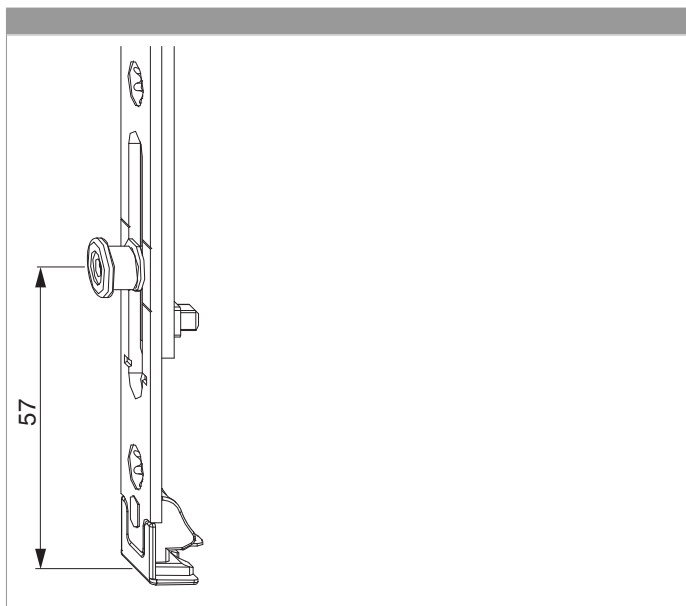

Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

