




202932 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

Technische Zeichnung

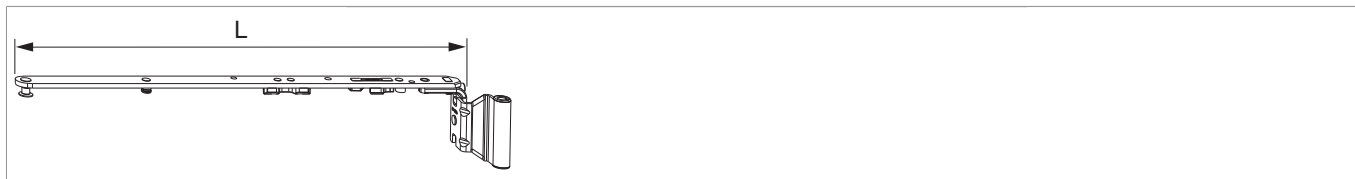


				L				No
Verkehrsweiß RAL 9016	rechts	12/20-13	1300	425	801 - 1.300	120	20	202932 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).

Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 1050 und 1300

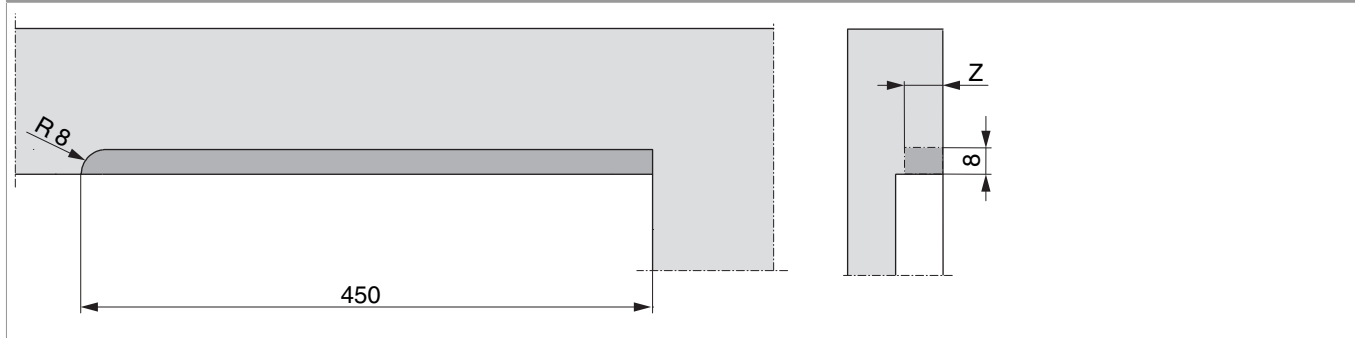


	Z
9V	18
13V	22




202932 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

Scherenarm einhängen

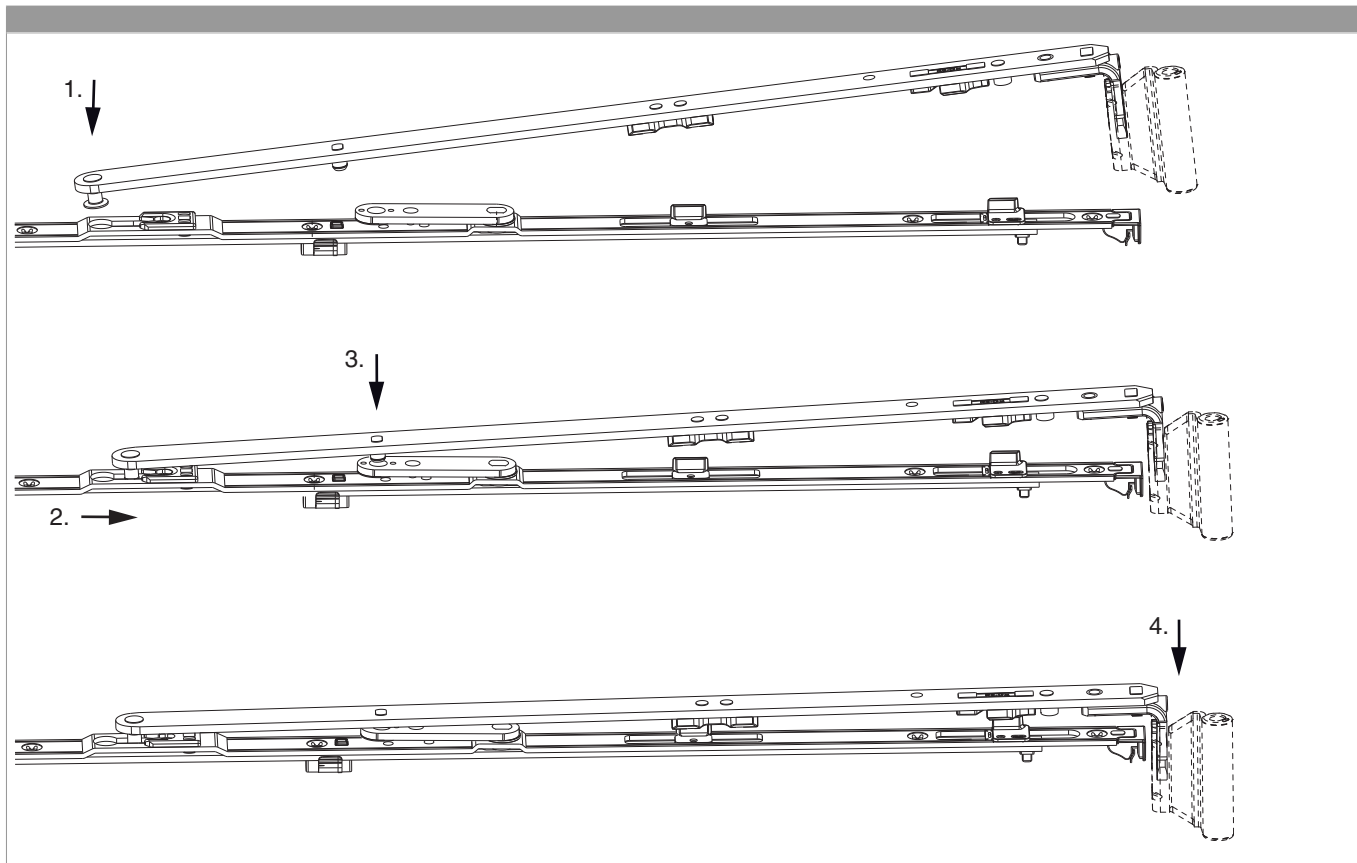

Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

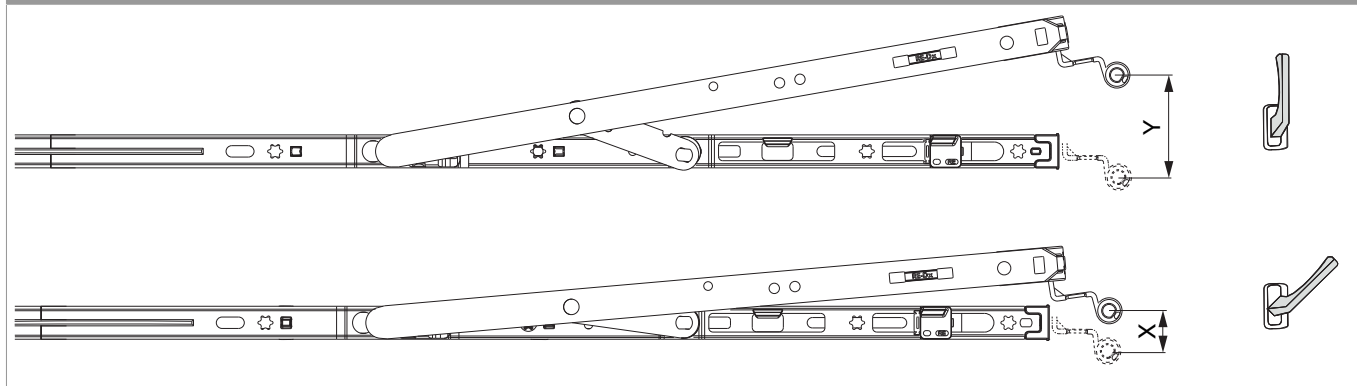




**202932 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber**

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

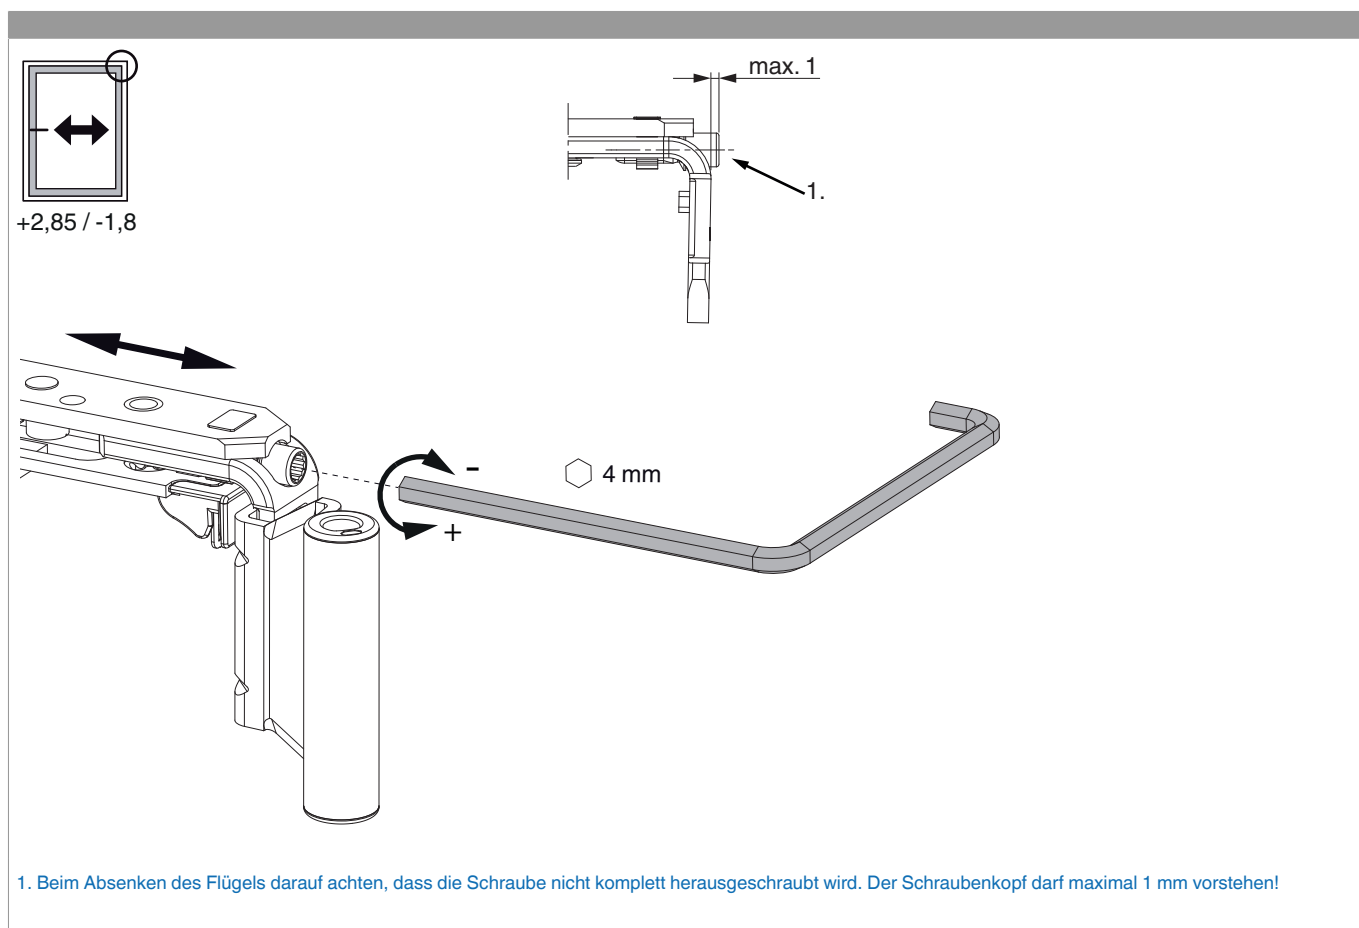



202932 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 1300 12/20-13 FFB 801-1.300 silber

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

