


236893 - Öffnungsbegrenzung mit Bremse Armlänge 250 mm L=333mm Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

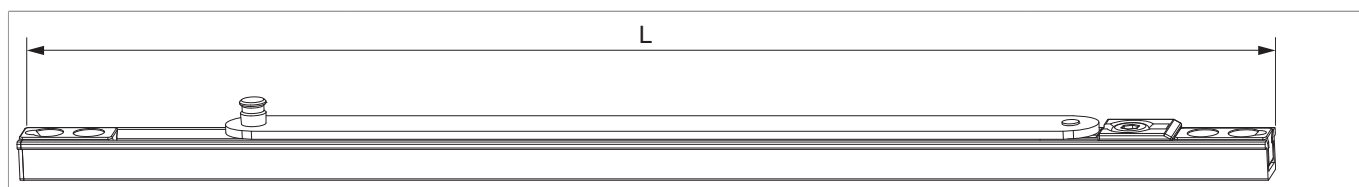


		L			Nº
Tricoat-Evo	Öffnungsbegrenzung mit Bremse Armlänge 250 mm	333	471 - 1.650	20	236893 ^{1) 2)}

¹⁾ In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

²⁾ In Verbindung mit MULTI POWER AWB 470 - 1400 mm.

Montage

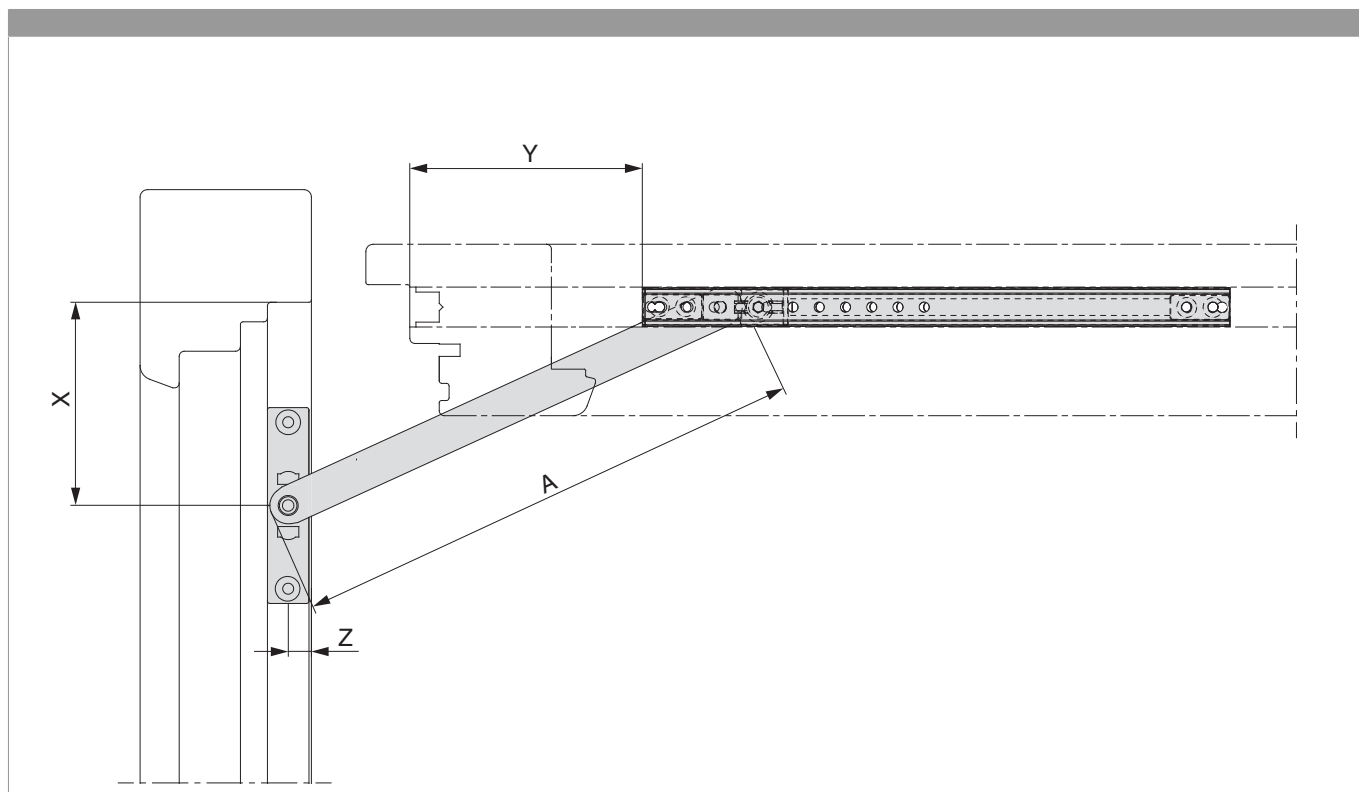



236893 - Öffnungsbegrenzung mit Bremse Armlänge 250 mm L=333mm Tricoat-Evo

Anwendungsbereiche									
No Silber	AS	DT	PVC	MULTI POWER	MULTI MAMMUT	Alu-Profil	X*	Y	Z
52976	—	—	280 - 380	—	—	—	77	20	13
216367	—	—	—	—	—	305 - 449	81**	84**	13**
52978	381 - 470	381 - 470	381 - 470	—	—	—	72	115	13
52977	471 - 1650	—	471 - 1650	471 - 1400	—	—	87***	110***	13
52977	—	471 - 1650	—	—	—	—	154	105	13
214328	—	—	—	—	461 - 1800	—	133	113	13

MULTI-MATIC: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.

*Bei 4-Luft-Systemen verringert sich der X-Wert um 8 mm. Falzecklagerbänder müssen zwingend in der Beschlagnut liegen!

**Endanschlag bei 90°-Öffnungswinkel fixieren.

***Bei Verwendung von MULTI POWER ändert sich der X-Wert auf 155 mm und der Y-Wert auf 120 mm.

Einbaumaße beziehen sich auf:

Schließteilsitz Z = 13 mm von der vorderen Falzkante, Öffnungswinkel 90°.


Stopp in der Führungsschiene auf Endanschlag.

(Achtung: Bei schwerem Flügel Schließteil rückwärts in den Falz setzen, Einbaumaß "X" bzw. Öffnungsweite wird kleiner.)

Liste der Schließteile*		
Holz 4 mm Luft	Holz 12 mm Luft	PVC
55988	207432	10757
209365	212218	101408

* siehe auch Kapitel Schließteile


Verschraubung mit Ecklagerband

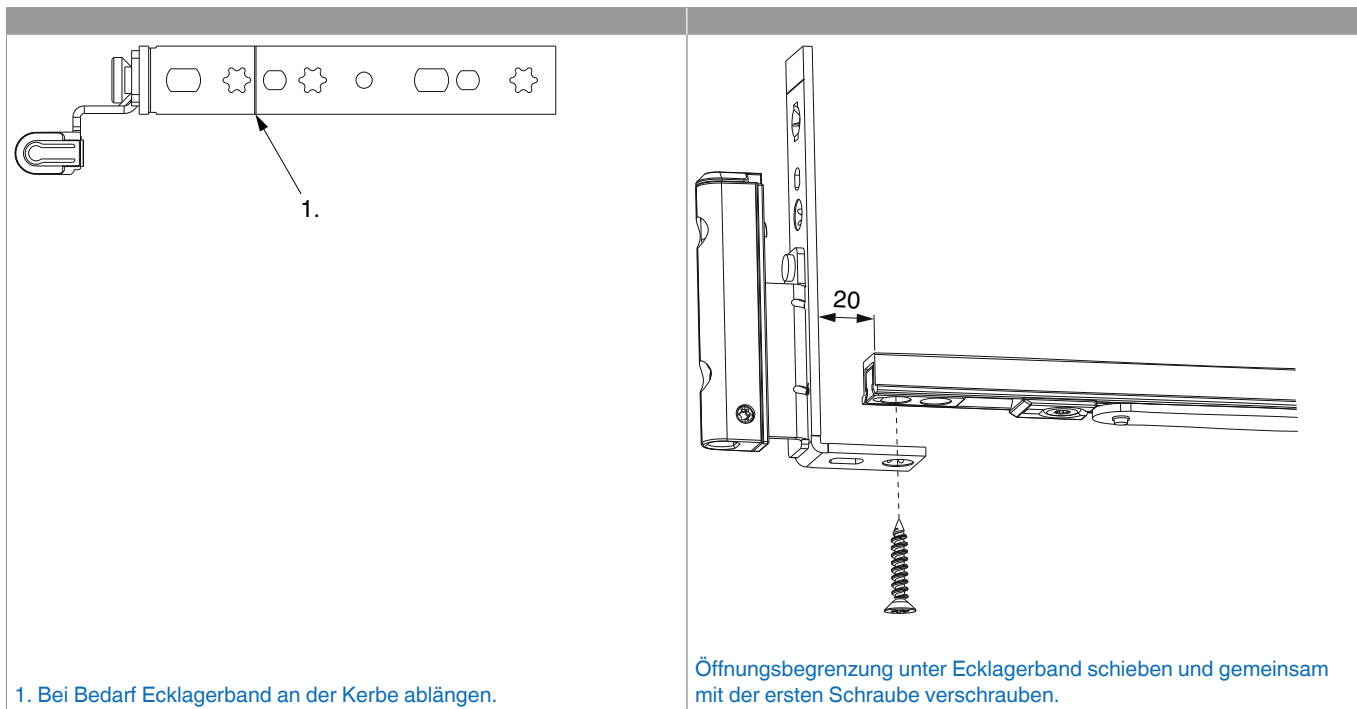



236893 - Öffnungsbegrenzung mit Bremse Armlänge 250 mm L=333mm Tricoat-Evo

Einstellung

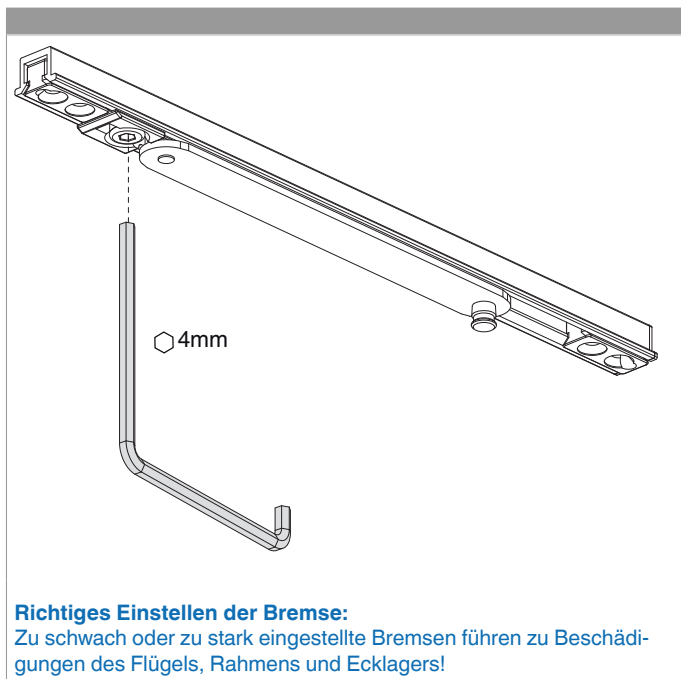

Richtiges Einstellen der Bremse:

Zu schwach oder zu stark eingestellte Bremsen führen zu Beschädigungen des Flügels, Rahmens und Ecklagers!