




## 225384 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV links 4L/18Ü-13V titan

### Technische Zeichnung

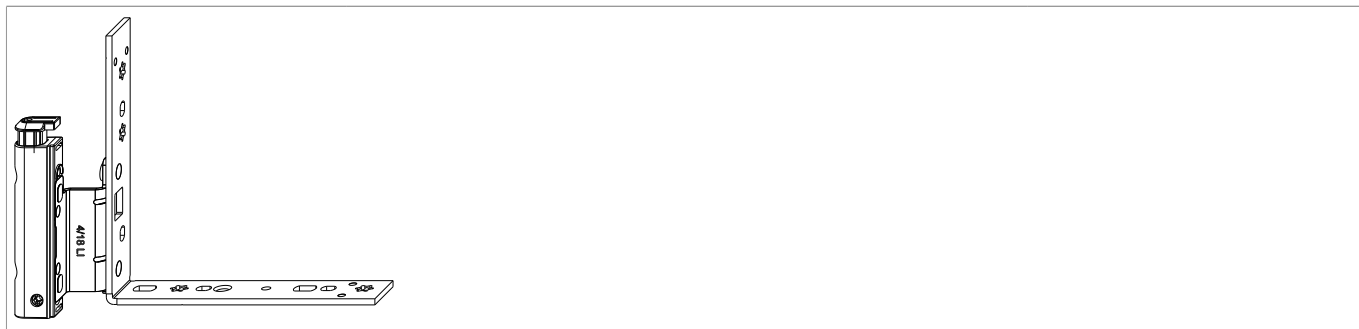

|       |        |       |         |     |    | <b>Nº</b>              |
|-------|--------|-------|---------|-----|----|------------------------|
| Titan | mit ÜV | links | 4/18-13 | 130 | 50 | <a href="#">225384</a> |

### Schraubpositionstabelle

| <b>Nº</b>              |   |   | 1    | 2  | 3 |   | 4    | 5  |  |
|------------------------|---|---|------|----|---|---|------|----|--|
| <a href="#">225384</a> | 0 | 2 | 23,3 | 99 |   | 2 | 63,8 | 89 |  |

## Anwendungsdiagramme





## 225384 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV links 4L/18Ü-13V titan

### Montage





## 225384 - MM Falzecklagerband DT130 mit ÜV links 4L/18Ü-13V titan

### Freimaßangabe

|       | X    |
|-------|------|
| 4/15  | 1,5  |
| 4/18  | -0,5 |
| 12/18 | 1,5  |
| 12/20 | -0,5 |



Bei Verwendung einer Abdeckkappe verändert sich das Freimaß um + 1 mm.

## Einstellung



- Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Innensechskantschlüssel, Art. Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.
- Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Innensechskantschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.
- Weiters kann mit dem TX15, Art. Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.