



202923 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

Technische Zeichnung



Silber	links	12/20-13	400	180	220 - 400	120	20	No.
								202923 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 400	
9V	18
13V	22




202923 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB
220-400 silber

Scherenarm einhängen

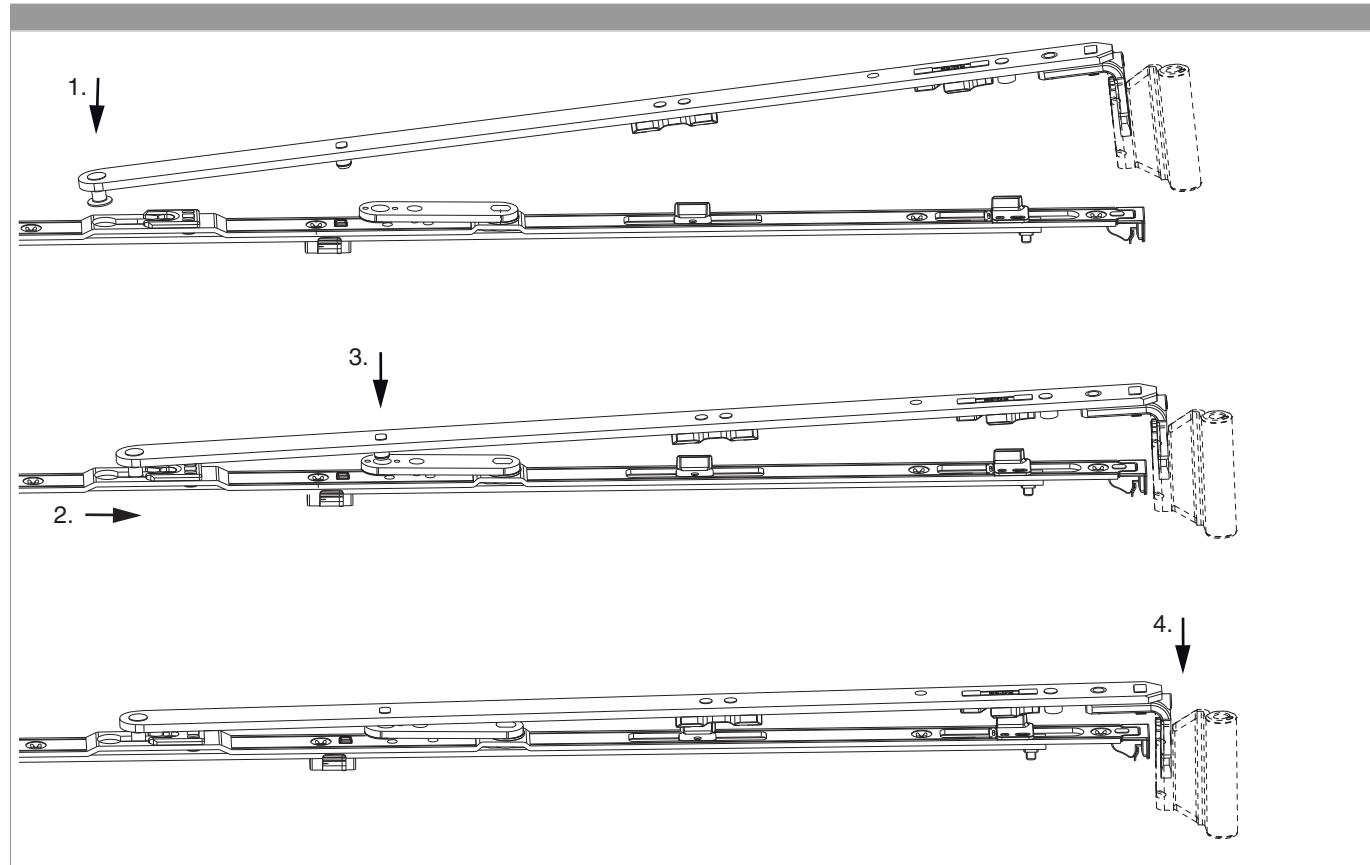

Kippweite

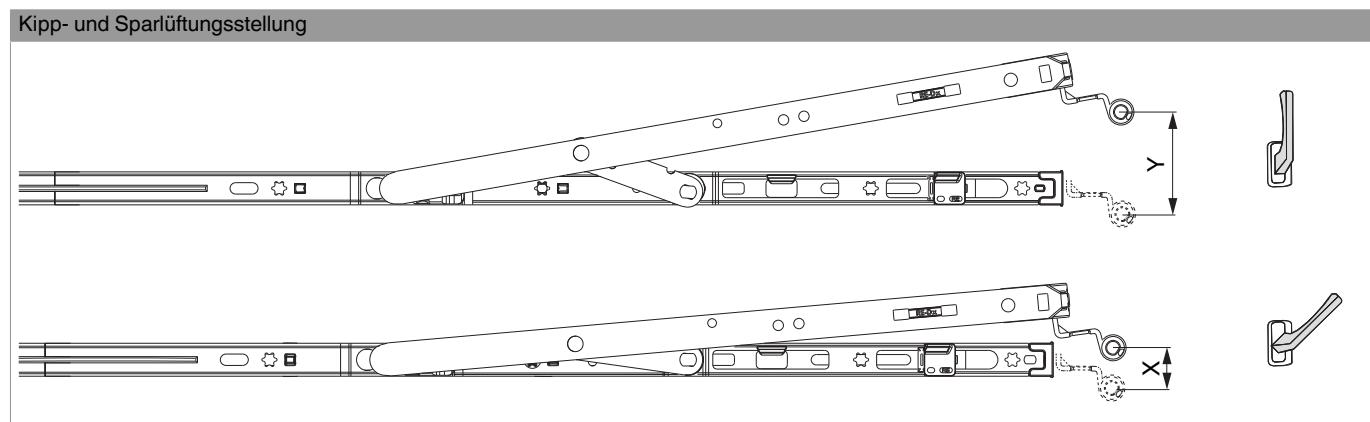




202923 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB
220-400 silber

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

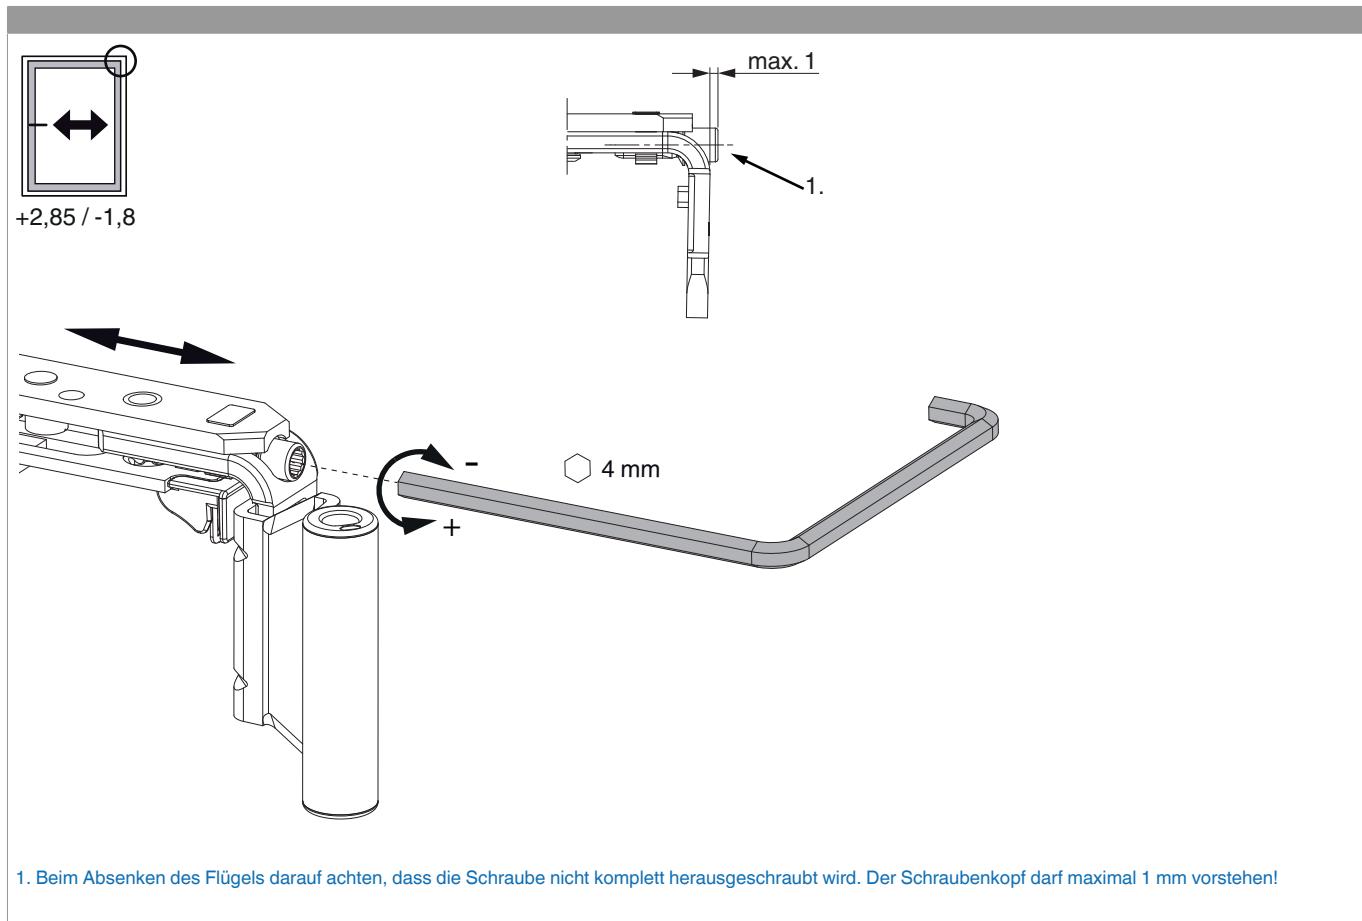



**202923 - MM Scherenarm DK links AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB
220-400 silber**

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

