


94031 - Aufsteckhülse für Verschlusszapfen 3-flg. Silber

Technische Zeichnung




Silber	Aufsteckhülse für Verschlusszapfen		100	94031

Mögliche Öffnungsarten

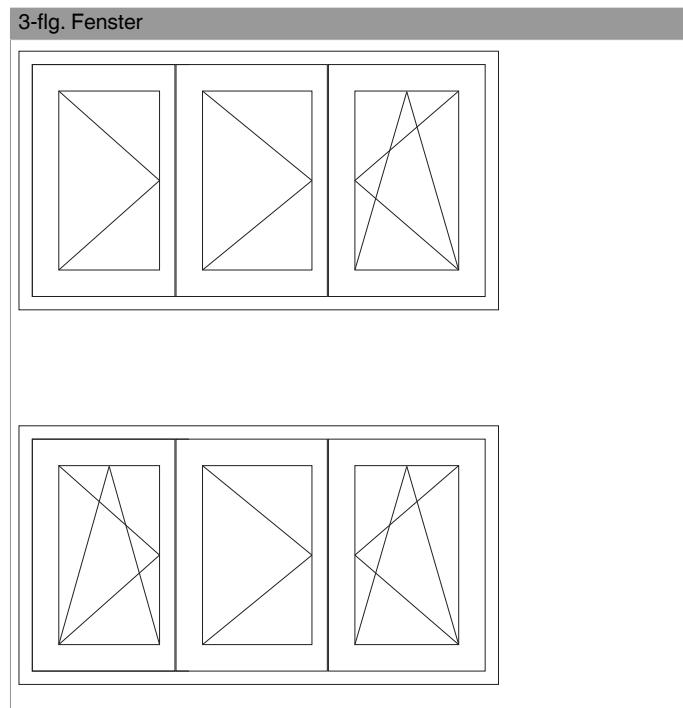


Profilschnitte


4L 9V - 2flg.

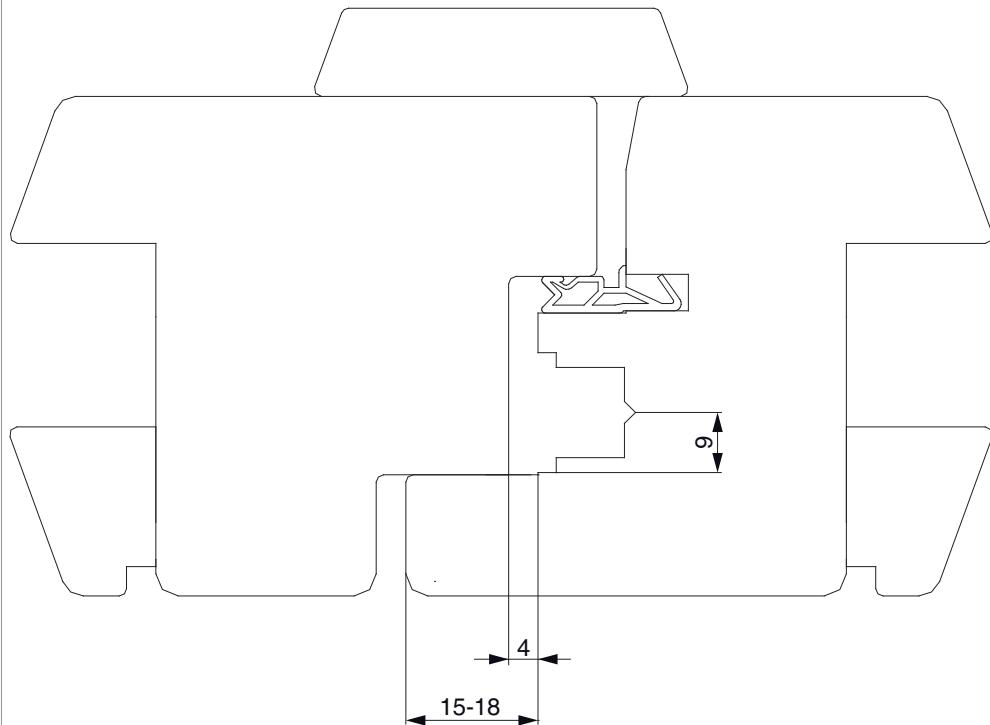


4L 13V - 2flg.

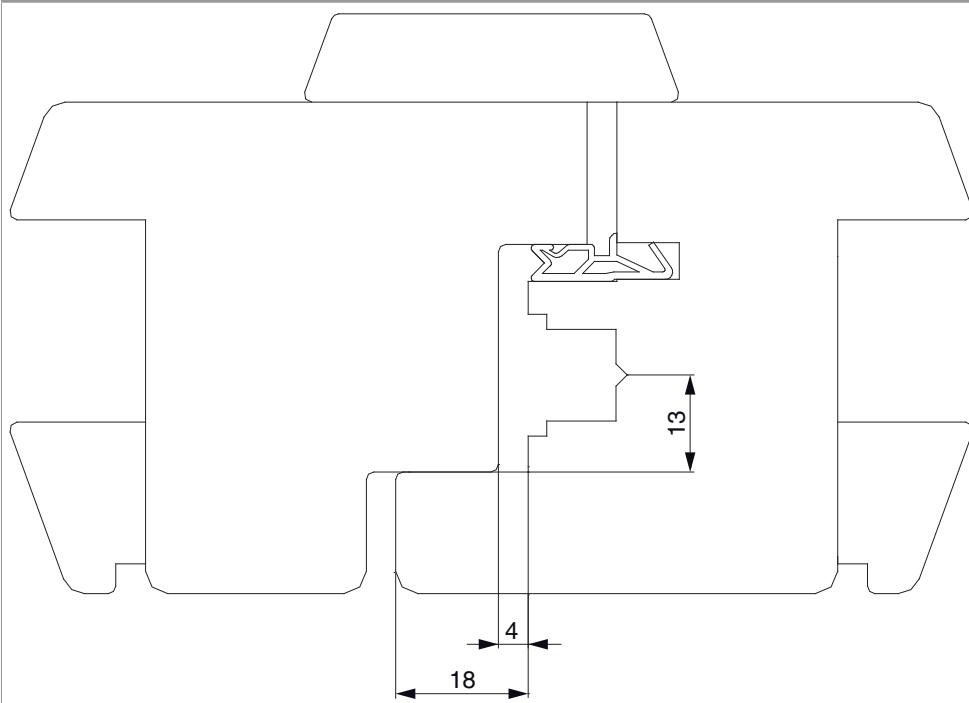


12L Euronut 6/8/4 - 2flg.

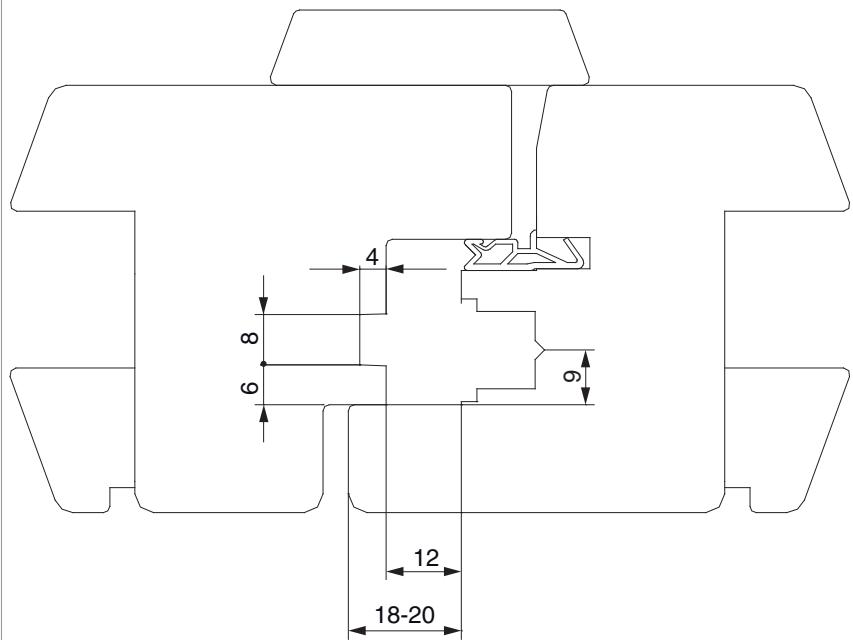


12L Euronut 7/8/4 - 2flg.

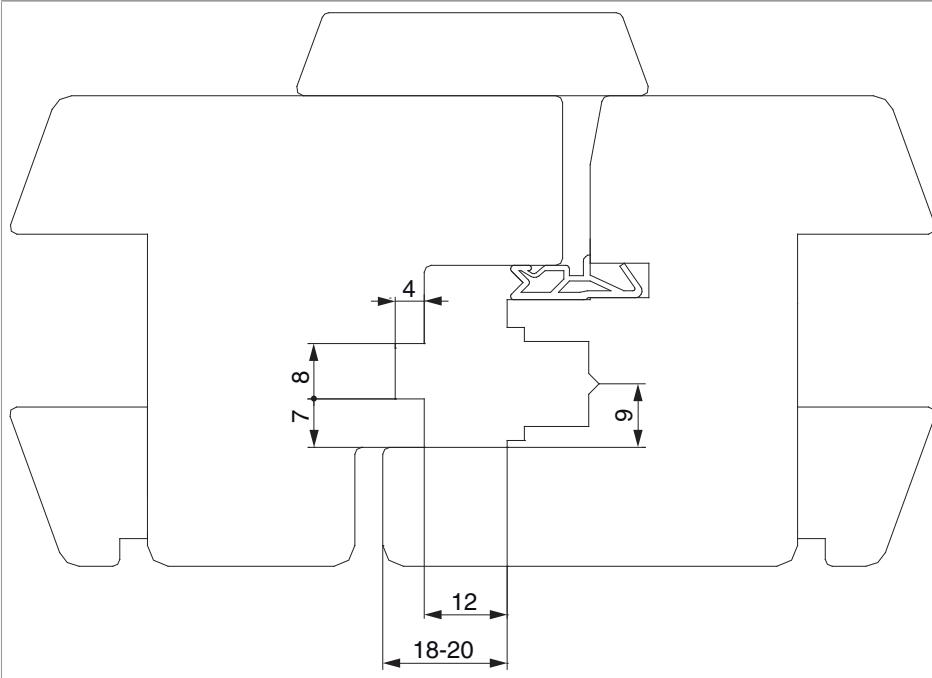


alternative Fensterkonstruktion 2flg.

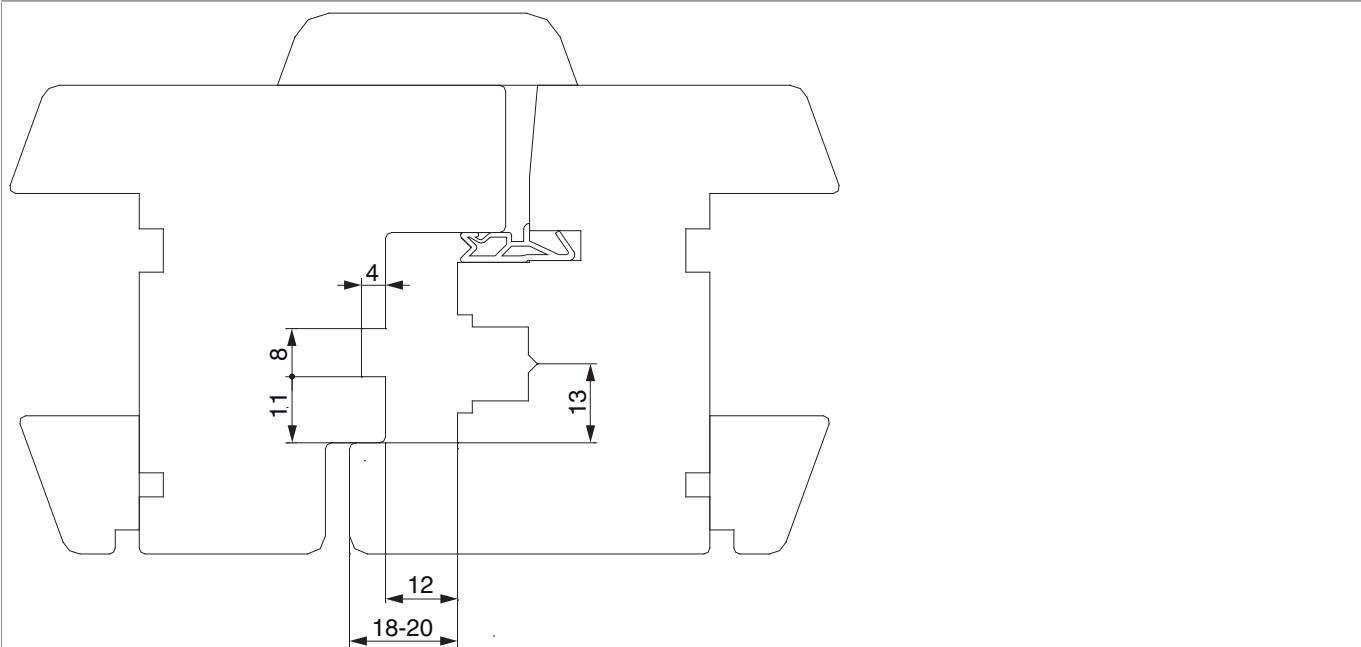


12L Eurofalfz FT18 - 2flg.

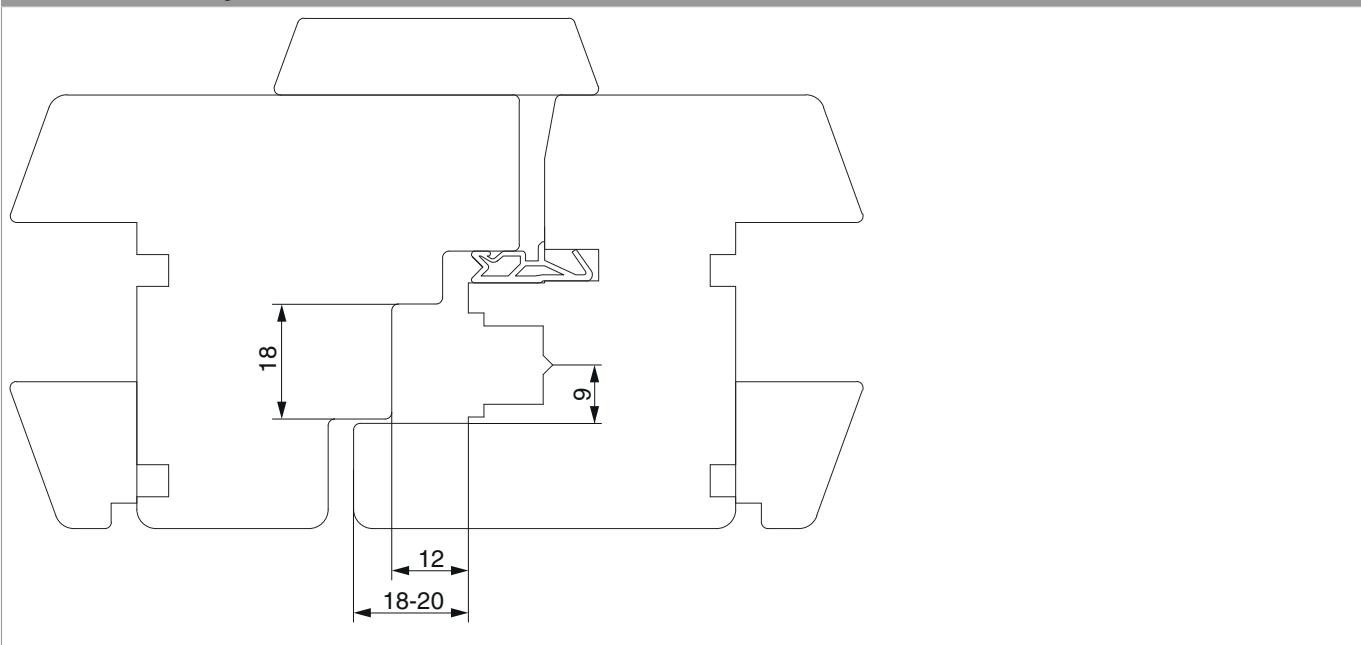


12L Eurofalz FT20 11V - 2flg.

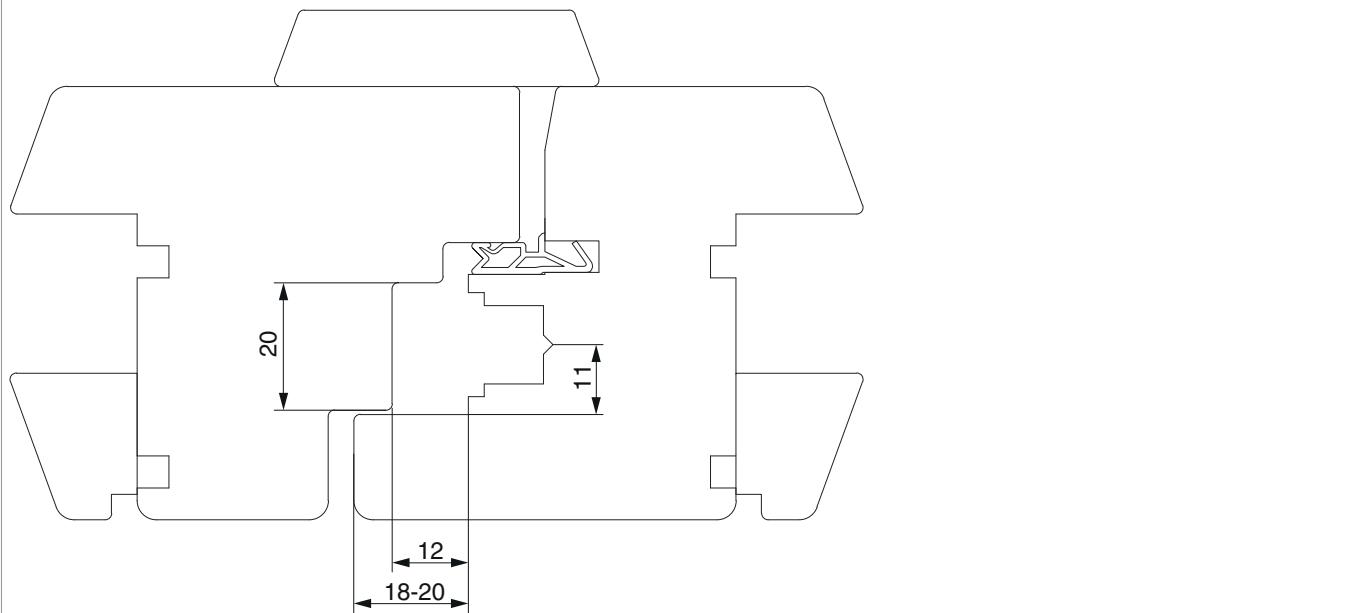

12L 20FT - 2flg.

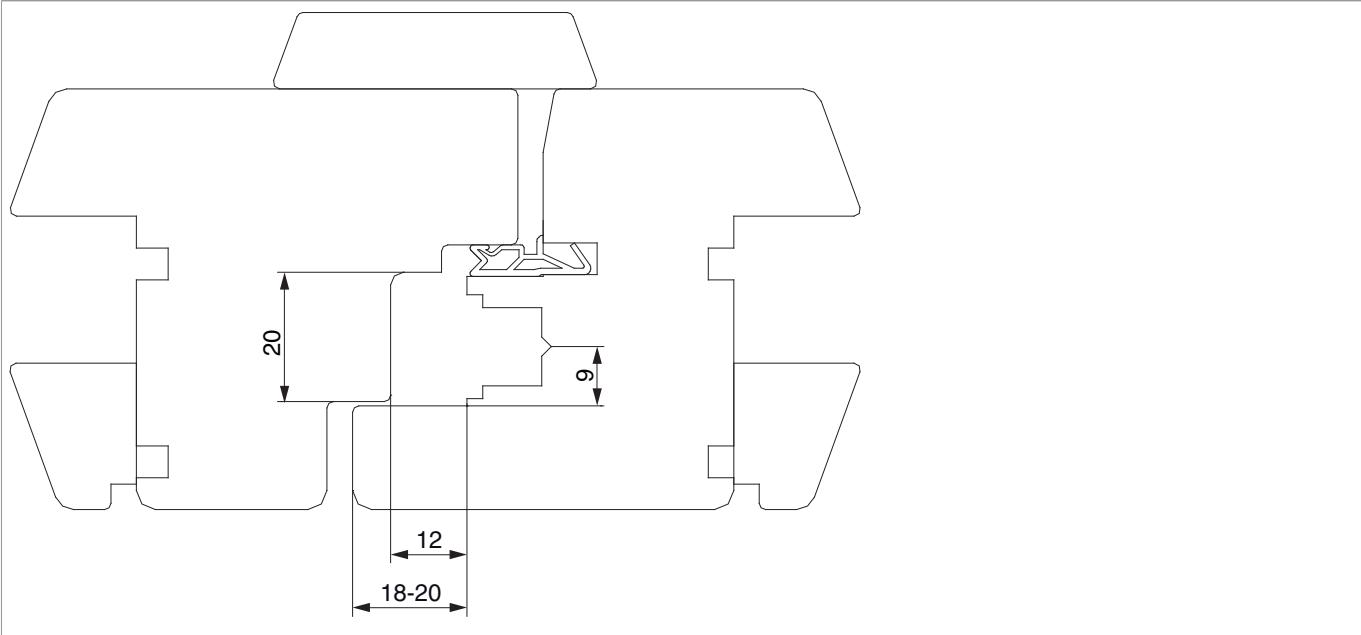


12L 22FT - 2flg.

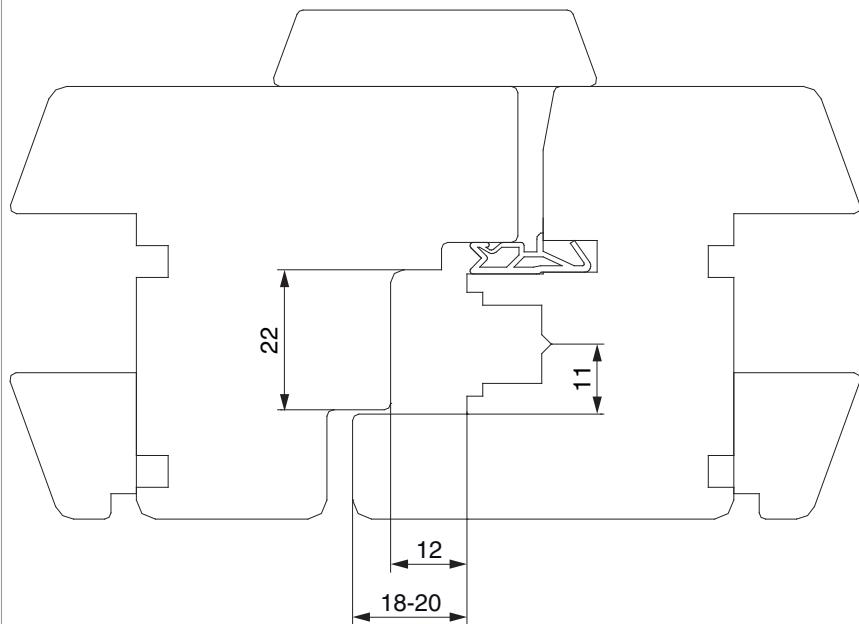

218176 Kanriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kanriegel unten Eurofalz silber MM

12L 24FT - 2flg.

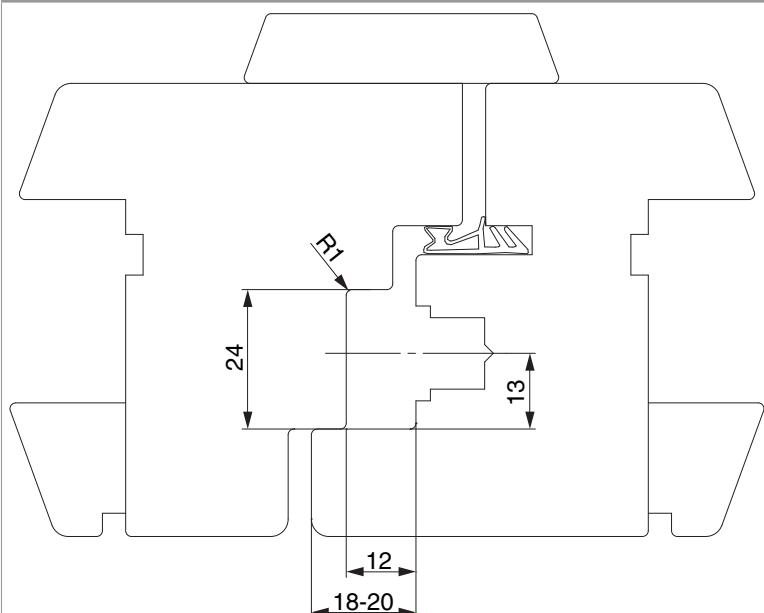



Verwendung von Kanriegel

218176 Kanriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kanriegel unten Eurofalz silber MM


Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

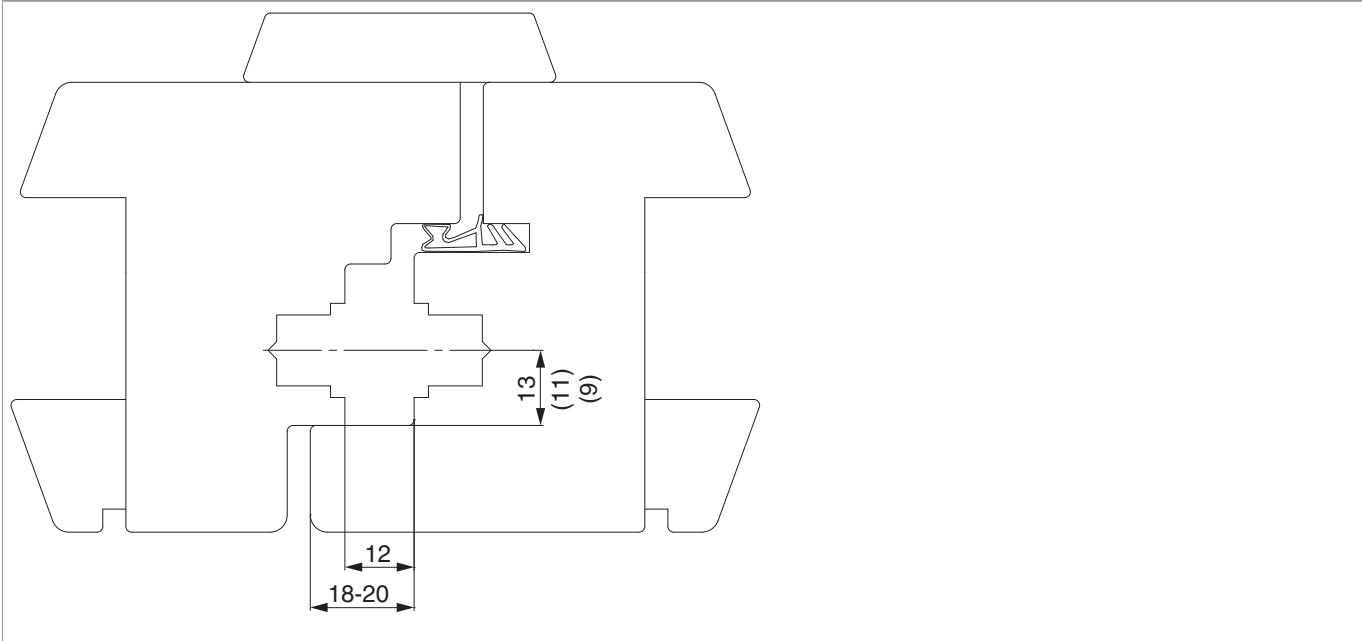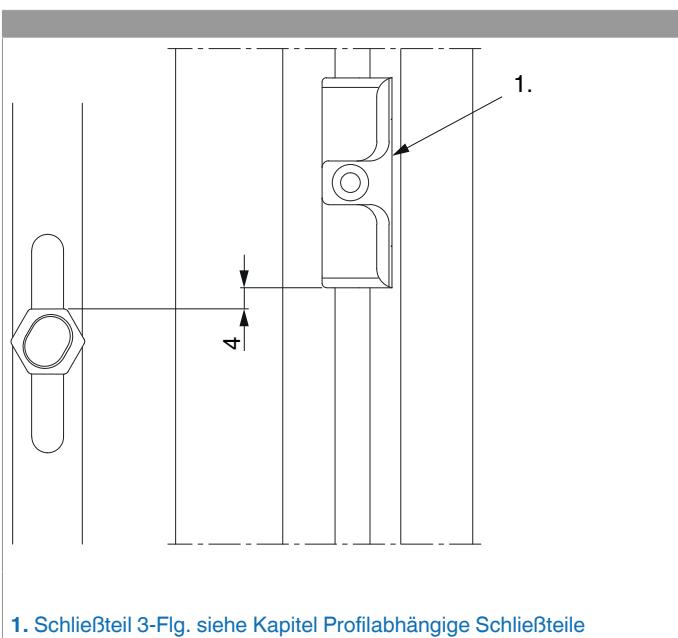Gegenüberliegende Beschlagsnut**Positionierung der Schließteile**


Montage

am Getriebe mit Verschlusszapfen

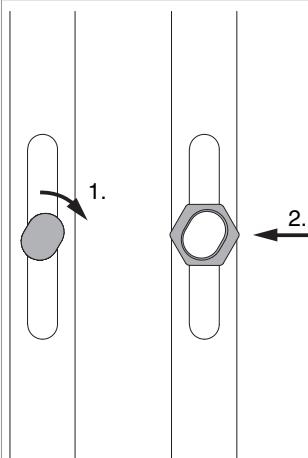


1. Verschlusszapfen auf Anpressdruck leicht stellen
2. Aufsteckhülse über Verschlusszapfen stecken

Detail Profile Euronut

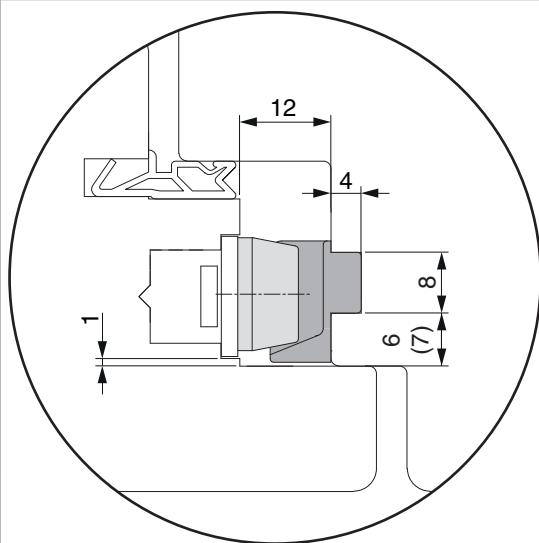

Detail Gegenüberliegende Beschlagsnut

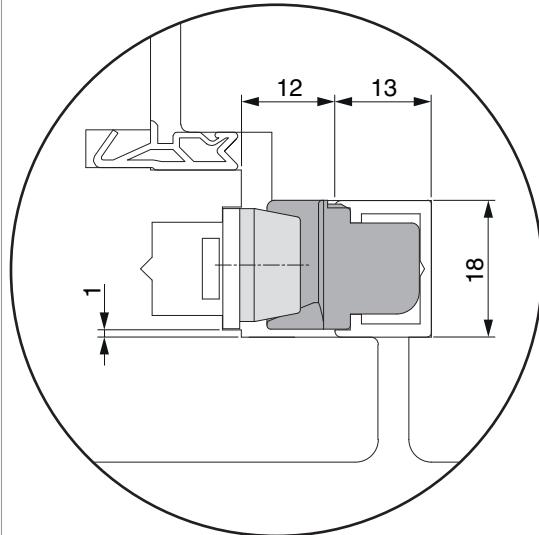

Detail Profile Eurofalz

