


236350 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 FFB 255-1.400 rechts Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

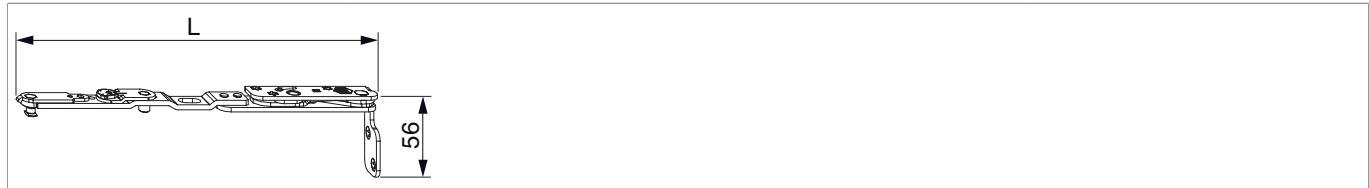


Tricoat-Evo	Holz/PVC FT30	rechts	13V	L	FFB	kg	Box	No
236350	6	30	70	73	30	48	150	10

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	
236350	6	30	70	73	30	48	



Anwendungsdiagramme

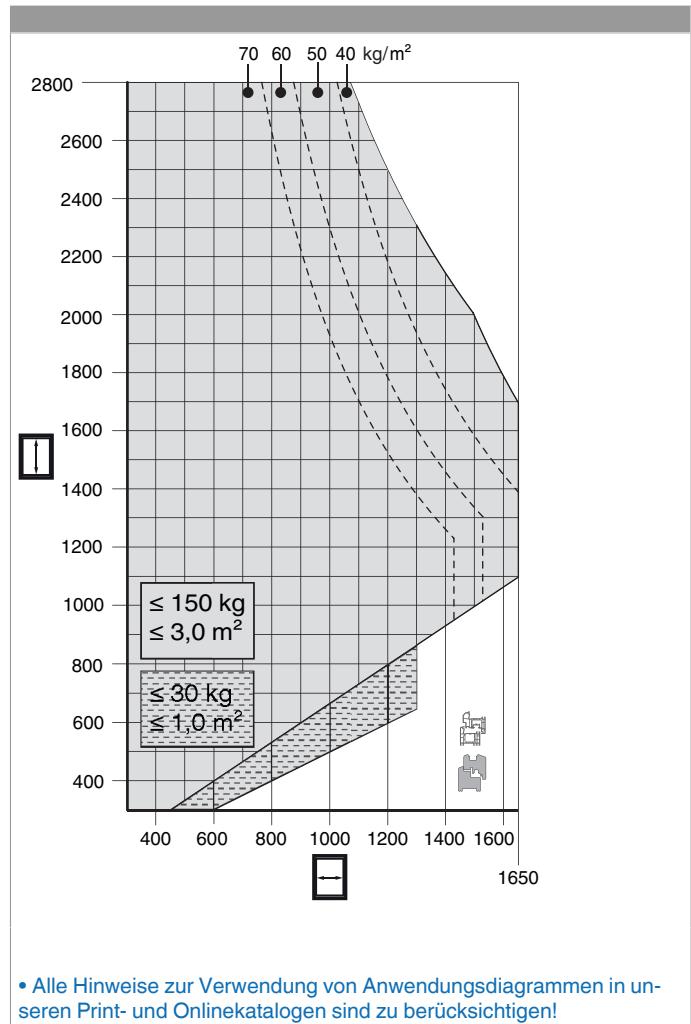



236350 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 FFB 255-1.400 rechts Tricoat-Evo

Bohrung mit Lehren

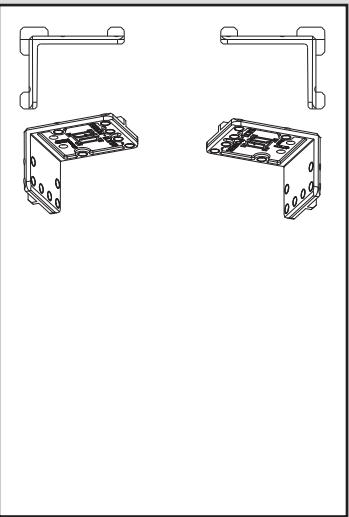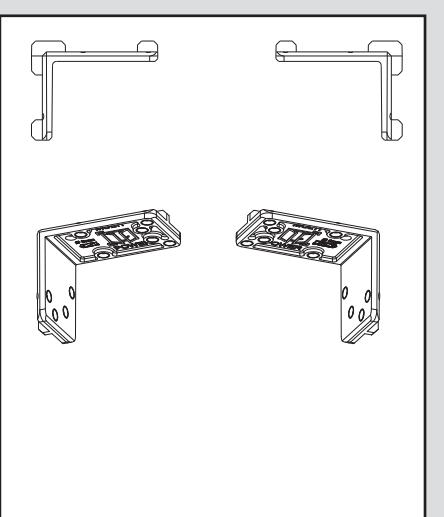
PVC	Holz
	

• Bohrlehre (217094) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

• Bohrlehre (217092 - rechter Flügel, 217093 - linker Flügel) wie abgebildet einlegen und mit Bohrer Ø 3 mm vorbohren.

Bohrbilder

FT 30

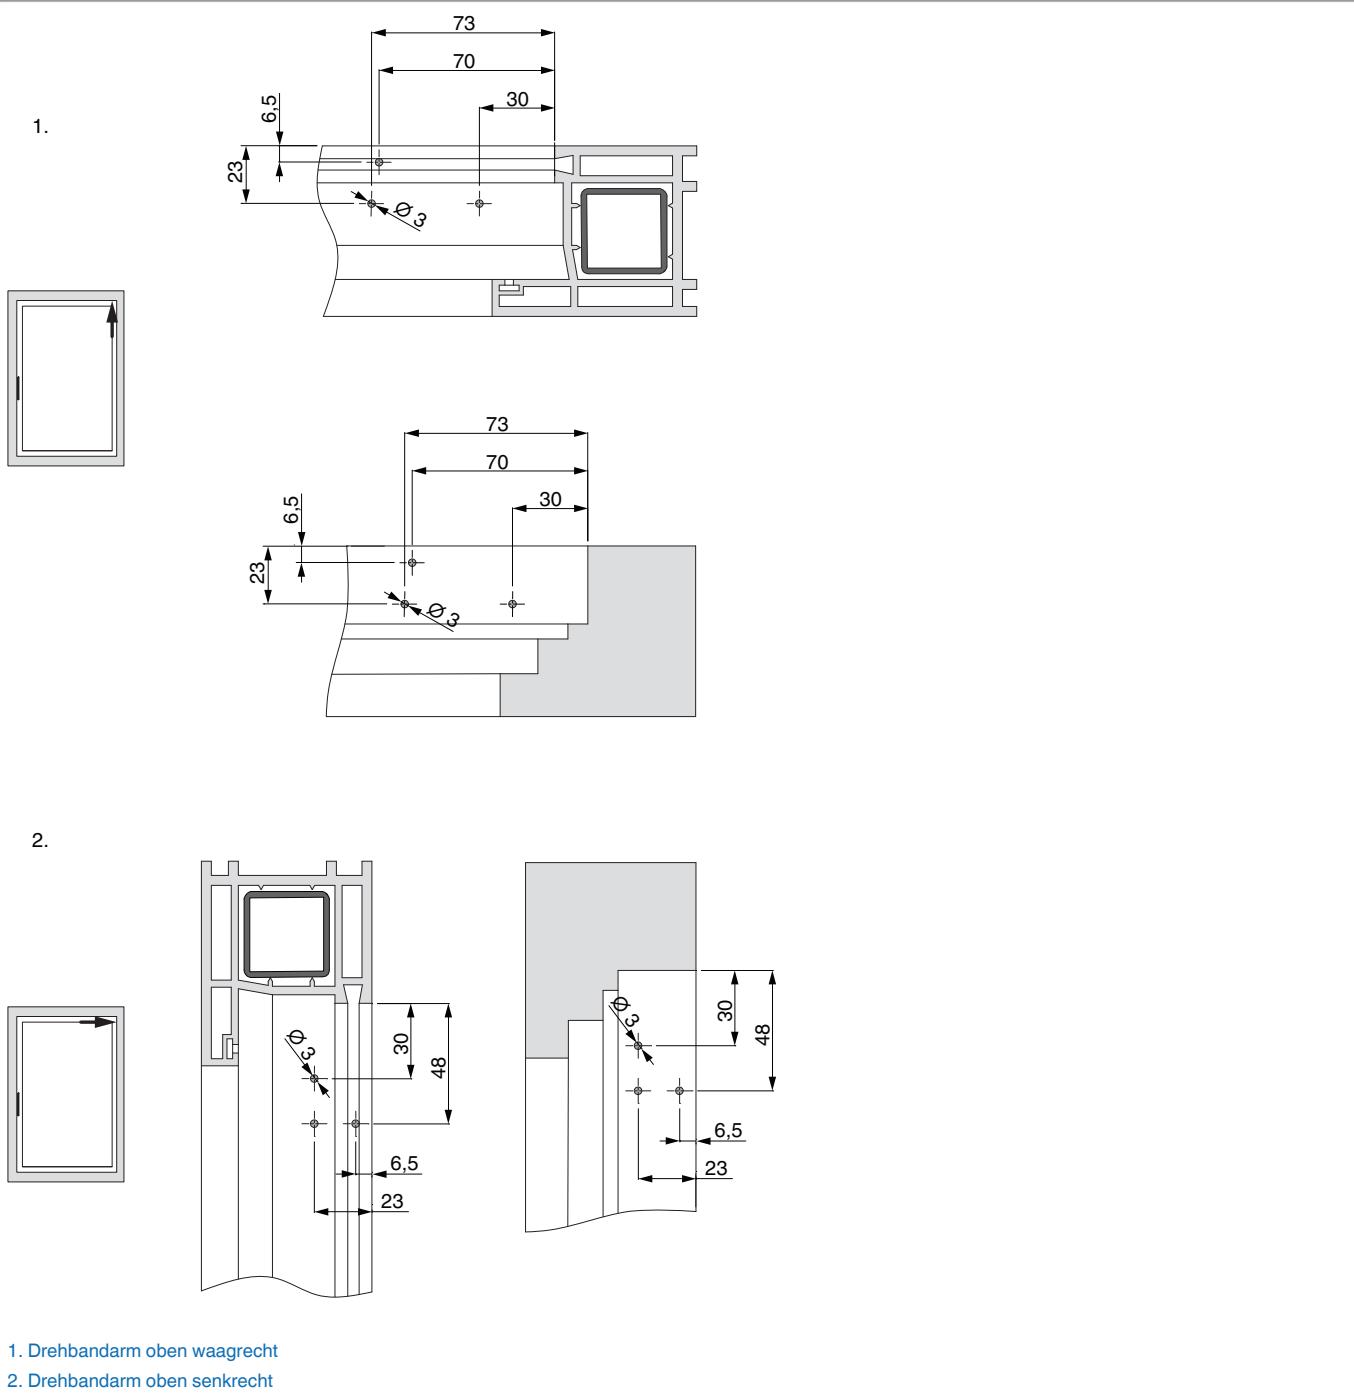




236350 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC 13V FT30 FFB 255-1.400 rechts Tricoat-Evo

Montage

PVC

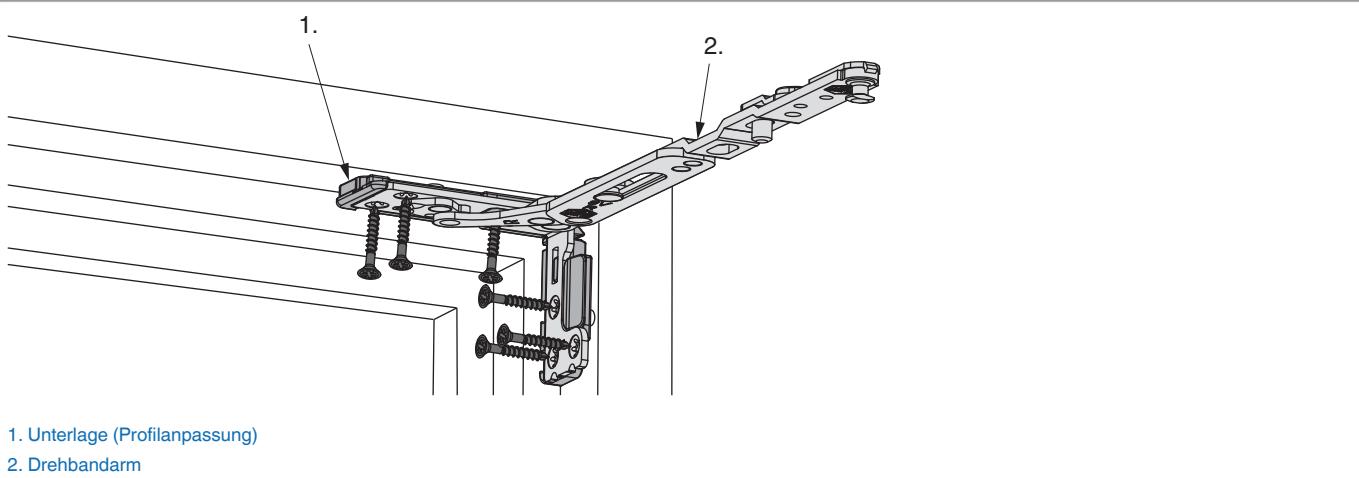


1. Unterlage (Profilanpassung)

2. Drehbandarm

Holz

- Unterlage auf Grundplatte des Drehbandarms stecken, Drehbandarm in Rahmenfalzecke einsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 - Kreuzschlitz bzw. 367828 - TX 20) verwenden!
- Bei Kunststoffprofilen muss die Verschraubung in die Stahlarmierung erfolgen!
- Bei Profilen ohne Stahlarmierung siehe Profilblätter, bzw. Beipackzettel 756991 beachten!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Holz

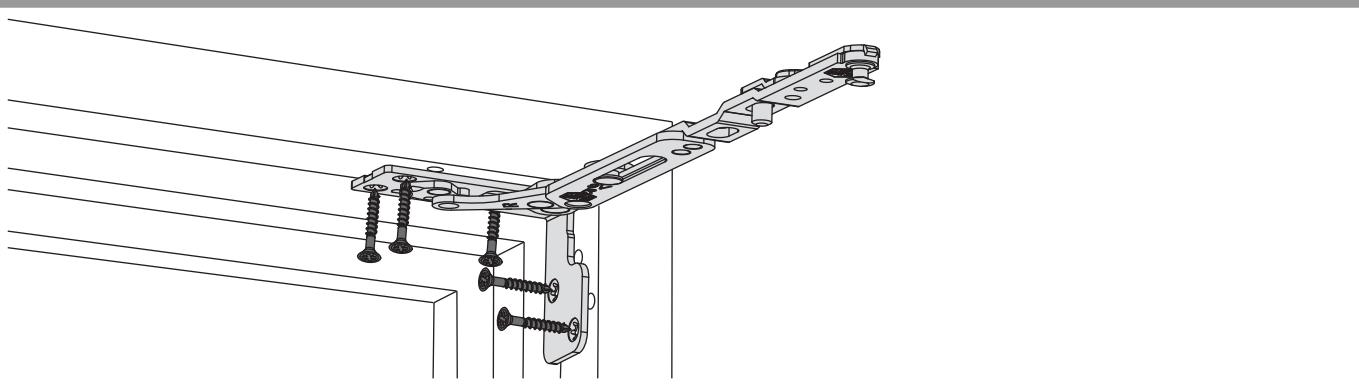


Holz


- Den Drehbandarm mit Lager in Rahmenfalz einsetzen und verschrauben. Sonderschraube Ø 4,5 x 38 mm (Art. Nr.: 362918 - Kreuzschlitz bzw. 367828 - TX 20) verwenden!
- **Achtung:** Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!
- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlosser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!


Einhängen des Flügels

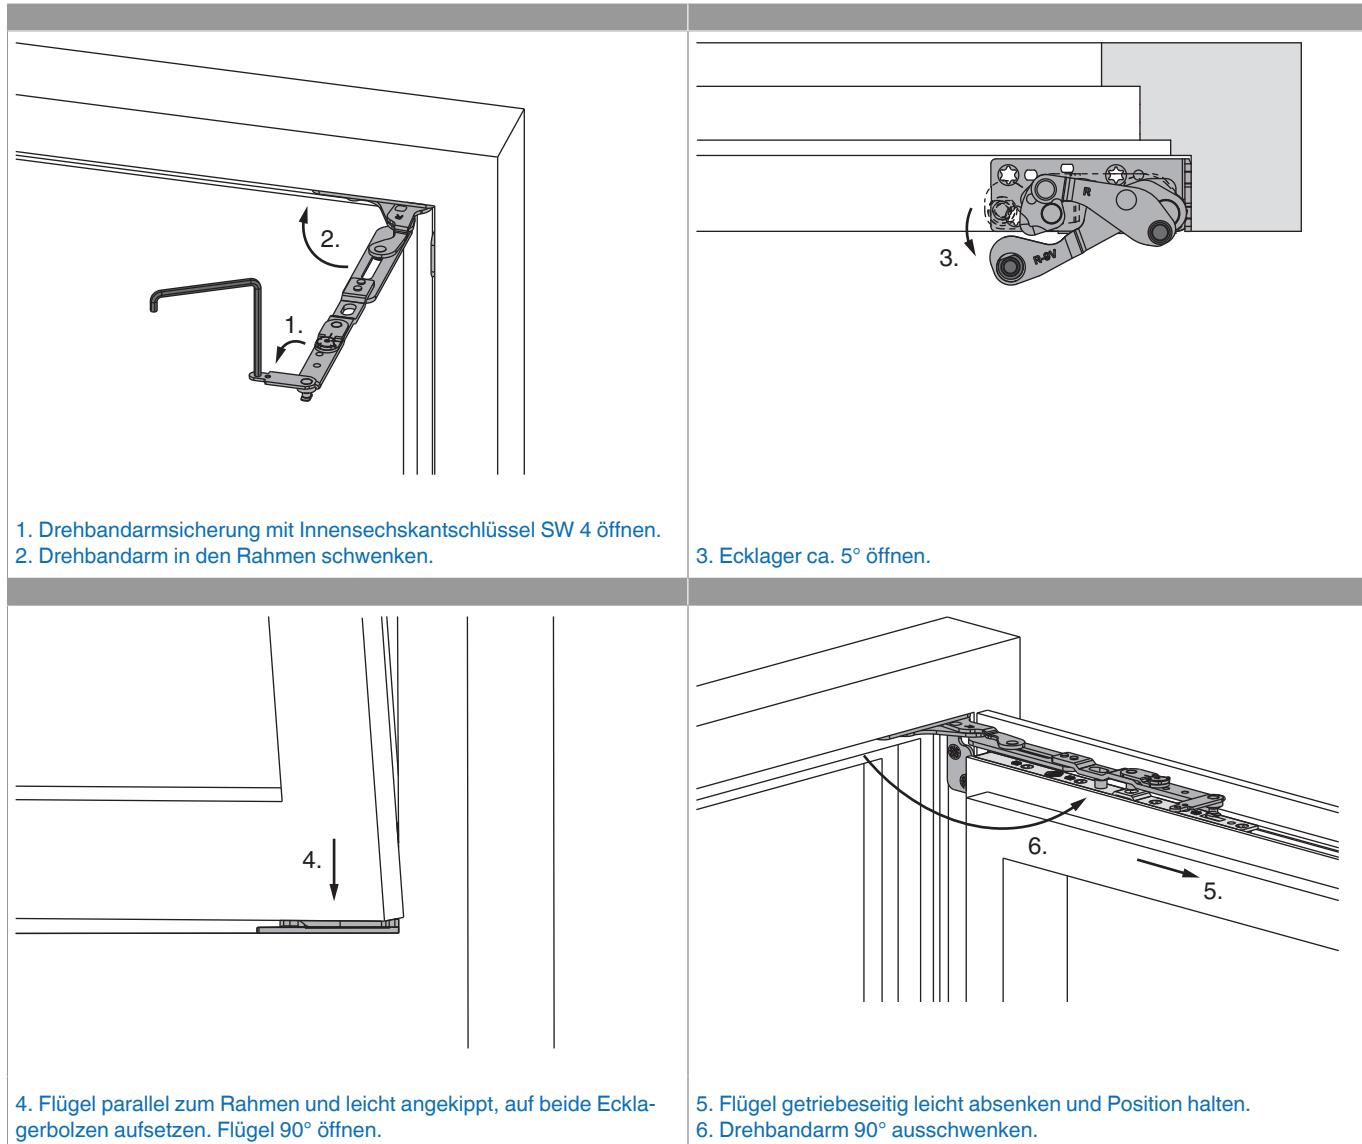

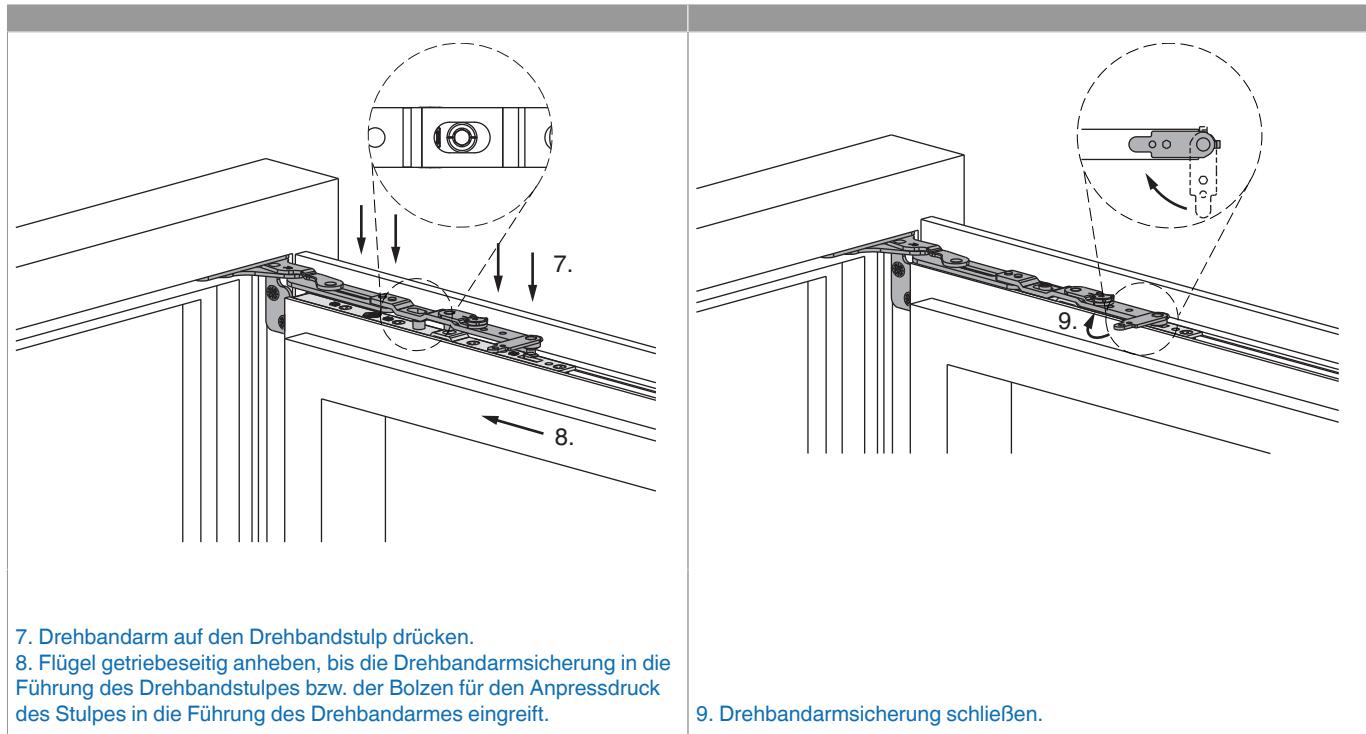


Aushängen des Flügels

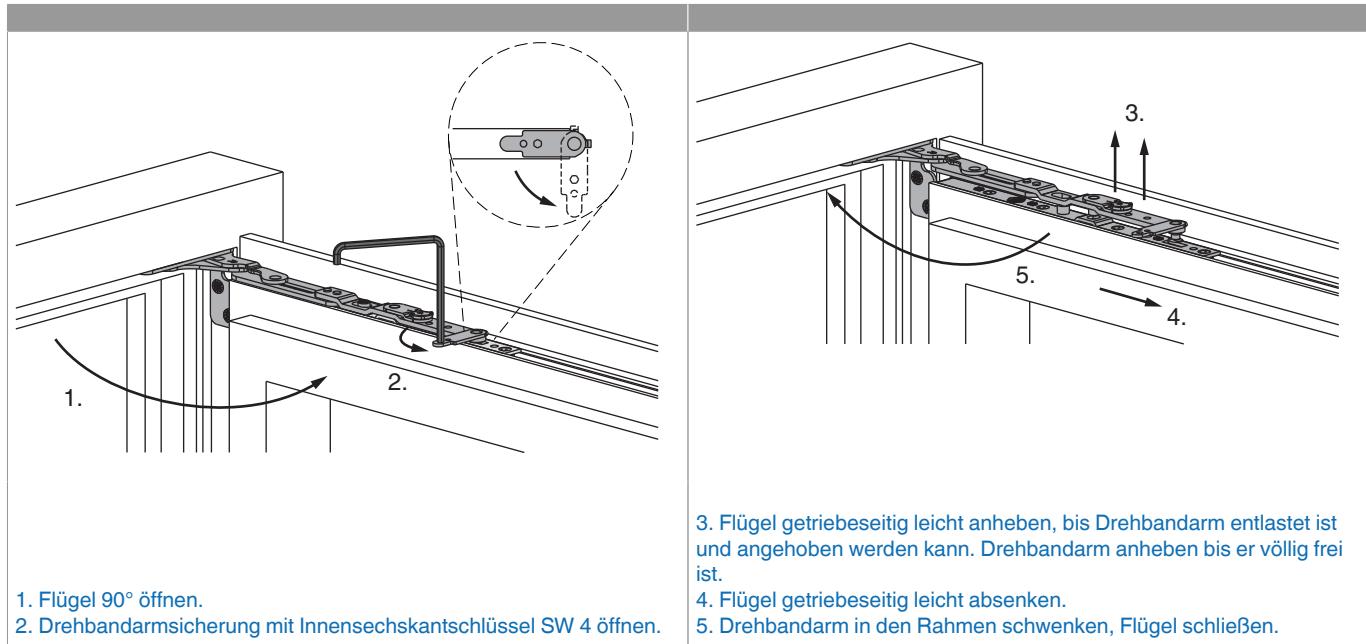

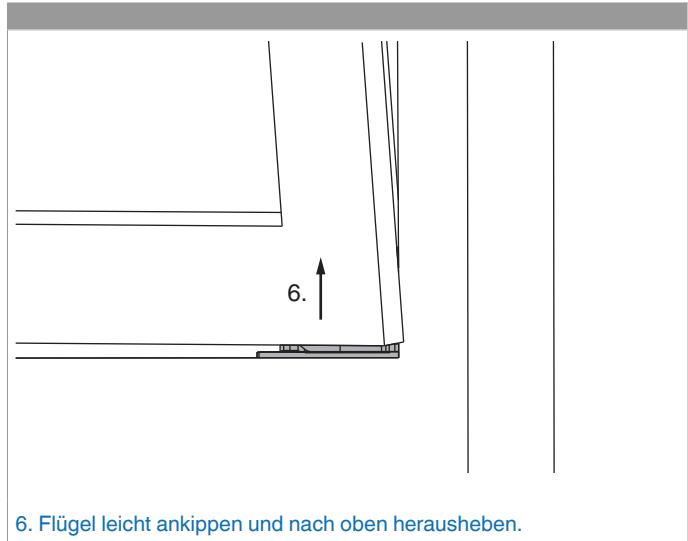


Freimaßangaben

Freimaß bandseitig für aufschlagendes Profil

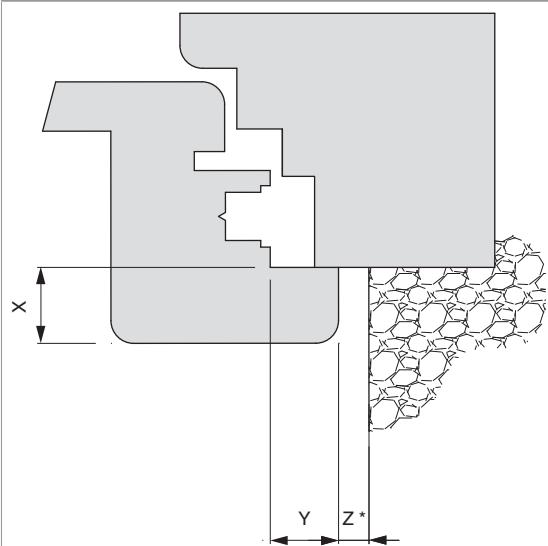

* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!

Freimaß bandseitig für flächenbündiges Profil

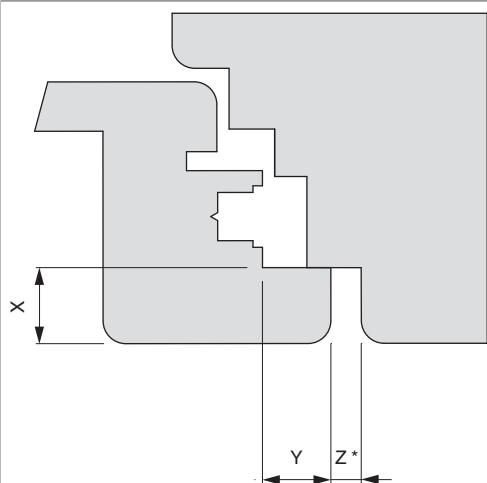


* Mindestfreimaß ist von der Ausführung des Überschlags (Radius, Lackstärke, ...) abhängig. Die Werte für Z in der Tabelle sind ohne Berücksichtigung von Toleranzen. Wir empfehlen immer vorab eine kundenseitige Überprüfung des verwendeten Profils!


Werte für Z

		X								
		16	17	18	19	20	21	22	23	24
Y	18	4	4	4	6	7	8	9	10	12
	20	4	4	4	4	5	6	7	8	10
	22	4	4	4	4	4	5	6	7	8

Seiteneinstellung

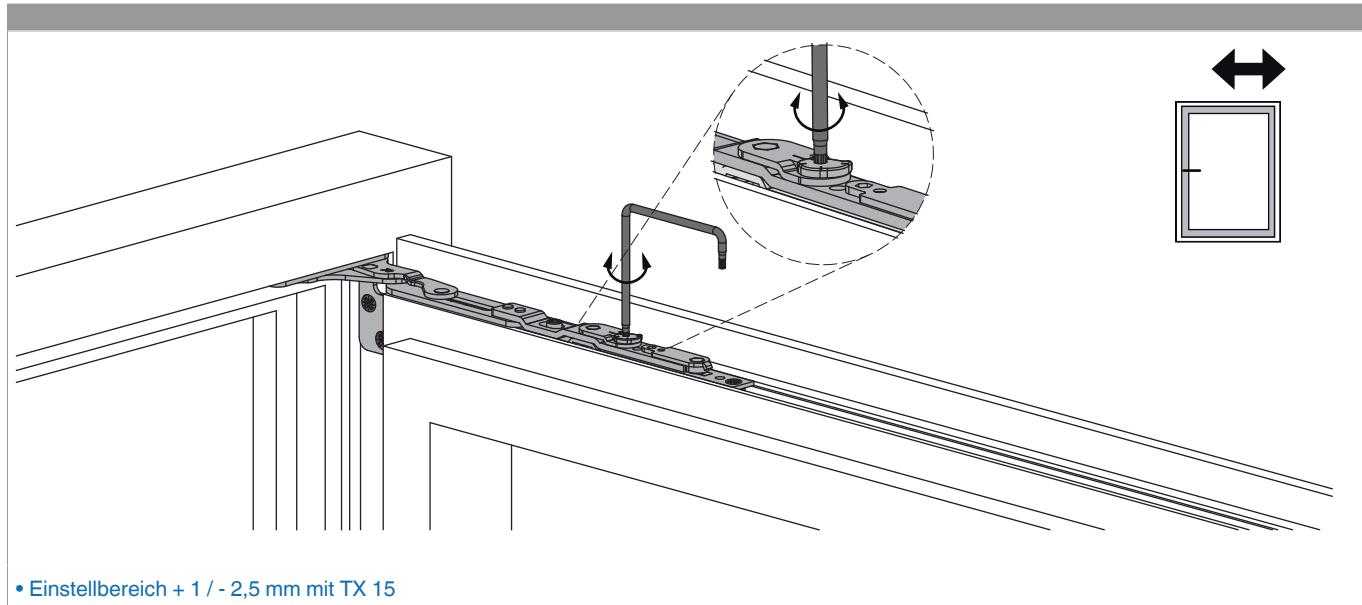

Anpressdruckeinstellung

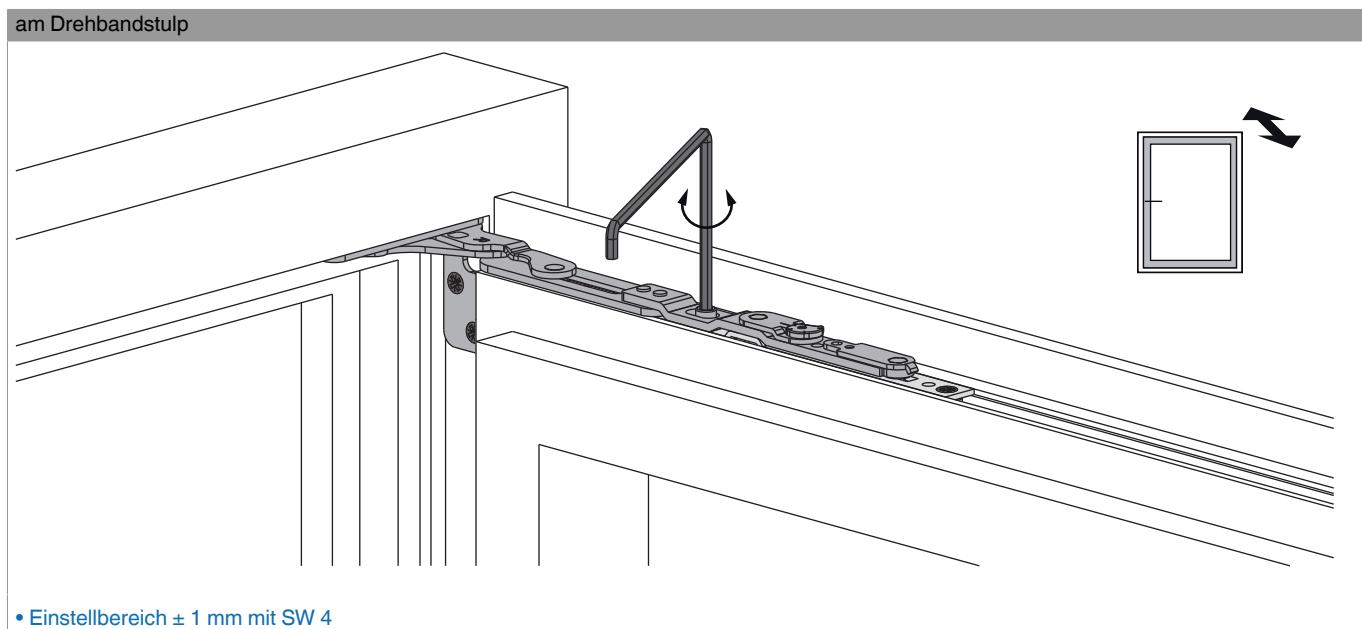



**236350 - Drehbandarm mit Lager Multi Power Holz/PVC
13V FT30 FFB 255-1.400 rechts Tricoat-Evo**

