





## 372573 - Schließteil i.S. o.Verstärkungsringe FT24 13V Schrägverschraubung - 1 mm Anpressdruck Tricoat-Evo


### Technische Zeichnung



|             |                     |                     |                     |  | L  | B  | H |  | N <sup>o</sup>         |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|----|----|---|---|------------------------|
| Tricoat-Evo | o.Verstärkungsringe | Schrägverschraubung | - 1 mm Anpressdruck |  | 68 | 23 | 9 | 100   | <a href="#">372573</a> |

### Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

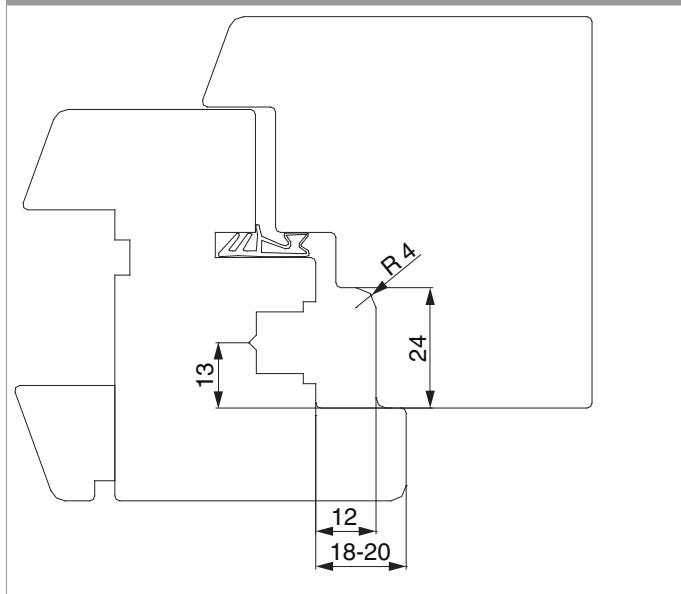



## 372573 - Schließteil i.S. o.Verstärkungsringe FT24 13V Schrägverschraubung - 1 mm Anpressdruck Tricoat-Evo

12L 24FT - 2flg.

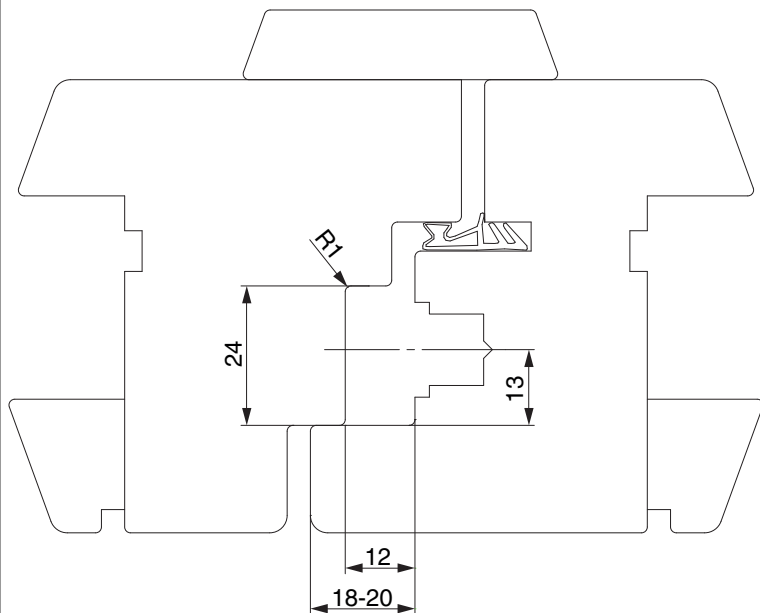

Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM

218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

### Positionierung der Schließteile

Schließteile i.S. 12L

