




208782 - MM Getriebe fix DK EH DM 6,5 1340 mit 2 i.S. GM 400 FFH 1.091-1.340 silber

Technische Zeichnung

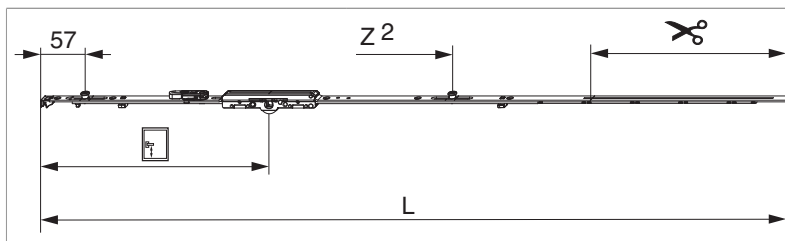

									
Silber	1340	1.236,5	6,5	400	1.091 - 1.340	260,5	1	10	208782 ^{1) 2)}

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

²⁾ Für einbruchhemmende Fenster nach EN 1627.


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
208782	7	18,5	91,5	228,5	474	595	685	868,5			

Zapfensitztable


Nº		Z1	Z2	Z3	
208782	2	57	640		

Abmessungen Getriebekasten

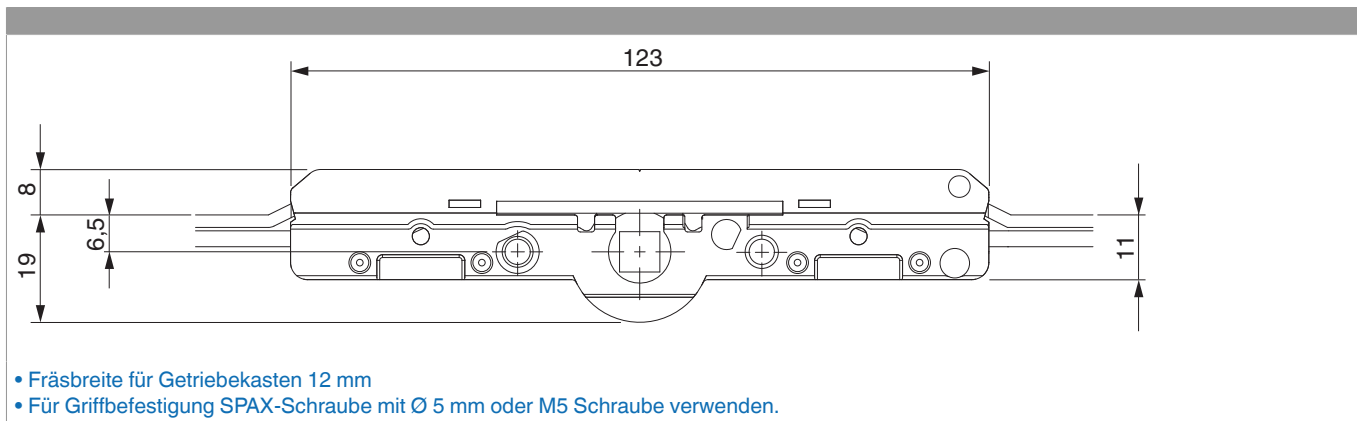

Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

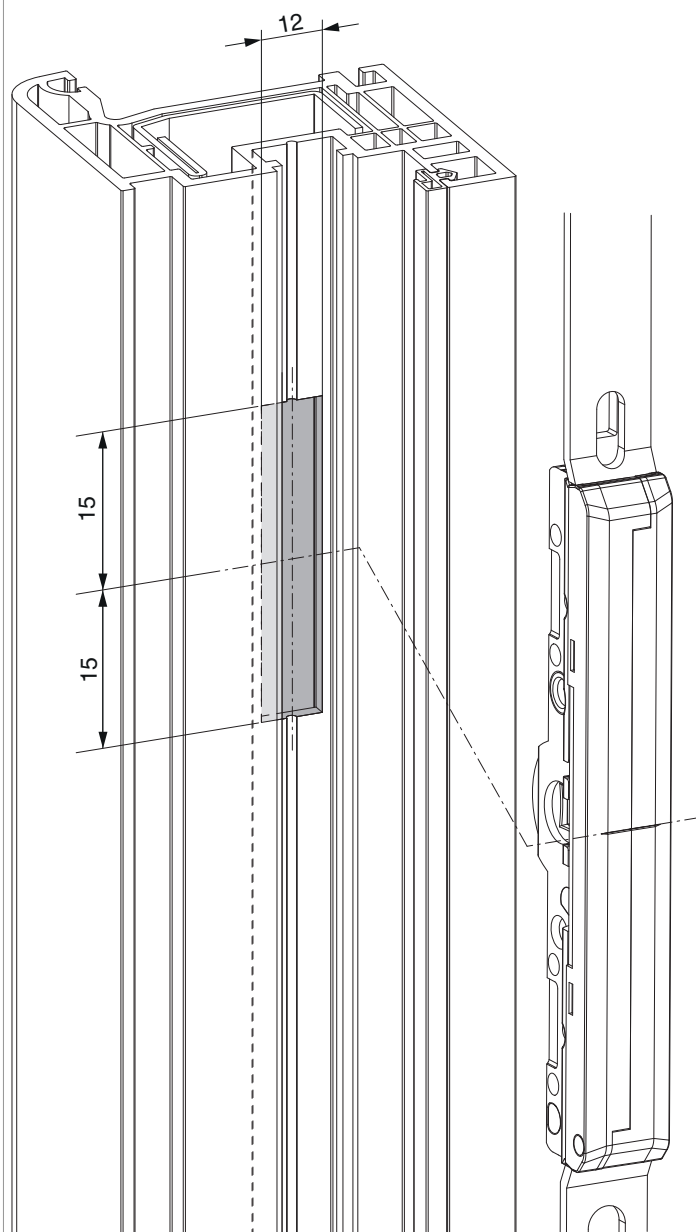


• Frästiefe 20 mm



**208782 - MM Getriebe fix DK EH DM 6,5 1340 mit 2 i.S. GM
400 FFH 1.091-1.340 silber**

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

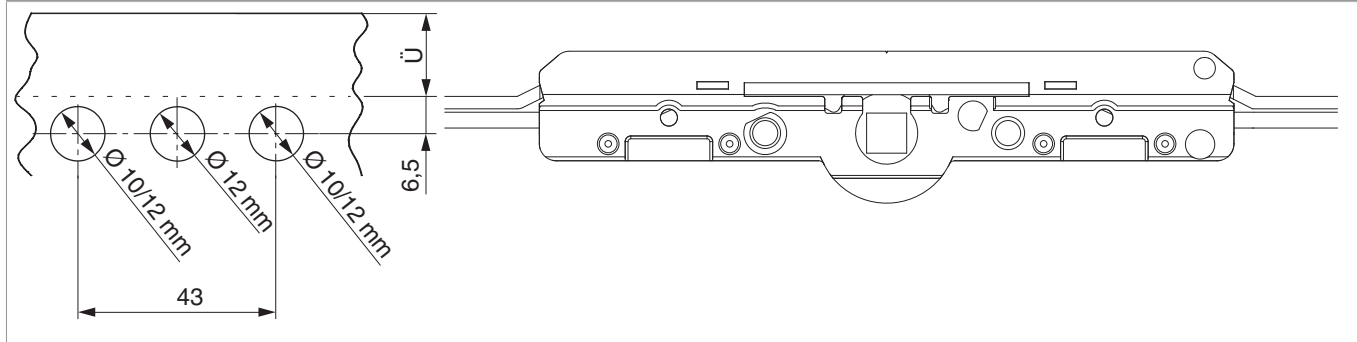




208782 - MM Getriebe fix DK EH DM 6,5 1340 mit 2 i.S. GM 400 FFH 1.091-1.340 silber


Positionierung Hebeteile

12 mm Falzluft

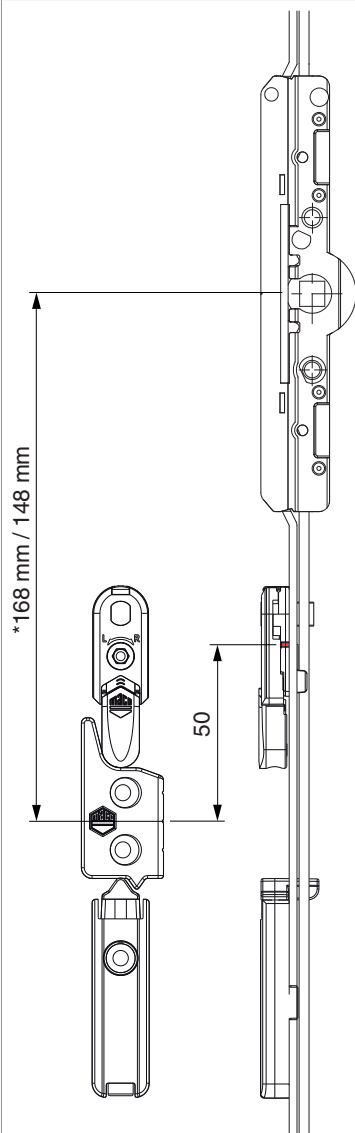

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

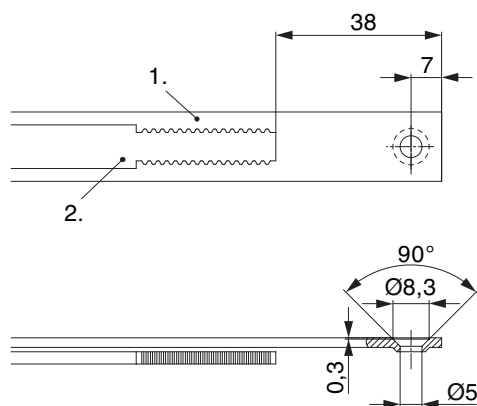

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

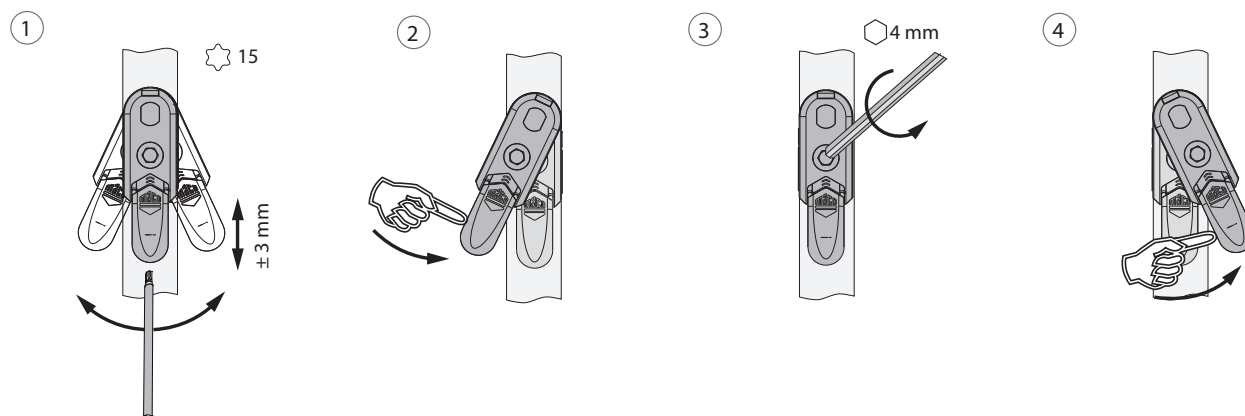


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Ausschwenken der Hebesicherung.


Klipsverbindung EH

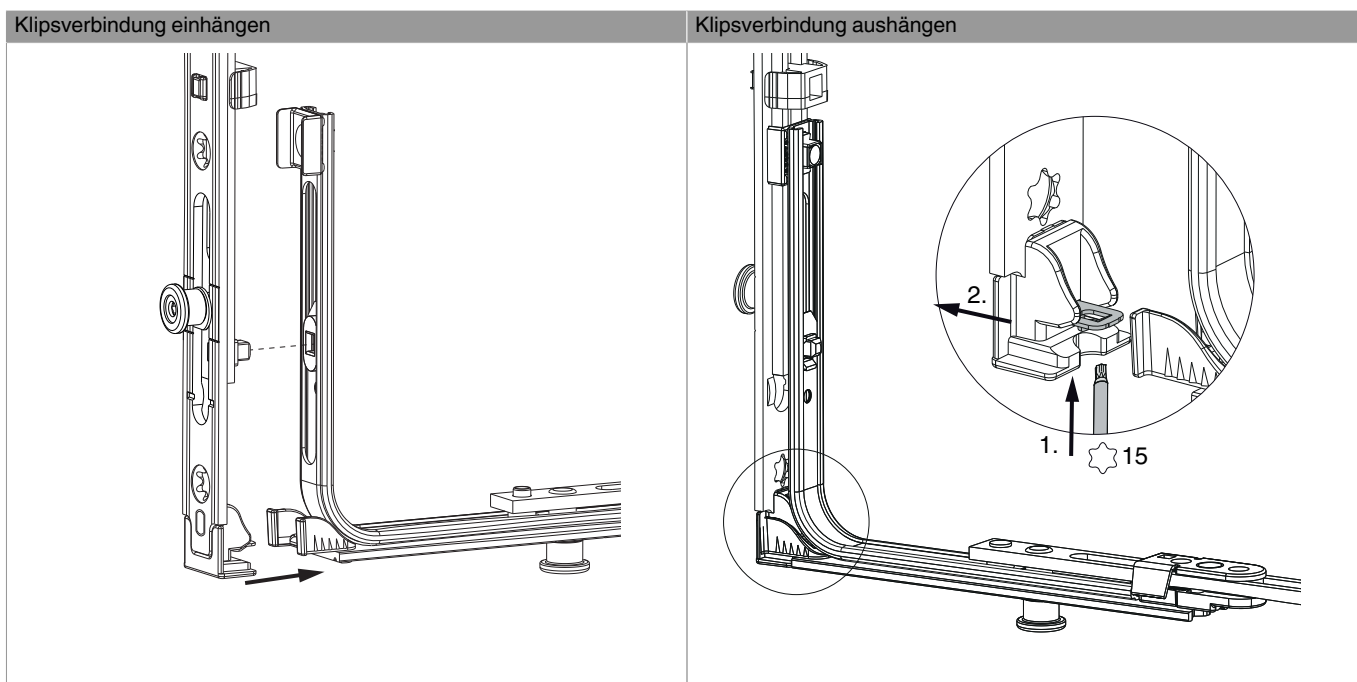

Zahnkastenverbindung

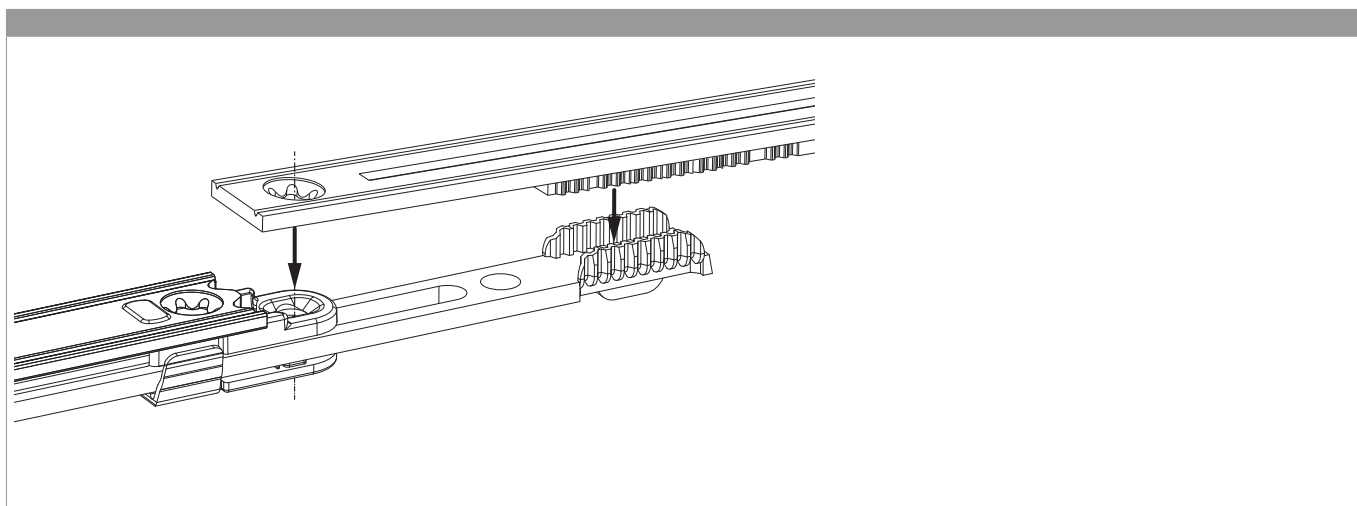

Position i.S. Zapfen

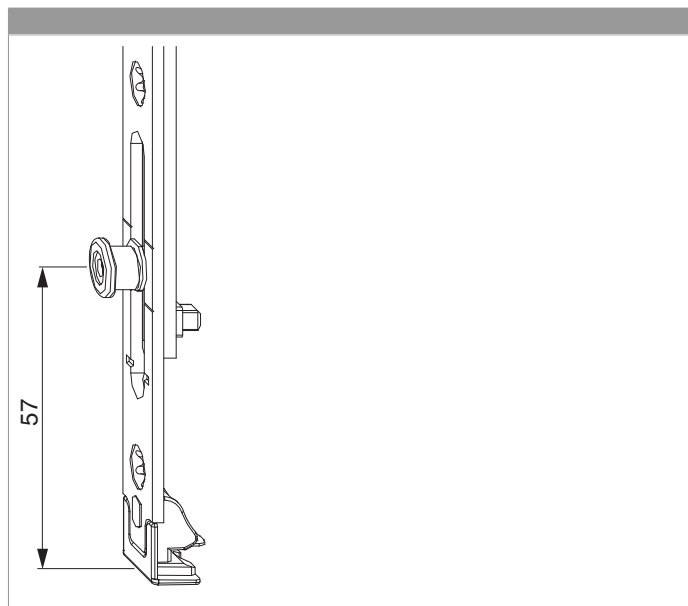

Anpressdruckeinstellung

i.S. Zapfen und Verschlusszapfen

