




372574 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Schrägverschraubung Tricoat-Evo


Technische Zeichnung



				L	B	H		N ₀
Tricoat-Evo	mit Positionszapfen 12x3 mm	Schrägverschraubung		68	23	9	100	372574

Profilschnitte


12L 24FT - 1flg.

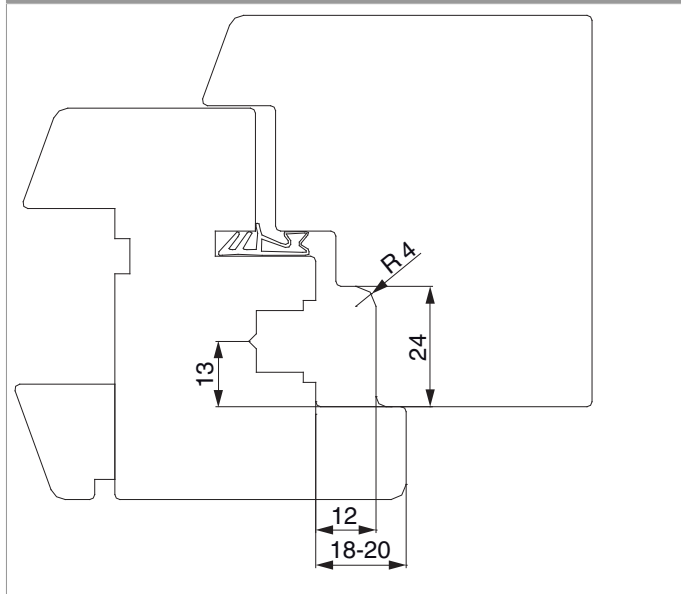



372574 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm FT24 13V Schrägverschraubung Tricoat-Evo

12L 24FT - 2flg.

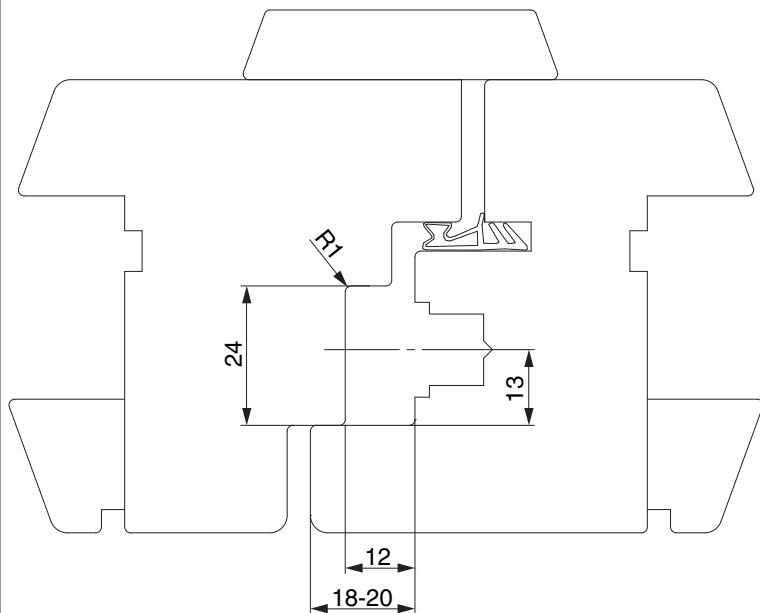

Verwendung von Kantriegel

218176 Kantriegel oben Eurofalz silber MM


218177 Kantriegel unten Eurofalz silber MM

Radius im Falz max. 1 mm

Verwendung von Schließteilen 12L glatt 20 mm FT möglich, Achtung Radius im Falz 1mm

Positionierung der Schließteile


Schließteile i.S. 12L

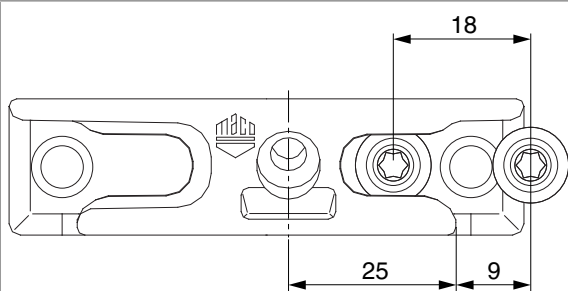



**372574 - Schließteil i.S. mit Positionszapfen 12x3 mm
FT24 13V Schrägverschraubung Tricoat-Evo**

Bohrbild

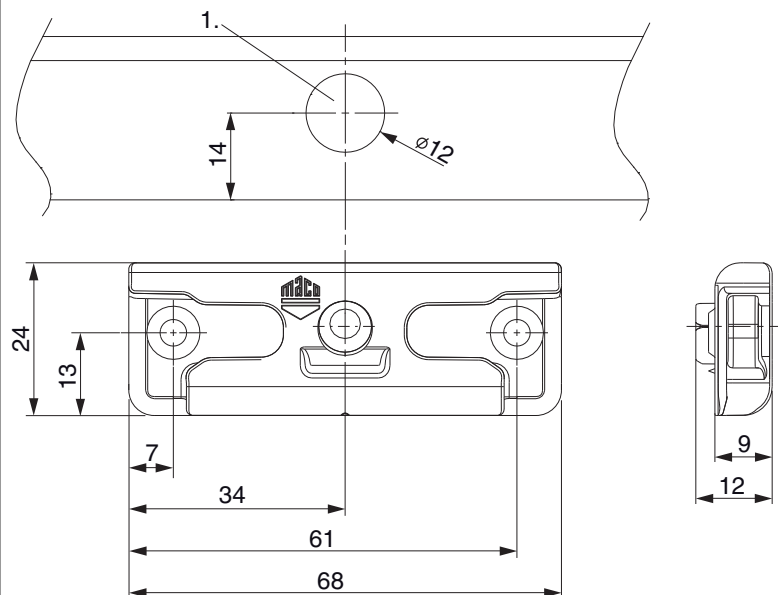

1. Bohrtiefe 4 mm