

- ▶ Schranktiefe 600 mm
- ▶ Hängeregistraturrahmen Systema Top 2000

Hängeregistraturrahmen



- ▶ Für Endlos- und Korpusbauweise
- ▶ Für Einbau in Schränken mit Blenden oder Drehtüren
- ▶ Einsetzbar mit Auszugsführung Quadro Duplex 70
- ▶ Zugstücke sind am Hängeregistraturrahmen vormontiert
- ▶ Werkzeuglose Aufschiebmontage
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Mindestblendenhöhe bei Lochreihe 32 mm:

- ▶ 2 Höheneinheiten HE (128 mm) für Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub
- ▶ 2,5 Höheneinheiten HE (160 mm) für SysTech Zarge

Hinweise:

- ▶ Die erforderliche Blendenhöhe ist abhängig vom jeweiligen Organisationszubehör
- ▶ Bei Einsatz hinter Drehtüren wird ein Abdeckprofil empfohlen

Anwendungstechnischer Hinweis Quadro Duplex:

- ▶ Maß X = 13 mm für Standardschränke
- ▶ Maß X = 22 mm für Schränke mit großem Türeinsprung

Seitenverweis:


- ▶ Zubehör, siehe Seite 306 - 307
- ▶ Blendenbefestigung, siehe Seite 263
- ▶ Blendenstützen, siehe Seite 366
- ▶ Montage Hängeregistraturrahmen, siehe Seite 360 - 363, 368

Korpusbreite mm	Einteilung DIN A4	Außenbreite AB mm	Innenbreite IB mm	Bestell-Nr. / Farbe		VE
				Aluminium Optik	schwarz	
435	1 x A4	371	325	9 011 940	0 078 045	1/80 St.
600	1 x A4 + Rest	536	490	9 011 941	0 075 623	1/40 St.
800	2 x A4	736	690	9 011 942	1 051 431	1/40 St.
900	2 x A4 + Rest	836	790	9 011 943	1 078 962	1/20 St.
1000	2 x A4 + Rest	936	890	9 011 944	1 054 424	1/20 St.
1200	3 x A4 + Rest	1136	1090	9 011 945	1 054 429	1/20 St.

Schnittzeichnung

Mindestkorpustiefe bei Hängeregistraturrahmen und Breitwandschub

- ▶ Schrank mit Blenden = 538 mm
- ▶ Schrank mit Drehtüren = 558 mm

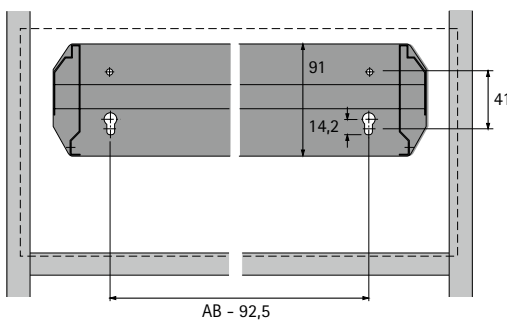

Mindestkorpustiefe bei SysTech Zarge

- ▶ Schrank mit Blenden = 538 mm
- ▶ Schrank mit Blenden = 544 mm mit Einsatz Parallel System

