




209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050 FFH 1.701-1.950 silber

Technische Zeichnung

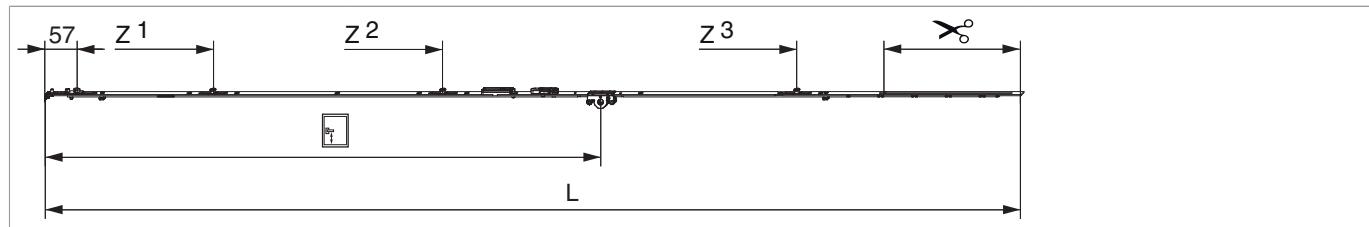

				L									Nº
Silber	mit Türschnapper			1950	1.846,5	15	1.050	1.701 - 1.950	260,5	1	10	209382 ¹⁾	

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209382	11	18,5	91,5	270	360	550	705	795	863,5	1.124	1.388	1.465			

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4									
209382	3	315	750	1.420										

Lehren

						Nº
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	Türschnapper			4L	1.701 - 2.200	1
Frässchablone für Getriebe fix MM/MM-KS	Türschnapper	2-flg.		4L	1.701 - 2.200	1
Bohrlehre für Getriebeführung MM		für 3 mm Bohrer				1
Bohrlehre für Getriebeführung MM		für 3 mm- und 12 mm-Bohrer				1
Einlegelehre für Getriebe fix MM	mit Halter 48 mm	für Fenstertüren			1.701 - 2.450	1
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	für Beschlagsnut		1.701 - 2.450	1
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 68 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	1.701 - 2.450	1	209956




**209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber**

Lehren

						No
Einlegelehre für Getriebe fix MM	f. Schließteil 48 mm	2-flg.	Euronut	1.701 - 2.450	1	218330

¹⁾ Nur für Euronut und Eurofalz

Abmessungen Getriebekasten

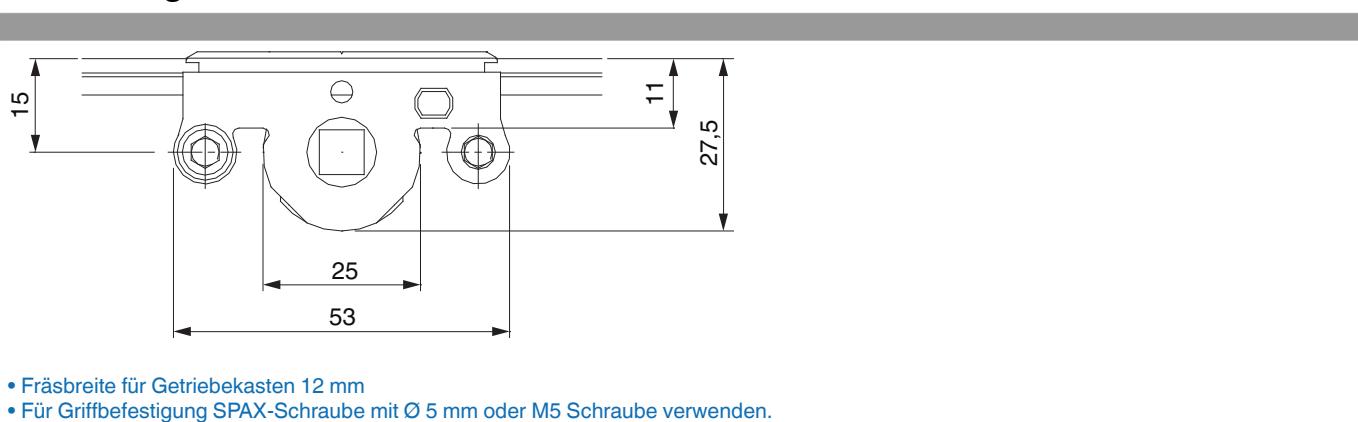


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.



209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber


Fräsbild

für Kunststoff und Aluminium

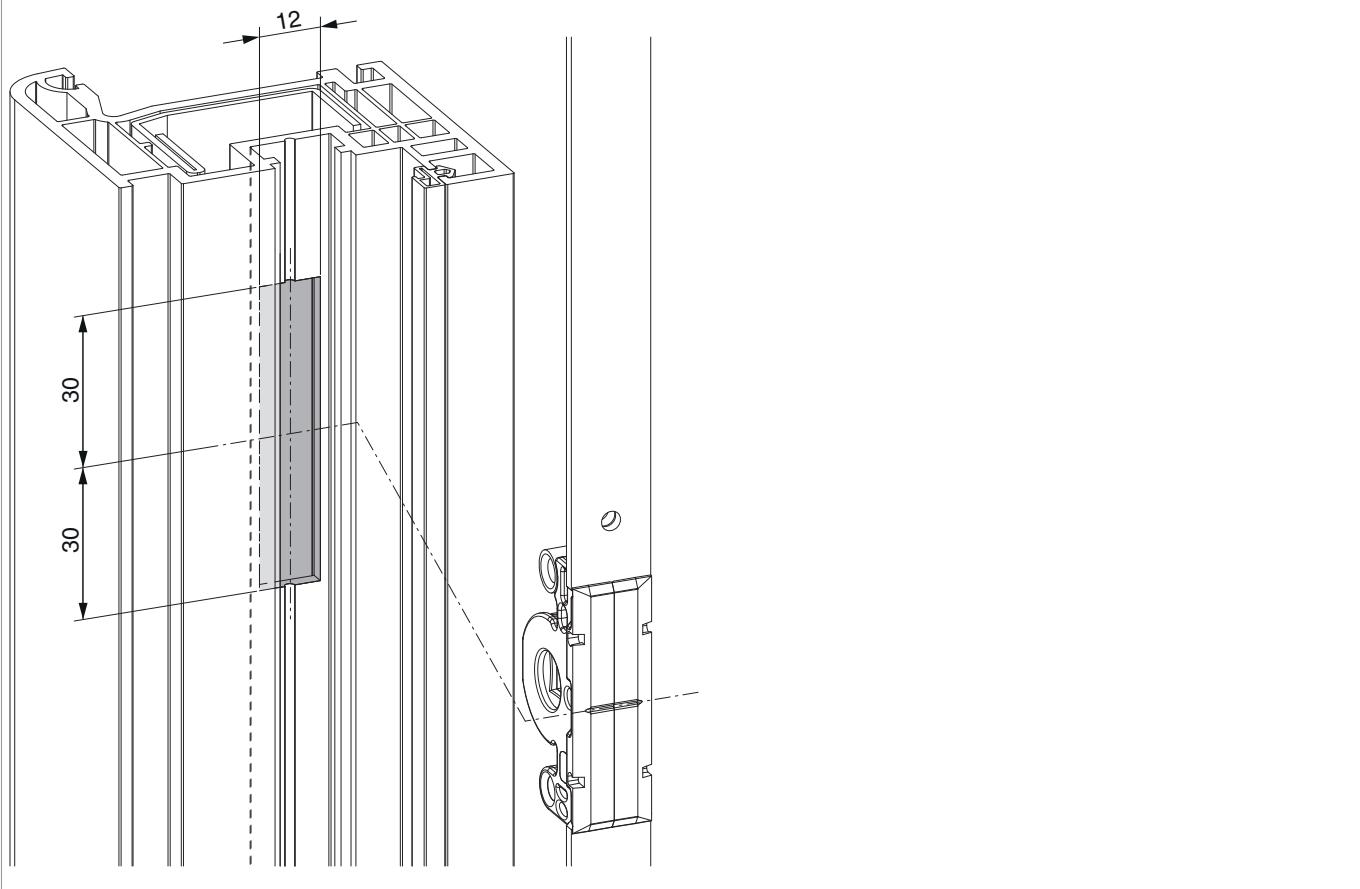


Bohrbild

Für Holzfenster

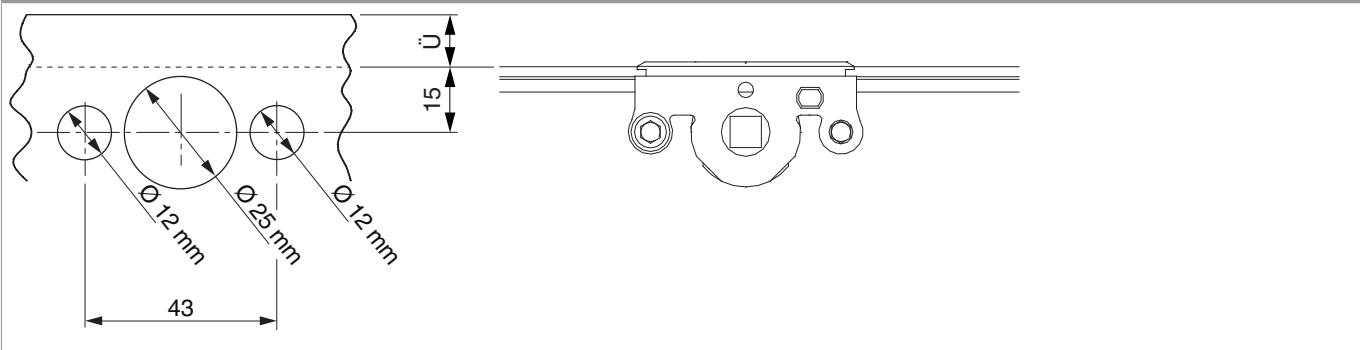




209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber

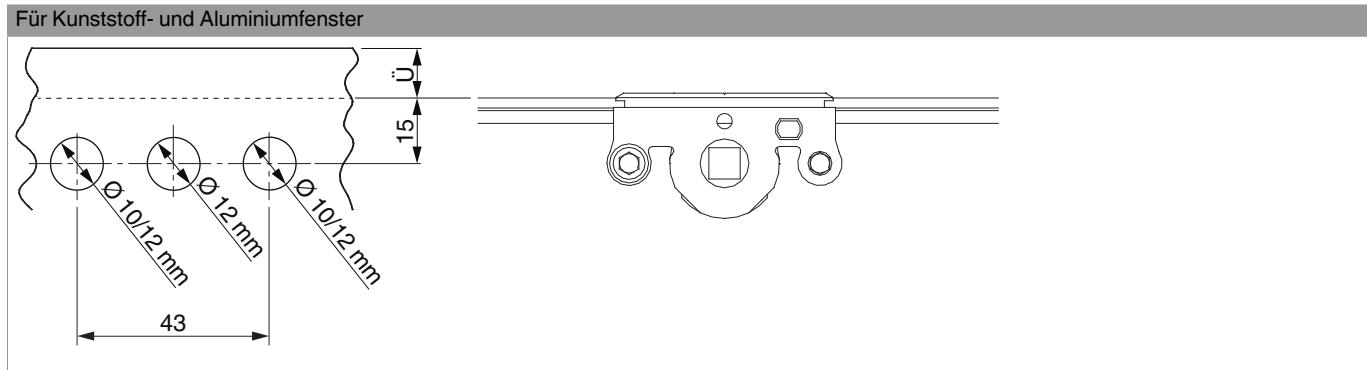

Positionierung Hebeteile

Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

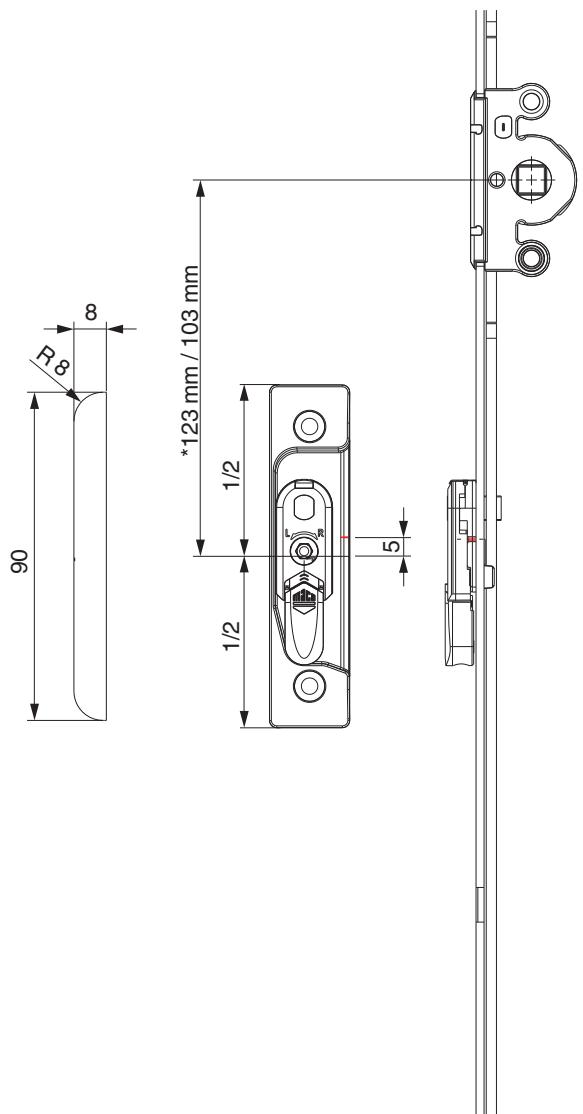


* bei Getriebegröße 660



209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber


Hebeteile 4L / mit Türschnapper

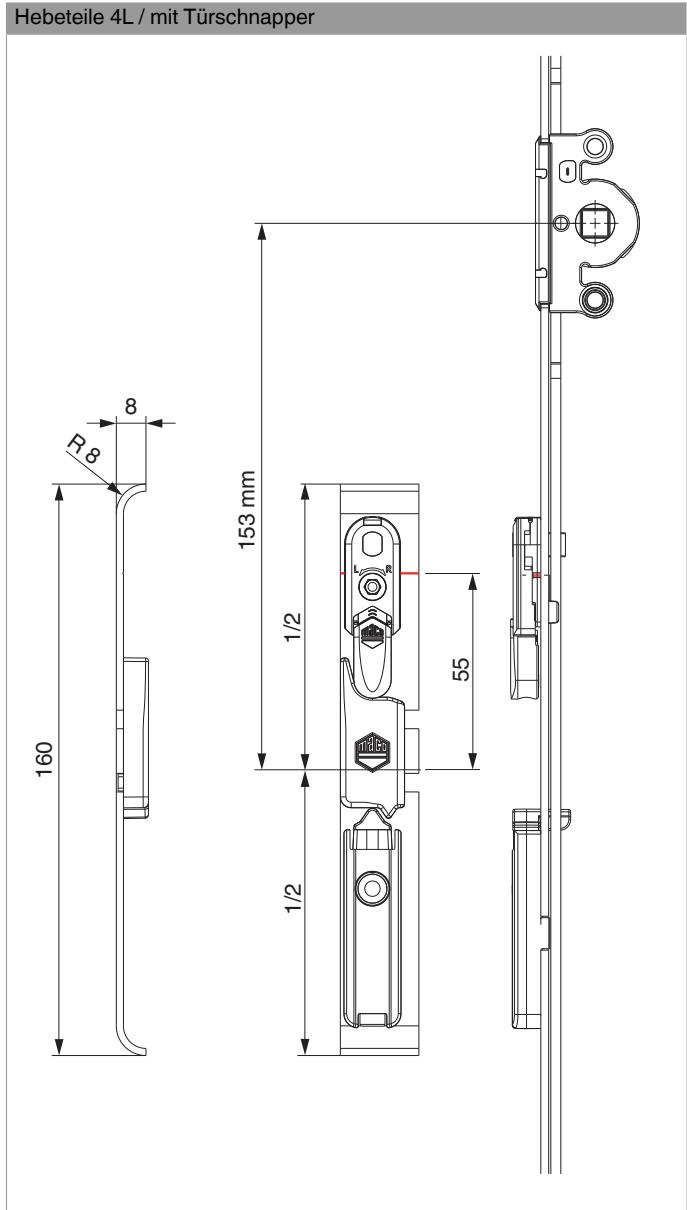




209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber

12 mm Falzluft

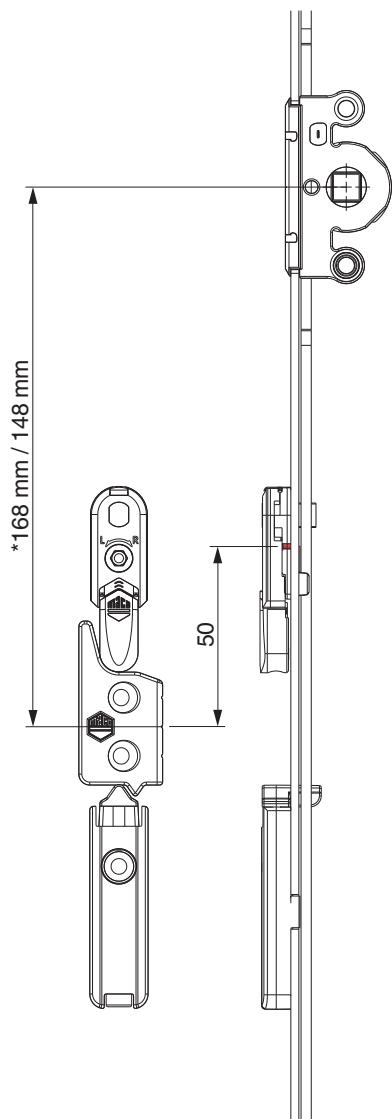

* bei Getriebegröße 660


Stanzbild

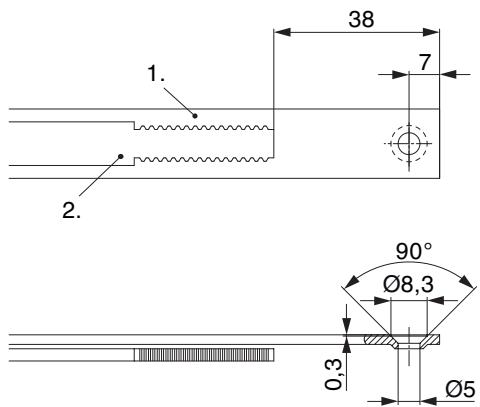

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

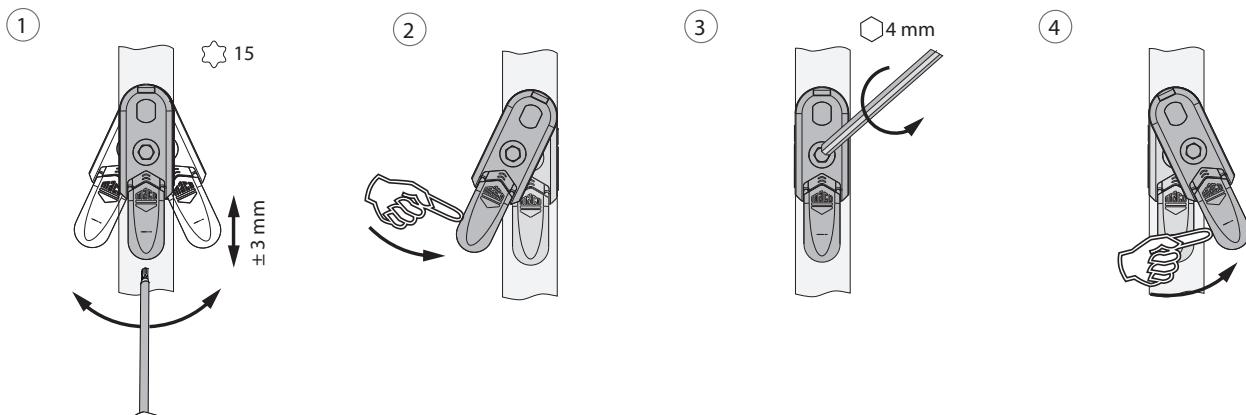


1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.



209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber

Klipsverbindung Kippschwinge


Klipsverbindung einhängen

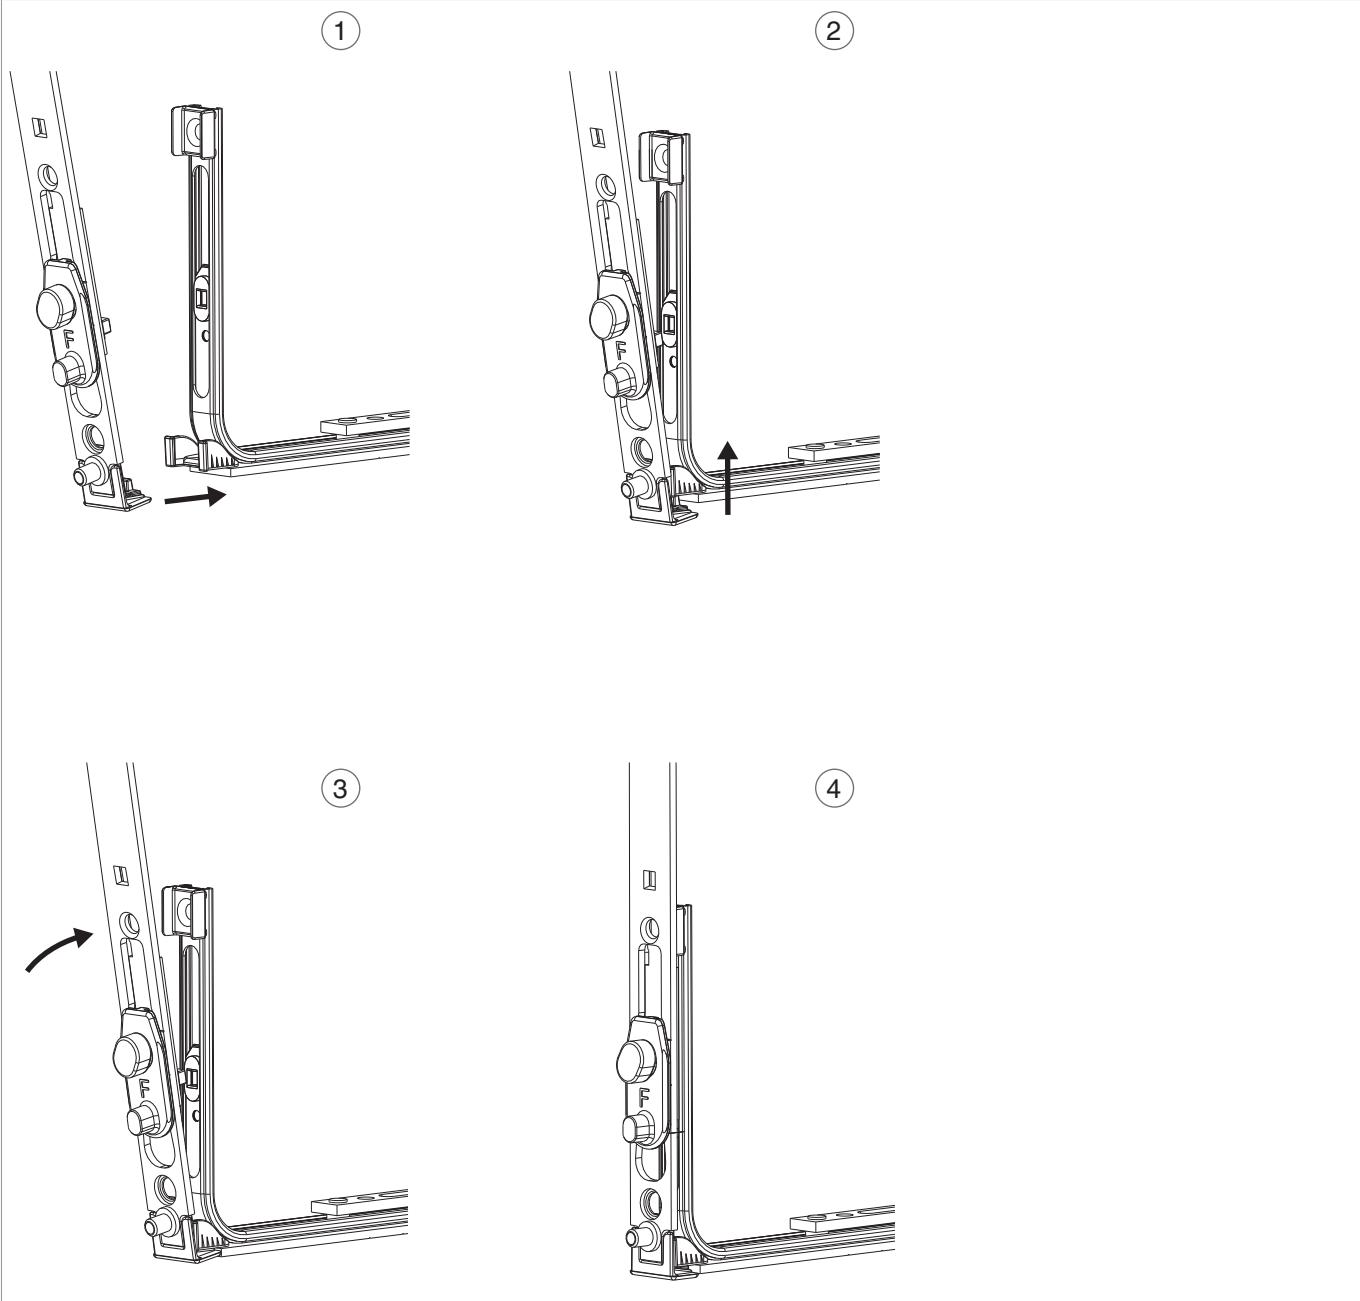




209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber

Zahnkastenverbindung

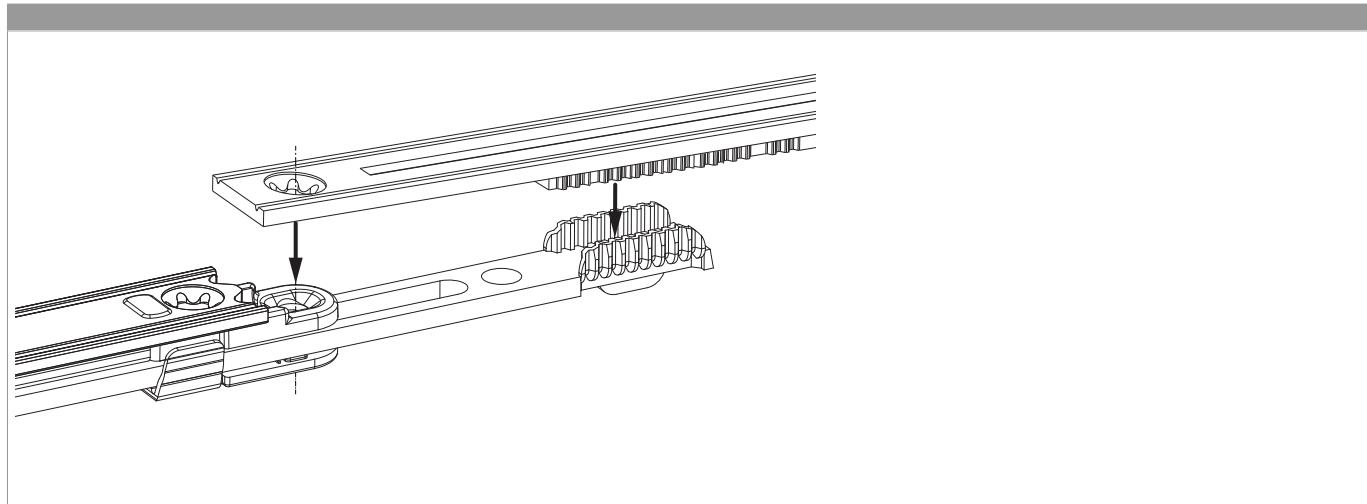


Position Verschlusszapfen Kippschwinge

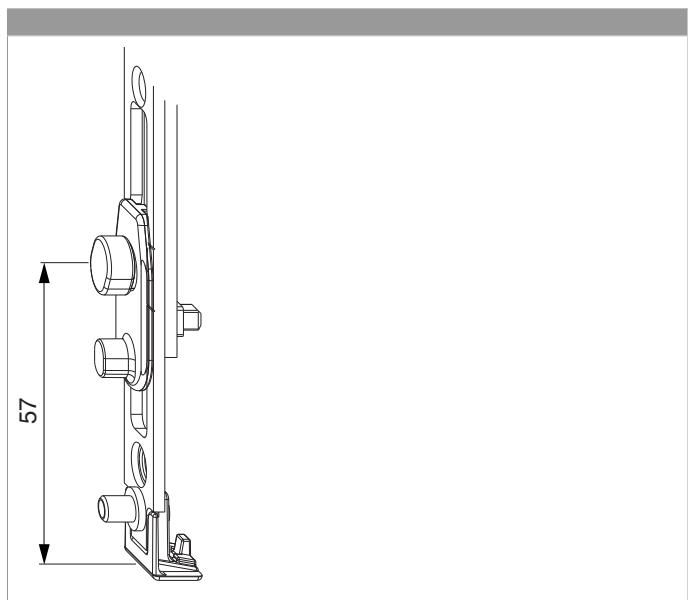



209382 - MM Getriebe fix DK mit Kippschwinge
Türschnapper vormontiert DM 15 1950 mit 3 i.S. GM 1.050
FFH 1.701-1.950 silber

Anpressdruckeinstellung Kippschwinge

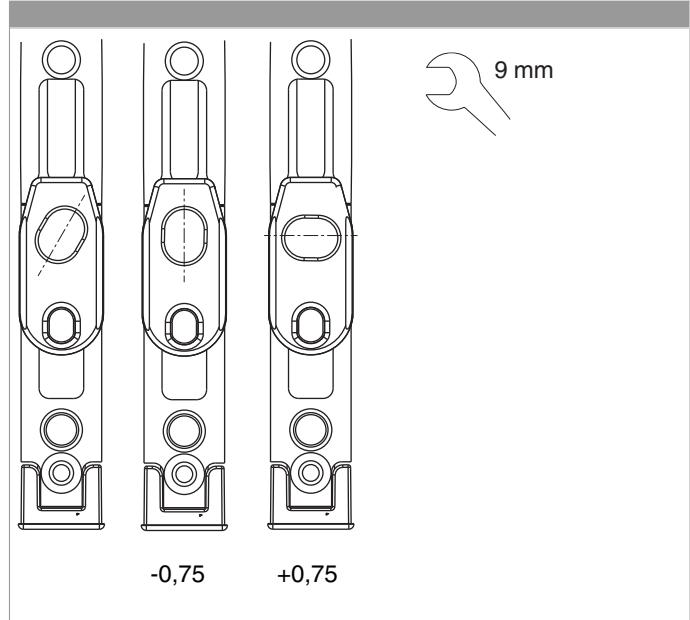

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

