


## 106035 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 13V Tricoat-Evo

### Technische Zeichnung

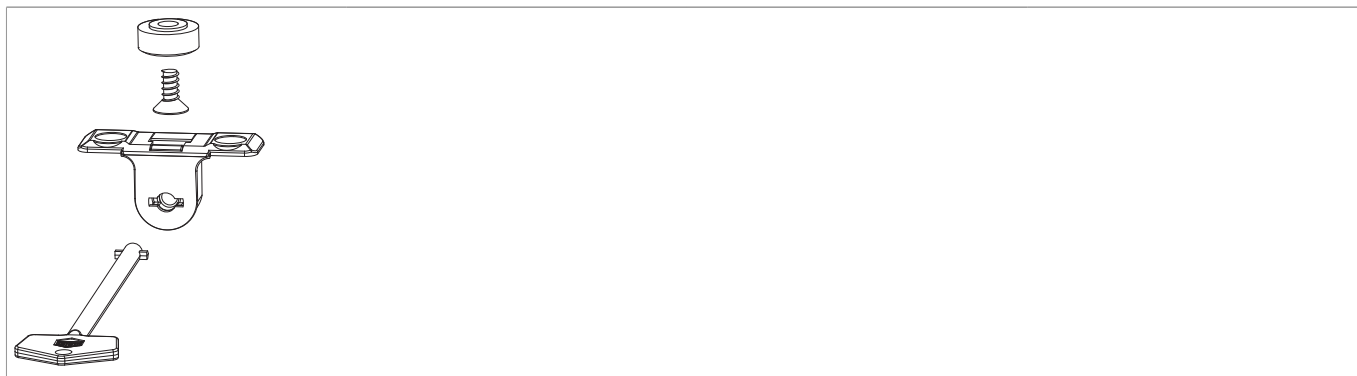


			<b>Nº</b>
Tricoat-Evo	sperrbar 13V	20	106035 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Packungsinhalt: Drehsperre, Bolzen für Drehsperre, Blechschraube, Falzscherenschlüssel.


### Lehren

			<b>Nº</b>
Frässhablone für Drehsperre MT/MM	verdeckt	1	212591

## Verwendung der Lehre

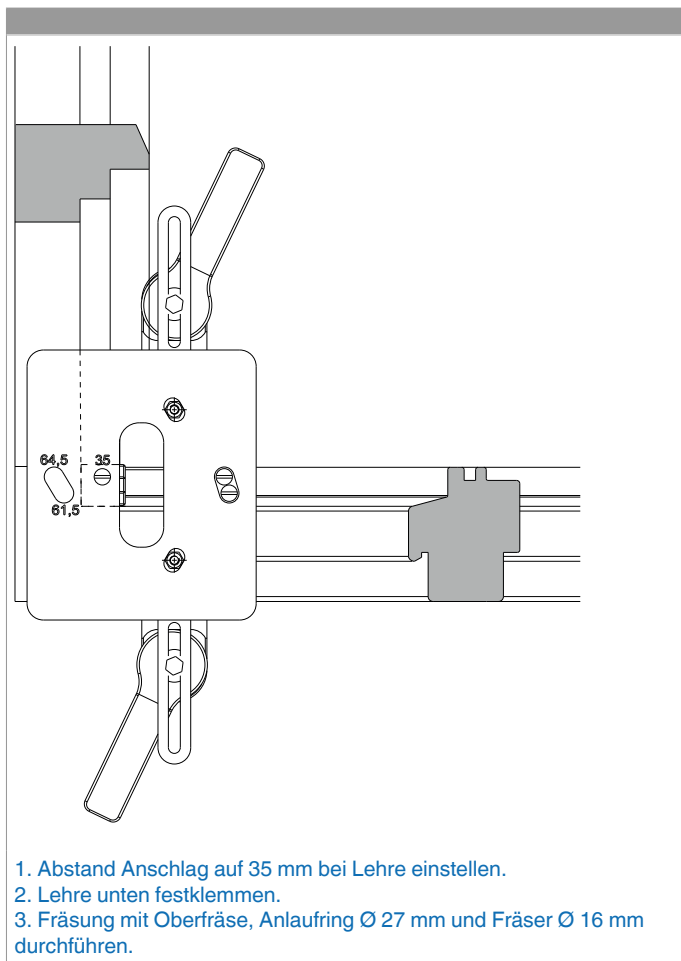


## Bohr- und Fräsbild

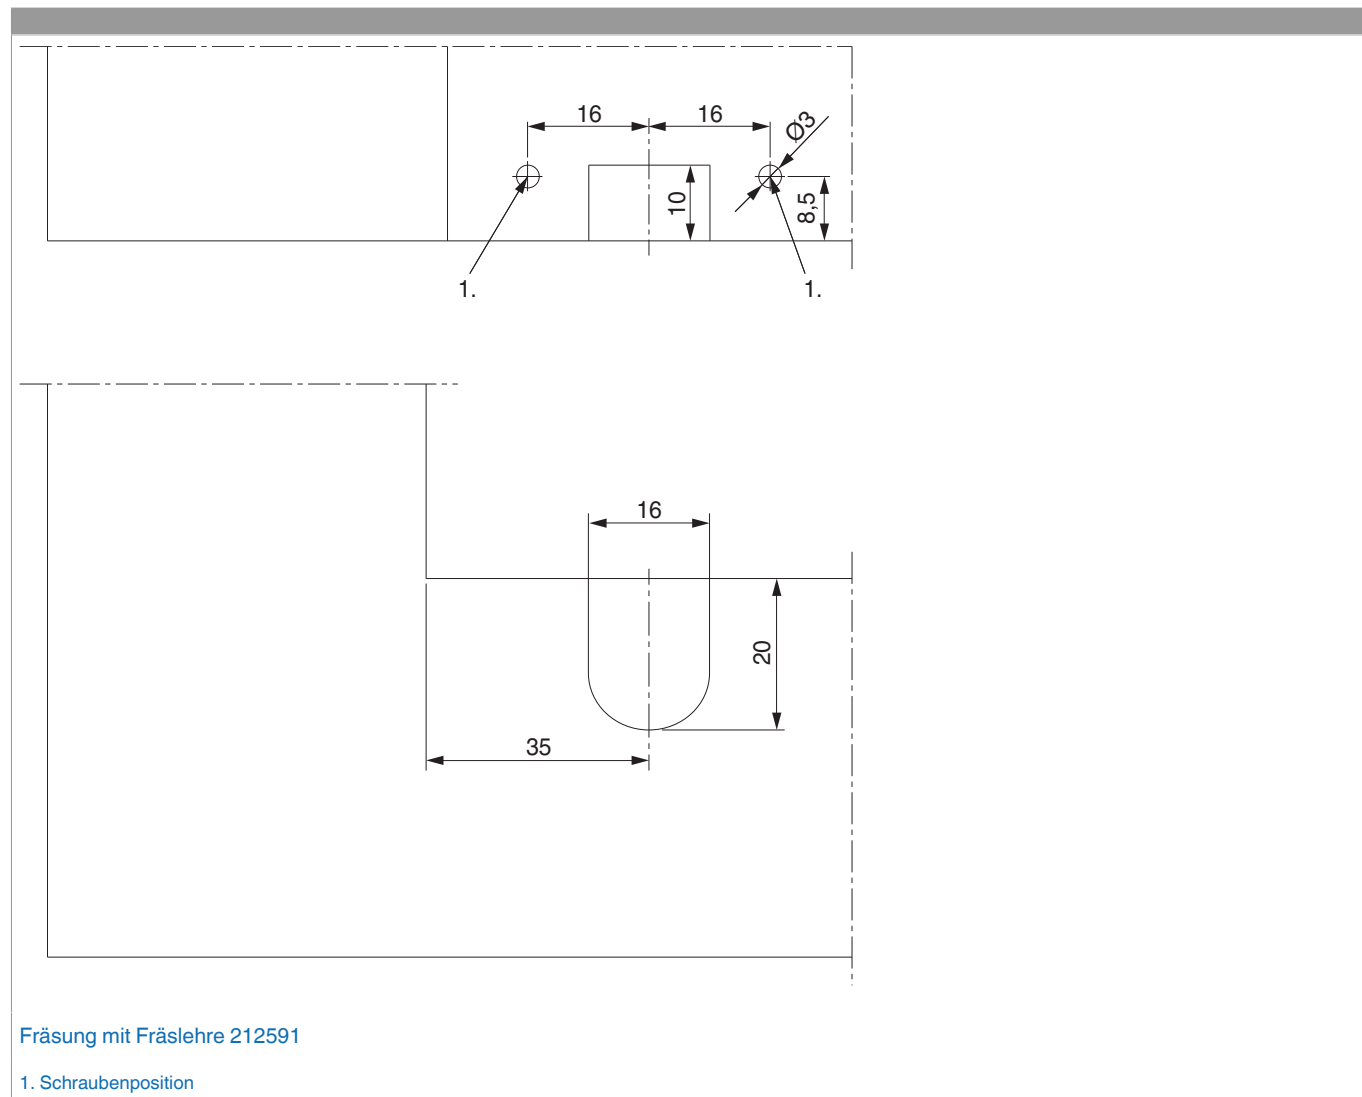

## Montage

### Montage Drehsperre 13V

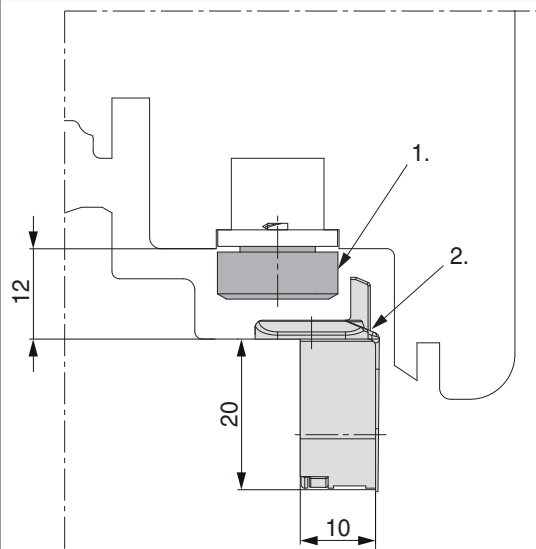

1. Bolzen an der Eckumlenkung waagrecht mit Blechschraube mit max. 4 Nm verschrauben.

2. Drehsperre in Ausfräsung legen und verschrauben



## 106035 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 13V Tricoat-Evo

Ansicht - Montiert

