



204831 - MM Scherenarm KD ohne Sparlüftung 400 FFB 220-400 silber


Technische Zeichnung

		L			No
Silber	400	180	220 - 400	10	204831


Rahmenfräseung 4L für Scheren

Größe 400	
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

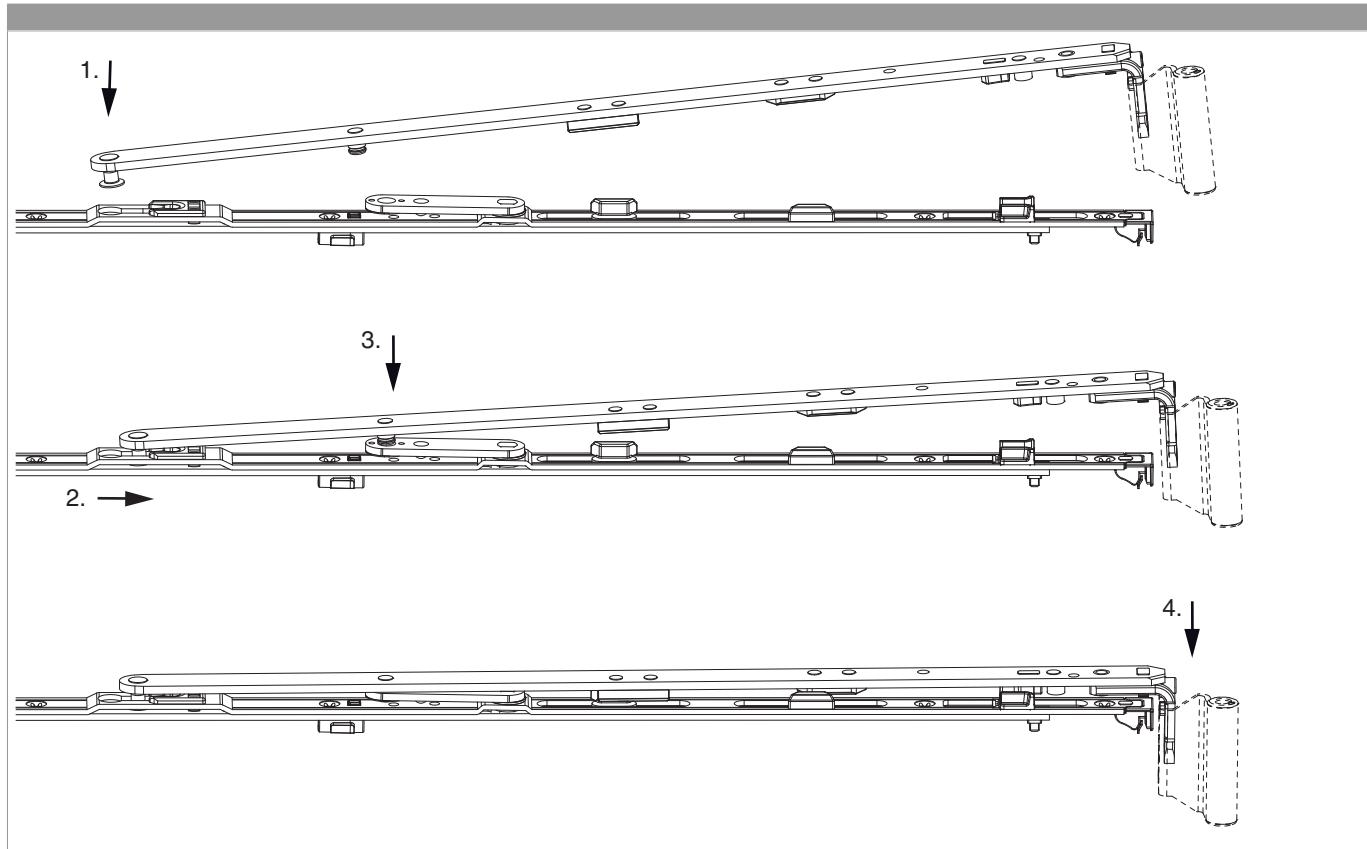


Kippweite

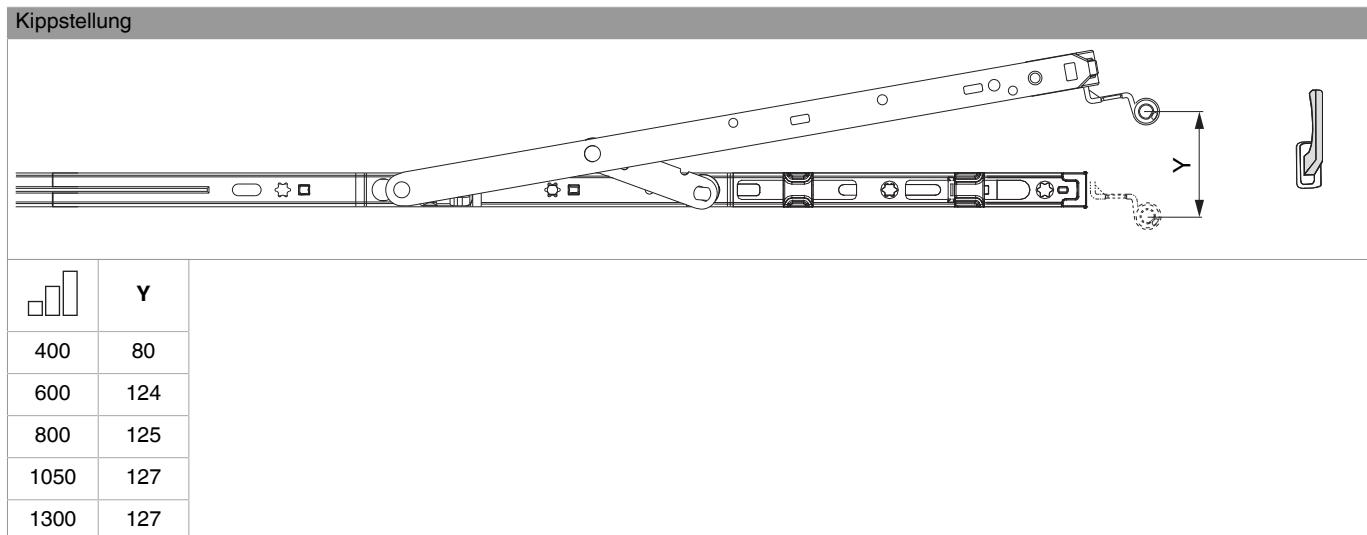

Seiteneinstellung

im Scherenarm

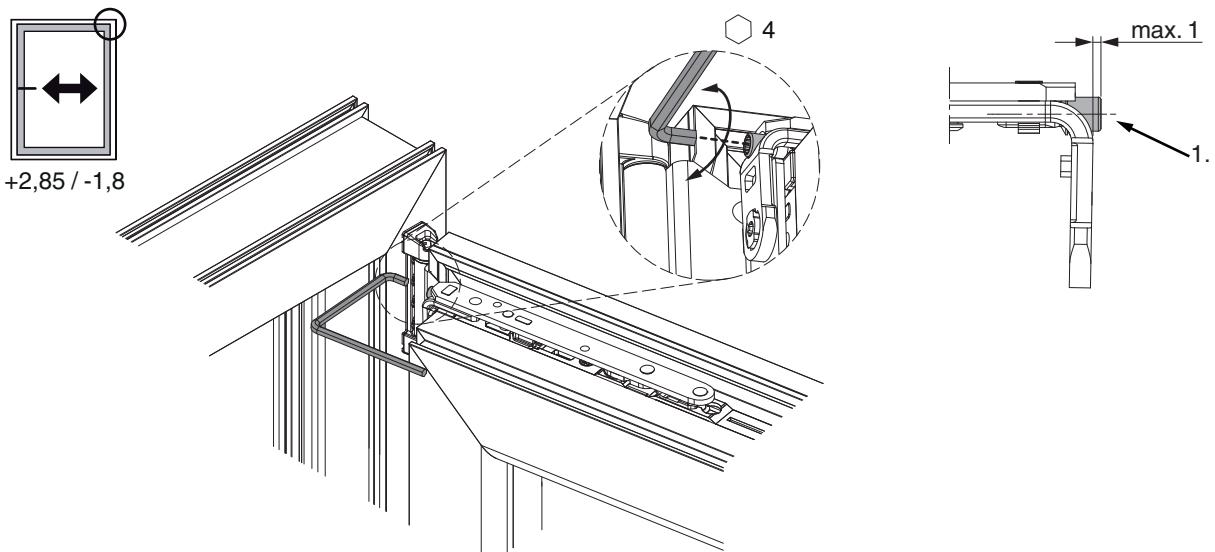

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

