


202922 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

Technische Zeichnung

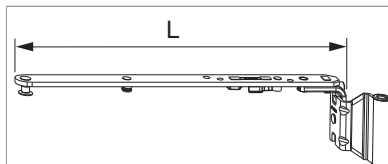


				L				No
Silber	rechts	12/20-13	400	180	220 - 400	120	20	202922 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 400

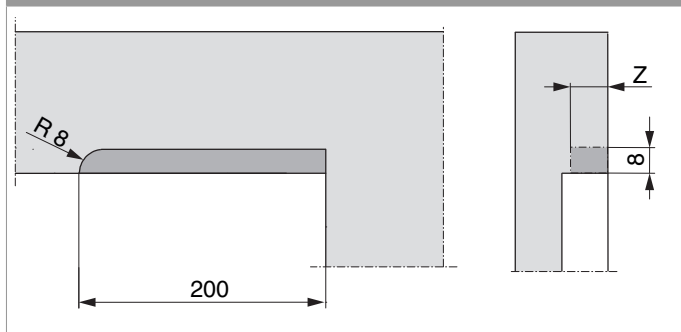


	Z
9V	18
13V	22

Scherenarm einhängen

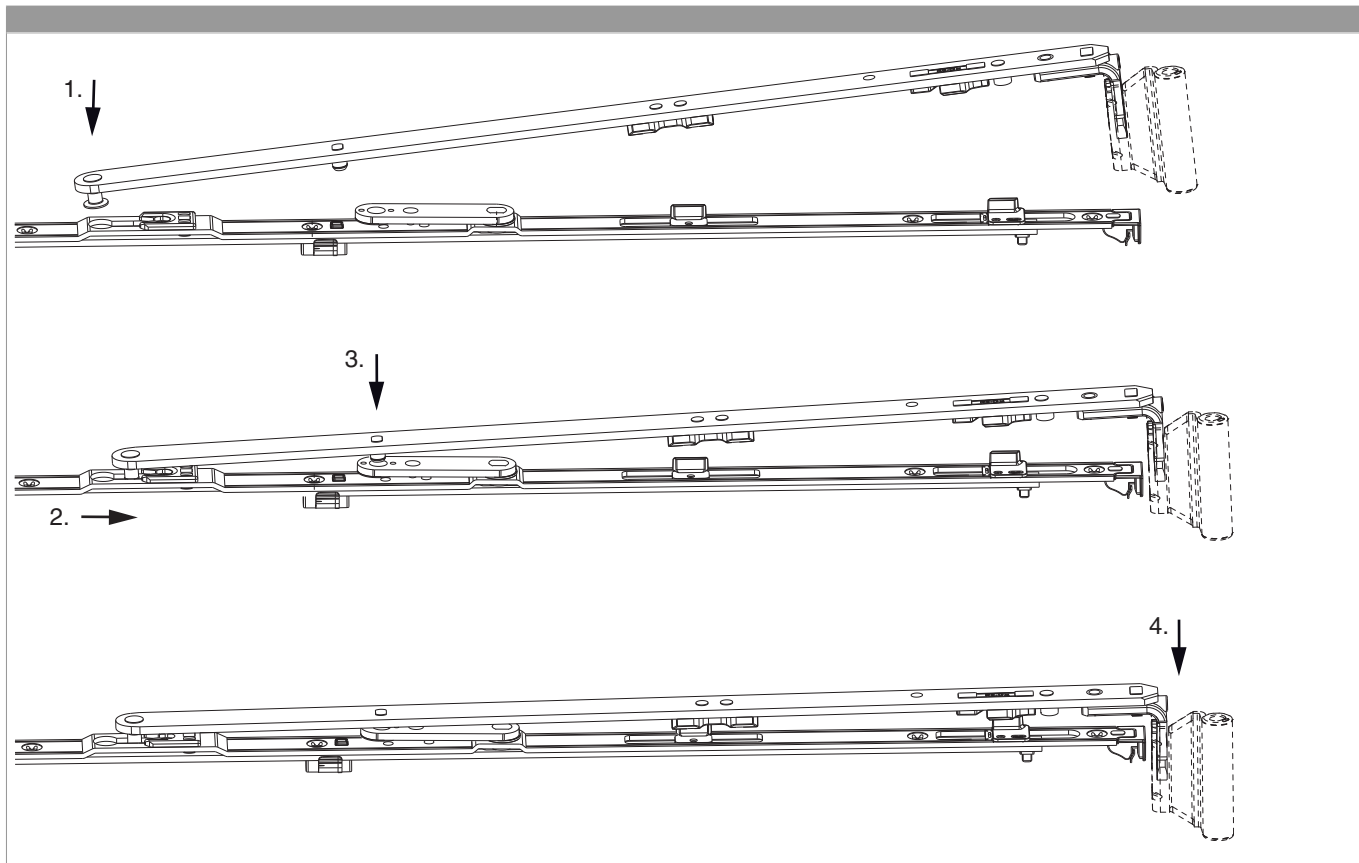

Kippweite

Kipp- und Sparlüftungsstellung

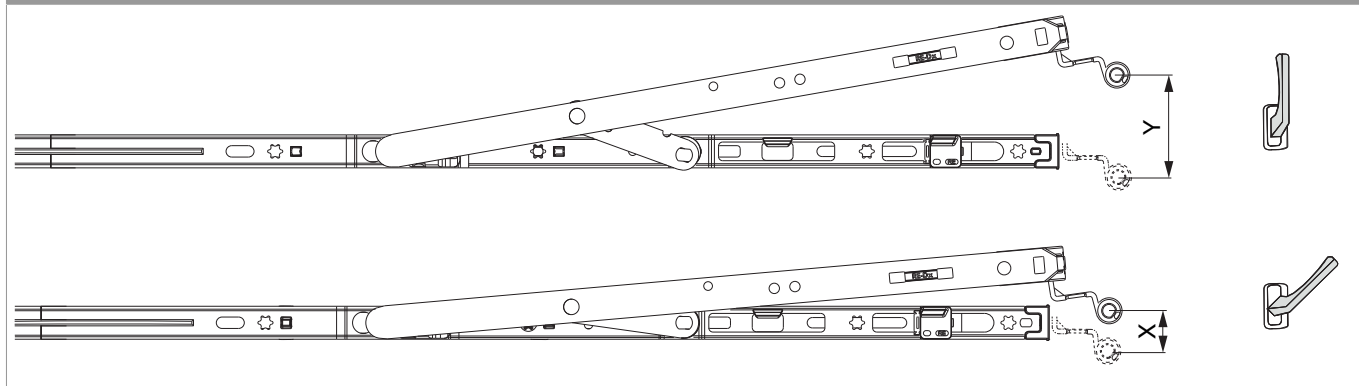




**202922 - MM Scherenarm DK rechts AS/PVC mit
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert 400 12/20-13 FFB
220-400 silber**

	X	Y
400	~ 13	80
600	~ 13	124
800	~ 13	125
1050	~ 13	127
1300	~ 13	127

Seiteneinstellung im Scherenarm

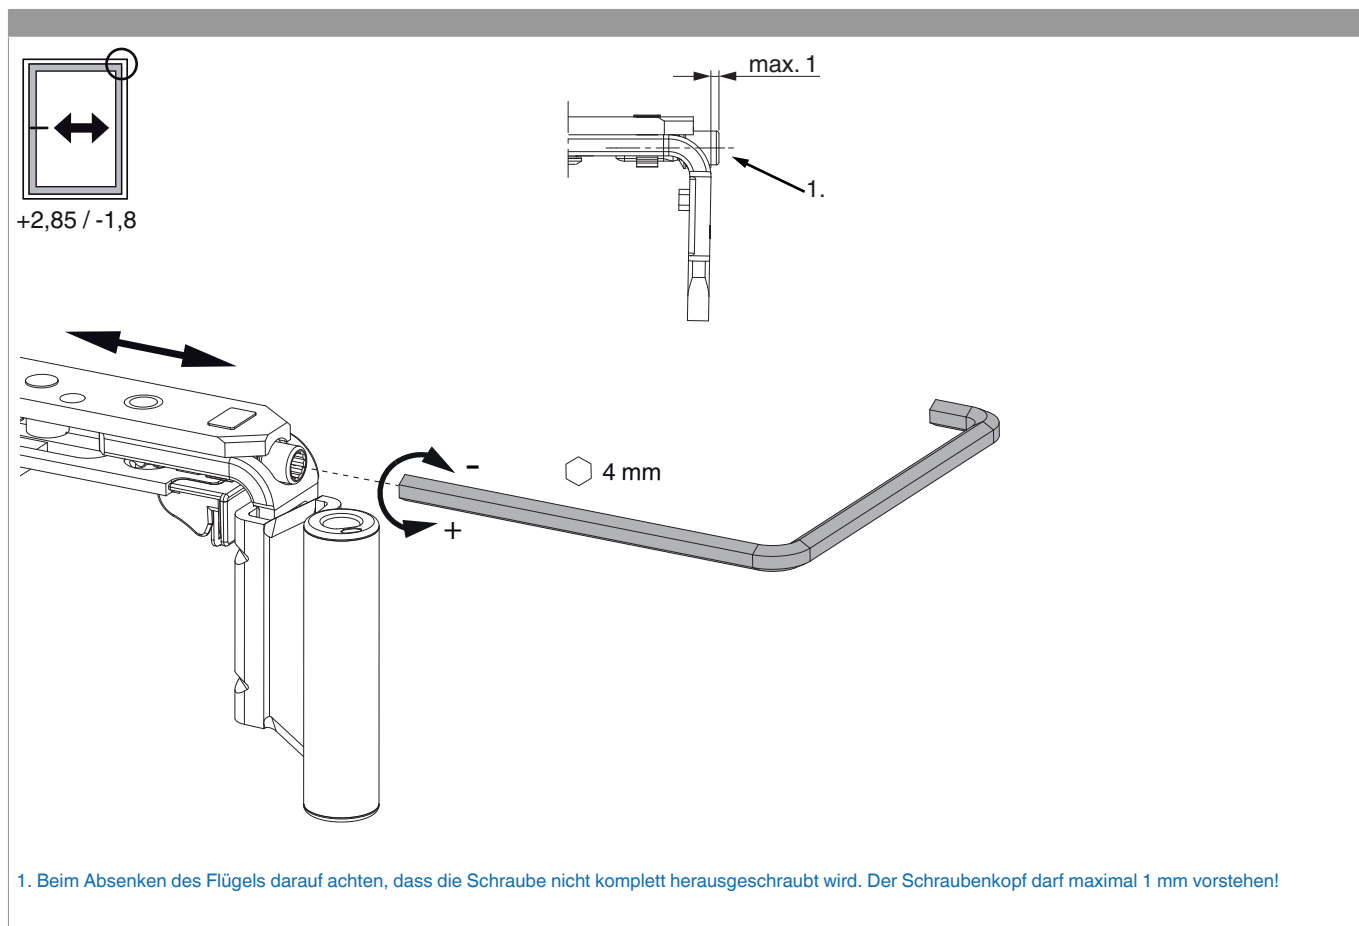

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

