


209540 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL 9016 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

Technische Zeichnung

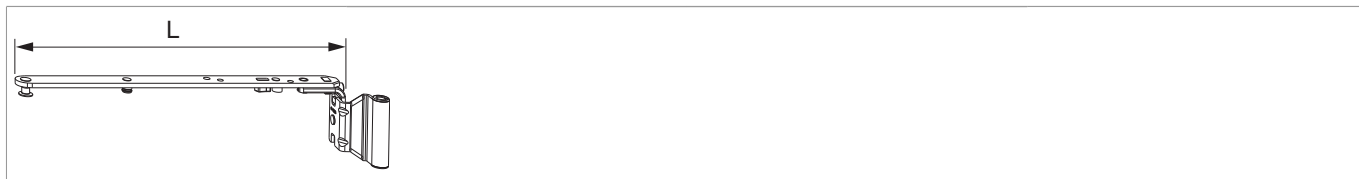

				L				Nº
Verkehrsweiß RAL 9016	links	12/20-13	400	180	220 - 400	120	20	209540


Rahmenfräsung 4L für Scheren

Größe 400	
	Z
9V	18
13V	22




209540 - MM Scherenarm DK links AS/PVC ohne
Sparlüftung Bandwinkel vormontiert verkehrsweiß RAL
9016 400 12/20-13 FFB 220-400 silber

Scherenarm einhängen

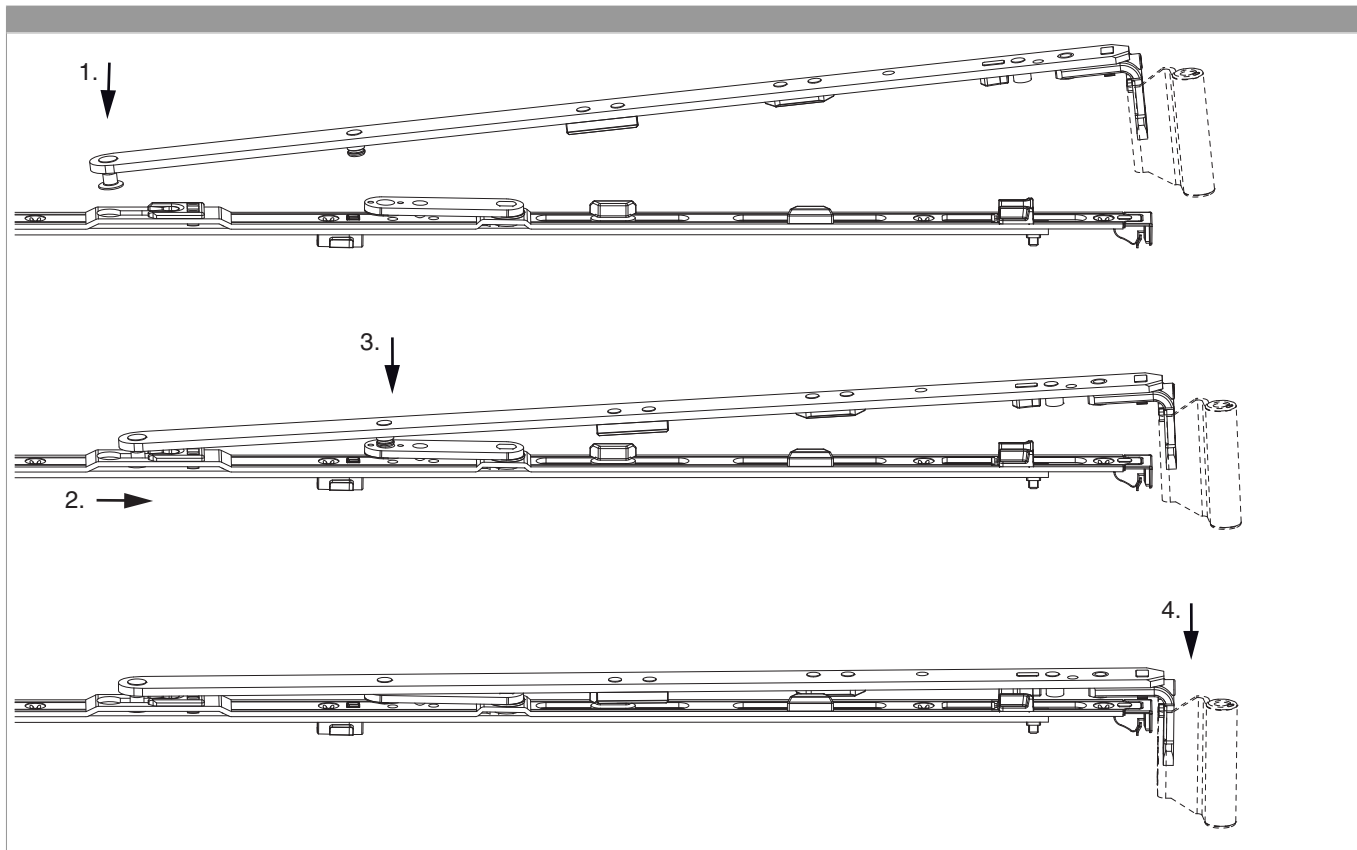

Kippweite


Kippstellung

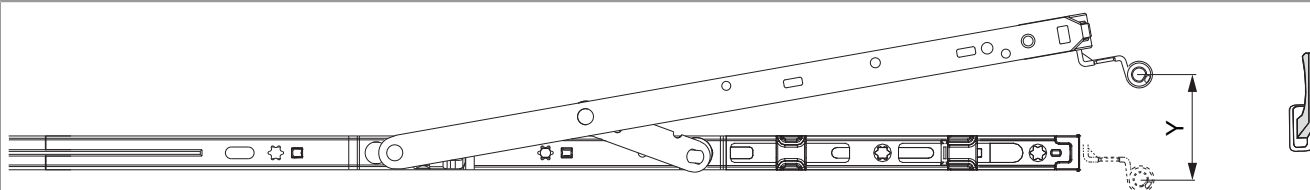

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Seiteneinstellung

im Scherenarm

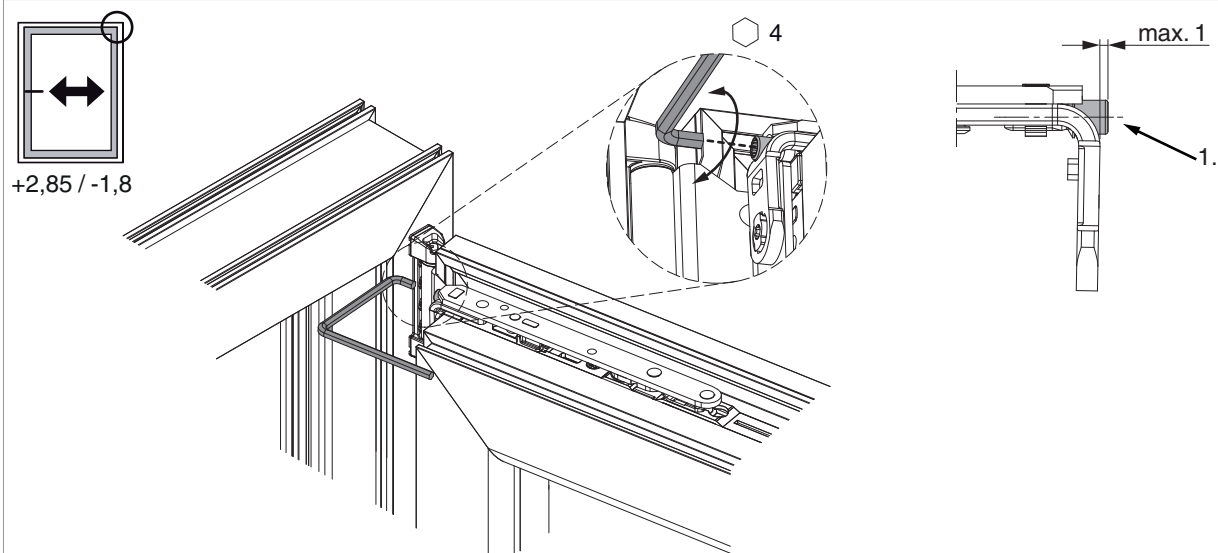

1. Beim Absenken des Flügels darauf achten, dass die Schraube nicht komplett herausgeschraubt wird. Der Schraubenkopf darf maximal 1 mm vorstehen!

Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

