




## 208349 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 1700 mit 3 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber

### Technische Zeichnung

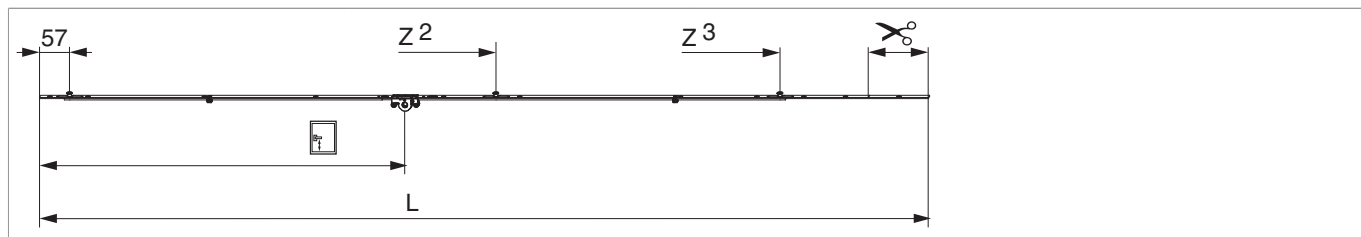

		<b>L</b>						<b>Nº</b>
Silber	1700	1.705	15	700	1.591 - 1.700	115	10	<a href="#">208349</a>

### Schraubpositionstabelle

<b>Nº</b>		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<a href="#">208349</a>	11	18,5	91,5	315	526	774	920	1.229	1.375	1.465	1.545	1.648					

### Zapfensitztablelle

<b>Nº</b>		Z1	Z2	Z3	Z4	
<a href="#">208349</a>	3	57	875	1.420		

### Lehren

			<b>Nº</b>
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm Bohrer	1	<a href="#">203861</a>
Bohrlehre für Getriebebohrung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	<a href="#">203862</a>



## 208349 - MM Kantenverschluß fix ablängbar DM 15 1700 mit 3 i.S. GM 700 FFH 1.591-1.700 silber


### Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit  $\varnothing 5$  mm oder M5 Schraube verwenden.

### Bohrbild

#### Für Holzfenster

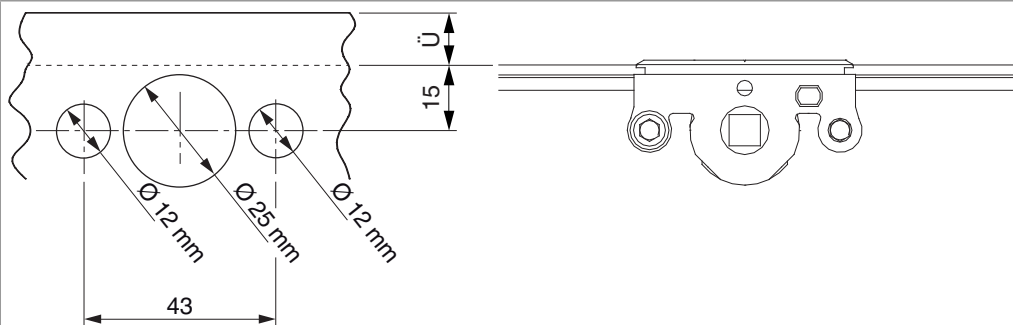

#### Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



## Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

