




## 101563 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 9V silber

### Technische Zeichnung

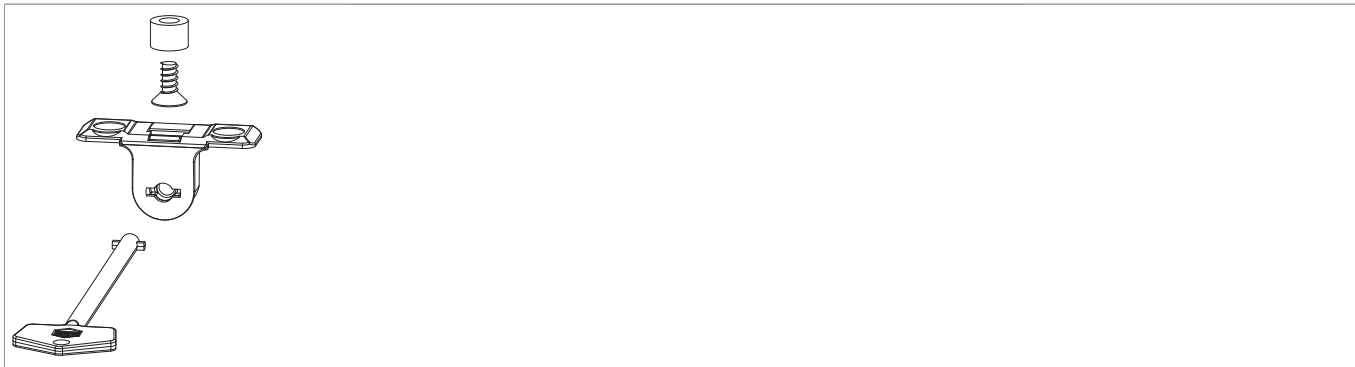


			<b>No</b>
Silber	sperrbar 9V	20	101563 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Packungsinhalt: Drehsperre, Bolzen für Drehsperre, Blechschraube, Falzscherschlüssel.


### Lehren

			<b>No</b>
Frässhablone für Drehsperre MT/MM	verdeckt	1	212591

## Verwendung der Lehre

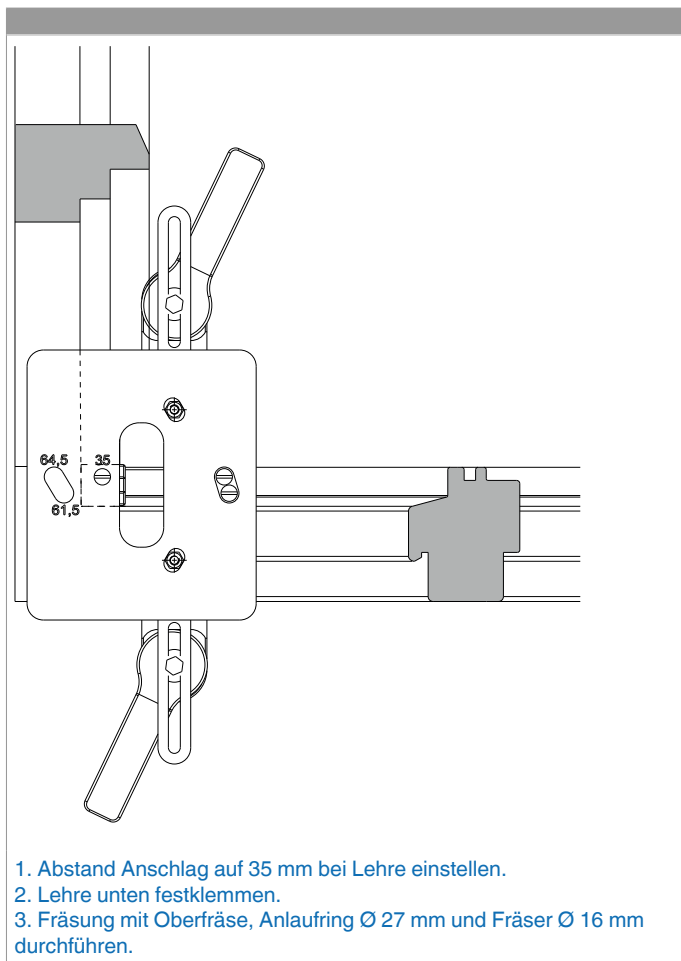

## Bohr- und Fräsbild

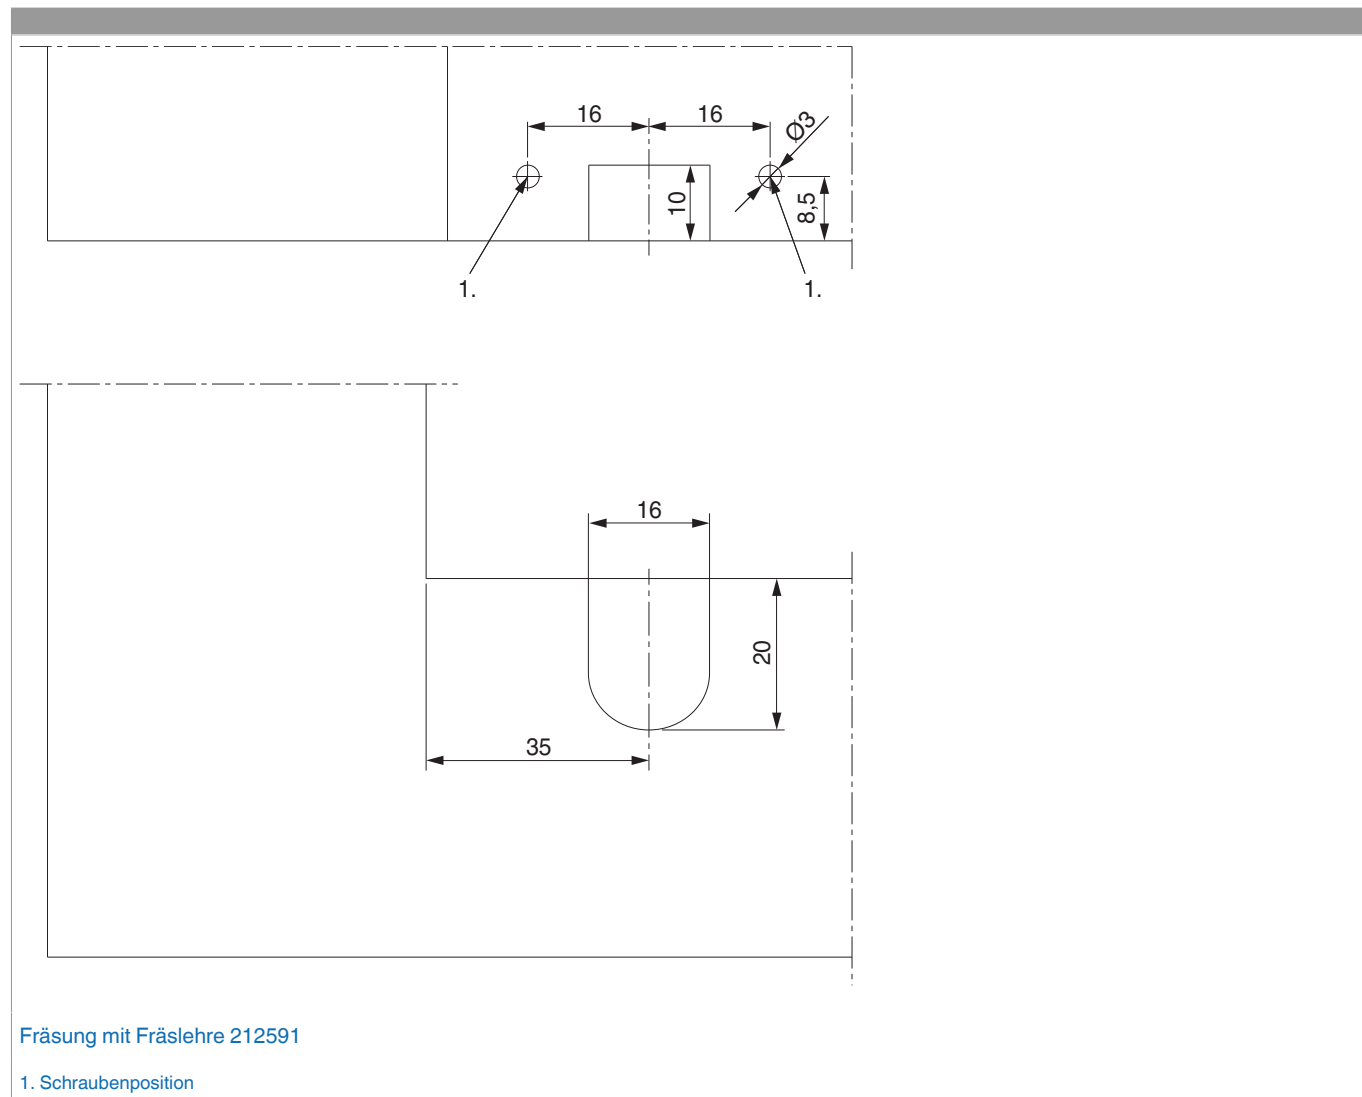




## 101563 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 9V silber

### Montage

#### Montage Drehsperre 9V

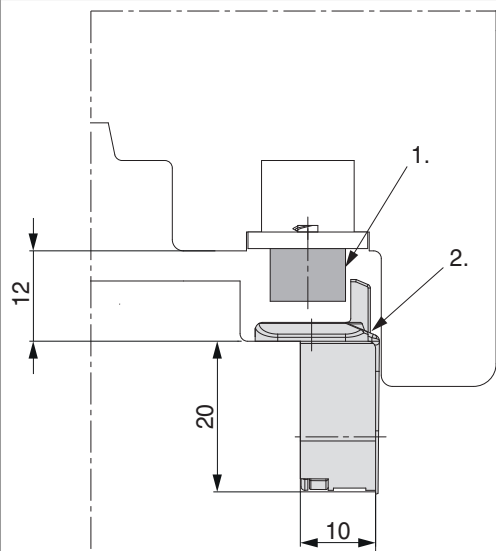

1. Bolzen an der Eckumlenkung waagrecht mit Blechschraube mit max. 4 Nm verschrauben.

2. Drehsperre in Ausfräsung legen und verschrauben



## 101563 - Drehsperre verdeckt sperrbar 12L 9V silber

Ansicht - Montiert

