


211926 - MM Mittelverschluss einteilig fix 2000 FFH/FFB 1.501-2.000 mit 2 VZ silber

Technische Zeichnung

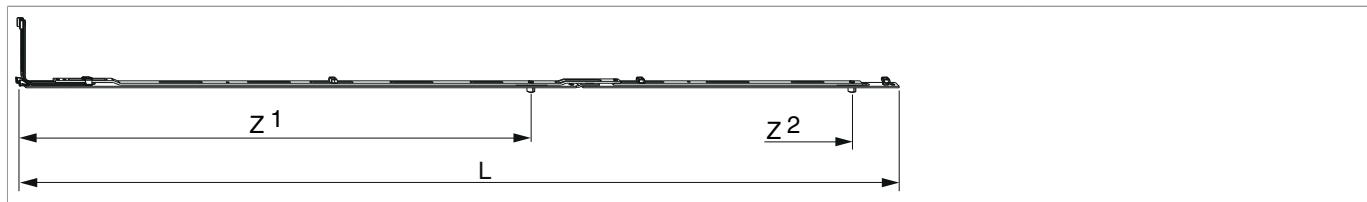

| Silber | 2000 | mit 2 VZ | L | | 1.291 | 1.501 - 2.000 | 10 | 211926 |
|--------|------|----------|---|--|-------|---------------|----|--------|
|--------|------|----------|---|--|-------|---------------|----|--------|

Schraubpositionstabelle

| Nº | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|---|----|----|
| 211926 | 8 | 106,5 | 232,5 | 453,5 | 688,5 | 813 | 924,5 | 1.160 | 1.284 | | | |

Zapfensitztabelle

| Nº | | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | |
|--------|---|-------|-------|----|----|--|
| 211926 | 2 | 753,5 | 1.225 | | | |

Lehren

| | | | | | | | | Nº |
|--|------------------|--|--|----|-------------|-------------|-------------|--------|
| Frässchablone für Mittelverschluss Bandseite MM-KS | | | | 4L | | | 801 - 2.450 | 1 |
| Einlegelehre für Mittelverschluss | mit Halter 48 mm | | | | 260 - 1.500 | 270 - 2.000 | | 204771 |

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

