




367652 - Anpressverschluss verdeckt ES AS/DTuni Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT24 13V mit Seiteneinstellung mit Positionszapfen 12x3 mm perlhellgrau RAL 9022

Technische Zeichnung

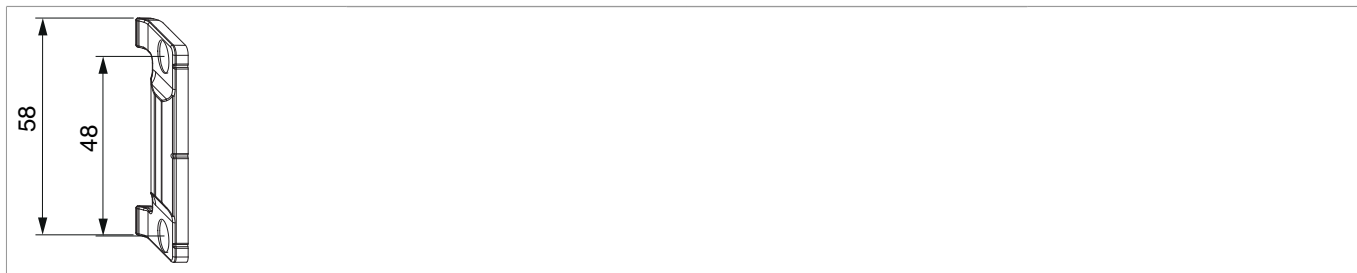

					No
Perlhellgrau RAL 9022	Rahmenteil mit Positionszapfen 12x3 mm	Eurofalz FT24 13V	2	100	367652 ^{1) 2)}

¹⁾ Geeignet für MULTI POWER, MULTI MAMMUT, DT, AS.

²⁾ Zu kombinieren mit Art. Nr. 215577.


Lehren

				No
Schließteilhalter für Anpressverschluss	verdeckt ES+TV Flügel- und Rahmenteil	Holz	1	361815

Anwendungsbereiche Holzfensterelemente

Verriegelungsabstand	FFH	Stückzahl
1000	1000-1750	1x
	1751-2450	2x
	2451-2600	3x

Montage

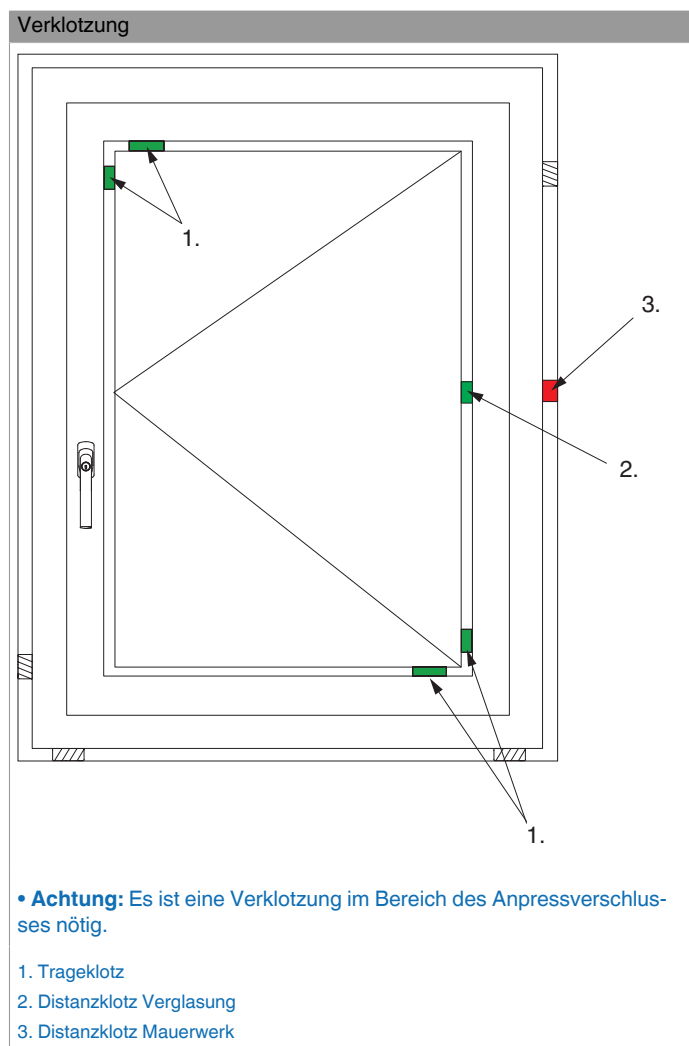


Hinweise

- Beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien Ihres Fenstersystemes wie Verklotzung, Verriegelungsabstände, Elementgrößen, Befestigung im Mauerwerk, etc..
- Bau von Holzfensterelementen der Beanspruchungsklasse C3 EN 12210 möglich, jedoch von der Fensterkonstruktion abhängig.
- Maco empfiehlt bei Holzfenstern einen max. Verriegelungsabstand von 1000 mm.



**367652 - Anpressverschluss verdeckt ES AS/
DTuni Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT24 13V mit
Seiteneinstellung mit Positionszapfen 12x3 mm
perlhellgrau RAL 9022**

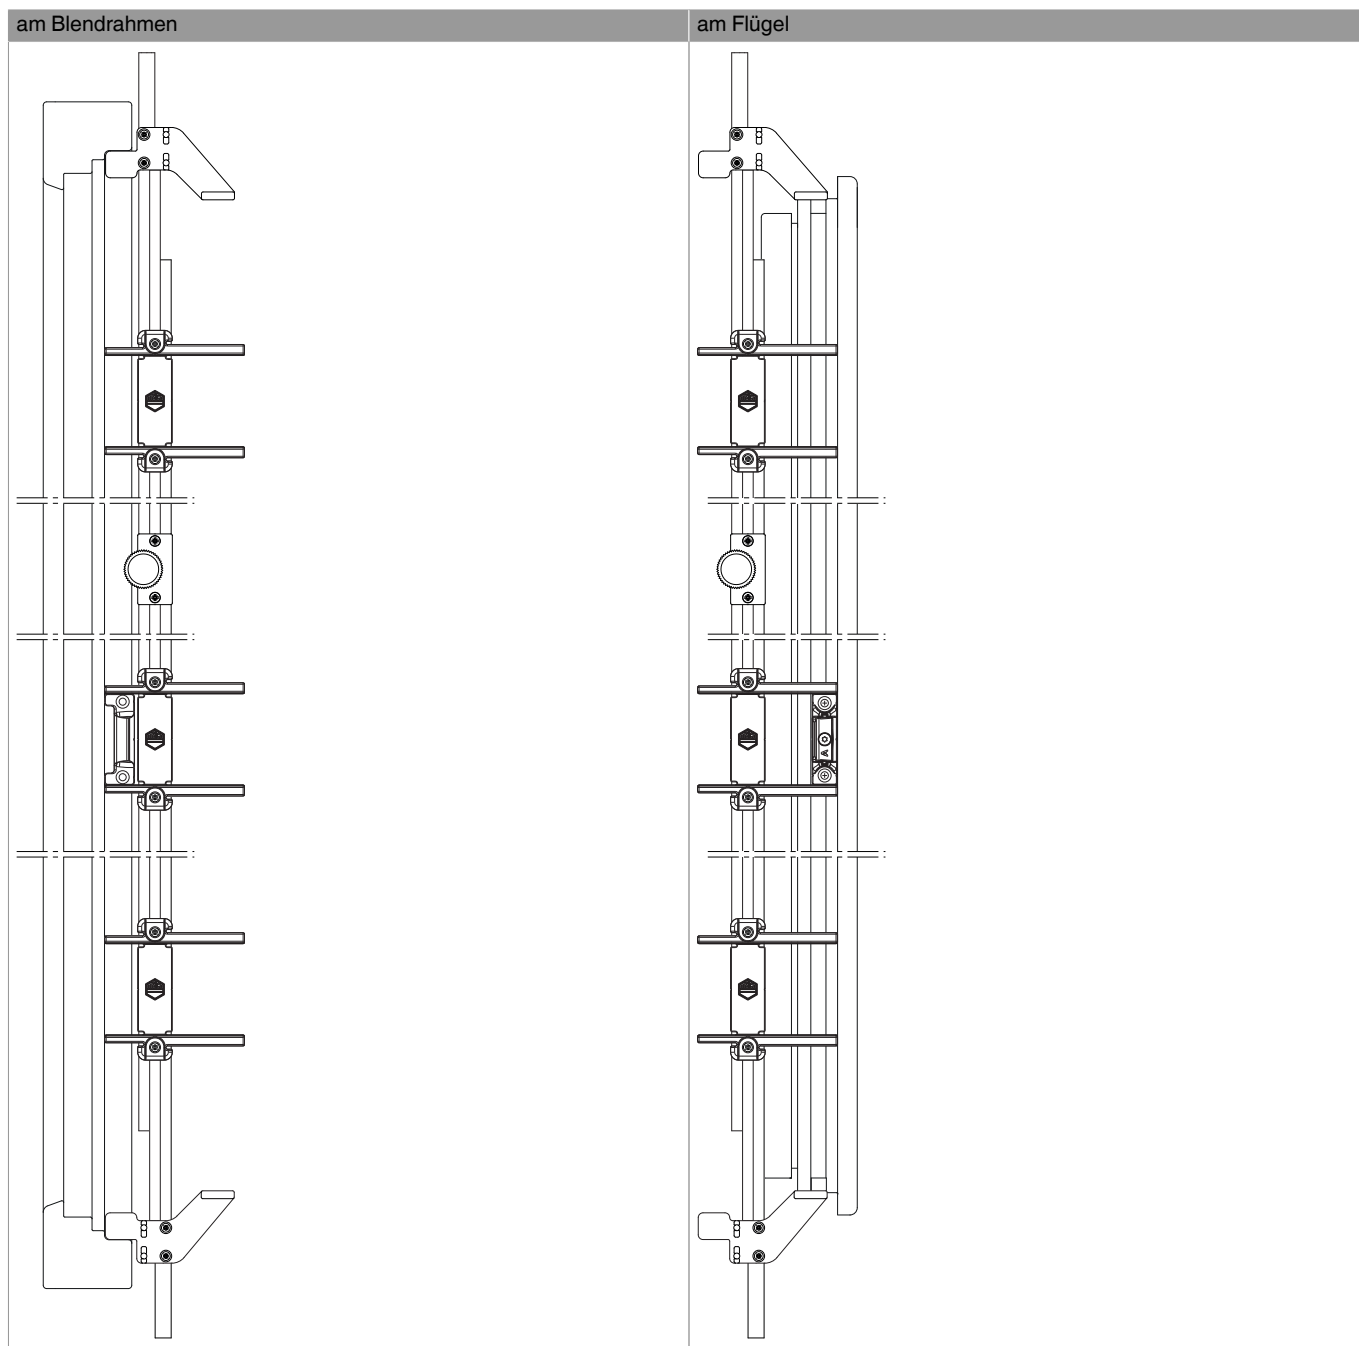




**367652 - Anpressverschluss verdeckt ES AS/
DTuni Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT24 13V mit
Seiteneinstellung mit Positionszapfen 12x3 mm
perlhellgrau RAL 9022**

Holzfenster mit Beschlagsnut

- Schließteilhalter 50/58 mm (441345) durch Schließteilhalter 58/58 mm (361815) ersetzen. Rahmenteil mit Lehre Nr. 57247 positionieren.
- Flügelteil mit flacher Seite zum Überschlag einlegen und mit der Lehre zentrieren.

Verschraubung

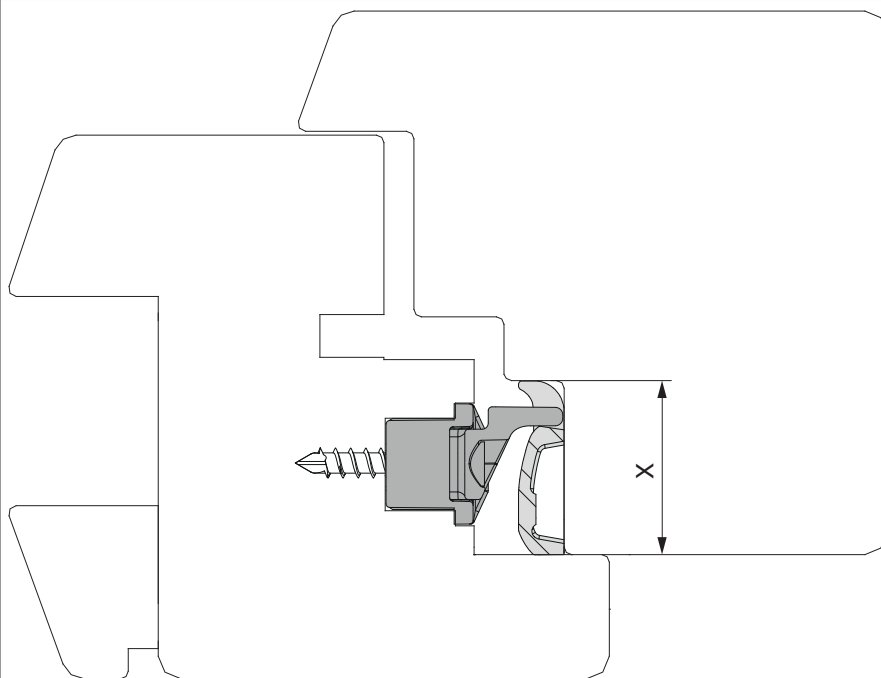


	X
FT	18
FT	20
FT	24



**367652 - Anpressverschluss verdeckt ES AS/
DTuni Eurofalz R0 Rahmenteil 12L FT24 13V mit
Seiteneinstellung mit Positionszapfen 12x3 mm
perlhellgrau RAL 9022**

Anpressdruckeinstellung

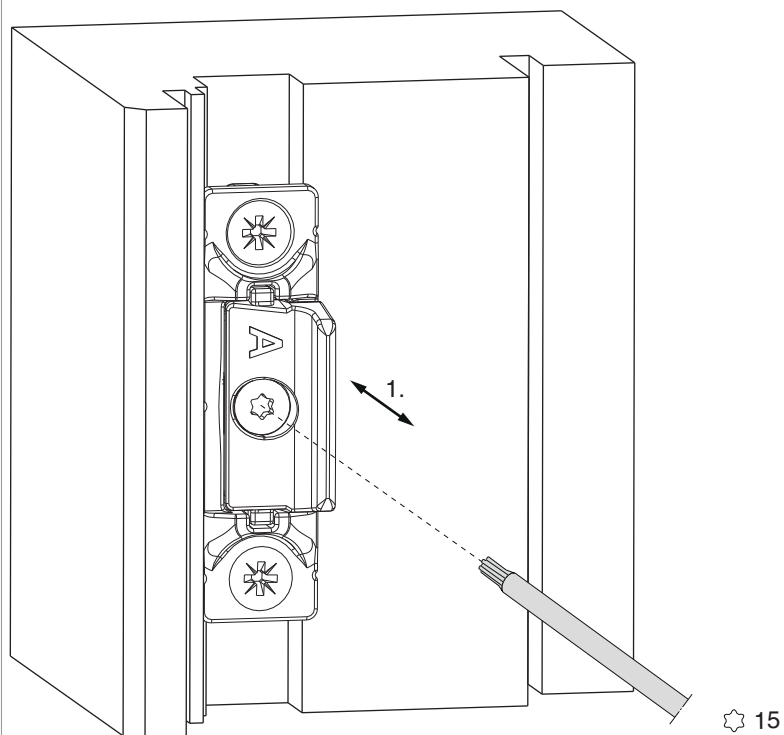

1. Falzlucht 10 - 14 mm einstellbar