




205530 - MM Getriebe variabel DK DM 40 1250 mit 1 i.S. FFH 801-1.250 silber

Technische Zeichnung

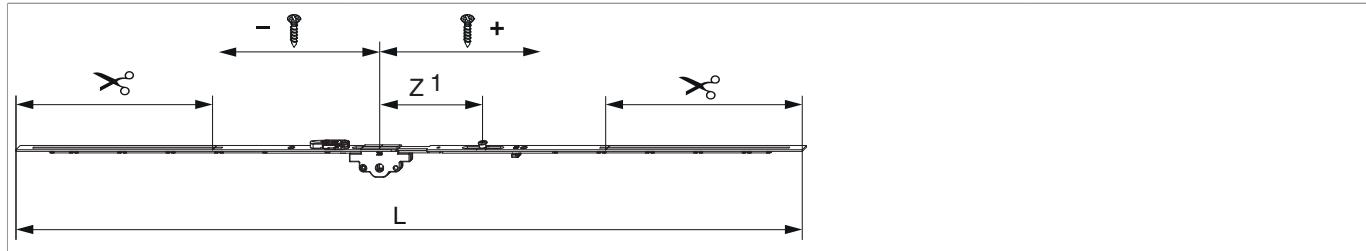

Silber	1250	1.040	40	801 - 1.250	260	1	10	205530 ¹⁾
--------	------	-------	----	-------------	-----	---	----	----------------------

¹⁾ Empfehlung: Griffmaß sollte zwischen 1/3 und 1/2 von FFH sein.

Schraubpositionstabelle

No		1	2	3	4	5	6	7	8
205530	2	-158,5	149						


Zapfensitztabelle

No		Z1	Z2	Z3	
205530	1	95			


Lehren

Bohrlehre für Türgetriebe sperrbar DM 25-50 mm	Profilbreite bis 110 mm	1	No
		1	214634

Abmessungen Getriebekasten

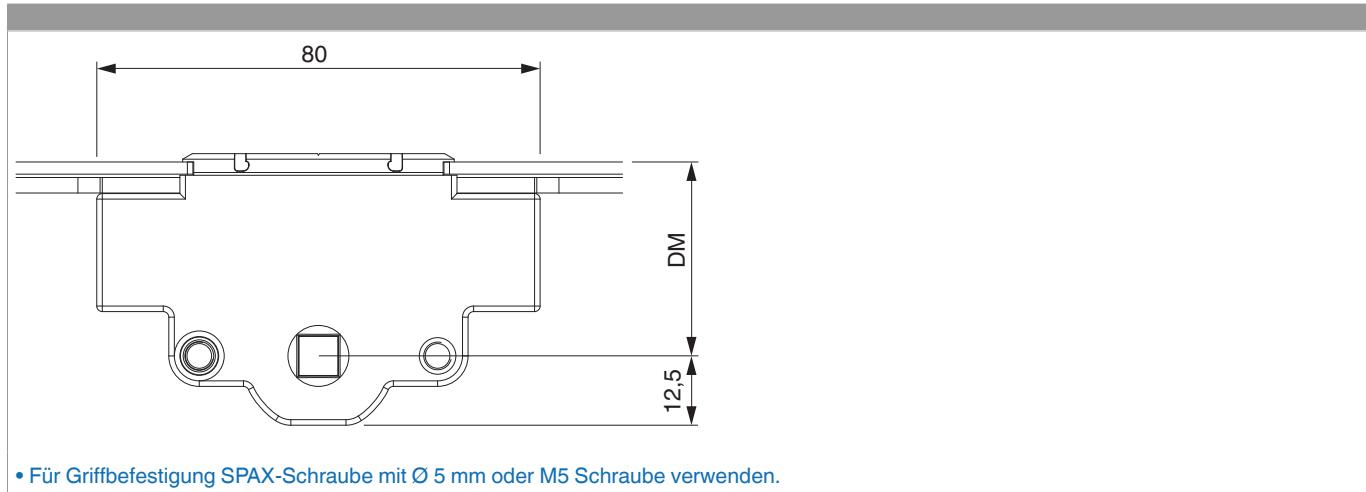


Bohrbild

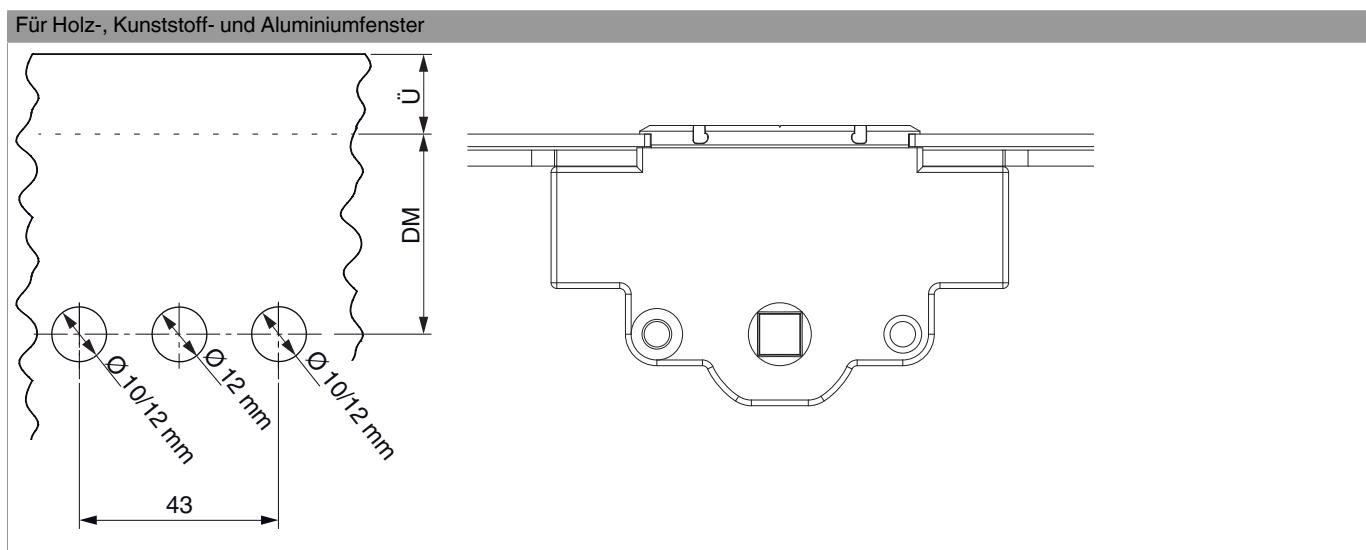


Positionierung Hebeteile


Hebeteile 4L / ohne Türschnapper

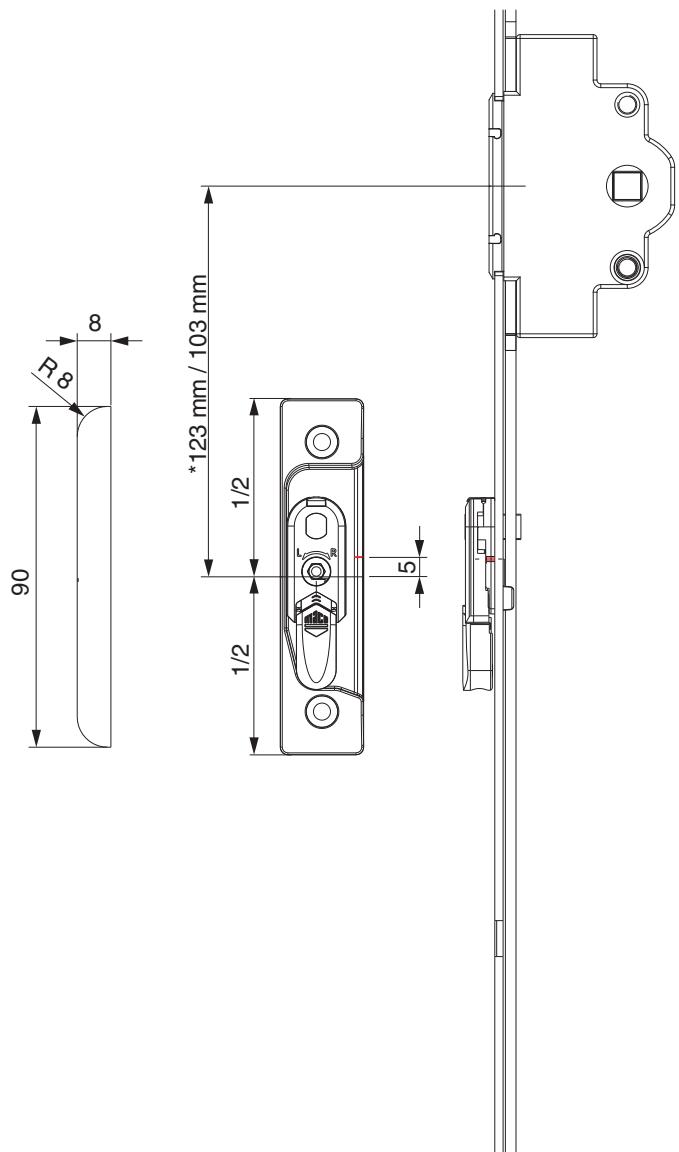

* bei Getriebegröße 660

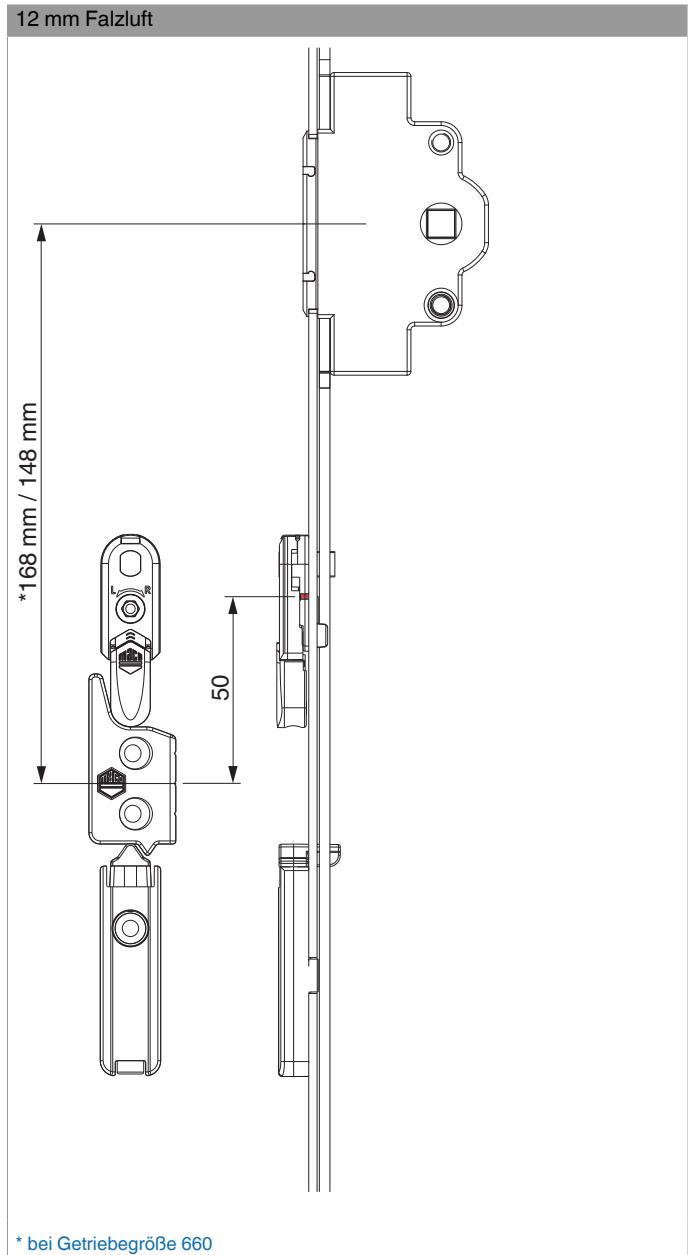


Stanzbild

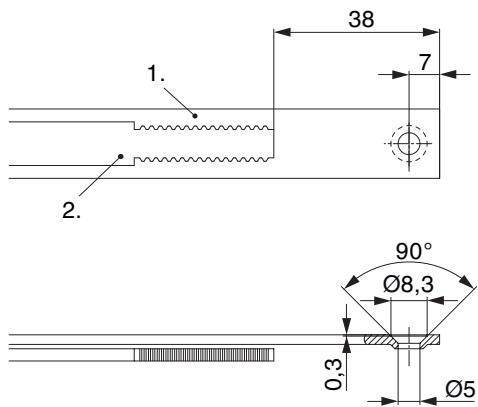

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.


1. Stulp
2. Riegel

Ausschwenken und Einstellen der Hebesicherung

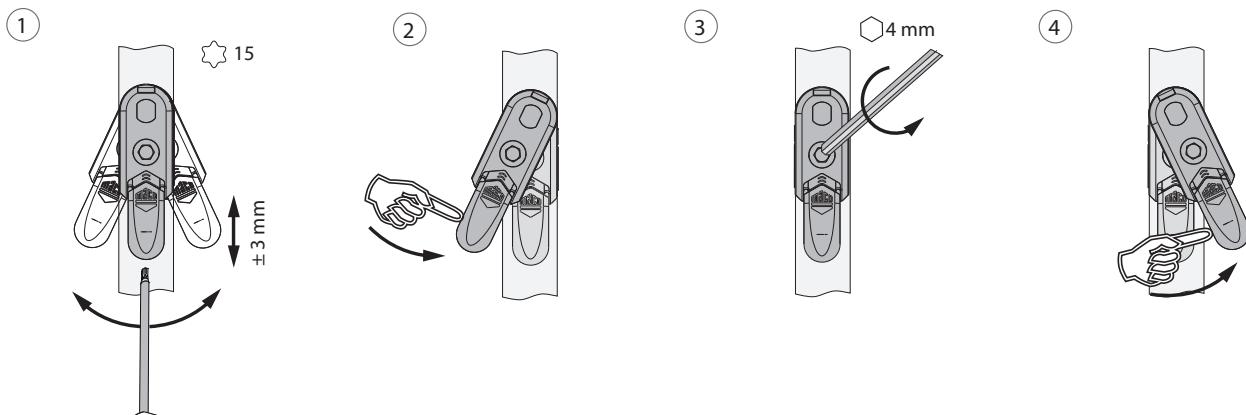

1. Ausschwenken und Höhenverstellung der Hebesicherung.
2. Rückstellung der Hebesicherung.
3. Mittenfixierung der Hebesicherung.
4. Auschwenken der Hebesicherung.

Zahnkastenverbindung

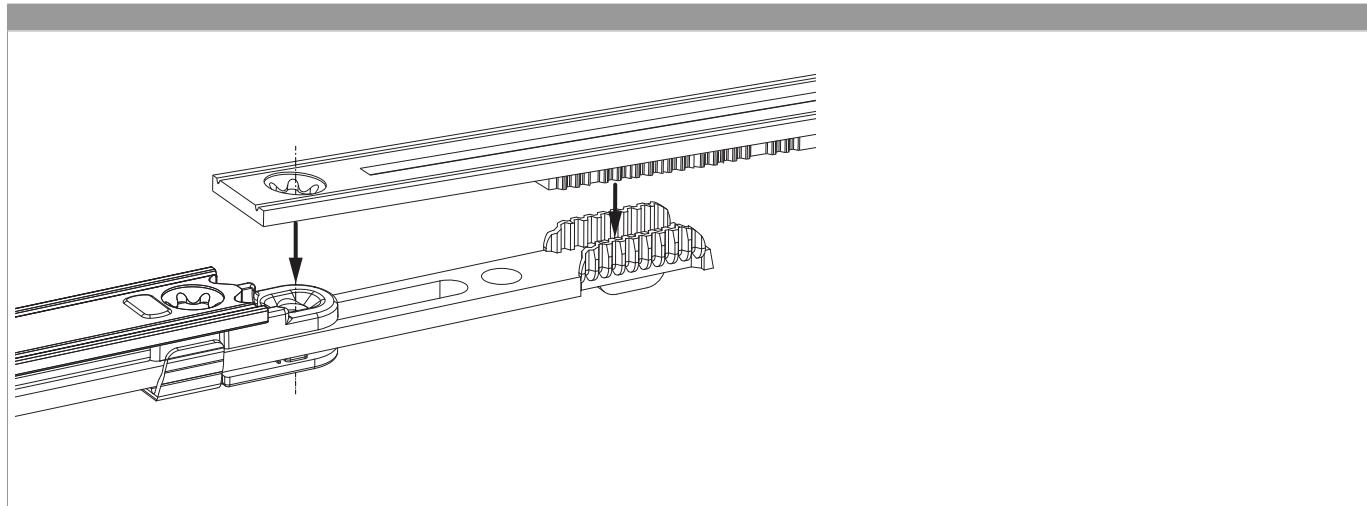

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

