


217563 - MM Scherenstulp DK links Multi Power mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 465-600 silber

Technische Zeichnung

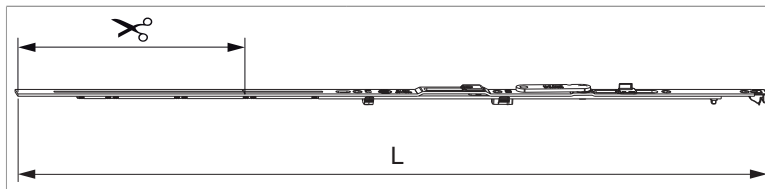

			L						Nº
Silber	links	600	497	147	465 - 600	370 - 490	150	20	217563 ¹⁾

¹⁾ Nur in Verbindung mit "Kippen waagrecht" verwenden (bei "Kippen senkrecht" kann der Flügel ausgehebelt werden).


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	
217563	3	18,5	91,5	249					

Zapfensitztable

Nº		Z1	
217563	0		

Stanzbild

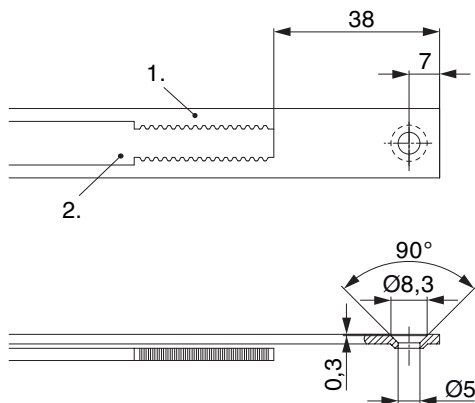

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.




217563 - MM Scherenstulp DK links Multi Power mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 465-600 silber


- 1. Stulp
- 2. Riegel

Klipsverbindung


Klipsverbindung einhängen

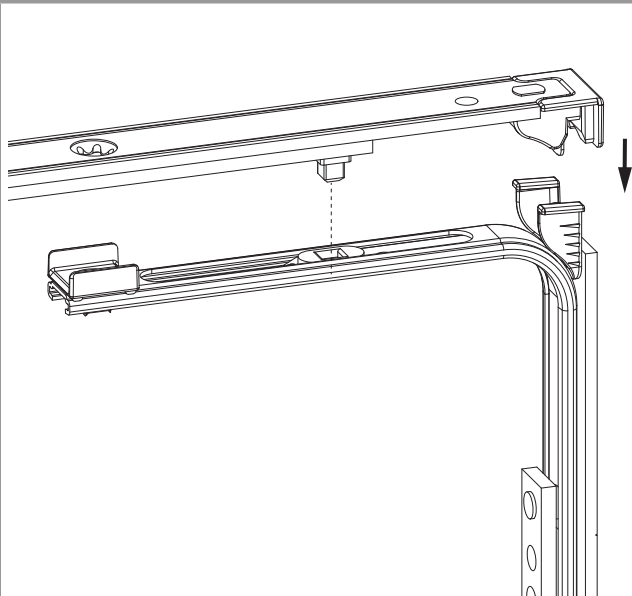

Klipsverbindung aushängen

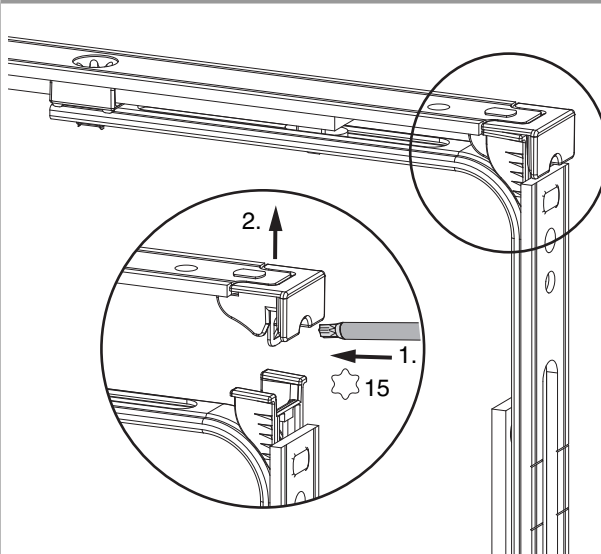


Zahnkastenverbindung

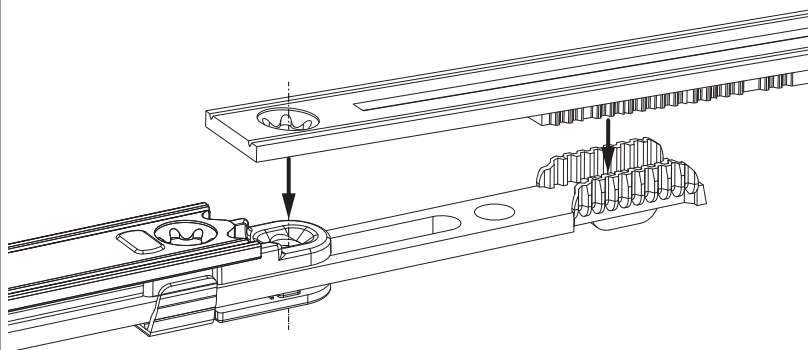



217563 - MM Scherenstulp DK links Multi Power mit Sparlüftung 600 ohne Zapfen FFB 465-600 silber


Öffnungsweite

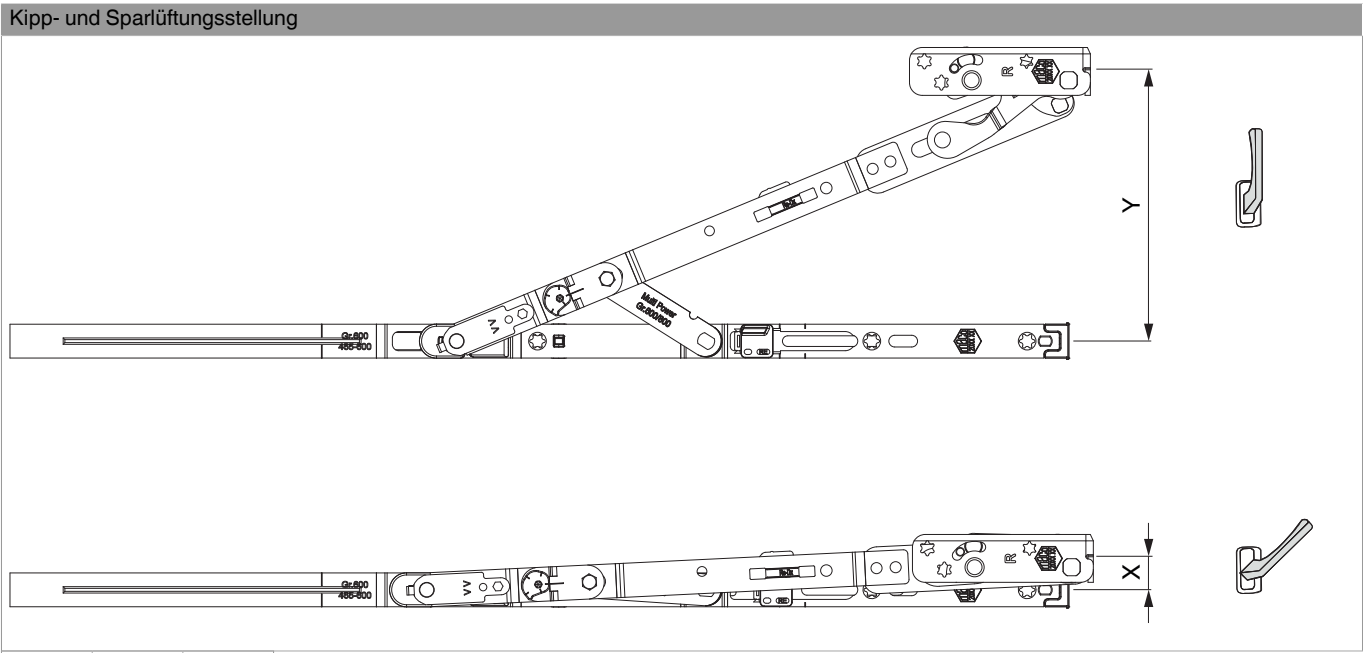

	X	Y
600	16	128
800	16	128
1050	13	128
1300	13	128


Anpressdruckeinstellung

im Scherenarm

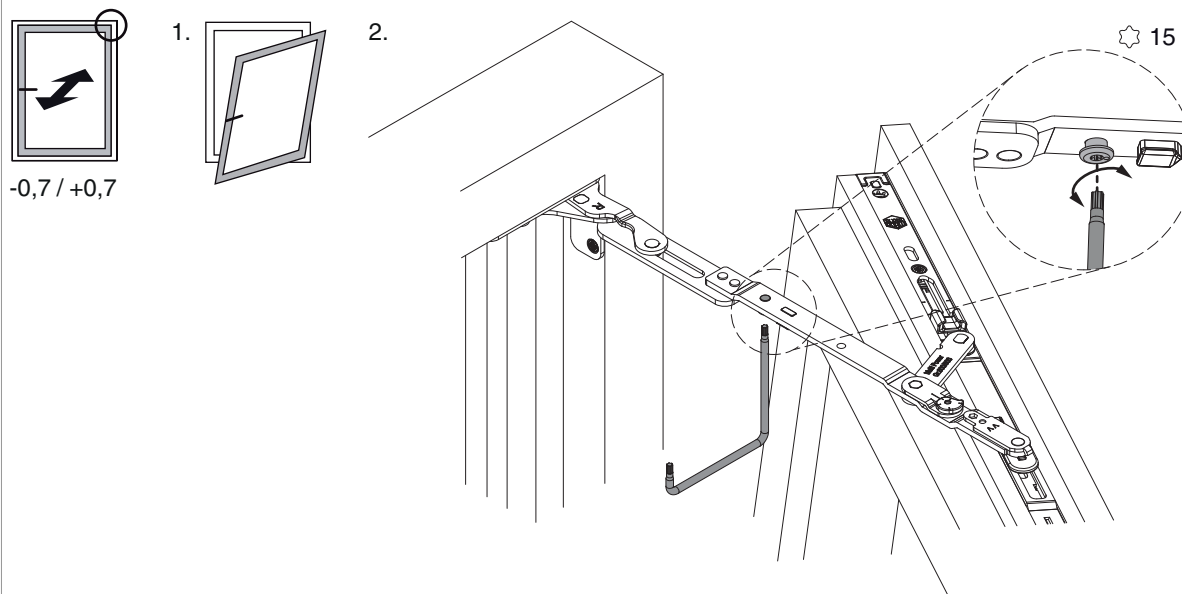

- Einstellbereich $\pm 0,7$ mm mit TX 15

Anpressdruck an der Eckumlenkung senkrecht

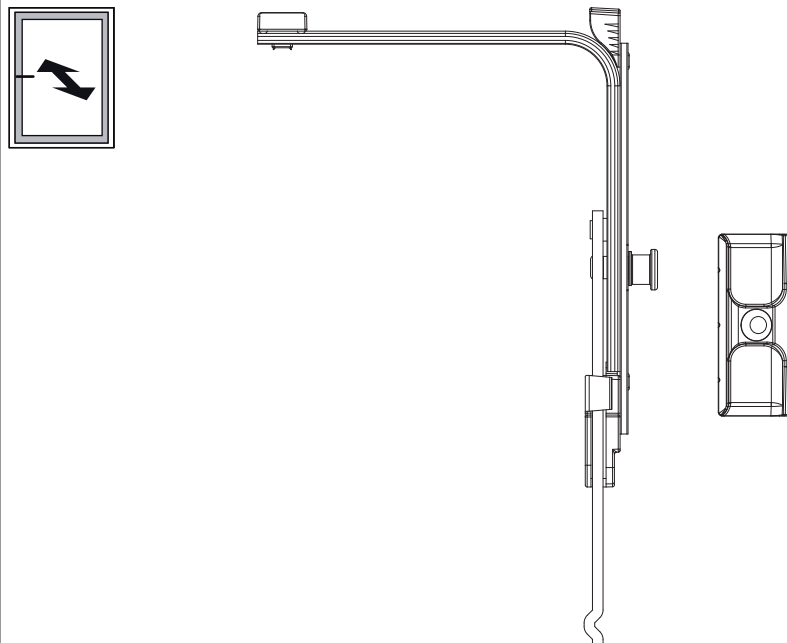

- Profilabhängig kann eine Eckumlenkung senkrecht notwendig sein!