

202493 - MM Getriebe variabel DR DM 6,5 1250 mit 1 i.S. FFH 801-1.250 silber

Technische Zeichnung

		L									Nº
Silber		1250	1.040	6,5	801 - 1.250	260	20	202493			

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
202493	2	-158,5	149							

Zapfensitztabelle


Nº		Z1	Z2	Z3	
202493	1	95			

Abmessungen Getriebekasten


<ul style="list-style-type: none"> Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

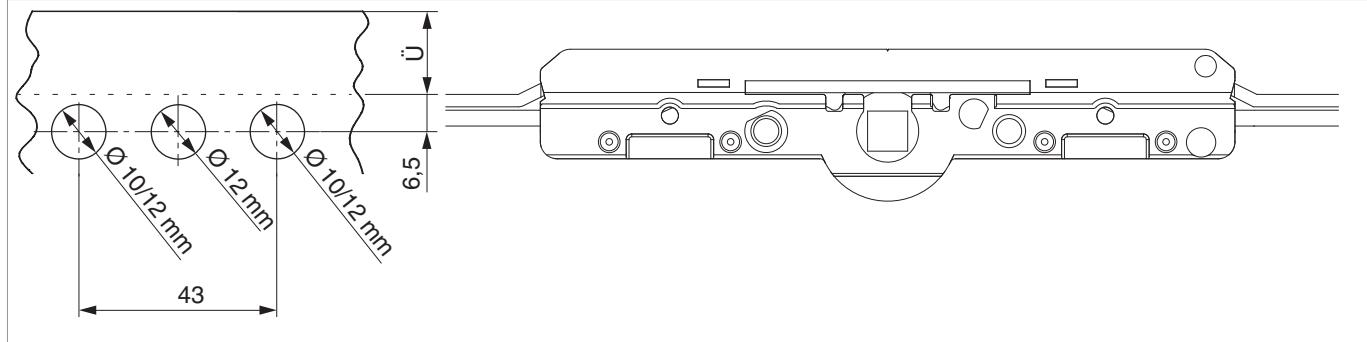


Stanzbild

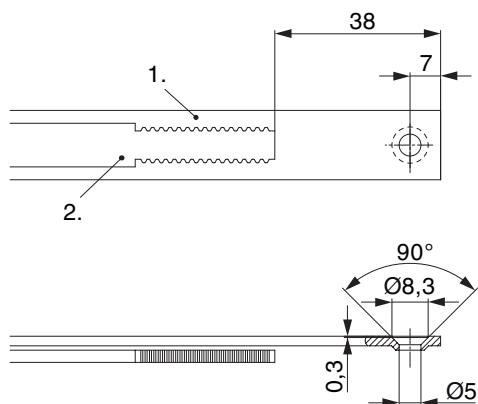

• Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Zahnkastenverbindung

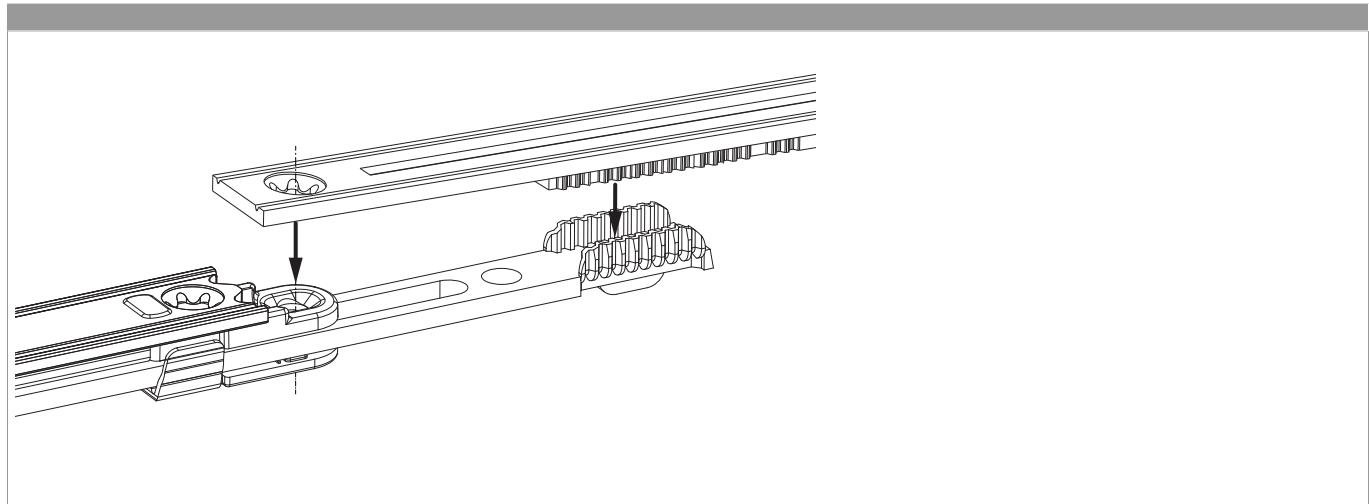

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

