




236633 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert Tricoat-Evo 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB 671-890 Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

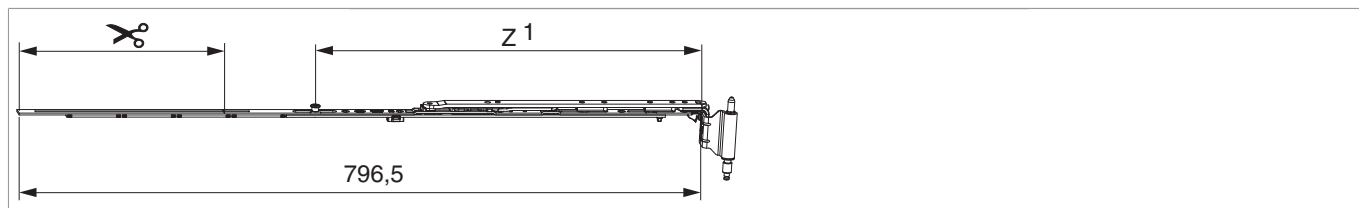

							L			Nº
Tricoat-Evo	rechts	12 / 18 / 13	890	671 - 890	601 - 670	230	796,5	220	10	236633

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9
236633	5	19	92	234	351	414				

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	
236633	1	450		

Lehren

				Nº
Fräslöhre f. Ecklagerband u. Bandwinkel	Holz	Multi Mammut	1	213099



**236633 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert Tricoat-Evo 890 mit 1 i.S.
12/18-13 FFB 671-890 Tricoat-Evo**


Anwendungsdiagramm PVC



Anwendungsdiagramm Holz



Zusammenbau der Einzelteile

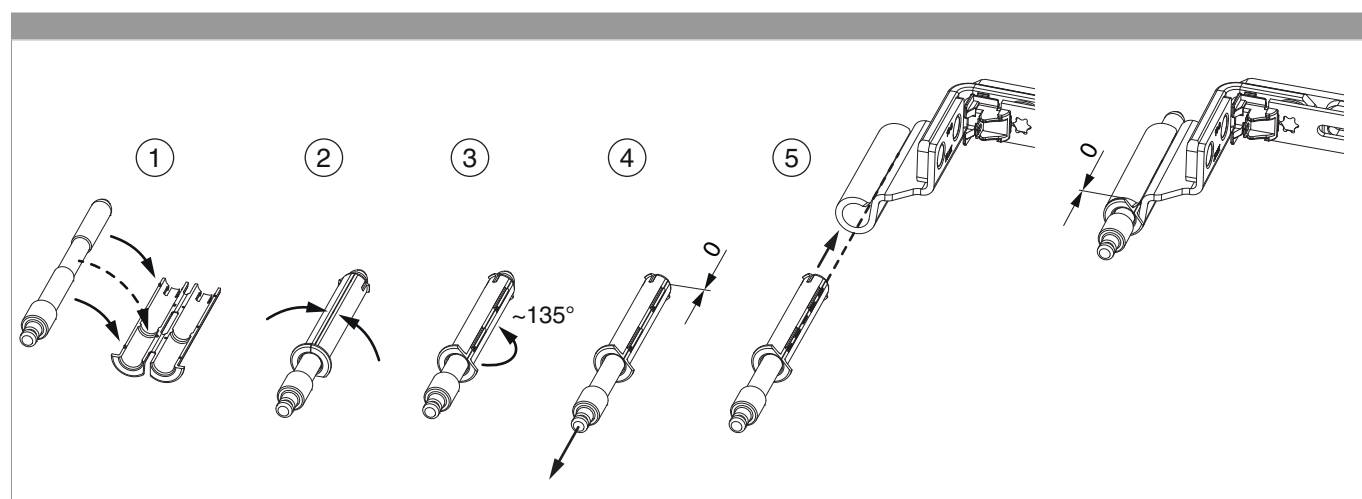



**236633 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert Tricoat-Evo 890 mit 1 i.S.
12/18-13 FFB 671-890 Tricoat-Evo**

Stanzbild



- Wir empfehlen die Schnittkanten von Tricoat-Evo Beschlagteilen mit dem Tricoat-Evo-Ausbesserungslack (Art. Nr. 373439) nachzubehandeln.

1. Stulp
2. Riegel

Klipsverbindung

Klipsverbindung einhängen





**236633 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut
V3 Bandwinkel vormontiert Tricoat-Evo 890 mit 1 i.S.
12/18-13 FFB 671-890 Tricoat-Evo**

Klipsverbindung aushängen



Zahnkastenverbindung





236633 - MM Winkelbandschere DK rechts Multi Mammut V3 Bandwinkel vormontiert Tricoat-Evo 890 mit 1 i.S. 12/18-13 FFB 671-890 Tricoat-Evo

Öffnungsweite

Kippstellung



	Y
600	128
900	128
1200	128
1500	128

Seiteneinstellung

im Scherenarm




Fühlerlehre



1. Bei der Seiteneinstellung der Scheren bis Version 2 ist die Verwendung der Fühlerlehre Art. Nr. 468684 zwingend vorgeschrieben, um das minimale Einstellmaß nicht zu unterschreiten!

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

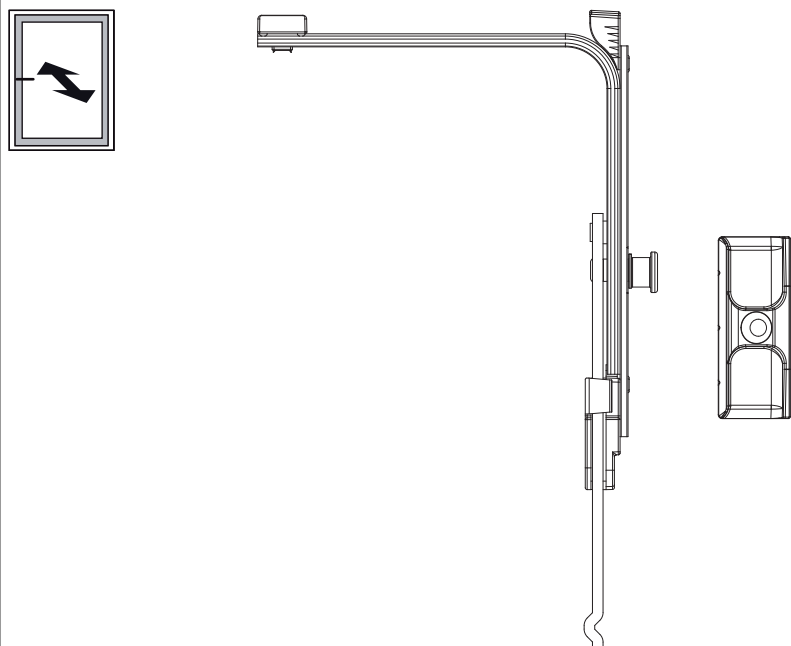

Achtung: Eckumlenkung mit Zapfen bzw. Mittelverschluss EH zur Anpressdruckeinstellung verwenden!