





208330 - MM Kantenverschluß mittig DM 15 1000 mit 2 i.S. FFH/FFB 701-1.000 silber

Technische Zeichnung

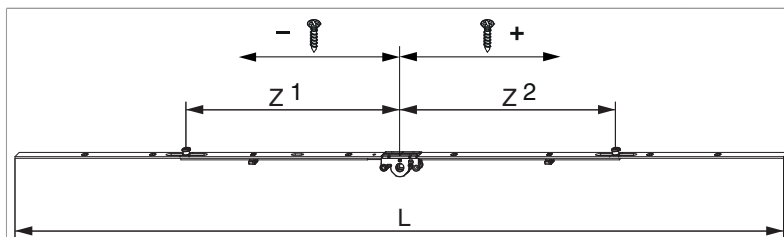

		L				Nº
Silber	1.000	1.020	15	701 - 1.000	20	208330

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208330	6	-420	-330	-70	70	330	420						

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
208330	2	-285	285			

Lehren

			Nº
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm Bohrer	1	203861
Bohrlehre für Getriebelochung MM	für 3 mm- und 12 mm- Bohrer	1	203862


Abmessungen Getriebekasten



- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit \varnothing 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

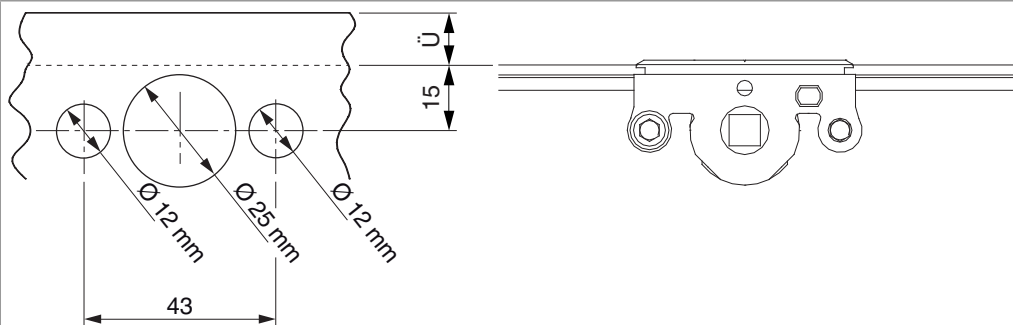

Für Kunststoff- und Aluminiumfenster



Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

