

Hettlock RFID

► Zubehör Master / Slave 125 kHz und Glastürschloss 125 kHz

Benutzerkarte mit Transponder Proxy 125 kHz



- ▶ Als Benutzer oder Programmierkarte verwendbar
- ▶ Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- ▶ Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß, Bedruckung auf Anfrage
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Seitenverweis:

- ▶ Bedruckung Benutzerkarte, siehe Seite 480

Bestell-Nr.	VE
9 206 879	1 St.

Schlüsselanhänger mit Transponder Proxy 125 kHz



- ▶ Passiver Transponder mit RFID Technik EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Transponder bis zu 25 mm
- ▶ Bei metallischen Oberflächen muss eine externe Antenne verwendet werden
- ▶ Gehäuse Kunststoff schwarz / weiß mit Symbol
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Bestell-Nr.	VE
9 078 844	1/5 St.

Programmier- / Masterkartenset für Master / Slave Proxy 125 kHz




- ▶ Passive Transponder mit RFID Transponder EM4102
- ▶ Mögliche Lesereichweite der Karte bis zu 30 mm
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt
- ▶ Lieferzustand unprogrammiert, Programmierung erfolgt direkt am Schloss

Set besteht aus:

- ▶ 3 Stück Programmier- / Masterkarten

Bestell-Nr.	VE
9 206 927	1 Set

Kartensets zum Einstellen der Master / Slave Proxy 125 kHz - Schlösser

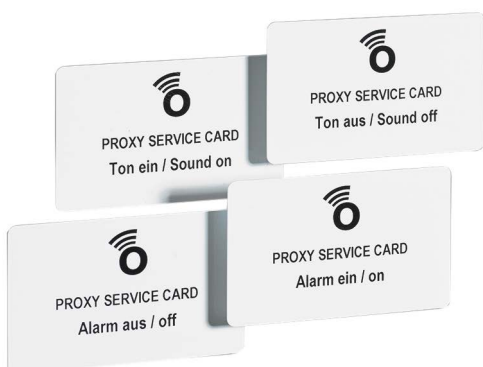

- ▶ Verwendbar mit eingelernter Programmierkarte am Schloss
- ▶ Karte im Scheckkartenformat, weiß, bedruckt mit Kurzanleitung

Set besteht aus:

- ▶ 1 Satz Servicekarten Mode Umstellung (4 Modi)
- ▶ 1 Satz Servicekarten Ton ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarten Master / Slave ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarten Alarm ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarte Aufbruch Alarm ein / aus
- ▶ 1 Satz Servicekarte Batteriebetrieb / Netzstrom

Bestell-Nr.	VE
9 206 926	1 Set