




232894 - MM Mittelverschluss verlängerbar 1500V FFH/FFB 1.281-1.500 mit 1 i.S. Tricoat-Evo

Technische Zeichnung

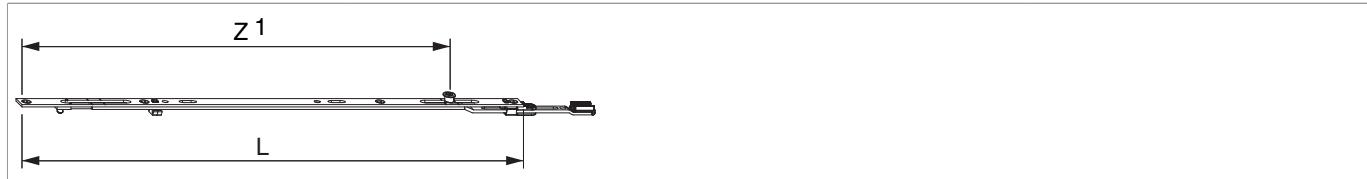

		L			Nº
Für Anwendungsbereich 1501 - 1700 mm Artikelnummern 201753 und 201840 verwenden.					
Tricoat-Evo	1500V	mit 1 i.S.	705	1.281 - 1.500	20
Für Anwendungsbereich 2201 – 2450 mm Artikelnummern 201754 und 201840 verwenden.					

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	
232894	5	7	117,5	338,5	573,5	698				

Zapfensitztabelle

Nº		Z1	Z2	
232894	1	638,5		


Lehren

				Nº
Einlegelehre für Mittelverschluss und Schere MM	mit Halter 48 mm	260 - 1.500	270 - 2.000	1




**232894 - MM Mittelverschluss verlängerbar 1500V FFH/
FFB 1.281-1.500 mit 1 i.S. Tricoat-Evo**

Loch-Stift-Verbindung

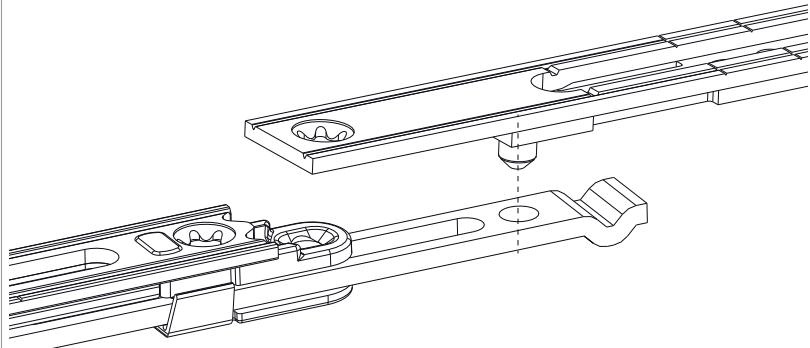

Loch-Stift-Verbindung mit Zahnkasten

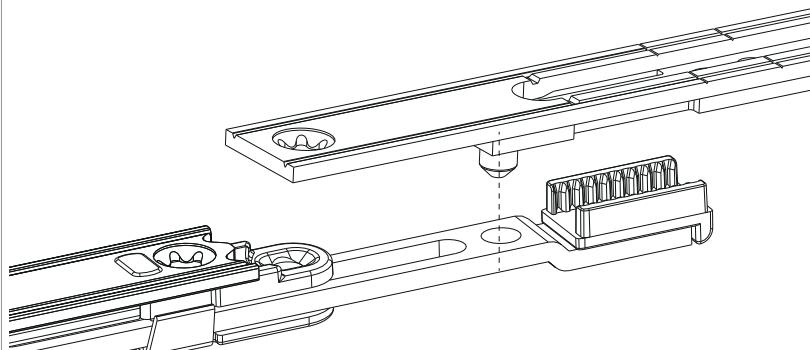



232894 - MM Mittelverschluss verlängerbar 1500V FFH/
FFB 1.281-1.500 mit 1 i.S. Tricoat-Evo

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

