


208324 - MM Kantenverschluß mittig DM 6,5 700 mit 2 i.S. FFH/FFB 501-700 silber

Technische Zeichnung

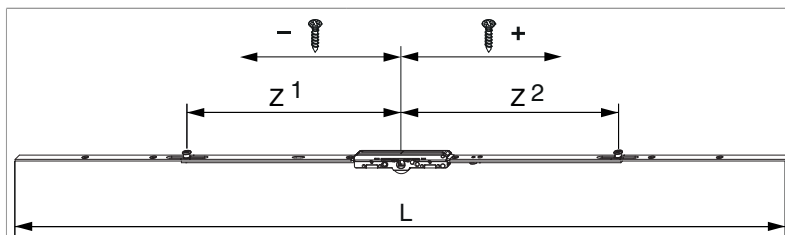

		L				Nº
Silber	700	720	6,5	501 - 700	20	208324


Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208324	6	-300	-230	-70	70	230	300						

Zapfensitztable

Nº		Z1	Z2	Z3	
208324	2	-185	185		


Abmessungen Getriebekasten

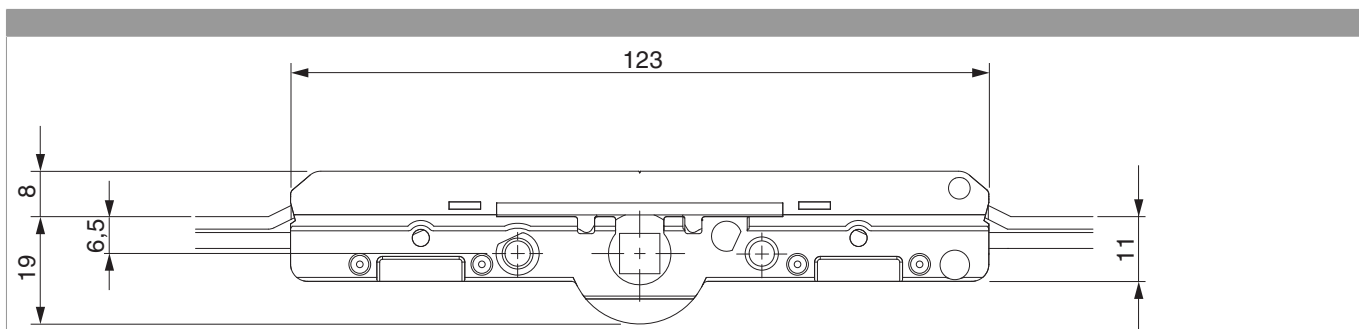

- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit Ø 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

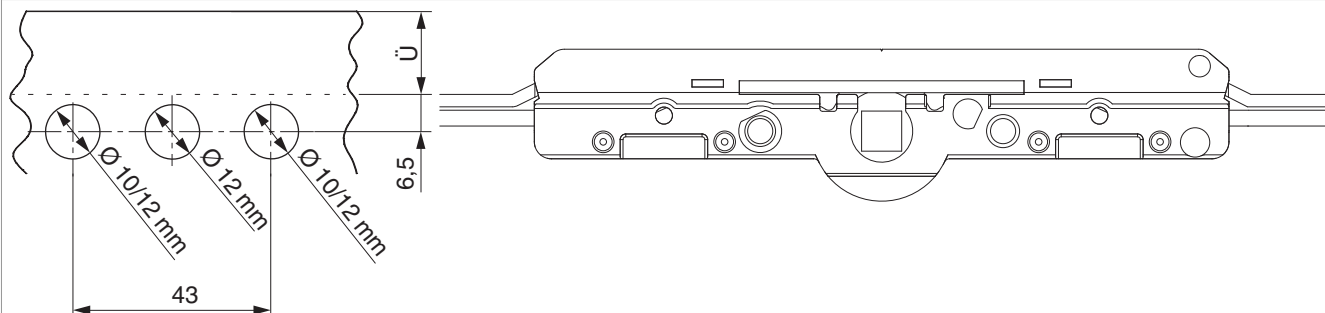

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

