

42207 - Abdeckkappe Ecklager AS/DTuni/PVC kurz Cremeweiß RAL 9001

Technische Zeichnung




				Nº
	Cremeweiß RAL 9001	eingefärbt	100	42207

Verwendungshinweise

- Die Abdeckung kurz für Ecklager wird verwendet, um die Mechanik des Ecklagers abzudecken und eine ansprechende Optik zu erreichen.
- Farben laut Artikeltabelle bzw. RAL-Farben möglich. RAL-Farben können mit einer Produkthanforderung angefragt werden.

Montage

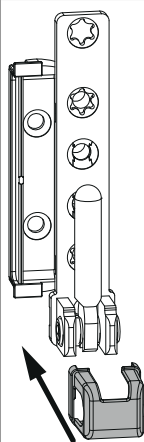

- Die Abdeckung kurz wird - nach der Montage des Lagers, mit eingeklappten Ecklagerbolzen - auf den unteren Teil des Ecklagers aufgeklopft.
- Das Abnehmen der Abdeckung erfolgt durch Aushebeln mit einem kleinen Schraubendreher.