


## 225358 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz 12L titan

### Technische Zeichnung

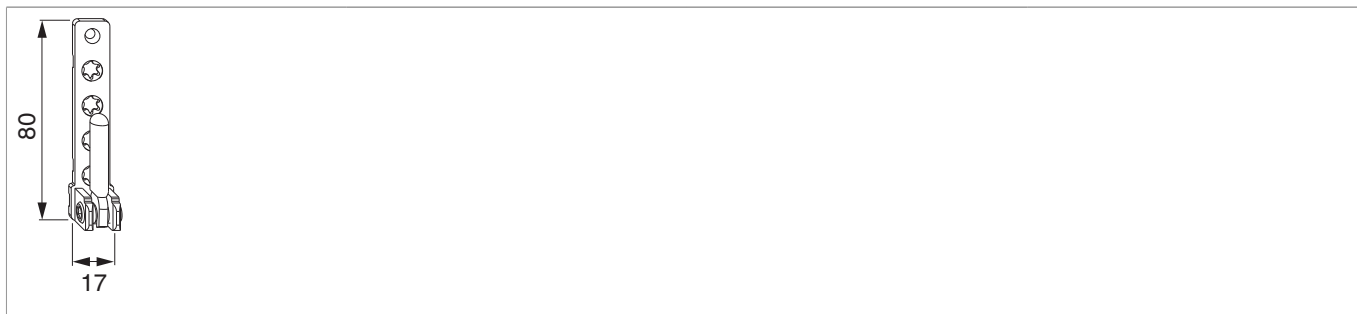

|       |                                |   |     |     | <b>Nº</b>              |
|-------|--------------------------------|---|-----|-----|------------------------|
| titan | mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz | 4 | 100 | 100 | <a href="#">225358</a> |

### Lehren

|                                     |     |                |                      |   | <b>Nº</b>                           |
|-------------------------------------|-----|----------------|----------------------|---|-------------------------------------|
| Bohrlehre für Eck- und Scherenlager | PVC |                | mit 7 mm Tragezapfen | 1 | <a href="#">21694</a> <sup>1)</sup> |
| Bohrlehre für Eck- und Scherenlager | PVC | selbstspannend | mit 7 mm Tragezapfen | 1 | <a href="#">28597</a> <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

### Matrix - Ecklager / Ecklagerbänder

| Ecklager                                    | Ecklager mit Ø 3 mm Positionszapfen | Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 3 mm kurz | Ecklager mit Ø 7 mm Tragezapfen, 12 mm / 23 mm lang |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                             | 52483                               | 52485                                      |                                                     |
| Ecklagerband PVC mit Ø 3 mm Positionszapfen | 100 kg<br>max. 2,4 m²               | 100 kg<br>max. 2,4 m²                      | 100 kg<br>max. 2,4 m²                               |
| Ecklagerband PVC mit Ø 5 mm Tragezapfen     | 100 kg<br>max. 3,0 m²               | 100 kg<br>max. 3,0 m²                      | 120 kg<br>max. 3,0 m²                               |
| Falzecklagerband AS/PVC ohne UV             | 100 kg<br>max. 3,0 m²               | 100 kg<br>max. 3,0 m²                      | 120 kg<br>max. 3,0 m²                               |

• Mögliche Kombinationen von Ecklager und Ecklagerbändern.




## 225358 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz 12L titan

\* Einschränkungen einzelner Bauteile auf 80 kg bzw. 2,4 m<sup>2</sup> beachten!



- Anwendungsdiagramme der Artikel beachten!
- Das Bauteil mit der geringsten zulässigen Tragkraft bestimmt das maximale Flügelgewicht und dessen Anwendungsdiagramm ist bindend für das System!

### Anwendungsdiagramme

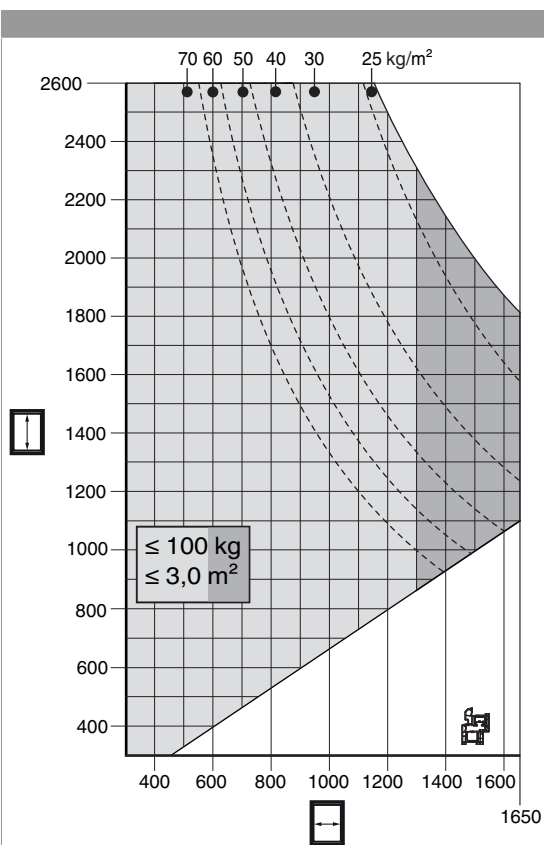


- Alle Hinweise zur Verwendung von Anwendungsdiagrammen in unseren Print- und Onlinekatalogen sind zu berücksichtigen!



## 225358 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz 12L titan

### Bohr- und Schraubbild

für Rahmenprofil

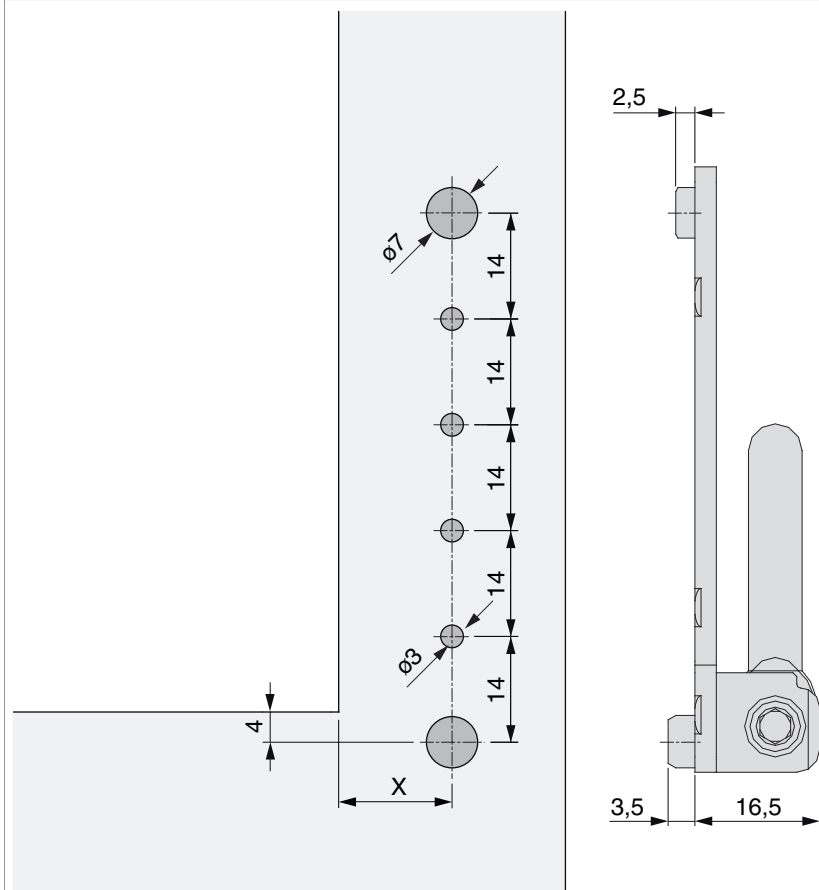





## 225358 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz 12L titan

- **ACHTUNG:** Das Ecklager erst nach Montage der Schließteile verschrauben, ansonsten können die Lehren nicht mehr angelegt werden!
- Das Ecklager mit den Zapfen in die Bohrungen einsetzen und mit vier Schrauben festschrauben. Die Verschraubungen müssen in die Armierung erfolgen!
- Ab 100 kg Flügelgewicht muss der Tragezapfen durch 2 Profilwände ragen!




### GEFAHR!

#### Lebensgefahr durch Nichtbeachtung der Verarbeitungshinweise!


- Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der Richtlinie TBDK (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - [www.schlossindustrie.de](http://www.schlossindustrie.de)) bzw. der EN 13126-8 entsprechen!
- Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden! Anwendungsdiagramm beachten!

## Seiteneinstellung

im Ecklager



-2,3 / +2,3

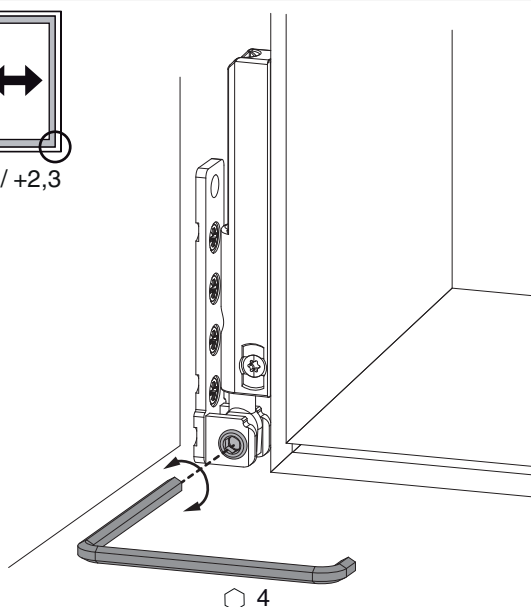


4



## 225358 - Ecklager PVC mit 7 mm Tragezapfen 3 mm kurz 12L titan

### Freimaßangabe

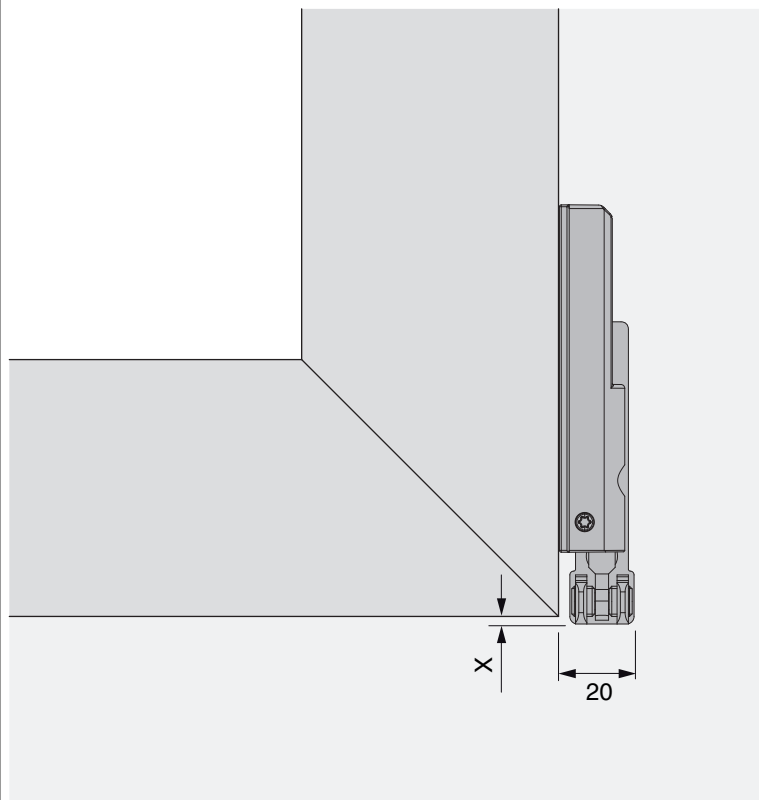

Bei Verwendung von Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm!

#### mit Ecklagerband

|     | <b>X</b> |
|-----|----------|
| 18Ü | +3       |
| 20Ü | +1       |
| 22Ü | -1       |

#### mit Falzecklagerband

|     | <b>X</b> |
|-----|----------|
| 18Ü | +2       |
| 20Ü | 0        |
| 22Ü | -2       |